

Makita

DOLMAR

AKTION

JANUAR – MÄRZ 2020

2 AKKUS INKLUSIVE

1 LADEGERÄT

1 MAKPAC



**Akku-Bohrschrauber
18V**

DDF482RFJ

18V
LITHIUM-ION



* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

Akku-Gartengeräte

Leistungstark und emissionsfrei
im Grünen arbeiten.



Outdoor Power Tools

Power Tools

Für jede Anforderung
das passende Werkzeug.



Power Tools

Akku-Gartengeräte

Power Tools

Akkus & Ladegeräte

MAKPAC & Zubehör

Power Source KIT



Akkus



18V Akku Ladegerät



Akkus und Ladegeräte

Ein Akku- und Ladesystem für alle 18V und
2 x 18V Li-Ion Akku-Geräte.

MAKPAC



Transportwagen



Trolley



Boxeneinsatz und
Schaumstoffeinlagen



MAKPAC & Zubehör

Übersichtlich und sicher aufbewahrt
mit System.

Kombinieren und profitieren mit dem Makita SystemKIT.

Sie haben bereits Makita Maschinen und das passende Ladegerät plus die entsprechenden Akkus? Oder wollen Sie Ihre Werkstatt systematisch erweitern?

Makita bietet Ihnen die perfekte Lösung. Mit dem **Makita SystemKIT** profitieren Sie von dem weltweit größten 18 V Li-Ion Akku-Sortiment mit **über 270 Power Tools und Gartengeräten.***

So kombinieren Sie Ihr Werkzeug, wie Sie es für Ihre Arbeit brauchen und vermeiden doppelte Anschaffungskosten.

Immer die richtige Kombination.



Ob Power Tool oder Akku-Gartengerät, mit dem Makita 18 V Li-Ion Akku, dem passenden Ladegerät und dem MAKPAC sind Sie perfekt für jeden Job vorbereitet.



AKTION

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF482RFJ



LXT XPT

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung
plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit
Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1/2. G.	0–600/0–1.900 min ⁻¹
Drehmoment weich	36 Nm
Drehmoment hart	62 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht inkl. BL1860B	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 75 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC,
2 x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah





2 AKKUS INKLUSIVE

1 LADEGERÄT

1 MAKPAC



FÜR TROCKENBAUPROFIS

Akku-Langhalsschleifer 18V

DSL800ZX

LXT **AWS** **BL** **XPT**
MOTOR DRUMMERSCHNITT

- + Stufenlos teleskopierbarer Schaft von 1.100 bis 1.520 mm
- + Staubschutz abnehmbar
- + AWS - Auto-start Wireless System
- + Soft-Start-Funktion und Konstantelektronik
- + Modell DSL800ZX mit Funk-Adapter WUT02U

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	210 mm
Schleifpapiergröße	225 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



WELTNEUHEIT**

DSL800ZX



AWS FUNK-ADAPTER WUT02U
GEEIGNET FÜR ELEKTRO-
STAUBSAUGER VON MAKITA
UND ANDEREN HERSTELLERN.



**BLUETOOTH LAUTSPRECHER
DMR202 GRATIS DAZU**



LIEFERUMFANG DSL800ZX: Funk-Adapter WUT01, Funk-Adapter WUT02U, Transporttasche, Tiefziehtell

**Stand: November 2019.

Passende Aufsätze für DSL800:

Scheifteller superweich
für DSL800



Bestell-Nr. 199939-3

Scheifteller weich
für DSL800



Bestell-Nr. 199940-8

Scheifteller hart
für DSL800



Bestell-Nr. 199938-5

Schleifpapier K320
für DSL800



Bestell-Nr. B-68426

Schleifpapier K180
für DSL800



Bestell-Nr. B-68410

Schleifpapier K120
für DSL800




Bestell-Nr. B-68404

Schleifpapier K80
für DSL800



Bestell-Nr. B-68395

Schleifpapier K40
für DSL800



Bestell-Nr. B-68389

Griffverlängerung
für DSL800



Bestell-Nr. 199937-7

Akku-Staubsauger 2x18V

DVC154LZ



- + AWS (Auto-start Wireless System): Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- + Für Trockenbetrieb
- + Hocheffektiver HEPA-Filter

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftfördermenge max.	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Behältervolumen max.	15 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LIEFERUMFANG: HEPA Filterelement, Feuchtfiler, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28mm 3,5m, Saugschlauch 38mm 2,5m, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24



NEU

Staubsauger Klasse M / 42 l

VC4210M

ELEKTRO



- + Für Stäube mit MAK-Werten $>0,1 \text{ mg/m}^3$ und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger
- + Praktische Kabelhalterung

Leistungsaufnahme	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25 kPa
Behältervolumen max. trocken/nass	34/30 l
Staubklasse	M
Filterreinigungssystem	Infini Clean
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 Watt
Gewicht	16 kg

LIEFERUMFANG: Trägerplatte für MAKPAC, Filterelement PTFE, Saugschlauch 32mm 4m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse, Filter- & Entsorgungssack

Schalldruckpegel (L_{pA}): 60 dB(A)



AWS Funk-Netzadapter

WUT02U

Art.-Nr.: 199773-1

Der AWS-Adapter WUT02 ermöglicht das kabellose Ein- und Ausschalten zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen (Auto-start Wireless System) und den Elektro-Staubsaugern von Makita und anderen Herstellern.

Diese intelligente AWS-Technologie erhöht die Produktivität und sorgt für einen staubfreien Arbeitsplatz.



Akku-Trockenbausäge

18V

DSD180Z



LXT

- + Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- + Mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung
- + Ausgezeichnete Balance und ergonomisch geformter Griff gegen Ermüdungserscheinungen
- + Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Holz	15 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg

LIEFERUMFANG: Gleitschuh Kunststoff, Sägeblattabdeckung, Trockenbausägeblatt für Gipskarton, Gipskarton, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm

Schalldruckpegel (L_{PA}): 79 dB(A) Vibr. Sägen Holz: 5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rotationsschneider

18V

DCO180Z



LXT

- + Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten z.B. für die Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- + Einfache Frästiefeneinstellung
- + Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

Leerlaufdrehzahl	0-30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6,35/3,18 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG: Schneidebit 3,18 mm 1/8"

Schalldruckpegel (L_{PA}): 77 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

NEU

Akku-Schnellbauschrauber

18V

DFS452AJX2



LXT **BL** **MOTOR** **XPT**

- + Sondermodell mit Magazinschraubenvorsatz und 2 Akkus BL1820B
- + Schnelle Umrüstung von Schnellbauschrauber auf Akku-Magazinschrauber
- + Perfekt für Arbeiten auf engem Raum

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Schnellbauschrauben Ø max.	5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Magazinaufsatz, Magnethalter 1/4" 60 mm, Bit PH2x130, 2 x Bit PH2x25, Einhängebügel

Schalldruckpegel (L_{PA}): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



2 AKKUS INKLUSIVE

1 LADEGERÄT

1 MAKPAC

LED-Baustrahler

14,4-18V, 230V

DEADML805

- + Betrieb mit 14,4/18 V oder 230 V Wechselstrom
 - + 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
 - + Leuchtkörper um 360° drehbar
 - + Netzkabel kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden
 - + 2 Helligkeitsstufen
 - + Stativ im Sonderzubehör lieferbar.
- Art.-Nr. GM00001381

Leuchtstärke	750/450 lm
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	300/200 lx
Leuchtstärke Hauptlicht (0,5 m Entfernung)	1.150 lx
Leuchtdauer (mit BL1860B)	17 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg



Kreuz-Linienlaser

SK103PZ



- + Selbstnivellierender Laser bis +/-4°. Warnlicht bei Abweichung von mehr als 4°
- + Mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen
- + Zusätzlich Lotpunkte zu allen Seiten
- + Großes optisches Fenster mit einem Leuchtwinkel von 180°

Lasertyp	635 nm
Messbereich	15 m
Messgenauigkeit	+/-3 mm
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	180 °
Nivellierbereich	+/- 4 °
Nivelliergenauigkeit	+/-3 @ 10m
Stromversorgung	3 x 1,5V Typ AA
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,53 kg

LIEFERUMFANG: Markierungsplatte magnetisch, Wandhalterung magnetisch, Transporttasche

Kreuz-Linienlaser

SK102Z



- + Selbstnivellierender Laser bis +/-4°. Warnlicht bei Abweichung von mehr als 4°
- + Mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen
- + Großes optisches Fenster mit einem Leuchtwinkel von 120°

Lasertyp	635 nm
Messbereich	15m / 30m mit Empfänger
Nivellierbereich	+/- 4 °
Nivelliergenauigkeit	+/-3 @ 10m
Stromversorgung	3 x 1,5V Typ AA
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,478 kg

LIEFERUMFANG: Markierungsplatte magnetisch, Wandhalterung magnetisch, Transporttasche

NEU

Akku-Exzenterpolierer

18V / 150 mm

DPO600TKX1


LXT **BL MOTOR** **XPT**

- + Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- + Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- + Exzenter-/Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- + Gummierte Gehäuseteile zum Schutz von lackierten Oberflächen

Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	0-13.600 mm
Polier-/Schleifteller	150 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

LIEFERUMFANG: DPO600Z: Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Lieferumfang: DPO600TKX1: Transportkoffer, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B, Klett-Schwamm 150mm, Filzhaube, Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Vbr. Polieren: 2,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



**SPEZIELL ENTWICKELT
FÜR DIE AUTOPOLITUR**



Akku-Saugroboter 18V

DRC200Z



- + Intelligenter Saugroboter für den industriellen Einsatz
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Roboter
- + Große Rotorbürsten reinigen auch in den Ecken
- + 4 Infrarotsensoren schützen vor Treppenabsturz

Flächenleistung mit BL1850B	500 m²
Behältervolumen	2,5 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	7,8 kg

K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensor-markierungsband, Fernbedienung



Akku-Staubsauger 18V

DCL181FRFW



- + 2-stufige Saugkrafteinstellung
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel

Saugkraft niedrig/hoch	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	5,3 kPa
Behältervolumen	0,65 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

LIEFERUMFANG: Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack,

Akku-Staubsauger 18V

DCL182Z



- + 2-stufige Saugkrafteinstellung
- + Mit Papier- oder wiederverwendbarem Textilbeutel

Saugkraft niedrig/hoch	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	5,4 kPa
Behältervolumen	0,5 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter,

Akku-Staubsauger 18V

DCL280FZ



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Textilfilter waschbar

Saugkraft max.	40 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	6,4 kPa
Behältervolumen	0,75 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack,

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) Vibration: 0,2 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC261ZX15



- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung Controller, 2-stufig, integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: startet mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	30/55/105 W
Luftfördermenge max.	2.300 l/min
Unterdruck	11 kPa
Behältervolumen max.	2 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Saugschlauch 28 mm 1,5 m, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Runddüse Gummi

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Wandhalter

458571-5



PASSEND FÜR
ALLE DCL MODELLE

Zyklon-Abscheidervorsatz

191D75-5 / 191D73-9

FÜR ALLE
DCL-SAUGER!



Für die Modelle
DCL181/182

191D75-5



Für die Modelle
DCL280/281

191D73-9

AB FEBRUAR 2020
LIEFERBAR

- + Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Einfach auf das Saugrohr aufstecken

Akku-Staubsauger 18V

DCL281FZ



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel

Saugkraft niedrig/mittel/hoch	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,5 m ³ /min
Unterdruck	8,2 kPa
Behältervolumen	0,75 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Feinfilter,

Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A) Vibration: 0,2 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 18V

DCL501Z



ZYKLON-PRINZIP



- + Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Beutellos
- + Mit zusätzlichem Hepa Feinfilter für saubere Abluft

Saugkraft niedrig/hoch	25/75 W
Max. Luftvolumen	1,2 m ³ /min
Unterdruck	10 kPa
Behältervolumen	0,25 l
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

LIEFERUMFANG: Handgriff mit Schlauch, Schlauchanschluss, Teleskoprohr, Fugendüse, Reinigungsbürste, Tragegurt

Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A) Vibration: 0,2 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

SYSTEM *klt*

Makita

„Einfach den Akku des Werkzeugs
für die Gartengeräte nutzen?
Kein Problem!“



SystemKIT: "Ein Akku für über 270 Maschinen nutzen? Kein Problem!"

Ob Power Tool oder Akku-Gartengerät mit dem SystemKIT von Makita können Sie mit nur einem Akku über 270 Maschinen aus dem Makita 18 V Li-Ion Akku-Sortiment betreiben. So sparen Sie doppelte Anschaffungskosten.



Akku-Tauchsäge 2x18V / 165 mm

DSP601ZJU



MIT AWS-TECHNOLOGIE



- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- + Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

Schnittleistung 0° / 45° / 48°	56 / 40 / 38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, Funkadapter WUT01, HM-Sägeblatt 165 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Tauchsäge 2x18V / 165 mm

DSP600ZJ



**INKL. B-57336 EFFICUT
GRATIS DAZU!**



- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt gleicher Stelle
- + Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kippschutz auf der Schiene (Winkelschnitte)

Schnittleistung 0° / 45° / 48°	56/40/38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, HM-Sägeblatt 165 mm

Schalleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 2x18V / 190 mm

DHS783ZJU


NEU
**ADAPTERLOS AUF
FÜHRUNGSSCHIENE
EINSETZBAR**


- + Von 0° bis 48° Stufenlos schwenkbar
- + Leichte Magnesium-Druckgussplatte

Schnittleistung 0°	62,5 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 4, SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x24Z,
Funk-Adapter WUT01, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-Kant
Stiftschlüssel 6mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Metall: 2,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 2x18V / 190 mm

DHS782ZJ


NEU
**ADAPTERLOS AUF
FÜHRUNGSSCHIENE
EINSETZBAR**


- + Von 0° bis 48° Stufenlos schwenkbar
- + Säge Tisch aus Aluminium

Schnittleistung 0°	62,5 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 4, SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x24Z,
Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-Kant Stiftschlüssel 6mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Metall: 2,5 m/s²

Winkelschleifer 2x18V / 230 mm

DGA901ZKU2



- + ADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + EZYNUT im Lieferumfang enthalten, werkzeuglos montierbar

Schleifscheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	8 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, EZYNUT, Schutzhaube 230 mm,
Seitengriff AVT, Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L_{pA}): 88 dB(A) Vibration: 7,5 m/s²
Schalleistungspegel (L_{WA}): 99 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)


MIT AWS-TECHNOLOGIE

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm

DHR283ZJU
DHR283ZWJU



DHR283ZWJU
**INKLUSIVE
STAUBAB-
SAUGUNG!**



Staubabsaugung DX09
Art.-Nr.: 195179-1



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + 13 mm Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten für zylindrische Bohrer und Bits
- + AFT - Active Feedback Sensing Technology

Einzel Schlagstärke	2,9 Joule
Bohrleistung in Beton	28 mm
Passend für	SDS-Plus
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKIPAC Gr. 4, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Bohrer- und Meißelfett, Funk-Adapter WUT01, Schnellwechselfutter 13 mm, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}):	92 dB(A)	K-Wert Geräusch: 3 dB(A)	Vibr. Metall:	2,5 m/s ²	
Schalleistungspegel (LWA):	103 dB(A)	Vibr. Beton:	9,5 m/s ²	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²
K-Wert Vibration:	1,5m/s ²	Vibr. Meisseln:	8,5 m/s ²		

Akku-Exzenterpolierer 18V / 125 mm

DPO500Z



- + Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/ Rotationsbetrieb
- + Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- + Exzenter-/Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten

Leerlaufdrehzahl	0-780 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	0-13.600 mm
Polier-/Schleifteller	125 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

LIEFERUMFANG: Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}):	82 dB(A)	Vibr. Polieren:	9,5 m/s ²	K-Wert Geräusch:	3 dB(A)
Schalleistungspegel (L_{WA}):	93 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²		

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC265ZXU



- + Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: Beim Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/90 W
Luftfördermenge max.	2.000 l/min
Unterdruck	11 kPa
Behältervolumen max.	2 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement Hepa, Filtersack-set, Funk-Adapter WUT01, Saugschlauch, WKZ Muffe 38mm, WKZ Muffe 24mm, WKZ Muffe 22mm, Schlauchklemme

Schalldruckpegel (L_{pA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s ²
K-Wert Geräusch:	2,5 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²

Akku-Blindnietsetzgerät 18V

DRV150Z



- + Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Niete
- + 3.600 Verbindungen 4,8 mm Stahl mit einer Akkuladung (BL1860B)
- + Auch kompatibel mit Makita 14,4 V-Li-Ion-Akkus
- + Randnahe Arbeiten, Gehäuseabstand 26 mm

Setzkraft	10.000 N
Arbeitsbereich Blindniete-Ø	2,4/3,2/4,0/4,8 mm
Gerätehub	26 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

LIEFERUMFANG: 2,4/3,2/4,0/4,8mm (montiert), Auffangheißer für Nietdorn

Schalldruckpegel (L_{pA}):	75 dB(A)	K-Wert Geräusch:	3 dB
Vibration:	2,5 m/s	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²



Akku-Bewehrungsverbinder 18V

DTR180ZJ



LXT

BL
MOTOR

XPT

- + Zum automatischen Verbinden von Armierungsmatten (Rödeln)
- + Praktischer Einhand-Betrieb

Bindedraht Ø	0,8 mm
Moniereisen	max. 13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}):	78 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s ²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²

LIEFERUMFANG: MAK PAC Gr.4

**INKL. 199137-9
BINDEDRAHT 50 STÜCK SET
GRATIS DAZU!**



Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 18 mm

DHR182Z



**INKL. B-58992
5-TEILIGES
BOHRER-SET
GRATIS DAZU!**

LXT BL AWS AFT

- + Besonders leicht und kompakt
- + Zum Bohren, Hammerbohren & Meißeln
- + AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich



**DX05, Staubabsaugung
für DHR182**
Art.-Nr.: 199660-4

Einzelschlagstärke	1,7 Joule
Bohrleistung in Beton	18 mm
Passend für	SDS-Plus
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}):	89 dB(A)	K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	Vibr. Metall:	2,5 m/s ²
Schalleistungspegel (LWA):	100 dB(A)	Vibr. Beton:	11 m/s ²	K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²
K-Wert Vibration:	1,5 m/s ²	Vibr. Meißeln:	9 m/s ²		

LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag

Akku-Winkelschleifer

18V / 125 mm

DGA514ZJU1



INKL. ABSAUGHAUBE

STAUBFREIES ARBEITEN
DANK AWS



- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Elektrische Motorbremse

Schleifscheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3 kg

LIEFERUMFANG: Flanschmutter, MAK-PAC Gr. 3, Seitengriff 36 Antivibration, Absaughaube 125 mm, Schrupscheibe 125 mm INOX, Stirnlochschlüssel 35 mm, Funkadapter WUT01

Schalldruckpegel (L_{pA}): 79 dB(A) Vibration: 6 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer

18V / 125 mm

DGA511Z



- + Elektronisch regelbare Drehzahl

Schleifscheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3 kg

LIEFERUMFANG: Seitengriff kpl., Seitengriff Antivibration, Spannflansch, Schutzhaube 125 mm, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm INOX

Schalldruckpegel (L_{pA}): 79 dB(A) Vibration: 6 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Reciprosäge

18V

DJR188Z



- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus
- + werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Besonders kompakte Bauform

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,9 kg

LIEFERUMFANG: Reciprobblatt TC 152/8T

Akku-Reciprosäge

18V

DJR183Z



- + Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- + werkzeugloser Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

LIEFERUMFANG: Reciprobblatt BIM 100/18Z, Reciprobblatt BIM 100/6Z

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Vibration Holzplatte: 15,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Holzbalken: 15 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76 dB(A) Vibration Holzbalken: 7 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Vibration Holzplatte: 8 m/s²

Akku-Multifunktionswerkzeug

18V

DTM51Z



- + Zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- + Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2 °
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A) Vibration Holz: 7 m/s²
Schalleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A) Vibration schleifen: 3 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Multifunktionsfräse 18V

DRT50Z


LXT **BL MOTOR**

- + Weitere Aufsätze als Sonderzubehör
- + Regelbare Drehzahl über Stellrad
- + Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- + Fremdabsaugung möglich

Leerlaufdrehzahl	10.000–30.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 oder 8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

LIEFERUMFANG: Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Kantenfräsmodule kpl., Absaugstutzen, Parallelanschlag justierbar, Kopierhülse 10 mm, Einmalschlüssel 22SW

Schalldruckpegel (L_{pA}): 78 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration beim Bearbeiten K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
von MDF: 4,5 m/s²

Akku-Pendelhubstichsäge 18V / 135 mm

DJV181Z


LXT **BL MOTOR**

- + Exzellente Vibrationsdämpfung
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Schnittleistung Holz	135 mm
Hubhöhe	26 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

LIEFERUMFANG: Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spannreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

Schalldruckpegel (L_{pA}): 78 dB(A) Vibration Sägen Metall: 5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Vibration Sägen Holz: 6,5 m/s²

Akku-Kettensäge 2x18V / 35 cm

DUC353Z


LXT **18V + 18V 36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Sehr schnelle Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 30 bis 40 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	5,5 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Kettenkettenschutz, Schraubenschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 87,7 dB(A) K-Wert Geräusch: 2 dB(A)
Vibration: 5,3 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Top-Handle-Kettensäge 2x18V / 25 cm

DUC256Z


LXT **18V + 18V 36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Leistungsverstärkter Motor Erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen (Torque Boost-Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 3,2 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Top-Handle-Kettensäge 18V / 25 cm

DUC254Z


LXT **BL MOTOR** **XPT**

- + Leistungsverstärkter Motor Erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen (Torque Boost-Mode)
- + Akku-Kapazitätsanzeige im Sichtbereich des Anwenders

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–24 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1850B)	3,2 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche

Schalldruckpegel (L_{pA}): 92,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)
Vibration: 3,1 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



Passende Aufsätze für DUX60:

Heckenscherenaufsatz EN401MP
135° schwenkbar,
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP,
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP,
Schnittlänge 25 cm



Bestell-Nr. 197985-0

Kettensägenaufsatz EY401MP,
Schienenlänge 25 cm



Bestell-Nr. 199927-0

Trimmeraufsatz EM406MP,
nur für Fadenkopf



Bestell-Nr. 198779-6

Sensenaufsatz EM404MP,
für Fadenkopf und Messer




Bestell-Nr. 198768-1

Kultivatoraufsatz KR400MP,
Kultivierungsbreite 16 cm



Bestell-Nr. 195707-2

Kultivatoraufsatz KR401MP,
Kultivierungsbreite 22 cm



Bestell-Nr. 199181-6

Kehrwalzenaufsatz SW400MP,
Besentrommelbreite 59 cm



Bestell-Nr. 199339-7

Kehrbürstenaufsatz BR400MP,
Bürstenbreite 60 cm



Bestell-Nr. 199318-5

Aufsatz Rasenkante EE400MP



Bestell-Nr. 196752-0

Schaftverläng. 115cm LE400MP,
passend für DUX60 & EX2650



Bestell-Nr. 196032-4

**GEEIGNET FÜR HECKENSCHEREN-
UND KETTENSÄGENAUFsatz**

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

DUX60Z



- + Vielseitig einsetzbar, dank werkzeuglosem Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + AFT (Active Feedback Sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–9.700 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,1 - 8,7 kg

LIEFERUMFANG: Schultergurt, Bügelgriff, Zubehörtasche Makita

Schalldruckpegel (L_{WA}): 84,7 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,3 dB(A)
Vibration: 3,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



Akku-Schubkarre 18V

DCU180Z

LXT **BL** **XPT**
MOTOR

- + Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- + Zwei Hinterräder durch Stützen austauschbar
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Mit Rückwärtsgang
- + Mit Doppel LED



TRANSPORTWANNE
ART.-NR.: 199008-0
ZUM SONDERPREIS!



Max. Traglast	130 kg
Laufzeit mit 2 x BL1860B	2 Std
Anzahl Gänge	3 2 Vorwärts / 1 Rückwärts
Antriebsgeschwindigkeit	Vorwärts: 0 – 1,5/0 – 3,5 km/h Rückwärts: 1,0 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (L x B x H)	1.310 x 820 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen mm (L x B x H)	1.315 x 1.060 x 900 mm
Gewicht (inkl. Rohrrahmen und 2 x BL1860B)	44,8 kg

FÜR ALLE, DIE ALLES DABEI HABEN WOLLEN.

MAKPAC und Zubehör

- + Konstruktion aus doppelwandigen Eckprofilen und verstärkten Deckel-, Seiten- und Bodenflächen
- + Handgriff mit abgerundeten Kanten, der auch bei hoher Last angenehm in der Hand liegt
- + Für den schnellen und flexiblen Transport ganzer Werkzeug-Sets: Einfach Koffer stapeln und miteinander verbinden

Artikelnummer	Artikelname	Außenmaße
821549-5	MAKPAC Gr.1	395 x 295 x 110 mm
821550-0	MAKPAC Gr.2	395 x 295 x 163 mm
821551-8	MAKPAC Gr.3	395 x 295 x 215 mm
821552-6	MAKPAC Gr.4	395 x 295 x 320 mm

MAKPAC Gr. 4

MAKPAC Gr. 3

MAKPAC Gr. 2

MAKPAC Gr.1



MAKPAC Einsätze

Werkzeugeinsatz



Best.-Nr.: P-83668

Universaleinsatz



Best.-Nr.: P-83674

Varieinsatz 2-fach




Best.-Nr.: P-83680

Varieinsatz 3-fach



Best.-Nr.: P-83696

Farbige Boxeneinsätze



Best.-Nr.: P-83652

Würfelpolster 30mm



Best.-Nr.: P-83705



MAKPAC Transportwagen
P-83886

MAKPAC Trolley
TR00000001

MAKPAC Transportsysteme

P-83886:

- + Rollwagen für MAKpac-Koffer
- + Mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar
- + max. Tragkraft 100 kg

TR00000001:

- + Zusammenklappbarer Transportwagen passend für MAKpac-Koffer mit Rollen und Sicherungsgurt
- + Leichtgängig durch gummierte und kugelgelagerte Räder
- + Sicherheitsgurt werkzeuglos anzubringen und in der Höhe verstellbar
- + Gummierter Handgriff
- + Höhenverstellbarer Teleskopauszug

Artikelnummer	Artikelname
P-83886	MAKPAC Transportwagen
TR00000001	MAKPAC Trolley

Storagebox
P-84137

Boxeneinsatz
P-84171

Storagebox mit Boxeinsatz

- + Kompatibel mit MAKpac-Koffern Größe 1–4
- + Beide schwenkbaren Oberflächen können individuell mit Einsatzboxen bestückt und Kleinteile wie z.B. Nägel, Schrauben, Dübel, Bohrer darin sortiert werden
- + Dank transparentem Deckel sofort zu erkennen, wo sich was befindet
- + Lieferung mit 5 einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen

Artikelnummer	Artikelname
P-84137	Storagebox für MAKpac inkl. P-84171
P-84171	Boxeneinsatz für Storage-Box

LIEFERUMFANG P-84137: zusätzlich 1x P-84171

Toolbox Nr. 2
P-83842

Toolbox Nr. 1
P-83836

Toolboxen

- + MAKpac compatible Transportbox in 2 Größen
- + Zum Transport von Zubehör, Werkzeug etc.
- + Stapelbar und mit wenigen Handgriffen fest zu einer Transporteinheit verbunden
- + Mit weiteren Toolboxen/MAKPAC-Koffern zu verbinden
- + Größe Toolbox Nr. 1 (L x B x H): 395 x 295 x 200 mm
- + Größe Toolbox Nr. 2 (L x B x H): 395 x 295 x 300 mm

Artikelnummer	Artikelname
P-83836	Toolbox Nr.1
P-83842	Toolbox Nr.2

NEU

NEUES 18V AKKU-GEBLÄSE MIT HOHEM LUFTVOLUMEN

Akku-Gebläse 18V

DUB184RFX1



- + Leiser als benzin- und netzbetriebene Laubbläser
- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min ⁻¹
Luftvolumen	0-780 m³/h
Luftgeschwindigkeit	0-52 m/s
Gewicht (inkl. BL1830B)	3,0 kg

LIEFERUMFANG: 3 x Akku BL1860B, Ladegerät DC18RC, PDC01

OPTIONALES ZUBEHÖR: Endstück 456957-7

Schalldruckpegel (L_{WA}): 84 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



IM SET ENTHALTEN:

DUB184 AKKU-GEBLÄSE
PDC01 AKKU-BANK
3 AKKUS 18V / 3,0 AH
1 LADEGERÄT DC18RC

Akku-Gebläse 18V

DUB184Z



**INKLUSIVE
AKKU BL1830B
GRATIS DAZU!**

Rückentragbare Akku-Bank 4x18V

Bestell-Nr.: 191A59-5
PDC01

NEU

LXT



- + Neuheit: Rückentragbare Akku-Bank für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Kurze Arbeitsunterbrechung: Leere Akkus können schnell gegen volle getauscht werden.
- + LED-Anzeige für Information über die Akkunutzung und den Ladestand
- + Akku-Bank kann auch mit bspw. nur einem 18 V Akku betrieben werden
- + Keine Ladefunktion

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	18 V und 2 x 18 V
max. Kapazität	12/24 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7 kg



**STECKPLATZ FÜR
BIS ZU 4 AKKUS**

Kompatible Werkzeug- oder Maschinenkategorie:
Akku-Kettensäge, Akku-Gebläse, Akku-Freischneider, Akku-Multifunktionsantrieb, Akku-Heckenschere, Akku-Grasschere, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrhammer*

* Außer DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

LIEFERUMFANG: 18V Adapter (191A53-7), 2x18V Adapter (191A52-9)

**KLEINHOLZ RASPELN,
KEIN PROBLEM!**

Elektro-Häcksler

UD2500

- + Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- + Leicht zu bedienendes Kontrollpanel

Leistungsaufnahme	2.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	40 U/min
Schnittstärke	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Maße (LxBxH)	650x520x90 mm
Gewicht	27,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 102,6 dB(A) Vibration vorderer Griff: 4,8 m/s²
 Schalleistungspegel (L_{WA}): 109,8 dB(A) Vibration hinterer Griff: 4,8 m/s²
 K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 2,0 m/s²

ELEKTRO



*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



Akku-Rasenmäher 2x18V / 43 cm

DLM431

DLM431Z



- + Für kleinere bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen

Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhenverstellung	zentral, 13-stufig
Schnitthöhen	20 - 75 mm
Schneidesystem	Sichelmesser
Fangsackvolumen	50 l
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	18,4 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 80 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (LWA): 93 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG DLM431Z: Grasfangkorb komplett

LIEFERUMFANG DLM431PT2: Doppelschnellladegerät DC18RD,
 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Grasfangkorb



**DLM431PT2 INKLUSIVE
 2 AKKUS, 1 LADEGERÄT**



Akku-Rasenmäher 2x18V / 38 cm

DLM380Z



- + Für kleinere bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen

Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	zentral, 6-stufig
Schnitthöhen	25 - 75 mm
Schneidesystem	Sichelmesser
Fangsackvolumen	40 l
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	14,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (LWA): 93 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG DLM380Z: GRASFANGKORB



DLM431Z

Akku-Top-Handle-Kettensäge

2x18V / 30 cm

AS4030Z



① Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.

Schienenlänge	30 cm
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	5,1 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 25 bis 40 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar

Schalldruckpeg. (L_{pA}): 92,2 dB(A) Schalleistungspeg. (L_{WA}): 103,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)
Vibration: 3,1 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



NEU

Akku-Top-Handle-Kettensäge

18V / 25 cm

AS1925Z



① Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung.

Schienenlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s
Öltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1850B)	3,2 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 20 bis 25 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Schalldruckpeg. (L_{pA}): 92,2 dB(A) Schalleistungspeg. (L_{WA}): 103,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)
Vibration: 3,1 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



Akku-Kettensäge

2x18V / 35 cm

AS3835Z



- + Sehr schnelle Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 30 bis 40 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar

Schalldruckpeg. (L_{pA}): 87,7 dB(A) Schalleistungspeg. (L_{WA}): 100,4 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,0 dB(A)
Vibration: 5,3 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schienenlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	5,5 kg

LIEFERUMFANG: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz



Elektro-Häcksler

FH2500

- + Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- + Leicht zu bedienendes Kontrollpanel

Leistungsaufnahme	2.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	40 U/min
Schnittstärke	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Maße (LxBxH)	650x520x90 mm
Gewicht	27,6 kg



ELEKTRO

Passende Aufsätze für AC3611:

Heckenscherenaufsatz HT-CS1
135° schwenkbar,
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 196345-3

Heckenscherenaufsatz HT-CS2,
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 197750-7

Bodenschneidaufsatz HT-CS3,
Schnittlänge 25 cm



Bestell-Nr. 198068-9

Kettensägenaufsatz PS-CS1,
Schienenlänge 25 cm



Bestell-Nr. 199930-1

Trimmeraufsatz EM406MP,
nur für Fadenkopf



Bestell-Nr. 195522-4

Sensenaufsatz BC-AC,
für Fadenkopf und Messer



Bestell-Nr. 195893-9

Kultivatoraufsatz MC-CS,
Kultivierungsbreite 16 cm



Bestell-Nr. 195717-9

Kultivatoraufsatz MC-CS1,
Kultivierungsbreite 22 cm



Bestell-Nr. 199197-1

Kehrwalzenaufsatz MW-CS,
Besentrommelbreite 59 cm



Bestell-Nr. 199356-7

Kehrbürstenaufsatz MB-CS,
Bürstenbreite 60 cm



Bestell-Nr. 199335-5

Rasenkantenaufsatz PE-CS



Bestell-Nr. 196756-2

Schaftverläng. 115cm SECS



Bestell-Nr. 196035-8

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

AC3611



- + Vielseitig einsetzbar, dank werkzeuglosem Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + AFT (Active Feedback Sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0–9.700 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,1 - 8,7 kg

LIEFERUMFANG: Schultergurt, Zubehörtasche DOLMAR

GEEIGNET FÜR HECKENSCHEREN-
UND KETTENSÄGENAUFSATZ

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX2328X1



INKLUSIVE
MAKITA TASCHE



Akku-Grasschere 18V

DUM604RFX



- + Beidseitig geschliffenes Messer
- + Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere

Schnittbreite	Gräser 16 cm
Schnittlänge	Sträucher 20 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC18RC, Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Akku BL1830B 18V 3,0 Ah, Transporttasche, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Grasscherenblatt 16 cm, Scherblattschutz, Schnittgutsammler 16 cm, Scherblatt kpl. 20 cm, Scherblattschutz, Schnittgutsammler 20 cm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76 dB(A) K-Wert Geräusch: 0,98 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP480Z



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Mit abschaltbarem Schlagwerk
- + 16-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit Schnellspannbohrfutter und LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.000/0-23.000 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	36/54 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 99 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 m/s²
Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX2333X1



INKLUSIVE
MAKITA TASCHE



Akku-Staubsauger 18V

DCL181FRFW



- + 2-stufige Saugkrafteinstellung
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel

Saugkraft niedrig/hoch	11/30 W
Max. Luftvolumen	1 m ³ /min
Unterdruck	5,3 kPa
Behältervolumen max.	0,65 l
Gewicht (inkl. BL1030B)	1,4 kg

LIEFERUMFANG: Ladegerät DC18RC, Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Transporttasche, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack

Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber 18V

DHP482Z



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Mit abschaltbarem Schlagwerk
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit Schnellspannbohrfutter und LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/0-1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9.000/0-28.500 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	36/62 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 m/s²
Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombo-Kit 18V

DLX2334J



+18 V Akku-Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber DHP485 und Akku-Winkelschleifer DGA504 inkl. MAKPAC, 3 Akkus BL1830B und Ladegerät DC18RC
 + DHP485 mit abschaltbarem Schlagwerk und feinfühlig regelbarer Drehzahl

	DHP485	DGA504
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1.900 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–7.500/0–28.500 min ⁻¹	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm	
Drehmoment weich/hart	27/50 Nm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Schleifscheibendurchmesser		125 mm
Bohrung		22,23 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg	2,3 kg

DHP485

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 Vibration Beton: 8,0 m/s² Vibration Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrschrauber 18V

DDF481RTJ



+ Inkl. 2 Akkus BL1850B, Ladegerät DC18RC und MAKPAC-Koffer im Lieferumfang
 + Sehr hohe Leistung bei einer kurzen Bauform
 + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
 + Mit leuchtstarker LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–2.100 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	60 Nm
Drehmoment hart	115 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²


3 AKKUS INKLUSIVE

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 3 x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

DGA504

Schalldruckpegel (L_{pA}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 Vibration Schleifen: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit

Akku-Set 18V / 12V max.

DK0106NX1


LXT CXT XPT
ADVANCED TECHNOLOGY


+ Sondermodell-Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber DHP482Z, Akku-Rasentrimmer UR100DZ und Akku-Staubsauger CL108FDZ

	DHP482	UR100D	CL108FD
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0-1.900 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–1.900/0-28.500 min ⁻¹		
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm		
Drehmoment weich/hart	36/62 Nm		
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm		
Schneidwerkzeug		Nylon-Faden/Kunststoffmesser	
Schnittkreis		26/23 cm	
Luftfördermenge max.			1.200 l/min
Max. Unterdruck			44 mbar
Gewicht (inkl. BL1860B/BL1041B)	1,8 kg	2,1 kg	1,2 kg

DHP482	Vibration Beton): 6,0 m/s ²	Vibration Metal: 2,5 m/s ²	K-Wert Vibration: 1,5 m/s ²
UR100D	Schalldruckpegel (L _{pa}): 74 dB(A)	K-Wert Geräusch: 2,8 dB(A)	
CL108FD	Schalldruckpegel (L _{pa}): 71 dB(A)	K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)	K-Wert Vibration: 1,5 m/s ²

LIEFERUMFANG:
 Ladegerät DC18RE, 2 x BL1830B 18 V 3,0 Ah, 2 x BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Mähfaden 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm, Schultergurt einfach, Zubehörhülle, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter, Makita Tasche

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 12V max./14 mm

HR140DSAE1



**DEAML105
AKKU-HANDLEUCHE
GRATIS DAZU!**

**65-TEILIGES ZUBEHÖRSET
INKLUSIVE**

- + Kompakte und handliche Maschine zum Bohren und Hammerbohren mit umfangreichem Zubehör
- + Leichte Bohrtiefeinstellung durch leichtgängigen Schiebeschalter
- + Gehäusekonstruktion auf vibrationsarmen Betrieb ausgelegt

LIEFERUMFANG: Transportkoffer inkl. Bohrer-Bit-Sortiment, Ladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 85 ml

Passend für	SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0–850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1 Joule
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton	13/10/14 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{PA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kompressor 12V max. / 8,3 bar

MP100DZ



- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des Maximaldruck in drei Druckeinheiten. PSI, bar und kPa
- + Adapter für Auto, Fahrräder, Bälle, Luftmatratzen etc. im Lieferumfang

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge max. bei 0,2 bar	10,0 l/min
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Luftmatratzenadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter Blitzventil

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
Schalleistungspegel (L_{WA}): 83 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 m/s²

Akku-Ratschenschrauber 12V max.

WR100DZ



- + Hohes Drehmoment mit 47,5 Nm im harten Schraubfall
- + Mit 1/4" und 3/8" Adapteraufnahme
- + Standardschrauben M5-M12 / Hochfeste Schrauben: M5-M10
- + Umschalthebel für rechts-/ linksauf

Leerlaufdrehzahl	0-800 min ⁻¹
Drehmoment hart	47,5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Adapter 1/4" Vierkant-Aufnahme, Adapter 3/8" Vierkant-Aufnahme

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber 12V max.

TW141DZ



- + Sehr handlicher Schlagschrauber
- + Kurze Bauform von nur 168 mm
- + Hohes Drehmoment von 145 Nm im harten Schraubfall
- + Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min ⁻¹
Schlagzahl	0-3.200 min ⁻¹
Drehmoment hart	145 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Vibration: 7,5 m/s²
Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 m/s²

Akku-Bohrschrauber 12V max. / 10 mm

DF333DSAE



- + 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Drehzahl elektronisch regelbar
- + 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1021B Li 12V max. 2,0 Ah, Bit PH2x50 mm, Einhängebügel

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz	10/21 mm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

NEU

Akku-Schlagschrauber 12V max.

TW161DZ



- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
- + Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- + Sehr handlicher Schlagschrauber
- + Kurze Bauform von nur 150 mm
- + Hohes Drehmoment von 165 Nm im harten Schraubfall



Leerlaufdrehzahl 1./2. G.	0-1.300 / 0-2.400 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. G.	0-2.000 / 0-3.600 min ⁻¹
Drehmoment hart	165 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 m/s²
 Vibration: 8 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

DIE NEUE KOMPAKTKLASSE

Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. / 10 mm

HP333DSAX1


**75-TLG. ZUBEHÖRSET
INKLUSIVE**

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Drehzahl elektronisch regelbar
- + Mit umfangreichem Zubehör
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- + Schlagwerkabschaltung

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0–450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0–1.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz/Mauerwerk	10/21/8 mm
Bohrfutterspannweite	0,8–10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer mit Bohrer- und Bit-Sortiment, Ladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Bit PH2x50 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



Akku-Baustellenradio DAB/DAB+/Bluetooth / 10,8 - 18V / 230V

DMR115 **DAB DAB+**  Bluetooth

LXT CXT XPT

- + Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprechern
- + Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für verschiedene Musik-Genres
- + Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss, um Ihr Mobilgerät zu laden
- + Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)

Akku-Spannung	10,8 - 18 V / 230 V
Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil

NEU

**SUBWOOFER IM GERÄTEBODEN
FÜR SATTEN SOUND**



Akku-Baustellenradio

FM 7,2 - 18V / 230V

DMR107

- + Zum Empfang von FM und Mittelwelle geeignet
- + Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- + Mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
- + Mit Weckfunktion und großem digitalem Display

LXI CXI XPT

Akku-Spannung	7,2 - 18 V / 230 V
Frequenzbereich UKW	87,5-108 MHz
Frequenzbereich MW	520-1.629 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,1 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil



Akku-Baustellenradio

DAB/DAB+/FM / 7,2 - 18V / 230V

DMR110 DAB DAB+

- + Zum Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- + Mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
- + Mit Weckfunktion und großem digitalem Display

LXI CXI XPT

Akku-Spannung	7,2 - 18 V / 230 V
Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich UKW	87,5-108 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil



Akku-Baustellenradio

DAB/DAB+/FM/Bluetooth / 7,2 - 18V / 230V

DMR112 DAB DAB+ Bluetooth

- + Mit Bluetooth und für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Mit Line-In Eingang für MP3-Kompatibilität und USB-Anschluss, um Ihr Mobilgerät zu laden
- + Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- + Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display

LXI CXI XPT

Akku-Spannung	7,2 - 18 V / 230 V
Stromversorgung	700 mA
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich UKW	87,5-108 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil



Akku-Bluetooth-Lautsprecher

10,8 - 18V / 230V

DMR202 Bluetooth

- + Bluetooth-Reichweite bis 10 m
- + Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones etc.
- + Display mit Anzeige von Titel und Interpret
- + Steuerelement mit Repeat-Funktion
- + Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)

LXI CXI

Akku-Spannung	10,8 - 18 V
Leistungsabgabe	bis 10 W
Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/WMA/AAC
Line in Buchse (Stereo Klinke)	AUX-IN
Laufzeit mit BL1860B	32 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil



Akku-Kombihammer SDS-Max 2x18V / 40mm

DHR400PG2U



- + AWS Auto-Start wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch.
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion
- + Zum Hammerbohren und Meißeln

Einzelschlagstärke	8 Joule
Bohrleistung in Beton	40 mm
Passend für	SDS-Max
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	7,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Doppel-Ladegerät DC18RD, 2 x BL1860B 18 V 6,0 Ah, D-Griff kpl., Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen, Funk-Adapter



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren: 5 m/s² Vibration Meißeln: 4,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX / 1.110 W

HM0871C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NOLOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100 – 2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 Joule
Gewicht	5,8 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff kpl., Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Stemmhammer SDS-MAX / 1.300 W

HM1111C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NOLOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.100 – 2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	11,2 Joule
Gewicht	8,0 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff kpl., Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 99 dB(A)
K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Stemmhammer SDS-MAX / 1.510 W

HM1213C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NOLOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950 – 1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 Joule
Gewicht	10,8 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Bügelgriff kpl., Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}): 75 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A)
Vibration: 7 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)

Stemmhammer SDS-MAX / 1.510 W

HM1214C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	19,9 Joule
Gewicht	12,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff kpl., Bohrer/Meißelfett 100 ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 78 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 98 dB(A)
Vibration Meißeln: 8 m/s² Vibration: 8 m/s²
K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 52 mm

HR5212C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion
- + Zum Hammerbohren und Meißeln

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufdrehzahl	150-310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	20 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	52/160 mm
Gewicht	11,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L_{pA}): 98 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 109 dB(A)
Vibr. Hammerbohren: 9 m/s² Vibration Meißeln: 8 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 45 mm

HR4510C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

AVT

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht	9,0 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer/Meißelfett 100 ml, Stabseitengriff, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A)
Vibr. Hammerbohren: 9,5 m/s² Vibration Meißeln: 8,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX / 45 mm

HR4511C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

AVT

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht	9,1 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Stabseitengriff, Tiefenanschlag, D-Griff kpl., Bohrer/Meißelfett 100 ml, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibr. Hammerbohren: 7,5 m/s² Vibration Meißeln: 7 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-Max / 40 mm

HR4013C



**BAUSTELLENRADIO
DMR110 GRATIS**

**AVT & SOFT
NO LOAD**

- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion

Leistungsaufnahme	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht	6,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Tiefziehteil, HR4013C, Stabseitengriff, D-Griff kpl., Bohrer/Meißelfett 100 ml, Tiefenanschlag, Lappen

Schalldruckpegel (L_{pA}): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibr. Hammerbohren: 5 m/s² Vibration Meißeln: 4,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V / 305 mm

DLS211ZU

18V+18V → 36V **AWS**

BL MOTOR **ADT**



**STAUBFREIES ARBEITEN
DANK AWS**

- + Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- + Laser Linie
- + Werkzeuglose Neigungsverstellung vorne am Gerät
- + Effektive Staubabsaugung

Schnittleistung 0°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45°	107x255/92x268 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	31,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 95 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG: EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01, Auflageverlängerung

Kapp- und Gehrungszugsäge 305 mm

LS1219L



- + Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- + Effektive Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	305/30 mm
Gewicht	29,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (L_{WA}): 100 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG: Schraubzwinde, Einstelldreieck, Staubsack, HM-Sägeblatt 305x30x70Z, Absaugstutzen

2 in 1: Kapp- und Gehrungssäge/ Tischkreissäge

LF1000

- + Sägertisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar
- + Fremdabsaugung anschließbar

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Schnittleistung 0°	68x155/20x180 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Gewicht	36,0 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (L_{WA}): 108 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schraubklemme, Sägeblattschutz, Staubsack, Staubauffangbehälter, Montagewerkzeug



Kapp- und Gehrungszugsäge 260 mm

LS1019L



**SCHNITTHÖHE
MAX. 90 MM**

- + Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- + Effektive Staubabsaugung

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Schnittleistung 0°	68x310 / 91x279 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Gewicht	26,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 91 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
 Schalleistungspegel (L_{WA}): 101 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

LIEFERUMFANG: Schraubzwinge, Einstellendreieck, Staubsack, HM-Sägeblatt 260x30x60Z, Absaugstutzen

Untergestell mit Auflagen

DEAWST06



**PASSEND FÜR
DLS211ZU,
LS1219L, LS1019L**

- + Sonderzubehör
- + Kapp- und Gehrungssägen können werkzeuglos aufgesetzt werden, zusätzlich verschiebbarer Schlitten
- + inkl. Schnellwechsel-Set JM23610050



Tischkreissäge inklusive Untergestell

MLT100NX1

- + Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar
- + Inkl. Untergestell

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Schnittleistung 0°	93 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	260/30 mm
Gewicht	38,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 100 dB(A)
 Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LIEFERUMFANG: Untergestell, Winkelanschlag, Schiebestock, Auflageverlängerung links, Parallelanschlag, HM-Sägeb. 260x30x40Z

Kombihammer SDS-PLUS / 24 mm

HR2470



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten

Leistungsaufnahme	780 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	24/32/13
Meißelverstellung	40-fach
Gewicht	2,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff,

Schalldruckpegel (L_{pa}): 90 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 Vibration Meißeln: 12,5 m/s² Vibration Metall: 4,5 m/s²
 Vibration Hammerbohren: 15,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-PLUS / 32 mm

HR3210FCT



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer

Leistungsaufnahme	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	4,9 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	90 mm
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	32/32/13
Gewicht	5,4 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schnellwechsel-futter, Stabseitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

Schalldruckpegel (L_{pa}): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 99 dB(A)
 Vibr. Hammerbohren: 10 m/s² Vibration Meißeln: 8 m/s²
 Vibr. Bohren Metall: 2,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-PLUS / 26 mm

HR2631FT13



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Mit leuchtstarker LED

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	26/32/13 mm
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Gewicht	3,1 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer Alu, Schnell-wechselfutter, Schnellwechsel-futter SDS-PLUS, Tiefenanschlag, Seitengriff, SDS-4PLUS-Bohrer-Set Nr. 2

Schalldruckpegel (L_{pa}): 90 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 101 dB(A)
 Vibration Hammerbohren: 11,5 m/s² Vibration Meißeln: 8,5 m/s²
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Reciprosäge 1.010 Watt

JR3050T



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Inkl. 3 Stück Reciprobblätter
- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises materialgerechtes Sägen
- + Stabiler Führungsschuh mit 5 Rasterstellungen werkzeuglos verstellbar

Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leerlaufhubzahl	0-2800 min ⁻¹
Hubhöhe	28 mm
Gewicht	3,3 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Reciprobblatt HCS 203/6-10Z, Reciprobblatt BIM 152/7-18Z, Reciprobblatt BIM 152/6-11Z

Schalldruckpegel (L_{pa}): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 96 dB(A)
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Sägen in Balken: 20 m/s²
 Sägen in Holz.: 15 m/s² K-Wert Vibration: 2,5 m/s²

Kombihammer SDS-PLUS / 28 mm

HR2811FT



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- + Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch federgelagerten Handgriff

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,9 Joule
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	28/32/13
Gewicht	3,6 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schnellwechsel-futter, Schnellwechsel-futter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L_{pa}): 90 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 101 dB(A)
 Vibr. Hammerbohren: 15 m/s² Vibration Meißeln: 11,5 m/s²
 Vibr. Bohren Metall: 2,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
 K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Pendelhubstichsäge 135 mm

4351FCTJ



- + Verwindungssteife Vierkant-Hubstange für sehr präzisen Schnitt
- + Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel

Leistungsaufnahme	720 Watt
Max. Hub pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Gewicht	2,5 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.1, 6-KT Stift-schlüssel 4mm, Spanreißschutz, Gleitschuh Kunst-stoff, Absaugstutzen, Stichsägeblatt B-10, Stich-sägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22

Schalldruckpegel (L_{pa}): 85 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 96 dB(A)
 K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Metall: 4,5 m/s²
 Vibration Sägen Holz: 6 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Winkelschleifer 230 mm 2.000 Watt

GA9050R



- + Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- + Kompakter Getriebekopf für höhere Schnitttiefe
- + Kohlebürsten von außen wechselbar

Leistungsaufnahme	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Gewicht	4,8 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschnutter M14, Stirnlochschlüssel 35 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 94 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 5,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schalleistungspegel (LWA): 105

Winkelschleifer 125 mm 1.400 Watt

GA5040CZ1



- + Verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit
- + Super-Joint-System verhindert Rückschläge, sowie Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,5 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Aufnahme flansch 47, Flanschnutter

Schalldruckpegel (L_{pA}): 86 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 6,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schalleistungspegel (LWA): 97

Staubsauger Klasse L 25 l

VC2512L



- + Mit Kunststoffbehälter
- + Filterreinigung Push & Clean
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm

Leistungsaufnahme	1.000 Watt
Luftfördermenge max.	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen max.	21 L
Filterreinigungssystem	Push&Clean
Gewicht	7,0 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement, Saugschlauch 32 x 3500 mm, Werkzeugmuffe 22 mit Regulierung, Saugrohrset gerade, Werkzeugmuffe 38, Bodendüse 300 mm Nass/Trocken, Universal-Düse, Fugendüse, Rohralter, Schlauchhalter

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A)

Winkelschleifer-Set - 2 Winkelschleifer in einem Koffer

DK0052G



GA9020R / 230 mm

- + Für den harten Baustelleneinsatz
- + Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- + Mit Sanftanlauf
- + Kohlebürsten von außen wechselbar
- + Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Leistungsaufnahme	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	5,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 90 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 6 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schalleistungspegel (LWA): 101 dB(A)



9558NBR / 125 mm

- + Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- + Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
- + Effektiver Staubschutz

Leistungsaufnahme	840 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Gewicht	2,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 80 dB(A) Vibration Flächen schleifen: 8,5 m/s²
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Schalleistungspegel (LWA): 97

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schutzhaube 125 mm, Schutzhaube 230mm, Stirnlochschlüssel 35mm, Schruppscheibe 125mm, Seitengriff 2x, Aufnahme flansch 47 2x, Spannflansch, Flanschnutter M14 2x

Stubby-Schraubendreher

- + Sehr starker Neodym Magnet
- + Arbeiten auf engstem Raum, durch kurze Bauform
- + Ergonomischer SoftFinish Mehrkomponentengriff
- + Passend für alle Bits mit 1/4" Sechskantaufnahme
- + Inkl. 6 hochwertige Bits aus Werkzeugstahl
- + Gesamtlänge Bithalter 57mm
- + Gesamtlänge mit Bit: 65mm

LIEFERUMFANG:

P-84159: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

P-84165: T10, T15, T20, T25, T30, T40



PH, PZ: P-84159



T: P-84165

Omnibohrer-Set 5-tlg.

- + Omnibohrer mit Hartmetallspitze (TCT)
- + Multifunktionsbohrer mit hoher Standzeit
- + Bohrt durch metallverstärkten Kopf u.a. in Beton, Alu, Ziegel, PVC oder Fliesen
- + Entwickelt um mehrere Materialien gleichzeitig zu durchbohren
- + Rundschaft-Bohreraufnahme

LIEFERUMFANG D-36712:

4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

LIEFERUMFANG D-30477:

5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

D-36712



D-30477

Rundbürsten-Set 3-tlg. Stahl

D-66070



- + Pinselbürste und Topfbürste zum Entfernen von Beschichtungen und Rost, sowie für flache oder unregelmäßige Flächen und Kanten
- + Rundbürste geeignet zum Entfernen von Beschichtungen und Rost, sowie für enge oder schwer zugängliche Stellen wie z.B. Rillen
- + Draht gewellt
- + Passend für alle Maschinen mit Rundschaft-Bohreraufnahme
- + Wird in einer Blisterverpackung ausgeliefert

Schaftdurchmesser	6 mm
Max. Drehzahl:	4.500 U/min
Drahtstärke	0,3 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 Stk. Pinselbürste 25 mm Ø - D-40026
- 1 Stk. Topfbürste 50 mm Ø - D-39914
- 1 Stk. Rundbürste 50 mm Ø - D-39964

Rundbürsten-Set 4-tlg. Stahl

D-65729



- + Topfbürsten geeignet zum Entfernen von Beschichtungen und Rost, sowie für flache und unregelmäßige Flächen und Kanten
- + Speziell geeignet für enge oder schwer zugängliche Stellen wie z.B. Rillen
- + Passend für alle Maschinen mit Rundschaft-Bohreraufnahme
- + Wird in einer Blisterverpackung ausgeliefert

Schaftdurchmesser	6 mm
Max. Drehzahl:	4.500 U/min
Drahtstärke	0,3 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 Stk. Topfbürste 63 mm Ø - D-39920
- 1 Stk. Topfbürste 75 mm Ø - D-39936
- 1 Stk. Rundbürste 75 mm Ø - D-39986
- 1 Stk. Rundbürste 100 mm Ø - D-39992


Bohrer-Bit-Set 102-tlg.

B-68432



	Beschreibung	Inhalt
HSS-TIN Metallbohrer	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	13
Steinbohrer	3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10mm	10
Holzbohrer von	3, 4, 5, 6, 8, 10mm	6
Senker		1
Bits 25mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, S-L0,5, SL0,5x4, SL0,6x4,5, SL1,0x6 SL1,2x7, SL1,2x8, Trockenbau-Bits PH2	33
Bits 50mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0,5x4, SL0,6x4,5, SL1,2x7, SL1,2x8	20
Steckschlüsseleinsätze 1/4"	1/4", 1x9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm	14
Tiefenanschlag	3 mm Ø, 5 mm Ø, 8 mm Ø, Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm für Tiefenanschlag, Bohrerlehre	5
Bithalter magnetisch 60mm		

Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*

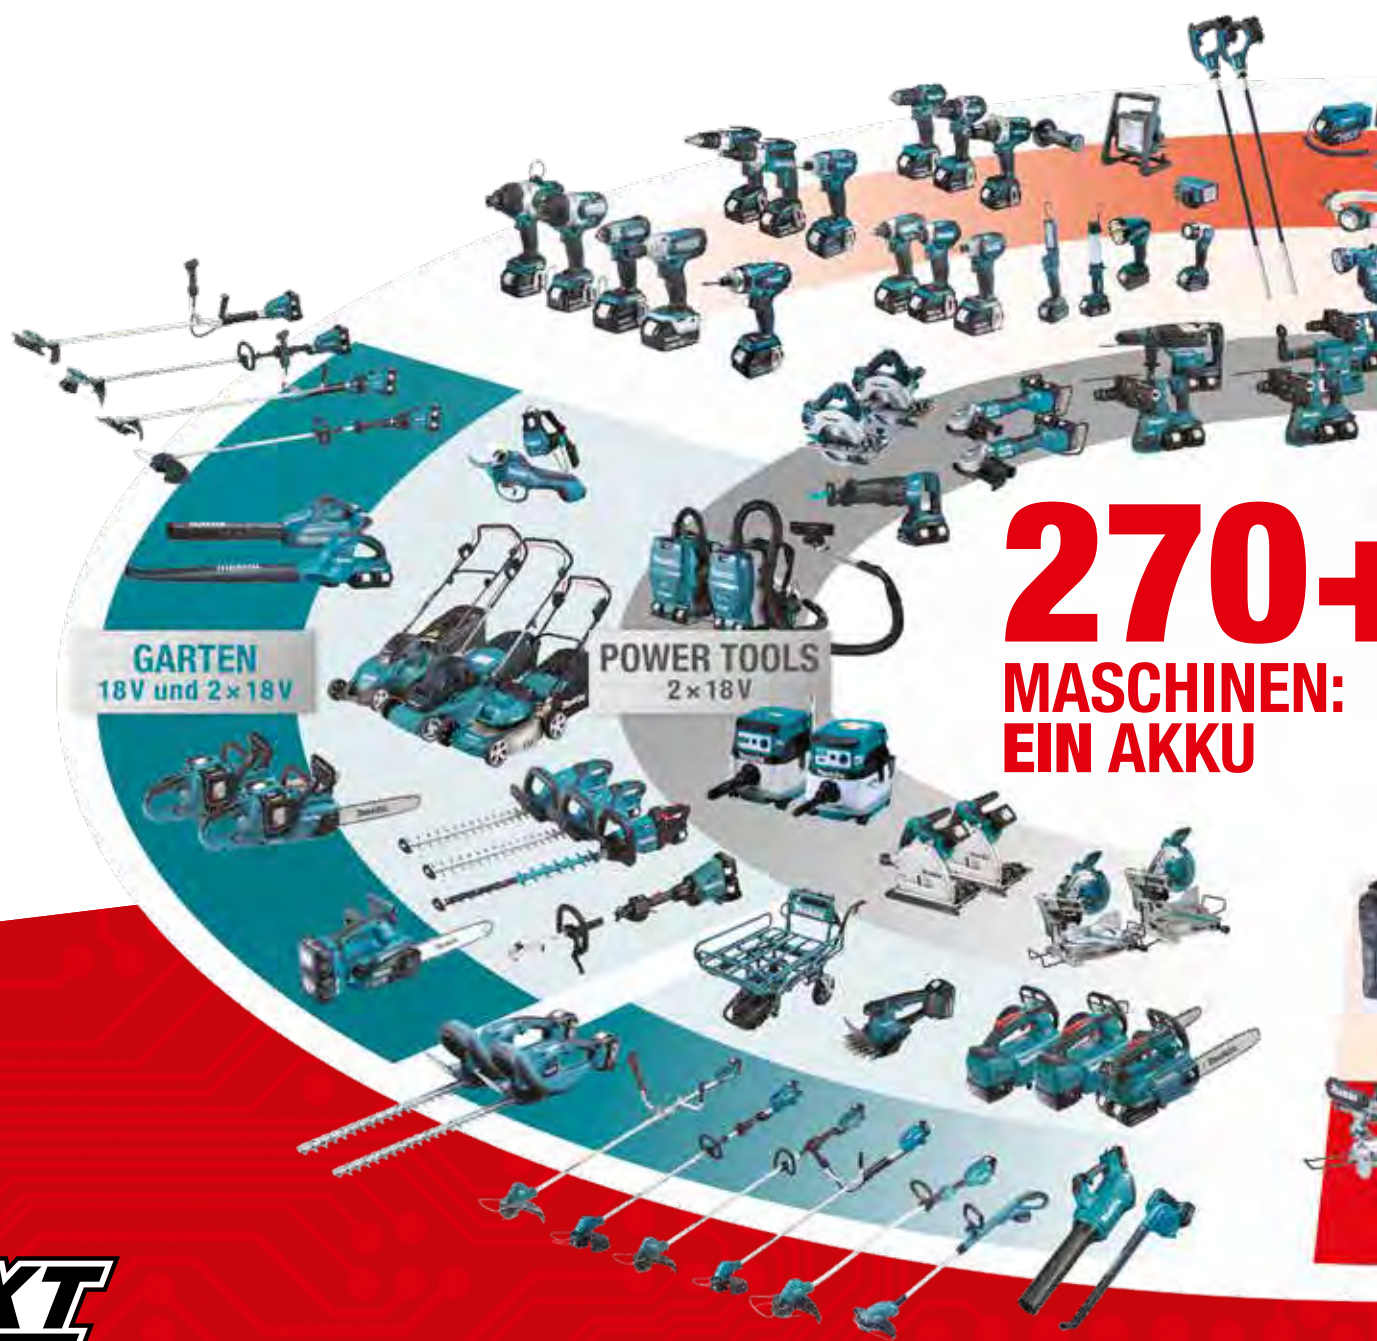

GARTEN
18V und 2×18V


POWER TOOLS
2×18V

270+
MASCHINEN:
EIN AKKU

LXT

Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: November 2019

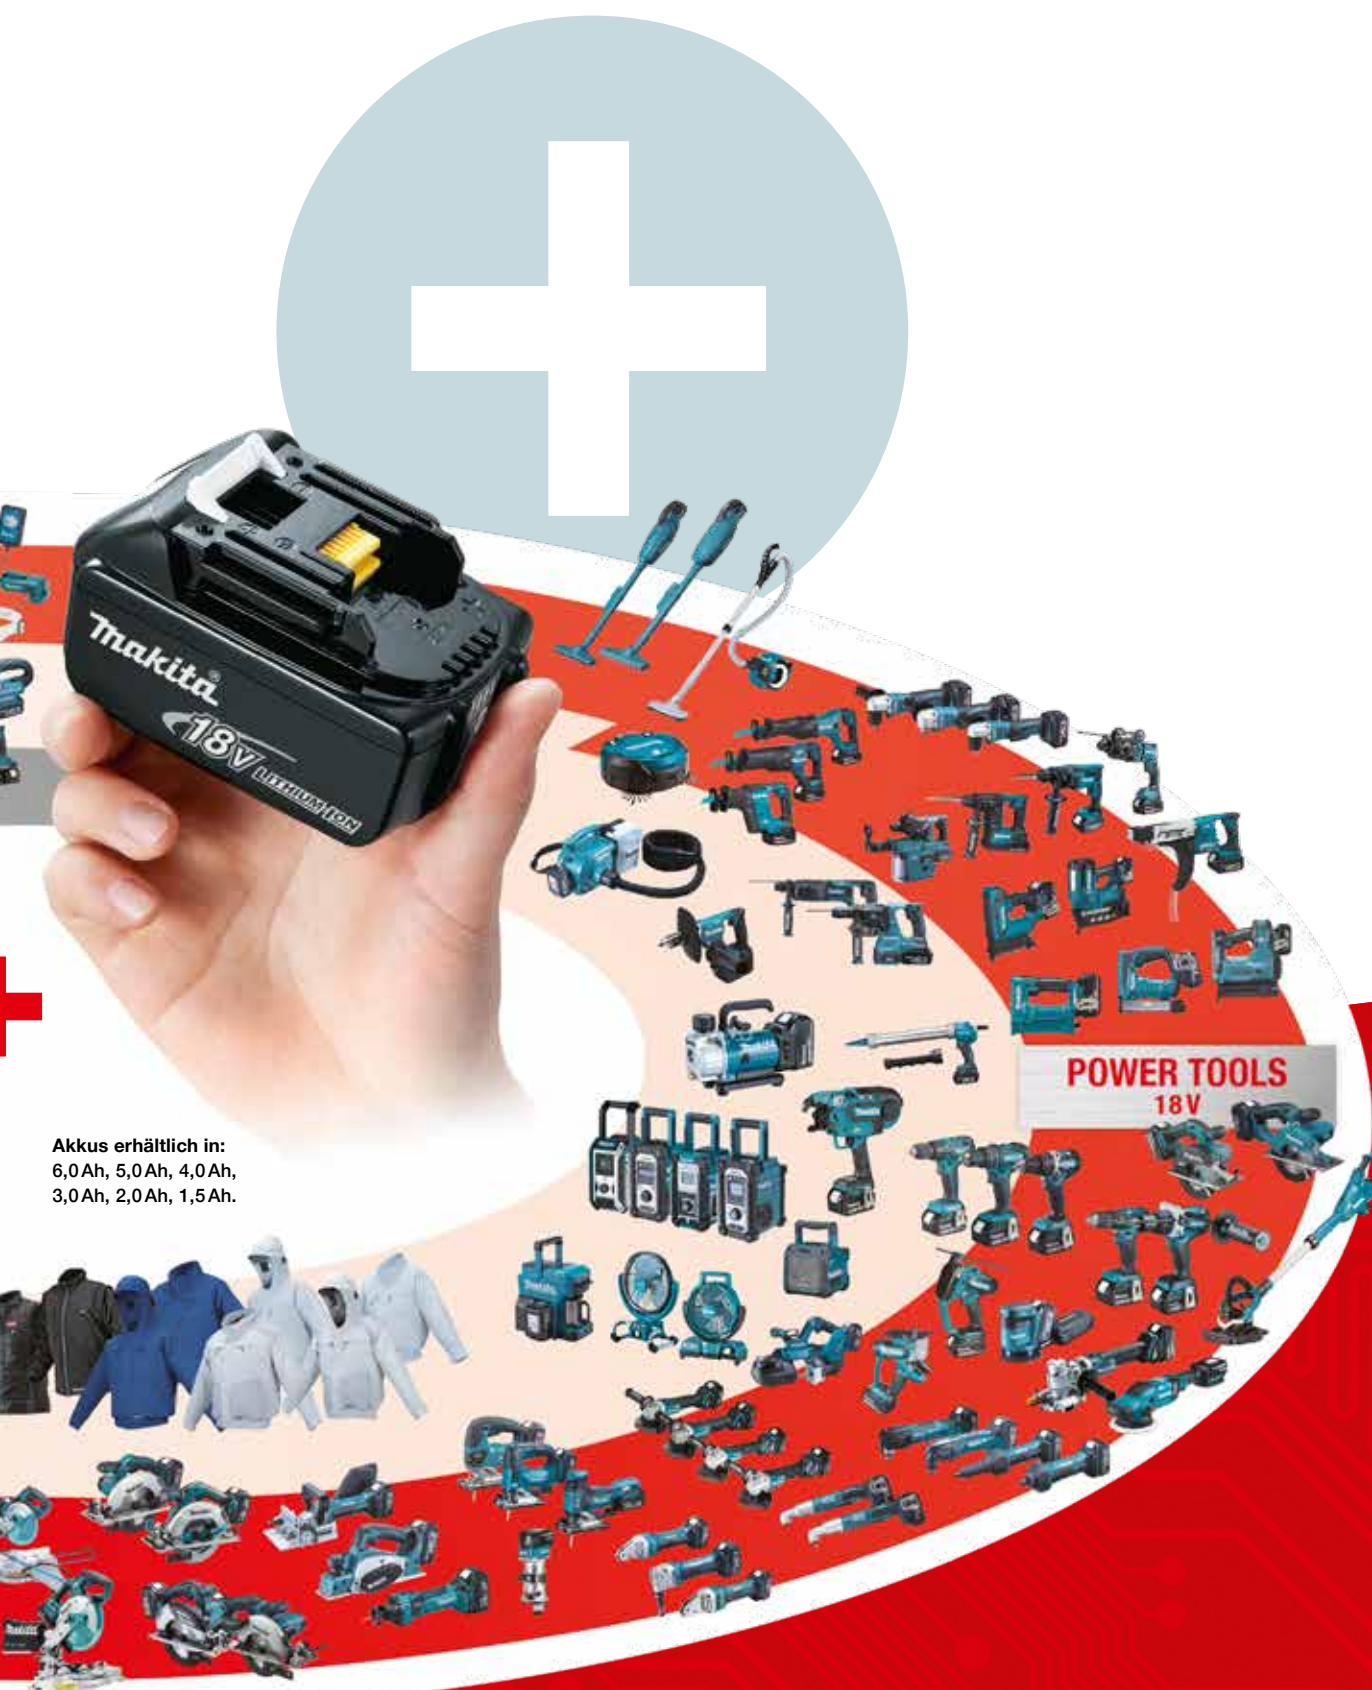

Akkus erhältlich in:
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah,
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.



SYSTEM *kut*

Makita

NEU

WELTNEUHEIT**:

AKKU-LANGHALSSCHLEIFER

Akku-Langhalsschleifer

18V

LXT**AWS****BL**
MOTOR**XPT**
OVERLOADPROTECTOR

DSL800ZX

Weitere Informationen
finden Sie auf Seite 8.




BLUETOOTH LAUTSPRECHER
DMR202 GRATIS DAZU

**STAUBARMES
ARBEITEN**

**RANDLOSES
SCHLEIFEN**



STEFAN
weiss

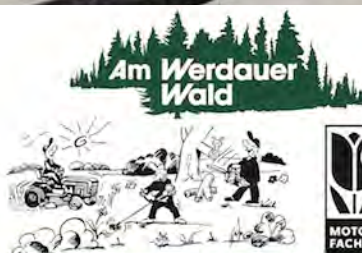

MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN

VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10 · eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

