

April - Juli 2021

# MAKITA

# Makita®



**LXT**

3 Akkus  
BL1830B  
18V 3,0 Ah



+

Schnell-  
ladegerät



+

MAKPAC



Akku-Schlagbohr-  
schrauber DHP482RF3J

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren.  
Solange der Vorrat reicht.

# Augen auf! Unsere Top-Angebote:

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
DDF484JX1

**Seite**  
**26**



Schnellladegerät  
DC18RC



1 x Akku BL1830B  
18V 3,0 Ah



2 x Akku BL1850B  
18V 5,0 Ah



1 x MAKPAC Gr. 2


**Akku-Multifunktionsantrieb 18V**  
DUX18ZX1 + Trimmervorsatz EM408MP

**Seite**  
**10**



**Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.**  
UX01GZ01 + Sensenvorsatz EM404MP

**Seite**  
**10**

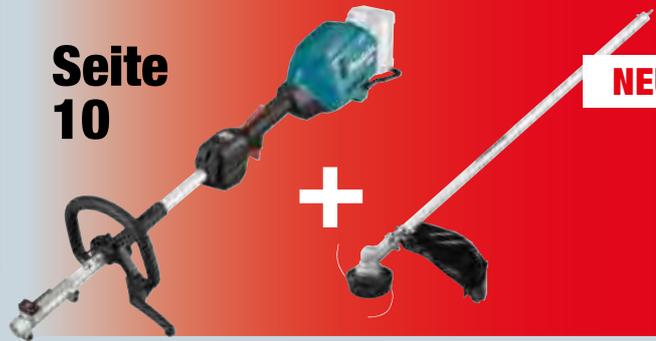

**NEU**

**Tolle Zugabe!**

**SDS-PLUS Kombihammer HR2470**

Beim Kauf eines Elektro-Kombi- oder Stemmhammers gibt es HR2470 gratis dazu.



**Seite**  
**40-43**

**Akku-Schubkarre 18V**

DCU180Z + Transportwanne Art.-Nr. 199008-0

**Seite**  
**22**



Bekannt aus TV- und Funkwerbung: Das Makita 18V Akku-Sortiment für Werkstatt und Garten.



Entdecken Sie unser umfangreiches Akku-Gartenprogramm ab Seite 10.

**Akku-Adapter ADP10**

**Eine Zugabe für (fast) alle Fälle!**

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA. Jetzt als Zugabe bei allen XGT 40 V max. Maschinen, mit 2 Akkus und Schnellladegerät im Lieferumfang.



**Seite**  
**4 - 9**

**Akku-Adapter ADP10**  
**GRATIS DAZU!**


# Klarer Fall von Vorteilsnahme

## Starker Akku-Schlagbohrschrauber

### 3 Akkus inklusive!

# AKTION

TOP-HIT  
von Seite 1

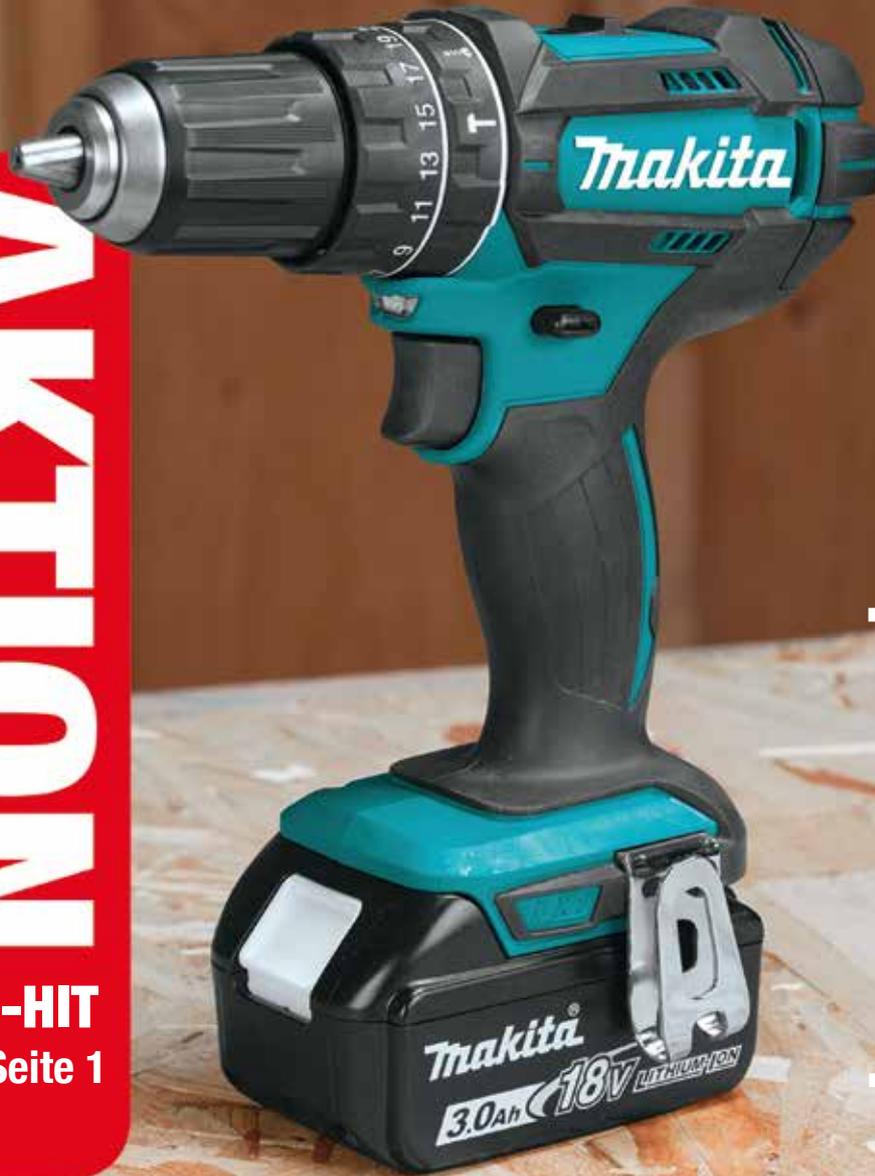

18V Akku-Schlagbohrschrauber DHP482



3 Akkus BL1830B 18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

### Akku-Schlagbohrschrauber 18V

62 Nm / 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DHP482RF3J



**LXT**

+ Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 198 mm Gehäuselänge für den universellen Einsatz

Leerlaufdrehzahlen	0-600/-1.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz/ Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

# Leistungssprung


## MEHR POWER

Die XGT-Akkus liefern maximal 40 V, also doppelt so viel Kraft wie die 18 V Akkus der branchenführenden LXT-Plattform. Mit der XGT-Serie erobert Makita die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher Kabel- oder Benzingeräten vorbehalten waren.



## ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert und halten auch im harten Einsatz den Anforderungen stand. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.



Neue Ladestandanzeige mit vier grünen LEDs

## DIGITALE KOMMUNIKATION

Mehr Kraft, mehr Köpfe - die digitale Verbindung von Akku, Ladegerät und Maschine gewährleistet optimale Laufzeiten, schnelle und schonende Ladevorgänge und schützt die Maschine.



## Alles für den vollen Einsatz

### Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA

Artikel-Nr. 191C10-7



### Schnellladegerät DC40RA

- + Zum Laden aller XGT-Akkus
- + Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10

Artikel-Nr. 191E07-8



### Akku BL4025 2,5 Ah

- + Ladezeit 28 Minuten mit DC40RA

Artikel-Nr. 191B36-3



### Akku BL4040 4,0 Ah

- + Ladezeit 45 Minuten mit DC40RA

Artikel-Nr. 191B26-6



# NEUE SPITZENKRÄFTE FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE



**Aktion Spezial**

**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
DF002GA202      DF002GZ



**NEU**



DF002GA202 Lieferumfang:  
MAKPAC, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4020 40 V max 2,0 Ah,  
Akku-Adapter ADP10

DF002GZ Lieferumfang:  
ohne MAKPAC, Akku, Ladegerät



**ZUGABE für  
DF002GA202:**  
Akku-Adapter ADP10  
(Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**

- + kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/0-2.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Bohrleistung in Holz, Stahl	38/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	2,5 kg

DF002G: Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A) Vibration Bohren 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Geräusch 3 dB(A)

**Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.**  
HP002GA202      HP002GZ



**NEU**



HP002GA202 Lieferumfang:  
MAKPAC, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4020 40 V max. 2,0 Ah,  
Akku-Adapter ADP10

HP002GZ Lieferumfang:  
ohne MAKPAC, Akku, Ladegerät



**ZUGABE für  
HP002GA202:**  
Akku-Adapter ADP10  
(Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**

- + kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/-2.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9.000/-33.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Bohrleistung in Holz, Mauerwerk, Stahl	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	2,6 kg

HP002G: Schalldruckpegel (LpA) 87 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 98 dB(A) Vibration Schlagbohren 9,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Geräusch 3 dB(A)

## Power Source-Kit 191L77-9



- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA

Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	4,0 Ah
Ladezeit	45 Min.

## Power Source-Kit 191J81-6



- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	2,5 Ah
Ladezeit	28 Min.

**Akku-Kombihammer SDS-PLUS 40V max.**

**HR003GM201**      **HR003GZ**



- + Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
- + Optionale Staubabsaugung DX12 aufsetzbar
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern beim gleichzeitigen Kauf einer Staubabsaugung DX12<sup>1)</sup>

HR003G: Schalldruckpegel (LpA) 93,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 104,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Meißeln 7,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



**ZUGABE für HR003GM201:**  
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**

HR003GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Akku-Adapter ADP10

HR003GZ: ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

**Akku-Kombihammer SDS-PLUS 40V max.**

**HR004GM201**      **HR004GZ**



- + Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
- + Optionale Staubabsaugung DX14 aufsetzbar
- + Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern beim gleichzeitigen Kauf einer Staubabsaugung DX14<sup>1)</sup>

HR004G: Schalldruckpegel (LpA) 95,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 106,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3,0 dB(A) Vibration Schlagbohren 7,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



**ZUGABE für HR004GM201:**  
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**

HR004GM201 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Schnellwechselfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Akku-Adapter ADP10

HR004GZ Lieferumfang: ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

**Akku-Kombihammer SDS-MAX 40V max.**

**HR005GM202**      **HR005GZ01**



- + Einzelschlagkraft nach EPTA 8,0 Joule
- + Schwingungsabsorbierendes Gehäuse

HR005G: Schalldruckpegel (LpA) 91,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 102,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schlagbohren 5,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



**NEU**  
**ZUGABE für HR005GM202:**  
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**

HR005GM202 Lieferumfang: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, AWS-Funk-Adapter WUT01, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Akku-Adapter ADP10

HR005GZ01 Lieferumfang: Transportkoffer, AWS-Funk-Adapter WUT01, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

	HR003G	HR004G	HR005G
Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>	0-980 min <sup>-1</sup>	250-500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke (EPTA)	2,8 J	2,9 J	8,0 J
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>	0-5.000 min <sup>-1</sup>	1.450-2.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm	32/13/28 mm	-/-/40 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm	54/65 mm	105/- mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS	SDS-PLUS/1,5-13 mm	SDS-MAX
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH ohne DX12/DX14)	358x102x232 mm	389x102x232 mm	520x115x305 mm
Gewicht (inkl. BL4040 ohne DX14)	4,6 kg	4,5 kg	8,2 kg

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

Staubabsaugung DX12  
passend für HR003G  
Artikel-Nr. 191E54-9



Staubabsaugung DX14  
passend für HR004G  
Artikel-Nr. 191E60-4



## Akku-Winkelschleifer 40V max. / 125 mm GA023GM201



- + Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung als die 18 V LXT-Serie
- + Drehzahl elektronisch regelbar
- + Mit AWS-Schnittstelle, AWS-Funkadapter WUT01 als Zubehör erhältlich (198900-7)



**ZUGABE für  
GA023GM201:**  
Akku-Adapter ADP10  
(Art.-Nr.: 191C10-7)  
**GRATIS DAZU!**



GA023GM201 Liefer-  
umfang: MAKPAC  
Gr. 4, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku  
BL4040 40V max.  
4,0 Ah, Akku-Adapter  
ADP10

Lehrlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-ø / Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg

GA023GZ: Schalldruckpegel (LpA) 81,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 92,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schleifen 6,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

## Akku-Winkelschleifer 40V max. / 230 mm GA038GZ



- + 230 mm Scheibendurchmesser
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit AWS-Schnittstelle, AWS-Funkadapter WUT01 als Zubehör erhältlich (198900-7)

**NEU**



GA038GZ Liefer-  
umfang: ohne  
MAKPAC, Ladegerät,  
Akku

Lehrlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheiben-ø / Bohrung	230/22,23 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	7,4 kg

GA038GZ: Schalldruckpegel (LpA) 88,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 99,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Schleifen 7,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

**Optimal  
optional &**



Absaughaube  
Schleifen  
Artikel-Nr. 191F81-2



Absaughaube  
Schneiden in Beton  
Artikel-Nr. 191G06-2

**Zubehör-Tipps für: GA0023G**

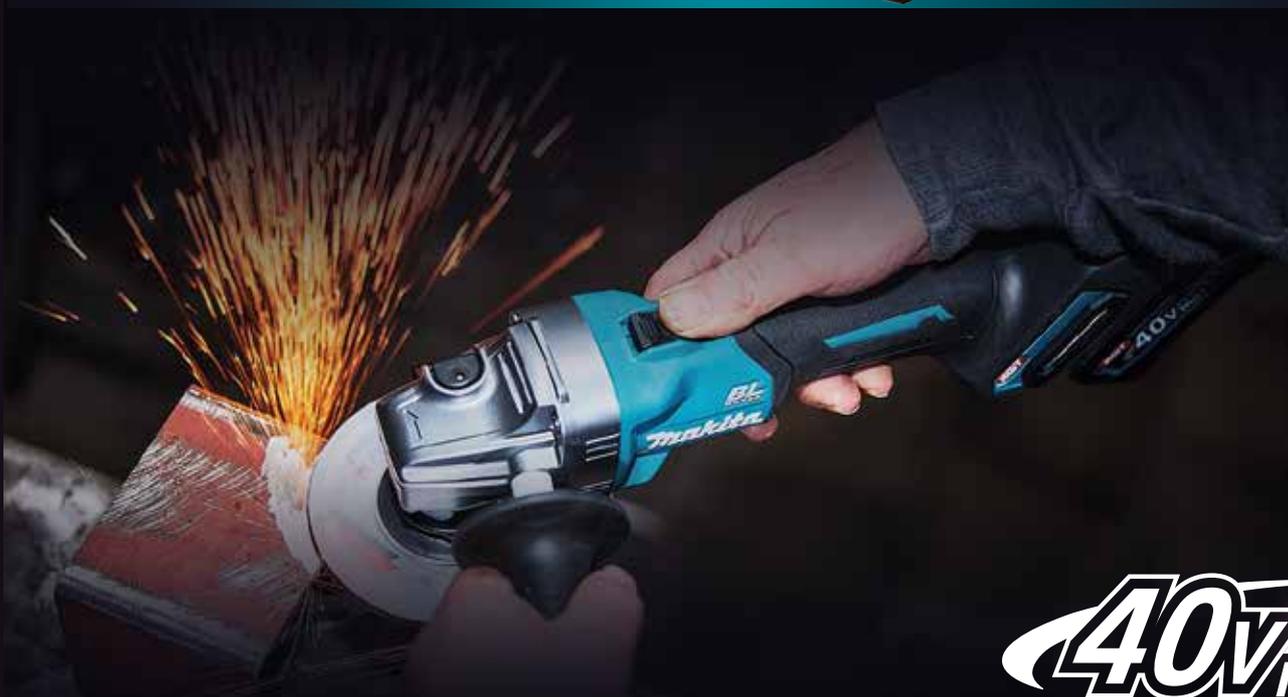


Abbildung ähnlich GA023GM201

**40V Li-ion max**  
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max. LS002GZ01


**XGT BL DXT AWS**

- + Exaktes Ansetzen mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Mit AWS-Schnittstelle und manuell steuerbarer AWS-Reinigungsfunktion

Lehrlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	70x312 mm
Schnittleistung rechts/links 45°	70x220 mm
Max. Gehrung links/rechts	60/60°
Max. Neigung links/rechts	48/48°
Sägeblatt ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	17,0 kg


**NEU**

LS002GZ01 Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt, Schraubzwinde, Staub-sack, Funk-Adapter WUT01

LS002G: Schalldruckpegel (LpA) 89,0 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 100,0 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A)

## Akku-Handkreissäge 40V max. / 65 mm Schnitttiefe RS001GZ


**XGT BL MOTOR XPT (BRAKE) ADT**

- + Dank der langen Bauart wird eine sichere Führung gewährleistet

Lehrlaufdrehzahl	6.400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	65 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/53°
Max. Schnitttiefe 45/53°	45/38 mm
Sägeblatt ø/Bohrung	185/30 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	5,6 kg


**NEU**

RS001GZ Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt, ohne MAKPAC, Akku und Ladegerät

RS001G: Schalldruckpegel (LpA) 92,0 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 103,0 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A)

## Akku-Handkreissäge 40V max. / 95 mm Schnitttiefe RS002GZ


**XGT BL MOTOR AWS XPT (BRAKE)**

- + Dank der langen Bauart wird eine sichere Führung gewährleistet
- + maximale Schnitttiefe 95 mm

Lehrlaufdrehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	95 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/56°
Max. Schnitttiefe 45/56°	70/54,5 mm
Sägeblatt ø/Bohrung	260/30 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	6,3 kg


**NEU**

RS002GZ Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt, ohne MAKPAC, Akku und Ladegerät

RS002G: Schalldruckpegel (LpA) 96,0 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 107,0 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A)

## LED-Akku-Werkstattleuchte 40V max. ML002G



**XGT XPT**



**NEU**

- + Bis zu 51 Stunden Dauerbeleuchtung im Taschenlampenmodus mit BL4040
- + 3 Beleuchtungsmodi: Rundum (360°) und halb (180°) als Arbeitslicht und Top-Licht als Taschenlampe

Lichtstrom Hauptlicht/Unterlicht	710/340 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung Hauptlicht/Unterlicht	1.900/310 lx
Gewicht (inkl. BL4040)	1,5 kg

ML002G Lieferumfang: ohne MAKPAC, Akku und Ladegerät

## LED-Akku-Handleuchte 40V max. ML001G



**XGT XPT**



**NEU**

- + Bis zu 55 Stunden Beleuchtungsdauer mit BL4040
- + Leuchtstärke 4 x 0,5 W LED-Taschenlampe liefert 160 Lumen

Lichtstrom	160 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	3.000 lx
Gewicht (inkl. BL4040)	1,3 kg

ML001G Lieferumfang: ohne MAKPAC, Akku und Ladegerät

## Akku-Stauchkopfnagler 40V max. FN001GZ



**XGT BL MOTOR XPT**

- + Über 5.000 Nägel 18ga mit BL4025
- + Neuer Kontermechanismus ermöglicht rückschlagärmeres Arbeiten



**NEU**

FN001GZ Lieferumfang: ohne MAKPAC, Akku und Ladegerät

Nagellänge	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Nagel ø	18ga (1,25x1,00 mm)
Magazinkapazität	100 Stück
Auslösung (BL4025)	5.000 Stück
Abmessung (inkl. BL4040)	291x88x263 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,2 kg

FN001G: Schalldruckpegel (LpA) 81,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 92,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Freischneider 40V max.

Rundgriff  
UR003GZ01



**XGT BL MOTOR XPT**  
**WG ADT AFT**

**NEU**

- + Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4 und IP54



UR003GZ01 Lieferumfang: Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Rundgriff

Max. Ausgang	550 W
Leerlaufdrehzahl	0-6.500 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Faden/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Gewicht (inkl. BL4040)	4,8 kg

UR003G: Schalldruckpegel (LpA) mit Schlagmesser 74,4 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) mit 2-Fadenkopf 89,7 dB(A) K-Wert Geräusch 2,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

# AKTIONS-TIPP

UX01GZ01 Inkl. Sensenaufsatz EM404MP

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ01



UX01GZ



XGT BL MOTOR XPT

WG AFT

NEU

40V max  
Li-ion  
NEXT GENERATION TECHNOLOGY



UX01GZ01:  
inklusive  
Sensenaufsatz  
EM404MP

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4 und IP54

Ausgangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-5.700/-8.200/-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz	4,2-12,6 kg

UX01GZ01 Lieferumfang:  
Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP,  
Schultergurt einfach, Zubehörtasche  
Makita

UX01GZ Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach,  
Zubehörtasche Makita

UX01G: Schalleistungspegel (LWA): 82,4 - 101,9 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 74,8 - 92,5 dB(A), K-Wert Geräusch: 0,6 - 2,9 dB(A), Vibration vorderer Griff: max. 6,5 m/s<sup>2</sup>/hinterer Griff: max. 4,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Passende Aufsätze für UX01G / DUX60 / DUX18ZX1:

Heckenscherenaufsatz EN401MP  
135° schwenkbar,  
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP  
Schnittlänge 49 cm



Bestell-Nr. 197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP  
Schnittlänge 25 cm



Bestell-Nr. 197985-0

Trimmeraufsatz EM408MP  
für Fadenkopf und Messer



Bestell-Nr. 191N31-5

Sensenaufsatz EM404MP  
für Fadenkopf und Messer  
Nicht für DUX18



Bestell-Nr. 198768-1

Trimmeraufsatz EM406MP  
nur für Fadenkopf  
Nicht für DUX18



Bestell-Nr. 198779-6

Kettensägenaufsatz EY401MP  
Schienenlänge 25 cm



Bestell-Nr. 199927-0

Kultivatoraufsatz KR400MP  
Kultivierungsbreite 16 cm



Bestell-Nr. 195707-2

Kultivatoraufsatz KR401MP  
Kultivierungsbreite 22 cm



Bestell-Nr. 199181-6

Kehrwalzenaufsatz SW400MP  
Besentrommelbreite 59 cm



Bestell-Nr. 199339-7

Kehrbürstenaufsatz BR400MP  
Bürstenbreite 60 cm



Bestell-Nr. 199318-5

Rasenkantenaufsatz EE400MP



Bestell-Nr. 196752-0

Gebälseaufsatz UB401MP



Bestell-Nr. 191P72-3

Schaftverlängerung 115 cm  
LE400MP



GEEIGNET FÜR HECKENSCHEREN-  
UND KETTENSÄGENAUFSAZT

Bestell-Nr. 191E24-8

## Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX60Z



LXT 18V → 18V → 36V

BL MOTOR XPT

AFT



Vielfältig einsetzbar, bis zu 13 verschiedene Aufsätze möglich

DUX60Z Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Ausgangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-5.700/-8.200/-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz	(inkl. 2xB1860B) 4,1-10,4 kg

DUX60Z: Schalleistungspegel (LWA): 82,4 - 101,9 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 74,8 - 92,5 dB(A), K-Wert Geräusch: 0,6 - 2,9 dB(A), Vibration vorderer Griff: max. 6,5 m/s<sup>2</sup>/hinterer Griff: max. 4,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# AKTIONS-TIPP

DUX18ZX1 inkl. Trimmeraufsatz EM408MP

## Akku-Multifunktionsantrieb 18V

0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX18ZX1



LXT BL MOTOR

XPT AFT



Inklusive  
Trimmeraufsatz  
EM408MP

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
Rundgriff, Trimmeraufsatz EM408MP,  
Schultergurt einfach, Zubehörtasche  
Makita

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

Ausgangsleistung	470 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-6.800/-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht je nach Aufsatz	(inkl. 1xB1860B) 2,8-10,3 kg

DUX18ZX1: Schalleistungspegel (LWA): 82,4 - 103,2 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 73,0 - 94,5 dB(A)

# 2x18V Akku-Rasenmäher

## Power und Ausdauer für die Langstrecke

2x18V Akku-Rasenmäher mit 4 Akku-Steckplätzen



DLM533Z

DLM532Z

Mit Aluminium Mähdeck

2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

**53 cm**  
Schnittbreite

eingeschalteter Radantrieb ohne Radantrieb  
**1.700 m<sup>2</sup> / 2.300 m<sup>2</sup>**  
Empfohlene Rasenfläche

DLM533Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangsack 70 l, Mulchkeil

DLM532Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangsack 70 l, Mulchkeil

4 Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite. Auch mit nur 2 Akkus 18V nutzbar.



**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
**53 cm • 70 l**  
**DLM533Z**



**LXT** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Aluminium Mähdeck

**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
**53 cm • 70 l**  
**DLM532Z**



**LXT** **36V** **BL MOTOR** **XPT**

- + Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

Leichter Moduswechsel per Schalter am Griff



	DLM533	DLM532
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche inkl. Radantrieb	bis 1.700 m <sup>2</sup>	bis 1.700 m <sup>2</sup>
Empfohlene Rasenfläche ohne Radantrieb	bis 2.300 m <sup>2</sup>	bis 2.300 m <sup>2</sup>
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h	2,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	70 l	70 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	46,7 kg	42,8 kg

DLM533/DLM532: Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>) 78,8, dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 87,7 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>



DLM530Z

DLM462Z

2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb

**53 cm**

Schnittbreite

**2.300 m<sup>2</sup>**

Empfohlene Rasenfläche

**46 cm**

Schnittbreite

eingeschalteter Radantrieb ohne Radantrieb

**1.400 m<sup>2</sup> / 1.900 m<sup>2</sup>**

Empfohlene Rasenfläche

DLM530Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangsack 70 l, Mulchkeil

DLM462Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangsack 60 l, Mulchkeil

## Akku-Rasenmäher 2x18V

53 cm • 70 l

**DLM530Z**



**LXT** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Muchen
- + Mit robustem Stahldeck

## Akku-Rasenmäher 2x18V

46 cm • 60 l

**DLM462Z**



**LXT** **36V** **BL** **XPT** MOTOR

- + Mit stufenlosem, autarkem Radantrieb
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

DLM530

DLM462

Schnittbreite	53 cm	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche inkl. Radantrieb	-	bis 1.400 m <sup>2</sup>
Empfohlene Rasenfläche ohne Radantrieb	bis 2.300 m <sup>2</sup>	bis 1.900 m <sup>2</sup>
Radantrieb stufenlos	-	2,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	70 l	60 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	39,3 kg	39,0 kg

DLM530 / DLM532: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>) 78,1, dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 90,4 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>  
 DLM462: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>) 82,7, dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 90,9 dB(A), K-Wert Geräusch 3,4 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

# 2x18V Akku-Rasenmäher

**Optimal & optional** Zubehör-Tipp

Art.-Nr. 191D46-2  
Mulchkeil  
Zum Umrüsten von DLM382/DLM432



DLM460

DLM432

**46 cm**

Schnittbreite

**800 m<sup>2</sup>**

Empfohlene Rasenfläche

DLM460PT2 Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V, 5,0 Ah, Sichelmesser 46 cm, Grasfangsack 60 l, Mulchkeil

DLM460Z Lieferumfang: Sichelmesser 46 cm, Grasfangsack 60 l, Mulchkeil

**43 cm**

Schnittbreite

**575 m<sup>2</sup>**

Empfohlene Rasenfläche

DLM432PT2 Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B 18 V, 5,0 Ah, Sichelmesser 43 cm, Grasfangsack 50 l

DLM432Z Lieferumfang: Sichelmesser 43 cm, Grasfangsack 50 l

## Akku-Rasenmäher 2x18V

46 cm • 60 l

DLM460PT2



DLM460Z



**LXT** 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit ADT: Die Drehzahl des Motors wird den Anforderungen angepasst
- + Mit robustem Stahldeck

## Akku-Rasenmäher 2x18V

43 cm • 50 l

DLM432PT2



DLM432Z



**LXT** 18V → 36V **XPT**

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß
- + Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

DLM460

Empfohlene Rasenfläche	bis 800 m <sup>2</sup>
Schnittbreite/-höhe	46 cm/20-75 mm
Fangkorbbvolumen	60 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	27,6 kg

DLM460: Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>) 81, dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 91 dB(A), K-Wert Geräusch 3,4 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

DLM432

Empfohlene Rasenfläche	bis 575 m <sup>2</sup>
Schnittbreite/-höhe	43 cm/20-75 mm
Fangkorbbvolumen	50 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	17,5 kg

DLM432: Schalldruckpegel (L<sub>PA</sub>) 81 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 91 dB(A), K-Wert Geräusch 3,4 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>



DLM382

**38 cm**  
Schnittbreite

**560 m<sup>2</sup>**  
Empfohlene Rasenfläche

DLM382PM2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,  
2x Akku BL1840B 18 V, 4,0 Ah,  
Sichelmesser 38 cm, Grasfangsack 40 l

DLM382Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 38 cm,  
Grasfangsack 40 l

## Akku-Rasenmäher 2x18V 38 cm • 40 l

**DLM382PM2**


**DLM382Z**



**LXT** **18V** **18V** **36V** **XPT**

- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Staumaß
- + Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

Kompaktes Staumaß. DLM382 und DLM432 können einfach platzsparend gelagert werden



DLM382

Empfohlene Rasenfläche	bis 560 m <sup>2</sup>
Schnittbreite/-höhe	38 cm/20-75 mm
Fangkorvvolumen	40 l
Akku-Steckplätze	2
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	16,9 kg

DLM382: Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) 81 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 91 dB(A), K-Wert Geräusch 3,4 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

## Akku-Freischneider 2x18V

430/255/230 mm

Zweihandgriff  
**DUR369AZ**

Rundgriff  
**DUR369LZ**



**LXT** **18V** **18V** **36V**

**BL MOTOR** **XPT**

**ADT** **AFT**



Leistungsstarker  
1.000 Watt-Motor

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

Kunststoffmesserkopf  
305 mm  
Bestell-Nr. 199868-0

Ersatzmesser, 12 St.  
Art.-Nr.: 199870-3

Eine große Auswahl  
an Mähfäden  
finden Sie auf  
Seite 19.

- + 1,0 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit 30 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + 3-stufige Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	433/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenstärke	2,0-2,4 mm
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 2-Zahn Schlagmesser
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	DUR369AZ/DUR369LZ 6,5/6,3 kg

DUR369AZ Lieferumfang:  
Hosenträgerschutz, 2-Fadenkopf  
Tap&Go, Messerkopf Kunststoff,  
2-Zahn-Schlagmesser, Kombi-  
Schutzhaube, Zubehörtasche

DUR369LZ Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go,  
Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-  
Schlagmesser, Kombi-Schutzhaube,  
Zubehörtasche

DUR369AZ: Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 90 dB(A), Vibration ≤2,5 m/s<sup>2</sup>  
DUR369LZ: Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 90 dB(A), Vibration ≤2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5m/s<sup>2</sup>

# 18V / 2x18V Akku-Rasentrimmer

## Akku-Freischneider 2x18V 350/255/230 mm

Zweihandgriff  
**DUR368AZ**



Rundgriff  
**DUR368LZ**



**LXI** **BL MOTOR** **36V**

**XPT ADT AFT**

- + 3-stufige Drehzahlregulierung
- + mit ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

## Akku-Rasentrimmer 18V 300 mm

Rundgriff  
**DUR192LRT**



Rundgriff  
**DUR192LZ**



**LXI** **BL MOTOR** **XPT**

- + 2-fache DrehzahlEinstellung
- + Leistungsstarker Motor mit 460 Watt



Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

**DUR368AZ Lieferumfang:**  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-Schlagmesser, Kombi-Schutzhaube, Zubehörtasche

**DUR368LZ Lieferumfang:**  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-Schlagmesser, Kombi-Schutzhaube, Zubehörtasche

**DUR192LRT Lieferumfang:**  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche

**DUR192LZ Lieferumfang:**  
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche

	DUR368	DUR192
Leerlaufdrehzahl	3.500/5.300/6.500 min <sup>-1</sup>	4.500/6.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	350/255/230 mm	300 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 4-Zahn Schlagmesser	2-Fadenkopf
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	DUR368AZ/DUR368LZ 4,7/4,5 kg	3,0 kg

DUR192LZ: Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 88 dB(A), K-Wert Geräusch 1,9 dB(A), Vibration  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup> DUR192LRT: Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 88 dB(A), K-Wert Geräusch 1,9 dB(A), Vibration  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup> DUR368AZ: Schalldruckpegel (LpA) 77 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 89 dB(A), K-Wert Geräusch 1,6 dB(A), Vibration  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup> DUR368LZ: Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 89 dB(A), K-Wert Geräusch 3,7 dB(A), Vibration  $\leq 2,5$  m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 0,6 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Rasentrimmer 18V

300 mm

Rundgriff

DUR191LZX3



**LXT BL MOTOR XPT ADT AFT**

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung
- + Split-Schaft



## Akku-Rasentrimmer 18V

300 mm

Rundgriff

DUR190LZX3



Zweihandgriff

DUR190UZX3



**LXT BL MOTOR XPT ADT AFT**

- + Mit automatischer Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung



DUR191LZX3 Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go  
2,0 mm, Zubehörtasche

DUR190UZX3 Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go  
2,0 mm, Zubehörtasche

DUR190LZX3 Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go  
2,0 mm, Zubehörtasche

	DUR191	DUR190L/U
Leerlaufdrehzahl	3.500/5.100/6.000 min <sup>-1</sup>	3.500/5.100/6.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	300 mm	300 mm
Aufnahme	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Schneidwerkzeug	Fadenkopf	Fadenkopf
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg	3,2-3,4 kg

DUR191LZX3: Schalldruckpegel (LpA) 74 dB(A), K-Wert Geräusch 1,9 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>  
DUR190LZX3: Schalldruckpegel (LpA) 77 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 91,6 dB(A), K-Wert Geräusch 2,4 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Eine große Auswahl an Mähfäden und Schneidwerkzeuge für Akku-Rasentrimmer finden Sie auf Seite 19.**

# 18V / 12V max. Akku-Rasentrimmer

## Akku-Rasentrimmer 18V

300/250 mm

Rundgriff

**DUR189RF**



**LXI BL MOTOR XPT ADT**

- + Ergonomischer Teleskopschaft
- + Mit ADT: Die Drehzahl des Motors wird den Anforderungen angepasst



**DUR189RF** Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Schultergurt, Fadenkopf, Zubehörtasche

## Akku-Rasentrimmer 18V

260 mm

**DUR181RF**



**DUR181Z**



**LXI XPT**

- + Leicht und handlich für Ausputzarbeiten
- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 190 mm



**DUR181RF** Lieferumfang: Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, 1-Fadenkopf Tap&Go 1,6 mm, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m, Schultergurt

**DUR181Z** Lieferumfang: 1-Fadenkopf Tap&Go 1,6 mm, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m, Schultergurt

## Akku-Rasentrimmer 12V max.

230/260 mm

**UR100DSME**



**UR100DZ**



**CXI**

- + Handlich, kompakt & ideal zum Nacharbeiten/Ausputzen
- + Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 350 mm



**UR100DSME** Lieferumfang: Schnellladegerät DC10SB 12 V max., 2x Akku BL1041B, 12 V max. 4,0 Ah, 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm, Schultergurt einfach, Zubehörtasche MAKITA

**UR100DZ** Lieferumfang: 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm, Schultergurt einfach, Zubehörtasche MAKITA

	DUR189	DUR181	UR100
Leerlaufdrehzahl	4.000-6.000 min <sup>-1</sup>	7.800 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	300/255 mm	260 mm	260/230 mm
Aufnahme	M8x1,25RH	-	M8x1,25RH
Schneidwerkzeug	Fadenkopf/Kunststoffmesser	Fadenkopf	Fadenkopf
Gewicht	(inkl. BL1860B) 3,3 kg	(inkl. BL1860B) 3,1 kg	(inkl. BL1041B) 2,1 kg

DUR189RF: Schalldruckpegel (LpA) 72 dB(A), K-Wert Geräusch 2,0 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

DUR181: Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A), K-Wert Geräusch 2,5 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

UR100: Schalldruckpegel (LpA) 74 dB(A), K-Wert Geräusch 2,8 dB(A)

## Ersatz-Fadenkopf

Art.-Nr. 195858-1  
1-Fadenkopf Tap&Go 1,6 mm  
kompatibel mit DUR181



## Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: Fäden in variablen Längen, Formen und Querschnitten.



Der Mähfaden "Four-Leaf" wurde speziell für Akku-Sensen und -Trimmer entwickelt und eignet sich für niedriges und hohes Gras. Durch die Form, die im Querschnitt an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand als bei einem runden Mähfaden. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	1,65	15	E-01731		2,4	15	E-01797
	1,65	30	E-01747		2,4	30	E-01806
	1,65	445	E-01753		2,4	225	E-01812
	2,0	15	E-01769		2,7	15	E-01828
	2,0	30	E-01775		2,7	30	E-01834
	2,0	310	E-01781		2,7	180	E-01840

### Round Trim

### Round Trim

### Round Trim

- + Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- + Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	1,3	15	E-02727
	1,6	15	E-02733
	2,0	15	E-02705
	2,0	126	E-02711

### Round TrimPLUS

### Square TrimPLUS

- + Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	2,4	15	E-02749		2,4	15	E-02808
	2,4	87	E-02761		2,4	69	E-02814
	2,4	262	E-02783		2,4	206	E-02820

### Round TrimPRO

### Square TrimPRO

- + Hohe Zugfestigkeit und Bruchfestigkeit
- + Bestes Material mit hohem Schmelzpunkt
- + Hervorragende Abriebfestigkeit
- + Für den Dauereinsatz geeignet

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	3,0	15	E-02836		3,0	15	E-02870
	3,0	56	E-02842		3,0	44	E-02886
	3,0	168	E-02858		3,0	15	E-02892

## Schneidwerkzeuge für Rasentrimmer

### 2-Fadenkopf Tap&Go



- + Bei der Fadenaufwicklung wird der Fadenkopf nicht demontiert
- + Dadurch 60% schneller
- + Für fast alle Akku-Trimmer/Sensen geeignet

### Messerkopf Kunststoff



- + Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf
- + Schneidet Gras/Gestrüpp etc.
- + Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden
- Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt

### Ersatzmesser Kunststoff



Bezeichnung	Ø mm	Faden	Aufnahme	Material	VPE	Art.-Nr.
2-Fadenkopf Tap&Go	102 mm	2,0 mm x 4,0 m	M8x1,25LH	Kunststoff	1	191D91-7
	102 mm	2,0 mm x 4,0 m	M8x1,25RH	Kunststoff	1	191D92-5
	102 mm	2,0 mm x 4,0 m	M10x1,25LH	Kunststoff	1	191D89-4
	130 mm	2,4 mm x 4,0 m	M10x1,25LH	Kunststoff	1	191D93-3
Passend für						
Messerkopf Kunststoff	230 mm		UR100D		1	198848-3
Ersatzmesser	230 mm				5	198851-4
Messerkopf Kunststoff	255 mm		DUR189, DUR192, DUR190, DUR191, DUR368, DUR369		1	198383-1
Ersatzmesser	255 mm				12	198426-9
Messerkopf Kunststoff	305 mm		DUR369		1	199868-0
Ersatzmesser	305 mm				12	199870-3

# 18V Akku-Heckenscheren

## Akku-Heckenschneider 18V 60 cm

DUN600LZ



LXT BL MOTOR XPT

+ Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung, dadurch längere Akkulaufzeit/ Äste werden besser eingezogen.

DUN600LZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter 60 cm,  
Rundgriff

## Akku-Heckenschneider 18V 50 cm • schwenkbar

DUN500WZ



LXT BL MOTOR XPT

+ Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade  
+ Neigungswinkel werkzeuglos in  
6 Stufen verstellbar

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung, dadurch längere Akkulaufzeit/ Äste werden besser eingezogen.

DUN500WZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter 50 cm,  
Schultergurt

	DUN600LZ	DUN500WZ
Leerlaufdrehzahl	2.000/3.600/4.400min <sup>-1</sup>	2.000/3.600/4.400min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	50/80/180 min	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,1 kg	4,4 kg

DUN600LZ: Schalleistungspegel (LWA): 92 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 81 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration vorderer Griff 3,8 m/s<sup>2</sup>, hinterer Griff 2,7 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
DUN500WZ: Schalleistungspegel (LWA): 92 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 81 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration vorderer Griff 4,7 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

75 **Schnittlänge**  
cm

Aststärke  
23,5 mm



## Akku-Heckenschere 18V 75 cm • 23,5 mm

DUH751Z



LXT BL MOTOR XPT

Für den professionellen  
Einsatz

Neue Messerform

Für den professionellen  
Einsatz

Neue Messerform

### DUH751Z/DUH601Z

+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45°  
und 90° links und rechts  
+ Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch  
den geringen Widerstand die Laufzeit und schont  
das Material

DUH751Z Lieferumfang:  
Scherblatt 75 cm, Aufbewahrungsbehälter

## Optimal optional

### Zubehör-Tipp

Art.-Nr. 199151-5  
Schnittgutsammler  
kompatibel mit DUH751Z/  
DUH601Z



## Rückentragbarer Akku 2x18V und 40V max. kompatibel

PDC1200A01

XGT LXT 18V + 18V → 36V

+ Kompatibel mit 2x18 V Akku-Maschinen  
(Adapter inklusive)  
+ Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-  
Maschinen mit Adapter (Adapter im  
Sonderzubehör Art. 191N62-4)  
+ Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg



**60** Schnittlänge  
cm

Aststärke  
23,5 mm



**Akku-Heckenschere 18V**  
60 cm • 23,5 mm

DUH601Z



**LXT BL XPT**



DUH601Z Lieferumfang:  
Scherblatt 60 cm, Aufbewahrungsbehälter

**50** Schnittlänge  
cm

Aststärke  
21,5 mm



**Akku-Heckenschere 18V**  
50 cm • 21,5 mm

DUH502Z



**LXT BL XPT**



**DUH502Z**  
+ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts  
+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

DUH502Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter

**52** Schnittlänge  
cm

Aststärke  
15 mm



**Akku-Heckenschere 18V**  
52 cm • 15 mm

DUH523RF

DUH523Z



**LXT**



**DUH523RF**  
+ Leicht und handlich  
+ Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

DUH523RF Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Scherblatt 52 cm, Aufbewahrungsbehälter

DUH523Z Lieferumfang:  
Scherblatt 52 cm, Aufbewahrungsbehälter

	DUH751Z	DUH601Z	DUH502Z
Leerlaufhubzahl	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>	0-2.000/3.600/4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm	21,5 mm
Schnittlänge	75 cm	60 cm	50 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,8 kg	4,5 kg	4,5 kg

DUH715Z: Schalleistungspegel (LWA): 97 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DUH601Z: Schalleistungspegel (LWA): 84,3 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DUH502Z: Schalleistungspegel (LWA): 77 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

	DUH523
Leerlaufhubzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	15 mm
Schnittlänge	52 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

DUH523Z: Schalleistungspegel (LWA): 77 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

PDC1200A01 Lieferumfang:  
Ladegerät, Adapter 2x18 V



Akku-Kapazität 33,5 Ah  
und max. Energiedichte  
1.200 Wh

**Rückentragbare Akku-Bank PDC01**  
18V/2x18V kompatibel  
191A59-5



- + Für 18 V und 2 x 18 V Maschinen
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

PDC01 Lieferumfang:  
18V Adapter (191A53-7),  
2x18V Adapter (191A52-9)



# 12V max. / 18V / 2x18V Akku-Gartengeräte

## Akku-Gras-/Strauchschere 18V

2.500 min<sup>-1</sup> • 20 cm

DUM604ZX



LXT

Leicht und handlich



- + Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere
- + Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen

Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DUM604ZX Lieferumfang: Grasscherblatt 16 cm, Strauchscherblatt 20 cm, Schnittgutsammler 16 cm, Schnittgutsammler 20 cm, Scherblattschutz

DUM604ZX: Schallleistungspegel (LpA): 74 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Gras-/Strauchschere 12V max.

2.500 min<sup>-1</sup> • 20 cm

UM600DSMEX



CXT

Leicht und handlich



- + Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere
- + Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen

Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnittlänge Strauchschere	20 cm
Gewicht (inkl. BL1040B)	1,4 kg

UM600DSMEX Lieferumfang: Schnellladegerät DC10SA, 2x BL1041B 12V max., 4,0 Ah, Grasscherenblatt, Strauchscherenmesser, Blattschutz, Leitblech

UM600DSMEX: Schallleistungspegel (LpA): 75 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

Griffverlängerung mit Rolle  
Zum aufrechten Arbeiten  
Passend für DUM604ZX,  
UM600DSMEX  
Art.-Nr. 198486-1



## Akku-Kettensäge 2x18V

20 m/s • 35 cm

DUC353Z



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT

Kettensägeschwindigkeit 20 m/s



- + Hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,2 kg

DUC353Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 35 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekette 35 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekettenschutz 36x10 cm

DUC353: Schalleistungspegel (LWA): 100,4 dB(A), Schallleistungspegel (LpA): 87,7 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,0 dB(A), K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

# AKTIONS-TIPP

## Akku-Schubkarre 18V

max. 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

DCU180Z



LXT BL MOTOR XPT



**INKLUSIV**

Transportwanne  
Art.-Nr. 199008-0



- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar

Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts	0-1,5/0-3,5 km/h/0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	39,9-44,8 kg

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

Transportwanne  
Aus Metall, Fassungs-  
volumen 90 l Einfache  
Entleerung durch manu-  
elle Kippfunktion



Art.-Nr. 199008-0

### Rohrrahmen

Eignet sich besonders für  
Baumstämme und Bau-  
stoffsäcke. Teleskopier-  
bare Seiten- und Front-  
teil lassen sich über zwei  
Schrauben abnehmen.



Art.-Nr. 199009-8

### Stützräder

Art.-Nr. 191A01-6



## Akku-Gebläse 18V 780 m³/h • 52,1 m/s

DUB184Z



**LXT BL MOTOR XPT**




## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp

**Dachrinnen-Reinigungsset**  
Für einfache Dachrinnenreinigung  
Kompatibel mit DUB184 mittels Adapter 191B21-6 (enthalten im Lieferumfang DUB184)

Art.-Nr. 191B03-8



+ Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min <sup>-1</sup>
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Max. Volumen	780 m³/h
Max. Betriebsdauer bei max. Last (BL1860B)	12 min.
Gewicht	3,0 kg

DUB184Z Lieferumfang:  
Flachdüse, Runddüse, Adapter

DUB184: Schalleistungspegel (LWA): 96 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s²

## Akku-Trennschleifer 2x18V 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

DCE090ZX1



**LXT 18V+18V → 36V**  
**BL MOTOR XPT**  
**AFT**



Art.-Nr. E-03006  
Trennscheibe  
230x1,9 mm INOX

88 mm Schnitttiefe



+ Max. Schnitttiefe 88 mm  
+ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs  
+ BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern<sup>1)</sup>

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Schleifscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,3 kg

DCE090ZX1 Lieferumfang:  
Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss

DCE090ZX1: Schalldruckpegel (LpA): 103 dB(A) Schalleistungspegel: 114 dB(A), K-Wert: 3 dB(A), Vibration links/rechts 5,9/4,0 m/s, K-Wert Vibration: links/rechts 1,5/1,5 m/s

## Akku-Erdbohrer 2x18V 200 mm

DDG460ZX7



**LXT 18V+18V → 36V**  
**BL MOTOR**



+ Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune  
+ Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen  
+ Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/-350 min <sup>-1</sup>
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	7,3-8,2 kg

DDG460ZX7 Lieferumfang:  
Griff-Set, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel S13

DDG460ZX7: Schalleistungspegel (LWA): 96 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A) K-Wert, Geräusch: 3 dB(A)



**Erdbohrer mit Stift**  
**E-07294**

ø 100 mm, Länge: 800 mm



**Erdbohrer mit Stift**  
**E-07303**

ø 150 mm, Länge: 800 mm



**Erdbohrer mit Stift**  
**E-07319**

ø 200 mm, Länge: 800 mm



**Verlängerung mit Stift**  
**E-07325**

Länge: 500 mm

<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

# Cooler Campen



**Akku-Baustellenradio**  
7,2V/12V max. • 18V • 230V

**DMR112W**



**LXT CXT**

Bluetooth

**DAB  
DAB+**



**NEU**

DMR112W Lieferum-  
fang: Steckernetzteil,  
Antenne

**Lieferbar  
ab Mai 2021**

- + Sonderedition in weiß
- + Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Nur für 7,2 V - 18 V Li-Ion Akkus
- + Auch als DMR112 lieferbar

**Akku-Baustellenradio**  
12V max. • 18V • 230V

**DMR115**



**LXT CXT**

Bluetooth

**DAB  
DAB+**



DMR115 Lieferum-  
fang: Steckernetzteil,  
Antenne

**Satter Sound!  
Subwoofer  
im Geräteboden**

- + Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Mit Subwoofer im Geräteboden für satten Sound
- + Nur für CXT- und LXT-Schiebeakkus

DMR112W

DMR115

Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm	3,5 mm
Laufzeit mit BL1860B	31 Std.	20 Std.

**Akku-Lautsprecher**  
12V max. • 18V • 230V

**DMR202**



**LXT**

Bluetooth

**CXT**



DMR202 Lieferum-  
fang: Steckernetzteil

- + Mit USB-Abspielport
- + Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones

Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/WMA/AAC
Line in Buchse (Stereo Klinke)	AUX-IN
Laufzeit mit BL1860B	32 Std.

# Ein Bier muss einfach kalt sein...

## Akku-Kühl- und Wärmebox

18V • 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

### DCW180Z



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox
- + 3 Betriebsarten: 18 V (2 Akku-Steckplätze), 12 V-/24 V-Autosteckdose oder 230 V-Stromnetz
- + Kühlt wahlweise auf -18°/-10°/0°/5°/10° C und heizt auf 55° oder 60° C



KFZ Anschlussleitung  
12/24 V



Zwei Akku-Schächte für  
längere Laufzeiten und  
USB-Port zum Laden von  
Smartphones etc.



Netzstecker



Kühlleistung	-18° bis 10° C (in 5 Stufen -18°/-10°/0°/5°/10° C)
Wärmeleistung	55° bis 60° C (in 2 Stufen 55°/60° C)
Laufzeit mit 2 x BL1860B	17 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	623 x 341 x 371,5 mm
Gewicht (inkl. 2 x Akku BL1860B)	14,3 kg

DCW180Z Lieferumfang: Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, Schultergurt, ohne Akku und Ladegerät

# ...und ein Kaffee heiß!

## Akku-Kaffeemaschine

12V max. • 18V

### DCM501Z



DCM501Z Lieferum-  
fang: Tasse, Löffel

- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads (ø 60 mm)
- + Max. Tassenhöhe 90 mm

Wassertank	240 ml
Max. Kapazität mit 1 x BL1860B	640 ml
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,2 kg

## Thermobecher mit Gürteltasche

### E-05608

- + 400 ml Fassungs-  
volumen
- + Mit Griff und  
Gürtelclip



## MAKPAC Gr. 4 isoliert

### 198253-4

- + 18 l Fassungsvermögen
- + Kompatibel mit dem  
MAKPAC-System
- + Isolierauskleidung, keine  
elektrische Kühlung
- + Platz für z.B. 20x 500 ml  
Flaschen

198253-4 Lieferum-  
fang: Schultergurt



## Lunchtasche Plus / 8,5 l

### E-05620

- + 8,5 l Fassungsvermögen
- + Innen mit Isolierfolie aus-  
gekleidet
- + Mit wasserdichtem,  
verstärktem Boden

Nur verpackte Lebensmittel  
in die Tasche legen



### Kraftvoller Akku-Bohrschrauber für Camper. 3 Akkus inklusive!



#### Akku-Bohrschrauber 18V

54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484JX1



**LXT BL XPT**  
MOTOR

- + Kraftvoll und kompakt
- + inkl. 3 Akkus, nutzbar für alle 18 V und 2x18 V Geräte aus dem LXT-Programm

DDF484: Schalldruckpegel (LpA): 76 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku-BL1850B 18V 5,0 Ah, 1 x Akku-BL1830B 18V 3,0 Ah

Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Maße (LxBxH)	172x79x261 mm mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



DDF484



1 x 3,0 Ah Akku



2 x 5,0 Ah Akkus



Schnellladegerät



MAKPAC Größe 2

# AKTIONS - TIPP!

#### Akku-Lüfter 18V

14,4V-18V • 230V 8,2 m<sup>3</sup>/min  
3,2 m/s

DCF203Z



- + Mit 3 Luftstromeinstellungen und Drehbewegung



Luftvolumen	5,2/6,5/8,2 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit mit BL1850B	360/580/960 min
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,6 kg

DCF203Z Lieferumfang: Steckernetzteil

DCF203: Schalleistungspegel (LWA): 53 dB(A)

#### Akku-Gebläse 18V

98 m/s • 3,2 m<sup>3</sup>/min • 58 mbar

DUB185Z



**LXT**



Mit optionalem Staubsack zum Sauger umbaubar

- + Luftgeschwindigkeit in drei Stufen individuell regelbar

Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Max. Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit mit BL1850B	130/50/21 min

DUB185Z Lieferumfang: Absaugdüse

DUB185Z: Schalldruckpegel (LpA): 83 dB(A) Schalleistungspegel (LWA): 94 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Kompressor 18V • 8,3 bar

### DMP180Z



**LXT**

- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des Maximaldrucks in 3 Druckeinheiten PSI, bar und kPa
- + Inkl. Adapter zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen, Schwimmringen

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge max. bei 2 bar	12,0 l/min
Gewicht	1,7 kg

DMP180Z: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



TIPP! Auch als 12 V max. Variante MP100DZ lieferbar

DMP180Z Lieferumfang: Ventiladapter, Schwimmringadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Blitzventil

## Akku-Staubsauger 18V 50 mbar • 0,5 l

### DCL184Z



**LXT**

TIPP! Auch als 12 V max. Variante CL121DZ/DWA lieferbar. Siehe Seite 31



- + Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang



DCL184Z Lieferumfang: Staubsack, Gebläsedüse kpl., Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar 360 Grad, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

Max. Luftvolumen	1,4 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	5,4 kPa
Behältervolumen Filtersack Papier/permanent	max. 0,33 l/0,5 l
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1860B)	80/30/20 min

DCL184Z: Schalldruckpegel (LpA) 68 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 0,4 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Smartphone Gürteltasche E-05583

- + Passend für die meisten Smartphones
- + Mit Gürtelclip und Karabinerhaken
- + Innenfach für Bankkarten oder Personalausweis
- + Innenmaß ca.: 160x80x20 mm (HxBxT)



## Akku-USB-Adapter 14,4V/18V • Li-Ion

### DECADP05



- + Zum Laden von bis zu 2 Mobilgeräten gleichzeitig
- + Staubgeschützte USB-A Buchsen

DECADP05 Lieferumfang: Gürtelclip

## Akku-Heizdecke 18V 3 Heizstufen • 1.400 x 700 mm

### DCB200A



**LXT**

Max. Laufzeit 16 Std.



- + Mit eingearbeiteter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B	10/20/35 Std
Produktabmessung (LxB)	700x1.400 mm
Gewicht ohne/mit Schultergurt	0,58 kg

DCB200A Lieferumfang: Akku-Adapter 14,4 V/18 V, Verlängerungskabel 1,5 m, Beutel

## Akku-Handleuchte 14,4V • 18V 3.000 lx • 160 lm

### DEADML815



- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°

DEADML815 Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akku, im Karton



Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 54 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
Lichtstrom Hauptlicht	160 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	0,93 kg



**Akku-Staubsauger 2x18V**

**5 l • Trocken**

**DVC560Z**



**Neu im Programm!**

- + Zuschaltbare rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Mit Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,0 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	120/60/30 min

DVC560Z: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



4-stufige Reinigungsbürsten-einstellung für unterschiedlich langflorige Teppiche



Anzeige der Saugstufen und Kapazitätsanzeige der eingesetzten Akkus



5 l Filtersack

DVC560Z Lieferumfang:  
 Filterelement Hauptbürste,  
 Filterelement HEPA, Rohr  
 kpl., Saugschlauch 28-0.7,  
 Fugendüse, Universal-  
 Bürstendüse-Rund,  
 Griffstück kpl., Filtersack

## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

110 mbar • 2 l

DVC261ZX15



- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Einschaltbedien-ung bequem per Controller
- + Besonders leicht und handlich

Ideal für die gewerbliche Reinigung



DVC261ZX15 Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack-Set, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm 1,0 m, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen kpl., Teleskoprohr 590-942 mm, Bodendüse, Runddüse Gummi, Polsterdüse schwarz, Fugendüse schwarz



## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

110 mbar • 6 l

DVC660Z



- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Einschaltbedien-ung bequem per Controller

Ideal für die gewerbliche Reinigung



DVC660Z Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Schlauchklemme, Saugschlauch 32 mm 1,0 m, Schaftrohr gebogen kpl., Teleskoprohr 590-942 mm, Bodendüse, Runddüse Gummi



## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

110 mbar • 2 l • AWS

DVC265ZXU



- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Einschaltbedien-ung bequem per Controller und mit AWS-Technologie

Speziell zur Absaugung mit Elektrowerkzeugen



DVC265ZXU Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack-Set, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm WKZ-Muffe 38, WKZ-Muffe 24, WKZ-Muffe 22, Schlauchklemme, Funk-Adapter WUT01



## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

110 mbar • 6 l • AWS

DVC665ZU



- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Einschaltbedien-ung bequem per Controller und mit AWS-Technologie

Speziell zur Absaugung mit Elektrowerkzeugen



DVC665ZU Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Schlauchklemme, Saugschlauch 28 mm 1,5 m, WKZ-Muffe 24, WKZ-Muffe 22, Funk-Adapter WUT01



	DVC261ZX15	DVC265ZXU	DVC660ZU	DVC665ZU
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	24/45/85 W	45/85W	25/50/95 W	45/85 W
Max. Luftvolumen	2,0 m³/min	1,8 m³/min	2,2 m³/min	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Behältervolumen Papier-/Textilstaubsack	2,0 l / 1,5 l	2,0 l / 1,5 l	6,0 / 5,5 l	6,0 / 5,5 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	140/75/40/min	70/45 min	140/75/40 min	75/40 min

DVC261ZX15: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DVC265ZXU: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DVC660ZU: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DVC665ZU: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

# 2x18V / 18V / 12V max. Akku-Staubsauger

**Akku-Staubsauger 2x18V**  
 90 mbar • 15 l • Trocken •  
 Staubklasse L • AWS

DVC154LZ



LXT 18V + 18V → 36V BL MOTOR

AWS XPT



- + Mit AWS (Auto-start Wireless System): Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
- + Für Trockenbetrieb

DVC154LZ Lieferumfang:

Filterelement HEPA, Feuchtfiler, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28 mm 3.5m antist., Saugschlauch 38 mm 2.5m antist., Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ-Muffe 24, WKZ-Muffe 22, Entsorgungssack 10 Stk.

**Akku-Staubsauger 2x18V**  
 110 mbar • 15 l • Nass/Trocken •  
 Staubklasse L

DVC155LZX2



LXT 18V + 18V → 36V

BL MOTOR XPT



- + Sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen

DVC155LZX2 Lieferumfang:

Textilfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 32 mm 1,7m, Schaffrohr gebogen kpl., Teleskoprohr 590-942 mm, Stopper, Bodendüse, Fugendüse weiss, Entsorgungssack 10 Stk.

**Akku-Staubsauger 2x18V**  
 98/240 mbar • 15 l • Nass/Trocken •  
 Staubklasse L • Hybrid

DVC150LZ



LXT 18V + 18V → 36V

Hybridsauger



- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Für 2 x 18 V Akkubetrieb oder 230 V Netzbetrieb

DVC150LZ Lieferumfang:

Textilfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 38 mm 2.5 m antist., Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk.

DVC154LZ

Leistungsaufnahme

90 Watt

DVC155LZ

Max. Luftvolumen

2,1 m<sup>3</sup>/min

105 W

2,1 min<sup>-3</sup>/min

DVC150LZ

Max. Unterdruck

98 mbar

110 bar

90/240 mbar

Max. Behältervolumen / Flüssigkeit

15,0 l

15/12 l

15,0 l/12,0 l

DVC155LZX2: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A) , K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DVC154LZ: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A) , K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DVC150LZ: Schalldruckpegel (LpA): 64/76 dB(A) , Vibration: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**AWS**

Automatic-start  
Wireless System

Mehr Infos



Für alle netzbetriebenen Staubsauger (auch anderer Hersteller) mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose.

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp

Funk-Adapter WUT01 als Sonderzubehör erhältlich  
 Art.-Nr.: 198900-7



Funk-Adapter WUT02U

Über die Gerätesteckdose mit Anlauffunktion ergänzt er die AWS-Funktion an netzstrombetriebenen Staubsaugern, egal ob dieser von Makita oder einem anderen Hersteller ist.  
 Art.-Nr.: 199773-1



## Akku-Staubsauger 18V 42/67 mbar • 7,5 l • Nass/Trocken

DVC750LZX3



LXT BL MOTOR XPT

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + 2in1-Gerät mit Saug- und Gebläsefunktion



Für Nass- und Trockenbetrieb

DVC750: Schalldruckpegel (LpA): 76 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	25/50 W
Max. Luftvolumen	1,6 m³/min
Max. Unterdruck	42/67 mbar
Max. Behältervolumen Staub/Wasser	7,5/4,5 l
Betriebsdauer 1/2 Stufe (BL1850B)	30/60 min

DVC750LZX3 Lieferumfang:  
HEPA-Filter, Nassfilter, Saugschlauch, Fugendüse, Breitschlitzdüse, Schultergurt

## Akku-Staubsauger 18V 60 mbar • 3 l

DVC350Z



LXT

- + 2in1-Gerät mit Saug- und Gebläsefunktion
- + Ideal zum Fremdabsaugen mit Akku-Werkzeugen



Leistungsaufnahme Stufe 1/2	50 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	60 mbar
Behältervolumen	3 l
Betriebsdauer mit BL1850B	60/30 min

DVC350Z Lieferumfang:  
Staubsaugbeutel komplett, Absaugdüse, Saugschlauch 28 mm x 2,5 m, Schultergurt, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38

DVC350: Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

## Akku-Staubsauger 18V 54 mbar • 0,5 l

DCL184Z



LXT

- DCL184 / DCL121
- + Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
  - + Auch als Gebläse einsetzbar



## Akku-Staubsauger 12V max. 46 mbar • 0,5 l

CL121DSA



CXT

CL121DZX



CXT



	DCL184Z	CL121D
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/23/38 W	5/19/28 W
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min	1,3 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar	46 mbar
Max. Behältervolumen Papier/permanent	max. 0,33/0,5 l	0,33/0,5 l
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1850B)	80/30/20 min	
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1021B)		33/16/13 min

DCL184Z: Schalldruckpegel (LpA) 68 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 0,4 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

DCL184Z Lieferumfang:  
Staubsaugbeutel, Gebläsedüse kpl., Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar 360 Grad, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

CL121DSA Lieferumfang:  
Transporttasche, Ladegerät DC10SB 12V, 1x Akku-BL1021B 12 V 2,0 Ah, Kontaktschutzkappe, Saugschlauch, Staubsaugbeutel, Gebläsedüse kpl., Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar 360 Grad, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

DCL121DZX Lieferumfang:  
Transporttasche, Saugschlauch, Staubsaugbeutel, Gebläsedüse kpl., Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar 360 Grad, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

# 18V / 12V max. Akku-Staubsauger



## Akku-Saugroboter 18V 2,5 l

DRC200Z



- + Intelligenter Reinigungsroboter mit 2 Akku-Steckplätzen
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Roboter

Große Rotorbürsten reinigen auch in den Ecken

Max. Flächenleistung mit BL1850B	max. 500 m <sup>2</sup>
Max. Behältervolumen	2,5 l

DRC200Z Lieferumfang:  
Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set,  
Sensormarkierungsband, Fernbedienung

## Akku-Staubsauger 18V 82 mbar • 0,75 l

DCL281FZ



- + 3-stufige Saugkraft
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED



## Akku-Staubsauger 18V 64 mbar • 0,75 l

DCL280FZ



- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED



## Akku-Staubsauger 18V 54 mbar • 0,5 l

DCL182Z



- + 2-stufige Saugkraft



	DCL281FZ	DCL280FZ	DCL182Z
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	15/45/60 W	45 W	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,5 m <sup>3</sup> /min	1,4 m <sup>3</sup> /min	1,4 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	82 mbar	64 mbar	54 mbar
Behältervolumen	0,75 l	0,75 l	0,5 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1850B)	15/20/50 min	33 min	33/66 min

DCL182: Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DCL280F: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 0,2 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup> DCL281F: Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 0,2 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Optimal & optional**

### Zyklon-Abscheidervorsatz

- + Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen



### Zyklon-Abscheidervorsatz

Artikel-Nr.: 191D73-9  
für die Modelle  
DCL280FZ/DCL281FZ



### Zyklon-Abscheidervorsatz

Artikel-Nr.: 191D75-5  
für die Modelle  
DCL181/DCL182



Wandhalter  
Artikel-Nr.: 458571-5  
für alle DCL-Handsauger

## Akku-Staubsauger 12V max.

44 mbar • 0,6 l

CL108FDSA W CL108FDZW



- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Beutelloses Textilfiltersystem

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/20/30 W
Max. Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	44 mbar
Max. Behältervolumen	0,6 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1041B)	67/32/27 min

CL108FD: Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²



CL108FDSA W Lieferumfang: Schnellladegerät DC10SB 12V max., 1x Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

CL108FDZW Lieferumfang: Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

## Elektro-Staubsauger für Staubklasse L

1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2000L



Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l

VC2000L Lieferumfang: Filterelement, Saugschlauch 32x2500 mm, Saugrohrset gerade, Rohrhalter, Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse, Schlauchhalter, 1x Filtersack L, 1x Entsorgungssack

## Elektro-Staubsauger für Staubklasse L

1.000 W • 210 mbar • 25 l • L

VC2512L



- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Für Reinigungsarbeiten oder als Fremdabsaugung bei Maschinen

Leistungsaufnahme	1.000 W
Netzsteckeranschluss	bis max. 2.600 W
Max. Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l

VC2512L Lieferumfang: Filterelement, Saugschlauch 32x3500 mm, WKZ-Muffe 22 mit Regulierung, WKZ-Muffe 25 mit Regulierung, WKZ-Muffe 38, Saugrohrset gerade, Rohrhalter, Bodendüse nass/trocken, Universaldüse, Fugendüse, Schlauchhalter, 1x Filtersack L, 1x Entsorgungssack



Abb. zeigt VC2000L

# Hau rein, hau raus

## Kraftvolle Akku-Schlagschrauber mit Schraubassistent

### Auto-Stopp-Funktion

Betrifft DTW700/DTW701/DTW300. Die Maschine stoppt automatisch, nachdem die Mutter/Schraube ausreichend gelöst ist. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen. Das ist besonders beim Reifenwechsel und bei Arbeiten in der Höhe wie bspw. auf einem Gerüst nützlich.



### Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

DTW700Z

DTW701Z



**LXI BL XPT**  
MOTOR

DTW700Z: 1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme

DTW701Z: 1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)



DTW700Z / DTW701Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Akku und Schnellladegerät

DTW700 / DTW701

Leerlaufdrehzahl	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	150/200/300/700 Nm
Max. Lösemoment	1.000 Nm
Gewicht (inkl.BL1860B)	2,65 kg

DTW700: Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast: 19 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 2,0 m/s<sup>2</sup>  
DTW701: Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast: 19 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 2,0 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Schlagschrauber 18V 1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW300Z

1/2"-Außenvierkant



**LXI BL XPT**  
MOTOR

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)



DTW300Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Akku und Schnellladegerät

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min <sup>-1</sup>
Anzugsdrehmoment	70/130/180/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Gewicht (inkl.BL1860B)	1,8 kg

DTW300: Schalldruckpegel (LpA): 97 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 108 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast: 12,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
**1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min<sup>-1</sup>**

**DTD153Z**



**LXT BL XPT**  
MOTOR

1/4"-Innensechskant

Besonders kurze Gehäuselänge  
 von 126 mm



**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**



**Impact Black Bit-Set, 31-tlg.**

Box in Akku-Optik  
 Inhalt: 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3, 2x PZ1,  
 5x PZ2, 2x PZ3, 3x T15, 3x T20, 3x T25,  
 3x T30

**Artikel-Nr.: E-03084**

Hergestellt aus hochlegiertem S2-Spezialstahl, mit präzisionsgefertigten Spitzen. Entwickelt für Arbeiten mit Schlagschraubern.

DTD153Z Lieferumfang:  
 Einhängbügel, ohne Akku und  
 Schnellladegerät

DTD153: Schalldruckpegel (LpA): 96 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 107 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast: 13 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MAK  
 STOR**

- + Kompatibel mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern
- + Schubladen rasten ein, kein unbeabsichtigtes Herausrutschen, mit Auszugssperre
- + Inklusive Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade

**Neuheit!**

Modell	Größe (LxBxH)	Schubladen	Artikel-Nr.
MAKSTOR Modell 3.4			
	395x295x215 mm entspricht MAKPAC Gr. 3	2x klein: 34x78x255 mm  1x mittel: 34x167x255 mm  1x groß: 85x350x255 mm	P-84311
MAKSTOR Modell 3.6			
	395x295x215 mm entspricht MAKPAC Gr. 3	6x mittel: 34x167x255 mm	P-84333
MAKSTOR Modell 3.12			
	395x295x215 mm entspricht MAKPAC Gr. 3	12x klein: 34x78x255 mm	P-84327
MAKSTOR Modell 4.5			
	395x295x320 mm entspricht MAKPAC Gr. 4	2x klein: 34x78x255 mm  1x mittel: 34x167x255 mm  2x groß: 85x350x255 mm	P-84349

# 18V / 12V max. Akku-Werkzeuge

## Akku-Bohrschrauber 18V

50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

DDF485Z



LXT BL XPT

- + Kurze kompakte Bauform mit nur 169 mm Gehäuselänge
- + Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/-1.900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50/27 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm
Gewicht (inkl. 1860B)	1,7 kg

DDF485: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 74 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

DDF485Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Akku, Ladegerät, MAKPAC

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V

54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DHP484Z



LXT BL XPT

- + Robuste Getriebegehäusekonstruktion aus Aluminium
- + Mit leuchtstarker LED

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Metall	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DHP484: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 99 dB(A), Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>) 88 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 0,8 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

DHP484Z Lieferumfang:  
Einhängebügel, ohne Akku, Schnellladegerät, MAKPAC

## Akku-Bohrschrauber 12V max.

30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

DF333DSAE



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/-1.700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Bohrleistung Holz/Metall	21/10 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

DF333D: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

DF333DSAE Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 2x Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah

## Akku-Winkelschleifer 18V

125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

DGA511RTJ

DGA511Z



LXT BL XPT  
ADT AFT



- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Aufnahme	M14

DGA511: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 79 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 6,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

DGA511RTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Schutzhaube werkzeuglos, Seitengriff Antivibration, Schruppscheibe, Spannflansch, Flanschmutter

DGA511Z Lieferumfang: Schutzhaube werkzeuglos, Seitengriff Antivibration, Schruppscheibe, Spannflansch, Flanschmutter. Ohne Akku, Ladegerät und MAKPAC

## Akku-Reciprosäge 18V

0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

DJR186ZK



XPT LXT



- + Schnelle, gerade Schnitte durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern<sup>1)</sup>

Schnittleistung Holz/Metall	135/10 mm
Max. Hublänge	32 mm

DJR186: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 84 dB(A), Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 95 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 13 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

DJR186ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciproblatt BIM 130/6,4Z

Optimal & optional



Absaughaube 125 mm  
Art.-Nr. 196845-3

## Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

HP333DSAX1



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Mit leuchtstarker LED



**HP333DSAX1**  
inklusive 75-tlg. Zubehör-Set  
im Kofferdeckel



2 Akkus BL1021B  
12 V max. 2,0 Ah



Schnellladegerät  
DC10SB

**AKTIONS - TIPP!**

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/-1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	10/21/8 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

HP333D: Schalldruckpegel (LpA): 82 dB(A), K-Wert Geräusch:  
3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

HP333DSAX1 Lieferumfang:  
Transportkoffer inkl. Zubehör-Set, Ladegerät  
DC10SB, 2x Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah

## Akku-Pendelhubstichsäge 18V 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

DJV181Z



**LXT BL MOTOR**



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar
- + Hub mit Sanftanlauf zuschaltbar
- + Mit leuchtstarker LED

Leerlaufschlagzahl	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Max. Hublänge	32 mm
Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/133 mm

DJV181: Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A), K-Wert Geräusch:  
3 dB(A), Vibration Sägen in Holz 6,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

DJV181Z Lieferumfang:  
Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13,  
Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanre-  
schutz, Gleitschuh Kunststoff

Optimal  
&  
optional



**Bit-Set, 31-tlg.** Box in Akku-Optik  
Inhalt: Bits 25 mm, PH0, PH1, 4xPH2, PH3, PZ0, PZ1,  
4xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40, H3,  
H4, H5, H6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, 1x Schnell-  
wechsel-Bithalter 1/4"-Sechskant 60 mm  
Art.-Nr.: E-00016

## Akku-Handkreissäge 18V 66 mm

DHS630RTJ



- + Kompakte Handkreissäge für Dacharbeiten und im Innenausbau
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern<sup>1)</sup>

Schnittleistung 90°/45°	66/46 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/45°
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm



DHS630: Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A), K-Wert Geräusch:  
3,0 dB(A), Vibration Sägen in Holz 2,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration  
1,5 dB(A)

DHS630RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,  
2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, SPECIALIZED  
Sägeblatt 165x20x24Z, Parallelanschlag

DHS630Z Lieferumfang:  
SPECIALIZED Sägeblatt 165x20x24Z, Parallel-  
schlag, ohne Akku, Ladegerät und MAKPAC

Optimal  
&  
optional **Zubehör-Tipp**



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Blattstärke	Schnittstärke	Zähnezahl
B-62985	165 mm	20 mm	1,00 mm	1,40 mm	25
B-57336	165 mm	20 mm	1,00 mm	1,45 mm	56

<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau;  
weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

# 18V / 2x18V Akku-Kombihämmer

## Akku-Kombihammer 2x18V SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

DHR283ZWJU



Staubabsaugung  
DX09 inkl.

- + 2,9 J Einzelschlagstärke
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Mit leuchtstarker LED
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern<sup>1)</sup>

DHR283: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 9,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

Einzelschlagstärke

**2,9 J**

DHR283ZWJU Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, AWS-Funk-Adapter WUT01, Staubabsaugung DX09, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff 36, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

## Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

DHR243Z



- + 2,0 J Einzelschlagstärke
- + Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern beim gleichzeitigen Kauf einer Staubabsaugung DX07<sup>1)</sup>

DHR243: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 13,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln mit Seitengriff: 11,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Einzelschlagstärke

**2,0 J**

DHR243Z Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, im Karton

## Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

DHR182Z



- + 1,7 J Einzelschlagstärke
- + Leicht und handlich
- + Mit AWS-Schnittstelle, zum Einsetzen eines AWS-Funkadapters WUT01
- + Mit leuchtstarker LED
- + BG Bau gefördert: Bei dieser Maschine Arbeitsschutzprämie sichern beim gleichzeitigen Kauf einer Staubabsaugung DX05<sup>1)</sup>

DHR182: Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln in Beton: 9,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Einzelschlagstärke

**1,7 J**

DHR182Z Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Akku und Ladegerät, im Karton

DHR283

DHR243

DHR182

	DHR283	DHR243	DHR182
Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>	0-950 min <sup>-1</sup>	0-1.350 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Stahl	28/32/13 mm	24/27/13 mm	18/24/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg	3,7 kg	3,2 kg

### Optional & optional

DX09: Staubabsaugung für DHR283  
Art.-Nr. 199585-2  
als Zubehör erhältlich



DX07: Staubabsaugung für DHR243  
Art.-Nr. 199570-5  
als Zubehör erhältlich



DX05: Staubabsaugung für DHR182  
Art.-Nr. 199664-6  
als Zubehör erhältlich



## Kombihammer SDS-PLUS 1.050 W • 30 mm • 3,9 J HR3011FCJ



**AVT**

**NEU**

- + Einzelschlagstärke 3,9 J
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)
- + Mit leuchtstarker LED

HR3011F: Schalldruckpegel (LPA): 93 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Meißeln 5,5 m/s<sup>2</sup>, Vibration Hammerbohren 9,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



DX10: Staubabsaugung für HR3011FCJ Art.-Nr. 191F95-1 als Zubehör erhältlich

Einzelschlagstärke

**3,9 J**

HR3011FCJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

## Kombihammer SDS-PLUS 1.050 W • 30 mm • 3,9 J HR3012FCJ



**AVT**

**NEU**

- + Einzelschlagstärke 3,9 J
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT)

HR3012F: Schalldruckpegel (LPA): 94 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Meißeln 6,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Hammerbohren 9,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>

Inkl. Schnellwechselfutter



DX11: Staubabsaugung für HR3012FCJ Art.-Nr. 191G00-4 als Zubehör erhältlich

Einzelschlagstärke

**3,9 J**

HR3012FCJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Seitengriff, D-Griff, Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

## Kombihammer SDS-PLUS 780 W • 24 mm • 2,4 J HR2470



**Makita**

- + Einzelschlagstärke 2,4 J
- + Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragsleistung bei Meißelarbeiten

HR2470: Schalldruckpegel (LPA): 90 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Meißeln 12,5 m/s<sup>2</sup>, Vibration Hammerbohren 15,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**2,4 J**

HR2470 Lieferumfang: Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff

	HR3011FCJ	HR3012FCJ	HR2470
Leerlaufdrehzahl	0-840 min <sup>-1</sup>	0-840 min <sup>-1</sup>	0-1.100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min <sup>-1</sup>	0-4.500 min <sup>-1</sup>	0-4.500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	30/80/80 mm	30/80/80 mm	24/54/65 mm
Gewicht ohne Kabel	4,4 kg	4,5 kg	2,7 kg

**Optimal & optional**



4Cutter SDS-PLUS Bohrer-/Meißel-Set, 17-tlg. Art.-Nr. B-64680

**Inhalt:**  
SDS-PLUS Bohrer  
6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 8x210, 10x110, 10x160, 10x210, 12x160, 12x210, 12x260, 14x260 mm

SDS-PLUS Spitzmeißel 140/250 mm

SDS-PLUS Spatmeißel 250x40 mm

SDS-PLUS Flachmeißel 140x20, 250x20 mm



Nemesis II Bohrer-Set SDS-PLUS, 5-tlg. Art.-Nr. B-58992

SDS-PLUS Bohrer (ØxL) 5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm

## Starke Hämmer + starke Zugabe

Abgebildeten  
Kombi- oder  
Stemmhammer  
von Seite 40 - 43  
kaufen.



Gratis dazu:  
Kombihammer  
HR2470 SDS-  
PLUS!  
Technische  
Infos zu HR2470  
auf Seite 39

**AKTIONSTIPP!**

### Kombihammer SDS-MAX 1.510 W • 52 mm • 20 J HR5212C



**AVT**

- + 20 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-  
technologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	150-310 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	52/160 mm
Gewicht ohne Kabel	11,9 kg

HR5212C: Schalldruckpegel (LPA): 98 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 109 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren: 9,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln: 8,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**20 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombi-  
hammer HR2470



HR5212C Lieferum-  
fang: Transportkoffer,  
Seitengriff, D-Griff,  
Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißelfett  
100 ml

### Kombihammer SDS-MAX 1.350 W • 45 mm • 9,4 J HR4510C



**AVT**

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-  
technologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht ohne Kabel	9,0 kg

HR4510C: Schalldruckpegel (LPA): 98 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 104 dB(A), Vibration Hammerbohren 9,5 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln: 8,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**9,4 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombi-  
hammer HR2470



HR4510C Lieferum-  
fang: Transportkoffer,  
Seitengriff, D-Griff,  
Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißelfett  
100 ml

**Kombihammer SDS-MAX**  
**1.350 W • 45 mm • 9,4 J**  
**HR4511C**



**AVT**

- + 9,4 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-technologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht ohne Kabel	9,1 kg

HR4511F: Schalleistungspegel (LWA) 105 dB(A), Schalldruckpegel (LPA) 94 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 7,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**9,4 J**

Gratis dazu:  
**SDS-PLUS Kombihammer HR2470**



HR4511C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml



**Zubehör-Tipp**

**NEMESIS SDS-MAX Bohrer-Set, 3-tlg.**

Inhalt:  
 SDS-MAX Bohrer (ØxL)  
 16x540, 20x520,  
 25x520 mm  
 Art.-Nr. B-36158

**Kombihammer SDS-MAX**  
**1.100 W • 40 mm • 8,0 J**  
**HR4013C**



**AVT & SOFT NOLOAD**

- + 8,0 J Einzelschlagstärke
- + Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s<sup>2</sup>
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	250-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht ohne Kabel	6,8 kg

HR4013C: Schalleistungspegel (LWA) 103 dB(A), Schalldruckpegel (LPA) 92 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 5,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln mit Seitengriff 4,5 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln mit D-Seitengriff 4,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**8,0 J**

Gratis dazu:  
**SDS-PLUS Kombihammer HR2470**



HR4013C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

**Optimal & optional**

**Zubehör-Tipp**



**SDS-MAX Meißel-Set, 5-tlg.**  
 Art.-Nr. B-30520

Inhalt:  
 SDS-MAX Spitzmeißel  
 2x 400 mm

SDS-MAX Flachmeißel  
 2x 400x25 mm

SDS-MAX Spatmeißel  
 350x50 mm

**Kombihammer SDS-MAX**  
**850 W • 35 mm • 5,7 J**  
**HR3541FCX**



**AVT**

- + 5,7 J Einzelschlagstärke
- + Ausgestattet mit Anti-Vibrations-technologie (AVT)
- + Ausrastkupplung

Leerlaufdrehzahl	315-630 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Mauerwerk/Bohrkrone	35/90 mm
Gewicht ohne Kabel	5,7 kg

HR3541F: Schalleistungspegel (LWA) 102 dB(A), Schalldruckpegel (LPA) 91 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 11,0 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meißeln mit Seitengriff 9 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**5,7 J**

Gratis dazu:  
**SDS-PLUS Kombihammer HR2470**



HR3541FCX Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

# Elektro-Stemmhämmer SDS-MAX

## Stemmhämmer SDS-MAX

1.510 W • 19,9 J

HM1214C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

- + 19,9 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Kabel	12,3 kg

HM1214C: Schalldruckpegel (LPA) 78 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 98 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Geräusch 2,5 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**19,9 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombi-  
hammer HR2470



HM1214C Lieferumfang:  
Transportkoffer,  
D-Griff komplett,  
Spitzmeißel SDS-MAX  
280 mm, Bohrer-/  
Meißelfett 100 ml

## Stemmhämmer SDS-MAX

1.300 W • 11,2 J

HM1111C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

- + 11,2 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	1.100-2.600 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Kabel	8,0 kg

HM1111C: Schalldruckpegel (LPA) 88 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 99 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Geräusch 3,0 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke

**11,2 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombi-  
hammer HR2470



HM1111C Lieferum-  
fang: Transportkoffer,  
D-Griff komplett, Tie-  
fenanschlag, Bohrer-/  
Meißelfett 100 ml,  
Lappen

## Winkelschleifer 230 mm

2.000 W • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9050R



- + Mit robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-ø/Bohrung	230/22,23 mm

GA9050R: Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 5,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

GA9050R Lieferumfang:  
Schutzhaube 230 mm,  
Seitengriff, Spann-  
flansch, Flanschmutter,  
Stirnlochschlüssel  
35 mm

## Winkelschleifer 125 mm

840 W • 11.000 min<sup>-1</sup>

9558NBRZ



- + Ausgestattet mit Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit

Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm

9558NBRZ: Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 97 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Flächen schleifen: 8,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

9558NBRZ Lieferumfang:  
Schutzhaube 125 mm,  
Seitengriff, Spannflansch,  
Flanschmutter, Stirnloch-  
schlüssel 35 mm

## Stemmhammer SDS-MAX

1.510 W • 18,6 J

HM1213C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

- + 18,6 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Kabel	10,8 kg

HM1213C: Schalldruckpegel (LPA) 75 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 95 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Geräusch 2,5 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke  
**18,6 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombihammer HR2470



HM1213C Lieferumfang:  
Transportkoffer, Bügelgriff komplett, D-Griff, Tiefenanschlag, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Lappen

## Stemmhammer SDS-MAX

1.100 W • 8,1 J

HM0871C



**AVT & SOFT**  
NOLOAD

- + 8,1 J Einzelschlagstärke
- + Mit AVT + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen

Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Kabel	5,8 kg

HM0871C: Schalldruckpegel (LPA) 86 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 97 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Geräusch 3,0 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>



Einzelschlagstärke  
**8,1 J**

Gratis dazu:  
SDS-PLUS Kombihammer HR2470



HM0871C Lieferumfang:  
Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Lappen

## Reciprosäge

1.200 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

JR3051TK



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung in Holz/Rohr	255/130 mm

JR3051T: Schalldruckpegel (LpA): 88 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 99 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Sägen in Balken 19,5 m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

JR3051TK Lieferum-  
fang: Transportkoffer,  
Reciprosägeblatt BIM  
152/7-18Z, 152/6-11Z,  
203/6-10Z

## Pendelhubstichsäge 135 mm

720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

4351FCTJ



- + Verwindungssteife Vierkant-Hubstange für sehr präzisen Schnitt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- + Mit leuchtstarker LED

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hublänge	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min <sup>-1</sup>
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung


4351FCT: Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 96 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Sägen in Holz: 6 m/s<sup>2</sup>, Sägen Metall 4,5m/s<sup>2</sup>, K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

4351FCTJ Lieferum-  
fang: MAKPAC Gr.1,  
6-kt. Stiftschlüssel  
4 mm, Spannreißschutz,  
Absaugstutzen, je 2 x  
Stichsägeblatt B-10,  
BR-13, B-22

**NEU**

## Werkzeug-Set, 120-tlg. E-08713

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Robustes Werkzeug-Set im MAKPAC Größe 1

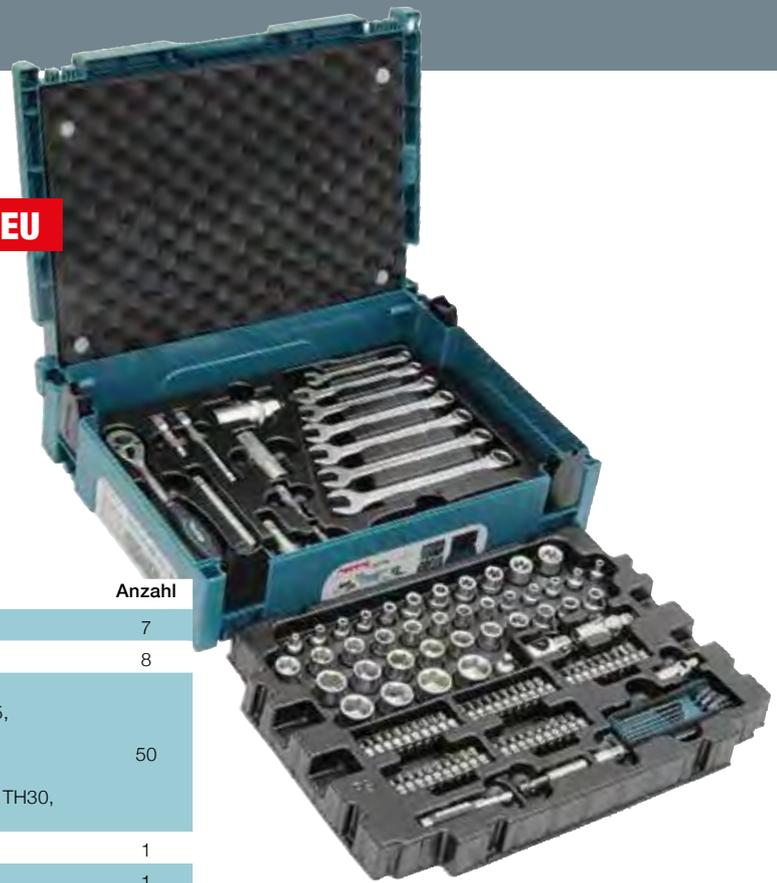

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Ringmaulschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm	7
Innensechskant-Schlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	8
Bits 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5, SL1.0x6.0, HH3, HH4, HH5, HH6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40	50
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schraubführungshülse magnetisch	80 mm	1
Adapter	1/4" 6-Kant auf 1/4" 4-Kant	1
Adapter	1/4" 6-Kant auf 3/8" 4-Kant	1
Adapter	1/4" 4-Kant auf 1/4" 6-Kant	1
Steckschlüsseleinsätze 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm E4, E5, E6, E7, E8	18
Steckschlüsseleinsätze 3/8"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm E10, E11, E12, E14, E16, E18	20
Verlängerung 1/4"	50 mm	1
Verlängerung 1/4"	100 mm	1
Kardangelen 1/4"		1
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant	200 mm	1
Ratsche 3/8" 72-fach verzahnt		1
Verlängerung 3/8"	75 mm	1
Verlängerung 3/8"	150 mm	1
Adapter	3/8" 4-Kant auf 1/4" 4-Kant	1
Adapter	3/8" 4-Kant auf 1/2" 4-Kant	1
Kardangelen 3/8"		1
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze	16, 21 mm	2

## Sicherheits-Klappmesser B-65501

- + Sicherheits-Klappmesser mit gummiertem Soft-Griff
- + Mit Einrasthebel um versehentliches Einklappen zu vermeiden
- + Einfacher Klingenwechsel durch weiteren Einrasthebel



## Ersatzklingen, 10 Stk. B-65517

- + Extrem scharfe Trapezklingen
- + In praktischer Aufbewahrungsbox
- + Passend für alle handelsüblichen Trapezklingenmesser



## Werkzeug-Set, 87-tlg. E-08458

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Im gut sortierten Koffer mit Stoßkanten
- + Inklusive kleinem Fach für weiteres Zubehör

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm	5
Innensechskant-Schlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	8
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40	40
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm	1
Adapter	3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant	1
Adapter	Adapter 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant	1
Adapter	Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant	1
Steckschlüsseleinsätze 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	9
Steckschlüsseleinsätze 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm	7
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Vierkant	16, 18, 21 mm	3
Ratsche 1/2"		1
Doppelratsche 1/4" und 3/8"	140 mm	1
Ratschenschraubendreher 1/4" Innensechskant	152 mm	1
Rollgabelschlüssel	150 mm	1
Kombizange	175 mm	1
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2	4
Vergaser-Schraubendreher	115 mm	1



## Maulschlüssel-Ringratschen-Set, 8-tlg. B-65523

- + Federunterstützter Haltegriff für Ratschenfunktion am Maulteil
- + Ringteil mit 12-Punkt-Aufnahme sorgt in Verbindung mit dem 72-fach verzahnten Innengetriebe für einen kurzen und bequemen Arbeitswinkel von nur 5°
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt



Bezeichnung	Maße	Anzahl
Maul-/Ringratschen	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	8







# 50+ MASCHINEN AKKU

4,0Ah  
2,0Ah 1,5Ah

Hochentaster

Frei-  
schneider

Erdbohrer

Rasenmäher

Laubbläser-  
und Sauger

Akku-Bank

Schlag-  
schrauber

Staubsauger

Rucksack-  
Staubsauger

Multifunktionsantrieb

Rührgerät

Schnellschrauber  
Quadro-  
Schrauber

Staubsauger

Magazin-  
schrauber

Impulsschrauber

Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Winkelschlagschrauber

Winkelschlagschrauber

Ratschenschrauber

Schlagschrauber

Schlagbohr-  
schrauber

Bohr-  
hammer

Meißelhammer

Kombi-  
hammer

Multifunktionswerkzeug

Moniereisenschneider

Knabber

Diamant-  
schneider

Metallkreissäge

Geradschleifer

Langhalsschleifer

Exzenter-  
Polierer

Winkelschleifer

Gewindestangen-  
schneider

Bandsäge

Kapp- und Gehrungssäge

Exzenter-  
schleifer

# Funktioniert wie geschmiert

**NEU**  
im Programm!

**LXT**



Schalldruckpegel (LpA): 76 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$  K-Wert Vibration:  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Akku-Fettpresse 18V**  
690 bar • 145/290 ml/min  
DGP180RT DGP180Z



**LXT**

- + In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert
- + Über die Einfüllöffnung kann der Zylinder mithilfe einer Füllpumpe befüllt werden. (Gewinde M10x1)

Leistung:	480 W
Auspressdruck Stufe 1/2:	690 bar
Zylinder A Kartusche / Gebinde:	400 g / 450 g
Zylinder C Kartusche / Gebinde:	500 g / 570 g
Schlauchlänge flexibel:	1.200 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	6,1 kg

DGP180RT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Zylinder A 450 g,  
Fettschlauch 1.200 mm, Schultergurt

DGP180Z Lieferumfang:  
Zylinder A 450 g, Fett-schlauch 1.200 mm,  
Schultergurt

## Passendes Zubehör

**Winkeladapter**  
Art.-Nr. 191A77-3



**Schnellspannadapter**  
Art.-Nr. 191A76-5



**Adapter-Set**  
Art.-Nr. 191A78-1



**Zylinder A**  
450 g  
Art.-Nr. 191B12-7



**Zylinder C**  
570 g  
Art.-Nr. 191F23-6

Zylinder geeignet für  
Kartuschen & Gebinde  
(loses Fett)

**Kartuschenzylinder A**  
400 g  
Art.-Nr. 191F24-4




**Kartuschenzylinder C**  
500 g  
Art.-Nr. 191F27-8

Mit Sichtfenster zur  
Überprüfung der  
Kartuschenart

**Fettschlauch**  
1.200 mm  
Art.-Nr. 191A79-9



STEFAN  
**weiss**

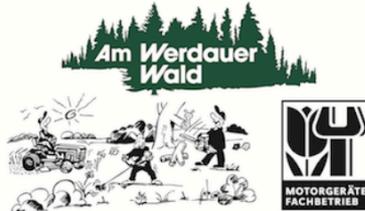

**MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN**  
VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß  
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf  
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10 · eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128  
[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

**Makita**