



# MASCHINENKATALOG 2022

DAS GESAMTPROGRAMM  
WERKSTATT • BAUSTELLE • HAUS • GARTEN



45 JAHRE  
MAKITA  
DEUTSCHLAND



**40V** LI-ION  
max  
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY



Makita Deutschland, Ratingen

**45**  
JAHRE  
**MAKITA**  
DEUTSCHLAND



*Makita feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kunden für die langjährige Treue!*

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku Sortiments des LXT-Systems sowie dem 40 V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLa-Bau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKITs sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2021 das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ion Akku lassen sich bereits heute über 380 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit 45 Jahren ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum und der Werkstatt in Ratingen bietet ein wachsendes Netz an Makita Service-Centern in Deutschland. Die Makita Service-Center bieten interessierten Kunden das komplette Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments sowie die idealen Räumlichkeiten für Schulungen finden.

**Makita Service-Center, Hamburg**  
Mehr zu unseren Makita Service-Center erfahren Sie auf Seite 182



# WISSENSWERTES

## Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter [www.makita.de](http://www.makita.de) und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garanzzeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

## Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garanzzeit auf zwei Jahre ausweiten.



## Makita - Immer auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:  
[www.makita.de](http://www.makita.de)

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)  
[www.instagram.com/makita\\_deutschland/](https://www.instagram.com/makita_deutschland/)  
[www.youtube.com/c/MakitaDeutschland/](https://www.youtube.com/c/MakitaDeutschland/)



## Makita Technologien



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



### Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



### Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



### Soft No Load

Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



### Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



Ein verbessertes staub- und spritzwasser-geschütztes Gehäuse nach IP54. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

So erkennen Sie den Lieferumfang:



Akku-Anzahl & Kapazität



Schnellladegerät



Doppelschnellladegerät



XGT-Ladegerät



MAKPAC & Größe



Transportkoffer / Tasche

Die neue XGT-Klasse mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

**MEHR POWER**  
**ROBUSTER**  
**DIGITALE KOMMUNIKATION**



Akku-Kombihammer 40 V max.  
 HR007G  
 Seite 19



Akku-Recipsäge 40 V max.  
 JR002G  
 Seite 23



Akku-Handkreissäge 40 V max.  
 HS009G  
 Seite 23



Akku-Handkreissäge 40 V max.  
 HS011G  
 Seite 23



Akku-Bandsäge 40 V max.  
 PB002G  
 Seite 26



Akku-Hobel 40 V max.  
 KP001G  
 Seite 26



Akku-Exzenterpolierer 40 V max.  
 PV001G  
 Seite 26



Akku-Gebläse 40 V max.  
 AS001G  
 Seite 28



Akku-Kühl- und Wärmebox 40 V max.  
 CW001G  
 Seite 29



Akku-Wasserkocher 40 V max.  
 KT001G  
 Seite 29



LED-Handstrahler 40 V max.  
 ML006G  
 Seite 30



Akku-Staubsauger 40 V max.  
 VC003G  
 Seite 27

Akku-Staubsauger 40 V max.  
 VC005G  
 Seite 27



Akku-Hochtaster 40 V max.  
 UA004G  
 Seite 35



Akku-Kettensäge 40 V max.  
 UC015G UC016G  
 Seite 34



Akku-Heckenschere 40 V max.  
 UH014G  
 Seite 33



Top-Handle-Kettensäge 40 V max.  
 UC002G  
 Seite 34



Akku-Kettensäge 40 V max.  
 UC011G UC012G  
 Seite 34



Akku-Trennschleifer 2 x 40 V max.  
 CE001G  
 Seite 35

## Neuheiten 64 V max.

Akku-Rasenmäher 64 V max.  
LM001J  
Seite 36



Akku-Rasenmäher 64 V max.  
LM002J  
Seite 36



## Neuheiten 18 V & 2x18 V

Akku-Staubsauger 2x18 V  
DVC157L  
Seite 73



Akku-Staubsauger 18 V  
DCL281FB  
Seite 75



Akku-Staubsauger 18 V  
DCL182  
Seite 75



## Neuheiten 12 V max.



Akku-Linienlaser 12 V max.  
SK40GD  
Seite 111



Akku-Schlagschrauber 3/8" 18 V  
DTW302  
Seite 45



Akku-Pendelhubstichsäge 18 V  
DJV184  
Seite 57



Akku-Schwingschleifer 18 V  
DB0380  
Seite 64



Akku-Wasserkocher 2x18 V  
DKT360  
Seite 83



Akku-Heißluftgebläse 18 V  
DHG181  
Seite 70



Akku-Schnellbauschrauber 18 V  
DFR551  
Seite 68



Akku-Moniereisenschneider 18 V  
DSC251  
Seite 71



LED-Akku-Handstrahler 18 V  
DML816  
Seite 86



Akku-Rasenmäher 18 V  
DLM330  
Seite 96



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM480  
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM465  
Seite 93



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM481  
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM463  
Seite 93



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM534  
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM536  
Seite 95



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM537  
Seite 95



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM538  
Seite 96



Akku-Rasenmäher 2x18 V  
DLM539  
Seite 96



Akku-Rasentrimmer 18 V  
DUR194  
Seite 89

## Neuheiten 230 V



Winkelschleifer 230 V  
GA9070  
Seite 135



Winkelschleifer 230 V  
GA9071  
Seite 135



Einhandfräse 230 V  
RT0702C  
Seite 149



Oberfräse 230 V  
RP1111C  
Seite 149



Oberfräse 230 V  
RP1802  
Seite 149



Oberfräse 230 V  
RP2302FC  
Seite 149

# MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die XGT-Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.



# ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.




# DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



# MAKITA AKKU-SYSTEME

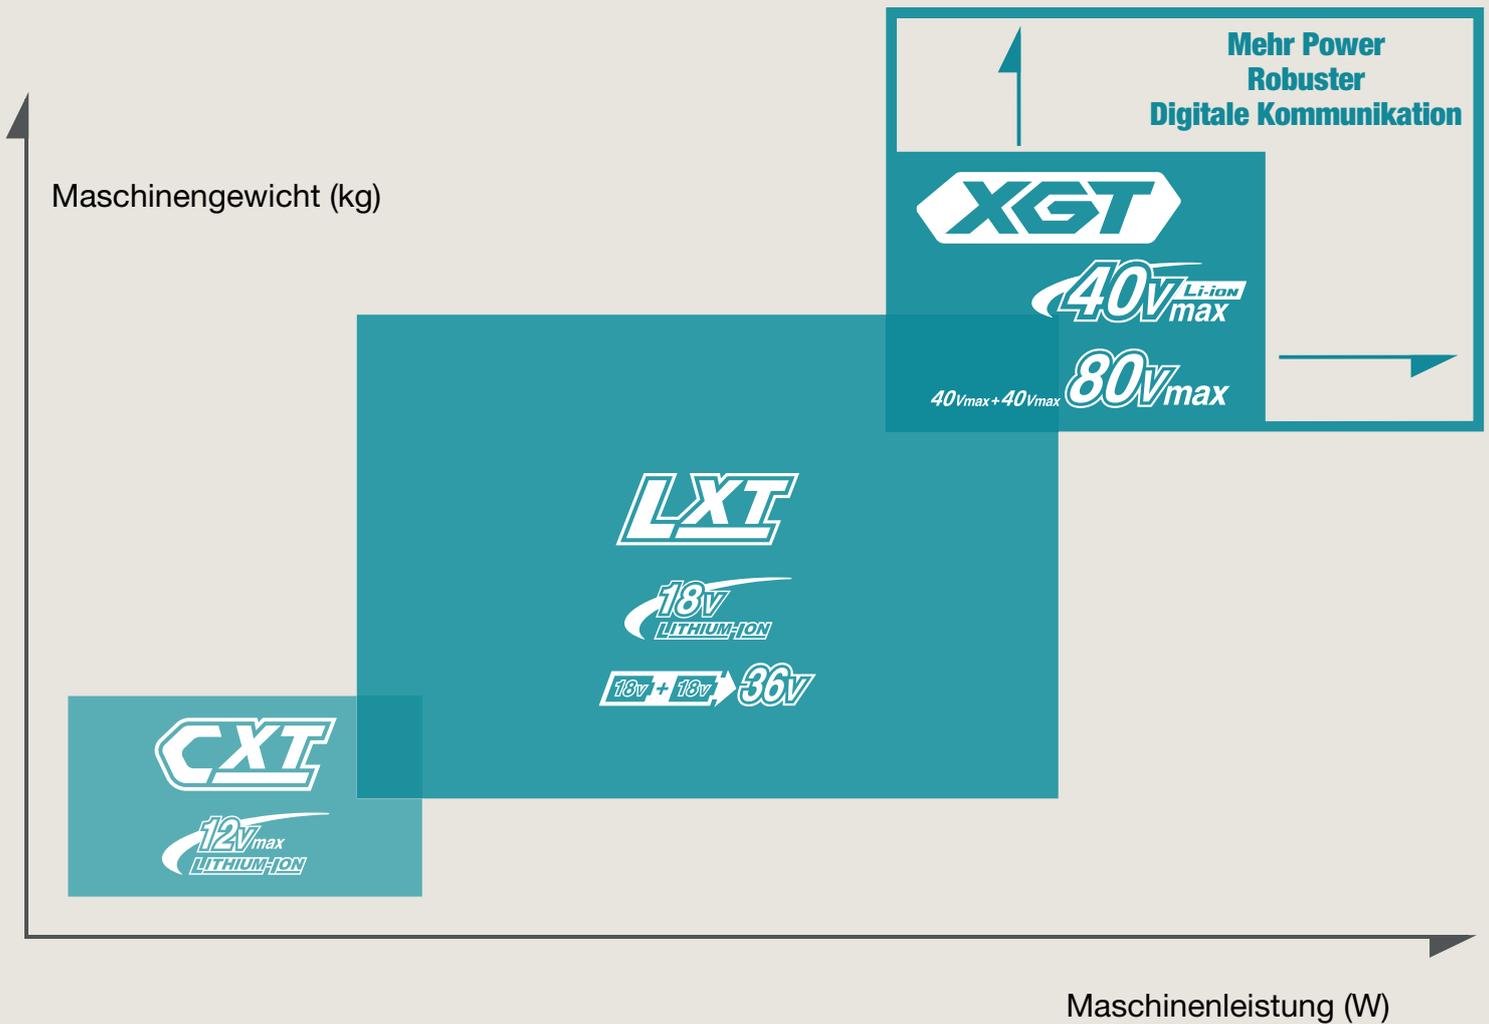

## Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



## Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System\*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



## Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



# AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

## Li-Ion Akkus



Ladezeiten  
DC40RA, DC40RB

**NEU** Voraussichtlich ab Sommer 2022 verfügbar

8,0 Ah

BL4080F  
(191X65-8)

76 Minuten

5,0 Ah

BL4050F  
(191L47-8)



50 Minuten

4,0 Ah

BL4040  
(191B26-6)



45 Minuten

2,5 Ah

BL4025  
(191B36-3)



28 Minuten

2,0 Ah

BL4020  
(191L29-0)



22 Minuten



Adapter  
zum Laden von  
LXT-Akkus



ADP10  
(191C10-7)

Schnellladegeräte  
40 V max.



Schnellladegerät  
DC40RA  
(191E07-8)



Doppel-Schnellladegerät  
DC40RB  
(191N09-8)



Ladezeiten

| 18 V                                | DC18RC<br>DC18RD<br>DC18RE              | DC18SE<br>DC18SF   | DC40RA<br>DC40RB<br>inkl. Adapter<br>ADP10 |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 6,0 Ah<br>BL1860B<br>(197422-4)<br> | 55 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 130 Minuten<br>260 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus | 40 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |
| 5,0 Ah<br>BL1850B<br>(197280-8)<br> | 45 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 130 Minuten<br>220 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus | 40 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |
| 4,0 Ah<br>BL1840B<br>(197265-4)<br> | 36 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 90 Minuten<br>180 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus  | 29 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |
| 3,0 Ah<br>BL1830B<br>(197599-5)<br> | 22 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 60 Minuten<br>120 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus  | 22 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |
| 2,0 Ah<br>BL1820B<br>(197254-9)<br> | 24 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 45 Minuten<br>90 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus   | 24 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |
| 1,5 Ah<br>BL1815N<br>(196235-0)<br> | 15 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 30 Minuten<br>60 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus   | 15 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus    |



Schnellladegerät  
12 V max. / 18 V



DC18RE für  
12V max./18 V  
(198720-9)



Schnell-/Ladegeräte  
18 V



Schnellladegerät  
DC18RC  
(195584-2)



DC18SE für  
12V/24V Steckdose  
(194621-9)



Doppel-Schnellladegerät  
DC18RD  
(196933-6)



DC18SF  
(196426-3)



Ladezeiten

| 12 V max.                           | DC10SB<br>DC18RE | DC10WD      |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 4,0 Ah<br>BL1041B<br>(197406-2)<br> | 60 Minuten       | 130 Minuten |
| 2,0 Ah<br>BL1021B<br>(197396-9)<br> | 30 Minuten       | 70 Minuten  |
| 1,5 Ah<br>BL1016<br>(197393-5)<br>  | 22 Minuten       | 50 Minuten  |



Schnell-/Ladegeräte  
12 V max.



Schnellladegerät  
DC10SB  
(197363-4)



DC10WD  
(197343-0)

# RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Rückentragbarer Akku  
PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank  
PDC01  
191A59-5

18V  
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

40V  
Li-ion  
max

Mehr Details auf  
Seite 31



## Power-Source-Kits



**CXT**

Inhalt / Lieferung im Karton

Art.-Nr.

optional  
MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

Tiefziehteil

2 x Akku BL1041B 4,0 Ah  
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

1 / 821549-5

838454-9

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

1 / 824549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

3 / 821551-8

839205-3

3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

3 / 821551-8

839205-3

**XGT**

1 x Schnellladegerät DC40RA,  
2 x Akku BL4025

191L76-1

1 / 821549-5

835G74-4

1 x Schnellladegerät DC40RA,  
2 x Akku BL4040

191L77-9

1 / 821549-5

835G74-4



Inhalt / Lieferung im MAKPAC

Art.-Nr.

MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

Tiefziehteil

**LXT**

2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC  
1 x MAKPAC Gr. 1

197952-5

1 / 821549-5

838110-1

**XGT**

**NEU**

2 x Akku BL4050F 5,0 Ah  
1 x Ladegerät DC40RB  
1 x MAKPAC Gr. 3

191U13-9

3 / 821551-8

835W98-4

4 x Akku BL4050F 5,0 Ah  
1 x Ladegerät DC40RB  
1 x MAKPAC Gr. 3

191U42-2

3 / 821551-8

835W98-4

# Inhalt

|  |                         |                                     |                          |    |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----|
|    | Schrauben               | Bohrschrauber                       | 16                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber                     | 16                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 17                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 17                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 17                       |    |
|  |                         | Bohren                              | Winkelbohrmaschinen      | 18 |
|  |                         |                                     | Hammerbohren und Stemmen | 18 |
|  |                         | Hammerbohren und Stemmen            | Bohrhämmer               | 18 |
|  |                         |                                     | Kombihämmer              | 18 |
|  |                         | Metallbearbeitung                   | Stemmhämmer              | 19 |
|  |                         |                                     | Winkelschleifer          | 21 |
|  |                         |                                     | Trennschleifmaschinen    | 22 |
|  |                         | Reciprosägen                        | Reciprosägen             | 23 |
|  |                         | Sägen (Holz)                        | Handkreissägen           | 23 |
|  |                         |                                     | Tauchsägen               | 24 |
| Kapp- und Gehrungssägen  | 25                      |                                     |                          |    |
| Bandsägen  | 26                      |                                     |                          |    |
| Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)  | Hobel                   | 26                                  |                          |    |
|  | Schleifen und Polieren  | 26                                  |                          |    |
| Tackern und Nageln   | Stauchkopfnagler        | 26                                  |                          |    |
| Reinigen im Innenbereich   | Staubsauger             | 27                                  |                          |    |
| Druckluft und Vakuum   | Gebläse                 | 28                                  |                          |    |
|  | Kompressoren            | 28                                  |                          |    |
| Mobiler Komfort  | Lüfter                  | 28                                  |                          |    |
|  | Kühl- und Wärmeboxen    | 29                                  |                          |    |
|  | Wasserkocher            | 29                                  |                          |    |
| Unterhaltung   | Baustellenradios        | 29                                  |                          |    |
| Beleuchtung  | Baustrahler             | 30                                  |                          |    |
|  | Lampen                  | 30                                  |                          |    |
| Haus, Hof und Garten   | Freischneider           | 31                                  |                          |    |
|  | Multifunktionsantriebe  | 32                                  |                          |    |
|  | Heckenscheren           | 33                                  |                          |    |
|  | Kettensägen             | 34                                  |                          |    |
|  | Top-Handle-Kettensägen  | 34                                  |                          |    |
|  | Erdbohrer               | 35                                  |                          |    |
|  | Hochtaster              | 35                                  |                          |    |
|  | Laubbläser              | 35                                  |                          |    |
|  | Trennschleifer          | 35                                  |                          |    |
|  | Rasenmäher              | 36                                  |                          |    |
|  | Freischneider           | 37                                  |                          |    |
|  | Schrauben               | Bohrschrauber                       | 40                       |    |
|  |                         | Schlagbohrschrauber                 | 41                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 43                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 44                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 45                       |    |
|  |                         | Schlagschrauber 3/8" Aussenvierkant | 45                       |    |
|  |                         | Impulsschrauber                     | 46                       |    |
|  |                         | Quadroschrauber                     | 46                       |    |
|  |                         | Ratschenschrauber                   | 46                       |    |
|  |                         | Winkelschlagschrauber               | 46                       |    |
|  |                         | Bohren                              | Winkelbohrmaschinen      | 47 |
|  |                         |                                     | Hammerbohren und Stemmen | 47 |
|  |                         | Hammerbohren und Stemmen            | Meißelhämmer             | 47 |
|  |                         |                                     | Bohrhämmer               | 48 |
|  |                         | Metallbearbeitung                   | Kombihämmer              | 48 |
| Winkelschleifer  | 50                      |                                     |                          |    |
| Metallbearbeitung  | Bandfeilen              | 53                                  |                          |    |
|  | Metallbandsägen         | 53                                  |                          |    |
|  | Metallhandkreissägen    | 53                                  |                          |    |
|  | Trennschleifmaschinen   | 53                                  |                          |    |
|  | Blechscheren            | 54                                  |                          |    |
|  | Geradschleifer          | 54                                  |                          |    |
|  | Blindnietsetzgeräte     | 55                                  |                          |    |
|  | Gewindestangentrenner   | 55                                  |                          |    |
|  | Knabber                 | 55                                  |                          |    |
|  | Fettpressen             | 58                                  |                          |    |
| Reciprosägen   | Reciprosägen            | 56                                  |                          |    |
| Sägen (Holz)   | Pendelhubstichsägen     | 57                                  |                          |    |
|  | Tauchsägen              | 58                                  |                          |    |
|  | Handkreissägen          | 59                                  |                          |    |
| Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz)  | Kapp- und Gehrungssägen | 61                                  |                          |    |
|  | Hobel                   | 63                                  |                          |    |
|  | Multifunktionsfräsen    | 63                                  |                          |    |
| Multifunktionswerkzeuge  | Nutfräsen               | 63                                  |                          |    |
|  | Multifunktionswerkzeuge | 63                                  |                          |    |
| Schleifen und Polieren   | Exzenterpolierer        | 64                                  |                          |    |
|  | Schwingschleifer        | 64                                  |                          |    |
|  | Exzenterpolierer        | 65                                  |                          |    |
|  | Schleifer / Polierer    | 65                                  |                          |    |
| Tackern und Nageln   | Pintacker               | 66                                  |                          |    |
|  | Stauchkopfnagler        | 66                                  |                          |    |
|  | Tacker                  | 66                                  |                          |    |
| Trockenbau   | Schnellbauschrauber     | 67                                  |                          |    |
|  | Magazinschrauber        | 68                                  |                          |    |
|  | Trockenbausägen         | 68                                  |                          |    |
|  | Langhalschleifer        | 69                                  |                          |    |
|  | Rotationschneider       | 69                                  |                          |    |

|   |                           |                                     |                         |              |     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
|    | Betonbau                  | Betonverdichter                     | 70                      |              |     |
|   |                           | Bewehrungsverbinder                 | 70                      |              |     |
|   |                           | Moniereisenschneider                | 71                      |              |     |
|   |                           | Heißluft anwenden                   | Heißluftgebläse         | 70           |     |
|   |                           | Rühren und Mischen                  | Rührgeräte              | 71           |     |
|   |                           | Verfugen und Abdichten              | Kartuschenpistolen      | 71           |     |
|   |                           | Beton, Stein, Fliesen und Glas      | Diamantwerkzeuge        | 72           |     |
|   |                           | Reinigen im Innenbereich            | Staubsauger             | 73           |     |
|   |                           |                                     | Rucksackstaubsauger     | 74           |     |
|   |                           | Saugroboter                         | Saugroboter             | 77           |     |
|   |                           |                                     | Funktionskleidung       | Klimajacken  | 79  |
|   |                           |                                     |                         | Klimawesten  | 79  |
|   |                           | Heizdecken                          |                         | 80           |     |
|   |                           | Thermojacken                        | Thermojacken            | 80           |     |
|   |                           |                                     | Thermowesten            | 80           |     |
| Lüfter  | 81                        |                                     |                         |              |     |
| Mobiler Komfort   | Kaffeemaschinen           | 83                                  |                         |              |     |
|   | Kühl- und Wärmeboxen      | 83                                  |                         |              |     |
| Wasserkocher  | Wasserkocher              | 83                                  |                         |              |     |
|   | Druckluft und Vakuum      | Kompressoren                        | 82                      |              |     |
| Vakuumpumpen  |                           | 82                                  |                         |              |     |
| Beleuchtung   | Baustrahler               | 84                                  |                         |              |     |
|   | Lampen                    | 84                                  |                         |              |     |
| Messen  | Ortungsgeräte             | 84                                  |                         |              |     |
|   | Haus, Hof und Garten      | Freischneider                       | 88                      |              |     |
| Rasentrimmer  |                           | 89                                  |                         |              |     |
| Multifunktionsantriebe  |                           | 91                                  |                         |              |     |
| Rasenmäher  |                           | 92                                  |                         |              |     |
| Grasscheren   |                           | 97                                  |                         |              |     |
| Heckenscheren   |                           | 97                                  |                         |              |     |
| Heckenschneider   |                           | 98                                  |                         |              |     |
| Hochtaster  |                           | 98                                  |                         |              |     |
| Kettensägen   |                           | 99                                  |                         |              |     |
| Laubbläser  |                           | 100                                 |                         |              |     |
| Erdbohrer   |                           | 101                                 |                         |              |     |
| Schubkarren   | 101                       |                                     |                         |              |     |
| Trennschleifer  | 101                       |                                     |                         |              |     |
| Hochdruckreiniger   | 102                       |                                     |                         |              |     |
| Astscheren  | 103                       |                                     |                         |              |     |
| Sprühgeräte   | 103                       |                                     |                         |              |     |
| Schlagbohrschrauber   | 104                       |                                     |                         |              |     |
|  | Schrauben                 | Bohrschrauber                       | 105                     |              |     |
|   |                           | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 105                     |              |     |
|   |                           | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 105                     |              |     |
|   |                           | Ratschenschrauber                   | 106                     |              |     |
|   |                           | Winkelschlagschrauber               | 106                     |              |     |
|   |                           | Winkelbohrmaschinen                 | 106                     |              |     |
|   |                           | Hammerbohren und Stemmen            | Bohrhämmer              | 106          |     |
|   |                           | Metallbearbeitung                   | Gewindestangentrenner   | 107          |     |
|   |                           |                                     | Reciprosägen            | Reciprosägen | 107 |
|   |                           | Sägen (Holz)                        | Handkreissägen          | 107          |     |
|   |                           |                                     | Pendelhubstichsägen     | 107          |     |
|   |                           | Multifunktionswerkzeuge             | Multifunktionswerkzeuge | 108          |     |
|   |                           | Schleifen und Polieren              | Schleifer / Polierer    | 108          |     |
|   |                           | Schneiden                           | Universalscheren        | 108          |     |
|   |                           | Tackern und Nageln                  | Pintacker               | 108          |     |
| Tacker  | 109                       |                                     |                         |              |     |
| Beton, Stein, Fliesen und Glas  | Glas und Fliesenschneider | 109                                 |                         |              |     |
| Trockenbau  | Trockenbausägen           | 109                                 |                         |              |     |
| Verfugen und Abdichten  | Kartuschenpistolen        | 109                                 |                         |              |     |
| Druckluft und Vakuum  | Kompressoren              | 110                                 |                         |              |     |
| Mobiler Komfort   | Lüfter                    | 110                                 |                         |              |     |
| Reinigen im Innenbereich  | Staubsauger               | 110                                 |                         |              |     |
| Messen  | Kreuzlinienlaser          | 111                                 |                         |              |     |
| Funktionskleidung   | Linienlaser               | 111                                 |                         |              |     |
|   | Multilinielaser           | 112                                 |                         |              |     |
|   | Rotationslaser            | 113                                 |                         |              |     |
| Thermowesten  | 113                       |                                     |                         |              |     |
| Beleuchtung   | Lampen                    | 114                                 |                         |              |     |
| Haus, Hof und Garten  | Grasscheren               | 115                                 |                         |              |     |
|   | Heckenschneider           | 115                                 |                         |              |     |
| Laubbläser  | 115                       |                                     |                         |              |     |
| Rasentrimmer  | 115                       |                                     |                         |              |     |
| Sprühgeräte   | 115                       |                                     |                         |              |     |
| Beleuchtung   | Lampen                    | 116                                 |                         |              |     |
|   | Schrauben                 | Knickschlagschrauber                | 116                     |              |     |
| Knickschrauber  |                           | 116                                 |                         |              |     |
| Tackern und Nageln  | Gasnagler                 | 117                                 |                         |              |     |
| Unterhaltung  | Baustellenradios          | 118                                 |                         |              |     |
|   | Lautsprecher              | 118                                 |                         |              |     |
| Messen  | Entfernungsmesser         | 119                                 |                         |              |     |

|                                   |                           |                                     |     |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>230 V</b>                      | Schrauben                 | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 120 |
|                                   |                           | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 120 |
|                                   |                           | Schlagschrauber 1" Aussenvierkant   | 121 |
|                                   |                           | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 121 |
| Bohren                            | Bohrmaschinen             | 122                                 |     |
|                                   | Winkelbohrmaschinen       | 124                                 |     |
| Schlagbohren                      | Schlagbohrmaschinen       | 125                                 |     |
| Hammerbohren und Stemmen          | Bohrhämmer                | 126                                 |     |
|                                   | Kombihämmer               | 126                                 |     |
|                                   | Meißelhämmer              | 128                                 |     |
|                                   | Stemmhämmer               | 129                                 |     |
| Metallbearbeitung                 | Winkelschleifer           | 131                                 |     |
|                                   | Trennschleifmaschinen     | 135                                 |     |
|                                   | Bandfeilen                | 136                                 |     |
|                                   | Geradschleifer            | 136                                 |     |
|                                   | Blechscheren              | 138                                 |     |
|                                   | Schleifböcke              | 138                                 |     |
|                                   | Knabber                   | 139                                 |     |
|                                   | Magnetbohrmaschinen       | 139                                 |     |
|                                   | Reciprosägen              | Reciprosägen                        | 140 |
|                                   | Sägen (Holz)              | Pendelhubstichsägen                 | 141 |
| Stichsägen                        |                           | 141                                 |     |
| Handkreissägen                    |                           | 142                                 |     |
| Tauchsägen                        |                           | 144                                 |     |
| Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen   |                           | 145                                 |     |
| Kapp- und Gehrungssägen           |                           | 146                                 |     |
| Bandsägen                         |                           | 148                                 |     |
| Tischkreissägen                   |                           | 148                                 |     |
| Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz) | Oberfräsen                | 149                                 |     |
|                                   | Hobel                     | 150                                 |     |
|                                   | Nutfräsen                 | 150                                 |     |
|                                   | Plattenfräse              | 150                                 |     |
|                                   | Dickenhobel               | 151                                 |     |
|                                   | Kettenstemmer             | 152                                 |     |
| Multifunktionswerkzeuge           | Multifunktionswerkzeuge   | 152                                 |     |
| Schleifen und Polieren            | Exzentrerschleifer        | 152                                 |     |
|                                   | Schwingschleifer          | 153                                 |     |
|                                   | Bandschleifer             | 154                                 |     |
|                                   | Bürstenschleifer          | 156                                 |     |
|                                   | Schleifer / Polierer      | 156                                 |     |
| Trockenbau                        | Schnellbauschrauber       | 157                                 |     |
|                                   | Magazinschrauber          | 158                                 |     |
|                                   | Rotationsschneider        | 158                                 |     |
| Beton, Stein, Fliesen und Glas    | Diamantwerkzeuge          | 159                                 |     |
|                                   | Beton- und Steinschleifer | 160                                 |     |
|                                   | Mauernutfräsen            | 160                                 |     |
| Rühren und Mischen                | Rührgeräte                | 161                                 |     |
| Heißluft anwenden                 | Heißluftgebläse           | 162                                 |     |
| Reinigen im Innenbereich          | Staubsauger               | 163                                 |     |
| Haus, Hof und Garten              | Rasentrimmer              | 165                                 |     |
|                                   | Rasenmäher                | 166                                 |     |
|                                   | Vertikutierer             | 167                                 |     |
|                                   | Heckenscheren             | 168                                 |     |
|                                   | Kettensägen               | 170                                 |     |
|                                   | Häcksler                  | 171                                 |     |
|                                   | Laubbläser                | 171                                 |     |
|                                   | Tauchpumpen               | 172                                 |     |
|                                   | Hochdruckreiniger         | 173                                 |     |
|                                   | <b>Benzin</b>             | Freischneider                       | 174 |
|                                   |                           | Rasenmäher                          | 174 |
|                                   |                           | Heckenscheren                       | 175 |
|                                   |                           | Heckenschneider                     | 176 |
| Wasserpumpen                      |                           | 176                                 |     |
| Kettensägen                       |                           | 177                                 |     |
| Laubbläser                        | 178                       |                                     |     |
| Trennschleifer                    | 178                       |                                     |     |



## MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

### **XGT** Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie. Unser XGT-Sortiment finden Sie ab Seite 16

### **LXT** Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System\*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job. Unser LXT-Sortiment finden Sie ab Seite 40

### **CXT** Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen. Unser CXT-Sortiment finden Sie ab Seite 104

# Maschinenverzeichnis A-Z

|                           |     |                            |     |                           |     |                           |     |                            |     |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 1100.....                 | 150 | DA3010F.....               | 124 | DGA513.....               | 50  | DLS600.....               | 62  | DUB363.....                | 100 |
| 1806B.....                | 151 | DA3011F.....               | 124 | DGA514.....               | 51  | DLS713.....               | 62  | DUC122.....                | 99  |
| 1911B.....                | 151 | DA4000LR.....              | 124 | DGA515.....               | 51  | DLS714.....               | 61  | DUC254.....                | 99  |
| 2012NB.....               | 151 | DA4031.....                | 124 | DGA517.....               | 51  | DLW140.....               | 53  | DUC256.....                | 99  |
| 2704N.....                | 148 | DBM080.....                | 159 | DGA519.....               | 51  | DLX2414JX4.....           | 41  | DUC353.....                | 99  |
| 2712.....                 | 148 | DBM130.....                | 159 | DGA520.....               | 51  | DLX2422.....              | 43  | DUH502.....                | 97  |
| 3706.....                 | 158 | DBM131.....                | 159 | DGA521.....               | 52  | DML185.....               | 85  | DUH523.....                | 97  |
| 4100KB.....               | 159 | DBM230.....                | 159 | DGA900.....               | 50  | DML805.....               | 84  | DUH601.....                | 97  |
| 4112HS.....               | 136 | DBN500.....                | 66  | DGA901.....               | 50  | DML806.....               | 85  | DUH751.....                | 97  |
| 4131.....                 | 135 | DBN600.....                | 66  | DGD800.....               | 54  | DML808.....               | 85  | DUM604.....                | 97  |
| 4327.....                 | 141 | DBO180.....                | 64  | DGP180.....               | 58  | DML809.....               | 84  | DUN461W.....               | 98  |
| 4329.....                 | 141 | <b>DBO380 - NEU</b> .....  | 64  | <b>DHG181 - NEU</b> ..... | 70  | DML811.....               | 84  | DUN500W.....               | 98  |
| 4350FCT.....              | 141 | DBS180.....                | 53  | DKH180.....               | 47  | DML812.....               | 86  | DUN600L.....               | 98  |
| 4351FCT.....              | 141 | DCB200.....                | 80  | DHP451.....               | 43  | DML815.....               | 86  | DUP361.....                | 103 |
| 5017RKB.....              | 143 | DCC500.....                | 72  | DHP453.....               | 42  | <b>DML816 - NEU</b> ..... | 86  | DUP362.....                | 103 |
| 5103R.....                | 143 | DCE090.....                | 101 | DHP482.....               | 42  | DMP180.....               | 82  | DUR181.....                | 90  |
| 5143R.....                | 144 | DCF102.....                | 81  | DHP484.....               | 42  | DMP181.....               | 82  | DUR189.....                | 90  |
| 5903R.....                | 143 | DCF203.....                | 81  | DHP485.....               | 42  | DMR112.....               | 118 | DUR190L.....               | 90  |
| 6408.....                 | 123 | DCF300.....                | 81  | DHP486.....               | 43  | DMR115.....               | 118 | DUR190U.....               | 90  |
| 6413.....                 | 122 | DCF301.....                | 81  | DHP487.....               | 42  | DMR202.....               | 118 | DUR191L.....               | 90  |
| 6842.....                 | 158 | DCG180.....                | 71  | DHR171.....               | 48  | <b>DMR301 - NEU</b> ..... | 118 | DUR191U.....               | 89  |
| 6844.....                 | 158 | DCJ205.....                | 80  | DHR182.....               | 49  | DP2010.....               | 122 | DUR192L.....               | 89  |
| 6904V.....                | 120 | DCJ206.....                | 80  | DHR182W.....              | 49  | DP2011.....               | 122 | <b>DUR194 - NEU</b> .....  | 89  |
| 6906.....                 | 121 | DCL181F.....               | 75  | DHR243.....               | 49  | DP3003.....               | 122 | DUR368A.....               | 88  |
| 6952.....                 | 120 | <b>DCL182 - NEU</b> .....  | 75  | DHR243W.....              | 49  | DP4001.....               | 123 | DUR368L.....               | 88  |
| 6953.....                 | 120 | DCL184.....                | 76  | DHR280.....               | 48  | DP4003.....               | 123 | DUR369A.....               | 88  |
| 9031.....                 | 136 | DCL280F.....               | 75  | DHR281.....               | 48  | DP4011.....               | 123 | DUR369L.....               | 88  |
| 9032.....                 | 136 | DCL281.....                | 75  | DHR283.....               | 48  | DP4700.....               | 122 | DUS054.....                | 103 |
| 9046.....                 | 154 | <b>DCL281F - NEU</b> ..... | 75  | DHR400.....               | 48  | DPB183.....               | 53  | DUT130.....                | 71  |
| 9237CB.....               | 156 | DCL501.....                | 76  | DHS630.....               | 60  | DPJ180.....               | 63  | DUT131.....                | 71  |
| 9403.....                 | 155 | DCM501.....                | 83  | DHS660.....               | 60  | DPO500.....               | 65  | DUX18.....                 | 91  |
| 9404.....                 | 155 | DCO180.....                | 69  | DHS661.....               | 60  | DPO600.....               | 65  | DUX60.....                 | 91  |
| 9558HNR.....              | 131 | DCO181.....                | 69  | DHS680.....               | 60  | DPT353.....               | 66  | DVC150L.....               | 73  |
| 9558NBR.....              | 131 | DCS553.....                | 53  | DHS782.....               | 59  | DPV300.....               | 65  | DVC155L.....               | 73  |
| 9558PB.....               | 131 | DCU180.....                | 101 | DHS783.....               | 59  | DRC200.....               | 77  | <b>DVC157L - NEU</b> ..... | 73  |
| 9565CR.....               | 133 | DCV200.....                | 80  | DHS900.....               | 59  | DRS780.....               | 59  | DVC261.....                | 74  |
| 9741.....                 | 156 | DCV202.....                | 80  | DHW080.....               | 102 | DRT50.....                | 63  | DVC265.....                | 74  |
| 9902.....                 | 155 | DCW180.....                | 83  | DJN161.....               | 55  | DRV150.....               | 55  | DVC350.....                | 76  |
| 9903.....                 | 155 | DDA350.....                | 47  | DJR183.....               | 56  | DRV250.....               | 55  | DVC560.....                | 77  |
| 9910.....                 | 154 | DDA351.....                | 47  | DJR186.....               | 56  | DS4012.....               | 123 | DVC660.....                | 74  |
| 9911.....                 | 155 | DDA450.....                | 47  | DJR187.....               | 56  | DSC102.....               | 55  | DVC665.....                | 74  |
| 9920.....                 | 156 | DDA460.....                | 47  | DJR188.....               | 56  | DSC121.....               | 55  | DVC750L.....               | 76  |
| <b>AS001G - NEU</b> ..... | 28  | DDF451.....                | 41  | DJR360.....               | 56  | DSC163.....               | 71  | DVP180.....                | 82  |
| BHX2501.....              | 178 | DDF482.....                | 40  | DJS101.....               | 54  | <b>DSC251 - NEU</b> ..... | 71  | DVR450.....                | 70  |
| BO3711.....               | 153 | DDF484.....                | 40  | DJS131.....               | 54  | DSD180.....               | 68  | DWD181.....                | 84  |
| BO4555.....               | 153 | DDF485.....                | 40  | DJS161.....               | 54  | DSL800.....               | 69  | DWR180.....                | 46  |
| BO4558.....               | 153 | DDF486.....                | 41  | DJS200.....               | 54  | DSP600.....               | 58  | EA3201S.....               | 177 |
| BO4565.....               | 153 | DDF487.....                | 40  | DJV181.....               | 57  | DSP601.....               | 58  | EA3501S.....               | 177 |
| BO4566.....               | 154 | DDG460.....                | 101 | DJV182.....               | 57  | DSS501.....               | 59  | EA3601F.....               | 177 |
| BO4900V.....              | 154 | DEBDML801.....             | 84  | <b>DJV184 - NEU</b> ..... | 57  | DST221.....               | 66  | EA5600F.....               | 177 |
| BO4901.....               | 154 | DEBDML802.....             | 85  | DK0052G.....              | 134 | DTD153.....               | 43  | EB5300TH.....              | 178 |
| BO5031.....               | 152 | DF001G.....                | 16  | DKP180.....               | 63  | DTD157.....               | 43  | EH5000W.....               | 175 |
| BO5041.....               | 152 | DF002G.....                | 16  | DKP181.....               | 63  | DTD171.....               | 44  | EH6000W.....               | 175 |
| BO6030.....               | 152 | DF012D.....                | 116 | <b>DKT360 - NEU</b> ..... | 83  | DTL061.....               | 46  | EH7500W.....               | 175 |
| BO6050.....               | 153 | DF333D.....                | 105 | <b>DLM330 - NEU</b> ..... | 96  | DTM51.....                | 63  | EK6101.....                | 178 |
| CA5000.....               | 150 | DF333DS.....               | 105 | DLM382.....               | 92  | DTM52.....                | 64  | EK7301.....                | 178 |
| CC301D.....               | 109 | DFJ212.....                | 79  | DLM432.....               | 92  | DTP141.....               | 46  | EK8100.....                | 178 |
| <b>CE001G - NEU</b> ..... | 35  | DFJ213.....                | 79  | DLM460.....               | 92  | DTR180.....               | 70  | ELM3320.....               | 166 |
| CF001G.....               | 28  | DFJ214.....                | 79  | DLM462.....               | 93  | DTS141.....               | 46  | ELM4120.....               | 166 |
| CF002.....                | 28  | DFJ304.....                | 79  | <b>DLM463 - NEU</b> ..... | 93  | DTW180.....               | 45  | ELM4121.....               | 166 |
| CF101D.....               | 110 | DFN350.....                | 66  | <b>DLM465 - NEU</b> ..... | 93  | DTW181.....               | 44  | ELM4620.....               | 167 |
| CG100D.....               | 109 | DFR550.....                | 68  | <b>DLM480 - NEU</b> ..... | 94  | DTW300.....               | 44  | ELM4621.....               | 167 |
| CL001G.....               | 27  | <b>DFR551 - NEU</b> .....  | 68  | <b>DLM481 - NEU</b> ..... | 94  | <b>DTW302 - NEU</b> ..... | 45  | EM4350RH.....              | 174 |
| CL107FD.....              | 110 | DFR750.....                | 68  | DLM532.....               | 95  | DTW700.....               | 44  | EN4950H.....               | 176 |
| CL108FD.....              | 110 | DFS250.....                | 67  | DLM533.....               | 96  | DTW701.....               | 45  | EN4951SH.....              | 176 |
| CL121D.....               | 110 | DFS251.....                | 67  | <b>DLM534 - NEU</b> ..... | 94  | DTW1001.....              | 45  | EN5950SH.....              | 176 |
| CP100D.....               | 108 | DFS452.....                | 67  | <b>DLM536 - NEU</b> ..... | 95  | DTW1002.....              | 45  | EW1060H.....               | 176 |
| CV1101D.....              | 113 | DFS452A.....               | 67  | <b>DLM537 - NEU</b> ..... | 95  | DUA301.....               | 98  | FN001G.....                | 26  |
| <b>CW001G - NEU</b> ..... | 29  | DFV210.....                | 79  | <b>DLM538 - NEU</b> ..... | 96  | DUB184.....               | 100 | FS2300.....                | 157 |
| DA001G.....               | 18  | DG001G.....                | 35  | <b>DLM539 - NEU</b> ..... | 96  | DUB185.....               | 100 | FS2500.....                | 157 |
| DA332D.....               | 106 | DGA504.....                | 50  | DLS111.....               | 61  | DUB186.....               | 100 | FS2700.....                | 157 |
| DA333D.....               | 106 | DGA511.....                | 50  | DLS211.....               | 61  | DUB362.....               | 100 | FS4000.....                | 157 |

|                           |     |                           |     |                             |     |                           |     |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| FS4300.....               | 158 | HR3012FC.....             | 128 | MR003G.....                 | 29  | UD2500.....               | 171 |
| FS6300.....               | 158 | HR3210FCT.....            | 127 | MR004G.....                 | 29  | UH004G.....               | 33  |
| GA005G.....               | 21  | HR3541FC.....             | 127 | MR007G.....                 | 29  | UH005G.....               | 33  |
| GA008G.....               | 21  | HR4013C.....              | 127 | N1923B.....                 | 150 | UH006G.....               | 33  |
| GA013G.....               | 21  | HR4510C.....              | 127 | N5900B.....                 | 143 | UH007G.....               | 33  |
| GA016G.....               | 21  | HR4511C.....              | 128 | <b>PB002G - NEU</b> .....   | 26  | <b>UH014G - NEU</b> ..... | 33  |
| GA023G.....               | 21  | HR5212C.....              | 128 | PC5001C.....                | 160 | UH4261.....               | 168 |
| GA035G.....               | 22  | HS004G.....               | 23  | PC5010C.....                | 160 | UH4570.....               | 168 |
| GA036G.....               | 22  | <b>HS009G - NEU</b> ..... | 23  | PF0410.....                 | 172 | UH4861.....               | 168 |
| GA038G.....               | 22  | <b>HS011G - NEU</b> ..... | 23  | PF0610.....                 | 172 | UH5261.....               | 168 |
| GA4530R.....              | 131 | HS301D.....               | 107 | PF1010.....                 | 172 | UH5570.....               | 168 |
| GA5030R.....              | 131 | HS0600.....               | 143 | PF1110.....                 | 172 | UH5580.....               | 169 |
| GA5040C.....              | 132 | HS6101.....               | 142 | PJ7000.....                 | 150 | UH6570.....               | 169 |
| GA5040R.....              | 132 | HS6601.....               | 142 | PLM4620N2.....              | 174 | UH6580.....               | 169 |
| GA5041C.....              | 132 | HS7101.....               | 142 | PLM4621N2.....              | 174 | UH7580.....               | 169 |
| GA5050R.....              | 132 | HS7601.....               | 142 | PLM5600N2.....              | 175 | UM600D.....               | 115 |
| GA5080R.....              | 133 | HS7611.....               | 142 | PO5000C.....                | 156 | UN460WD.....              | 115 |
| GA6040C.....              | 132 | HW102.....                | 173 | PT354D.....                 | 108 | UR002G.....               | 31  |
| GA7050R.....              | 133 | HW131.....                | 173 | <b>PV001G - NEU</b> .....   | 26  | UR003G.....               | 31  |
| GA9020R.....              | 133 | HW132.....                | 173 | PV301.....                  | 108 | UR006G.....               | 31  |
| GA9030R.....              | 134 | HW1200.....               | 173 | PV7000C.....                | 156 | UR007G.....               | 32  |
| GA9040R.....              | 134 | HW1300.....               | 173 | RP0900.....                 | 149 | UR012G.....               | 31  |
| GA9050R.....              | 134 | JN1601.....               | 139 | <b>RP1111C - NEU</b> .....  | 149 | UR100D.....               | 115 |
| GA9061R.....              | 134 | JN3201.....               | 139 | <b>RP1802 - NEU</b> .....   | 149 | UR101C.....               | 37  |
| <b>GA9070 - NEU</b> ..... | 135 | JR001G.....               | 23  | <b>RP2302FC - NEU</b> ..... | 149 | UR201C.....               | 37  |
| <b>GA9071 - NEU</b> ..... | 135 | <b>JR002G - NEU</b> ..... | 23  | RS001G.....                 | 24  | UR2300.....               | 165 |
| GB602.....                | 138 | JR103D.....               | 107 | RS002G.....                 | 24  | UR3000.....               | 165 |
| GB801.....                | 138 | JR1000FT.....             | 140 | <b>RT0702C - NEU</b> .....  | 149 | UR3500.....               | 165 |
| GD0600.....               | 137 | JR3051T.....              | 140 | SA7000C.....                | 157 | US053D.....               | 115 |
| GD0603.....               | 137 | JR3061T.....              | 140 | SC103D.....                 | 107 | UT1200.....               | 161 |
| GD0800C.....              | 137 | JR3070CT.....             | 140 | SD100D.....                 | 109 | UT1400.....               | 161 |
| GD0801C.....              | 137 | JS1000.....               | 138 | SG150.....                  | 160 | UT1401.....               | 161 |
| GD0810C.....              | 137 | JS1601.....               | 138 | SG181.....                  | 160 | UT1600.....               | 161 |
| GD0811C.....              | 138 | JS1602.....               | 139 | SG1251.....                 | 160 | UV3200.....               | 167 |
| GF600.....                | 117 | JS3201.....               | 139 | <b>SK40GD - NEU</b> .....   | 111 | UV3600.....               | 167 |
| GN420C.....               | 117 | JV102D.....               | 107 | SK105D.....                 | 111 | UX01G.....                | 32  |
| GN900.....                | 117 | JV103D.....               | 107 | SK105GD.....                | 111 | <b>VC003G - NEU</b> ..... | 27  |
| GS6000.....               | 136 | JV0600.....               | 141 | SK106D.....                 | 112 | <b>VC005G - NEU</b> ..... | 27  |
| HB350.....                | 139 | KC100.....                | 152 | SK106GD.....                | 112 | VC1310L.....              | 163 |
| HG5030.....               | 162 | <b>KP001G - NEU</b> ..... | 26  | SK209GD.....                | 112 | VC2000L.....              | 163 |
| HG6031V.....              | 162 | KP0800.....               | 150 | SK312GD.....                | 112 | VC2012L.....              | 163 |
| HG6531C.....              | 162 | KP0810.....               | 151 | SK700D.....                 | 111 | VC2512L.....              | 163 |
| HK0500.....               | 129 | KP0810C.....              | 151 | SK700GD.....                | 111 | VC3011L.....              | 163 |
| HK1820.....               | 128 | <b>KT001G - NEU</b> ..... | 29  | SKR200.....                 | 113 | VC3012L.....              | 164 |
| HM001G.....               | 19  | LB1200F.....              | 148 | SP001G.....                 | 24  | VC3012M.....              | 164 |
| HM002G.....               | 19  | LC1230.....               | 135 | SP6000.....                 | 144 | VC3210L.....              | 164 |
| HM0871C.....              | 129 | LD030P.....               | 119 | ST113D.....                 | 109 | VC4210M.....              | 164 |
| HM1111C.....              | 129 | LD050P.....               | 119 | TD001G.....                 | 17  | WR100D.....               | 106 |
| HM1213C.....              | 129 | LD080P.....               | 119 | TD022D.....                 | 116 |                           |     |
| HM1214C.....              | 129 | LF1000.....               | 145 | TD0101F.....                | 120 |                           |     |
| HM1317C.....              | 130 | LH1040F.....              | 145 | TD110D.....                 | 105 |                           |     |
| HM1317CB.....             | 130 | LH1201FL.....             | 145 | TL064D.....                 | 106 |                           |     |
| HM1512.....               | 130 | <b>LM001J - NEU</b> ..... | 36  | TM30D.....                  | 108 |                           |     |
| HM1812.....               | 130 | <b>LM002J - NEU</b> ..... | 36  | TM3010C.....                | 152 |                           |     |
| HP001G.....               | 16  | LS002G.....               | 25  | TW001G.....                 | 17  |                           |     |
| HP002G.....               | 16  | LS003G.....               | 25  | TW004G.....                 | 17  |                           |     |
| HP333D.....               | 104 | LS004G.....               | 25  | TW007G.....                 | 17  |                           |     |
| HP333DP.....              | 104 | LS0714.....               | 146 | TW008G.....                 | 17  |                           |     |
| HP333DW.....              | 104 | LS0815FL.....             | 146 | TW141D.....                 | 105 |                           |     |
| HP1631.....               | 125 | LS1018L.....              | 146 | TW161D.....                 | 105 |                           |     |
| HP2051.....               | 125 | LS1019L.....              | 147 | TW0200.....                 | 121 |                           |     |
| HP2051F.....              | 125 | LS1219L.....              | 147 | TW0350.....                 | 121 |                           |     |
| HP2071.....               | 125 | LW1400.....               | 135 | TW1000.....                 | 121 |                           |     |
| HP2071F.....              | 125 | ML001G.....               | 30  | <b>UA004G - NEU</b> .....   | 35  |                           |     |
| HR003G.....               | 18  | ML002G.....               | 30  | UB001G.....                 | 35  |                           |     |
| HR004G.....               | 18  | ML003G.....               | 30  | UB101D.....                 | 115 |                           |     |
| HR004GM202.....           | 18  | <b>ML006G - NEU</b> ..... | 30  | UB1103.....                 | 171 |                           |     |
| HR005G.....               | 18  | ML102.....                | 116 | <b>UC002G - NEU</b> .....   | 34  |                           |     |
| HR006G.....               | 19  | ML103.....                | 114 | <b>UC011G - NEU</b> .....   | 34  |                           |     |
| <b>HR007G - NEU</b> ..... | 19  | ML104.....                | 114 | <b>UC012G - NEU</b> .....   | 34  |                           |     |
| HR140D.....               | 106 | ML105.....                | 114 | <b>UC015G - NEU</b> .....   | 34  |                           |     |
| HR1841F.....              | 126 | ML106.....                | 114 | <b>UC016G - NEU</b> .....   | 34  |                           |     |
| HR2470.....               | 126 | ML810.....                | 85  | UC3041A.....                | 170 |                           |     |
| HR2601.....               | 126 | ML814.....                | 86  | UC3541A.....                | 170 |                           |     |
| HR2631FT.....             | 126 | MLS100N.....              | 147 | UC3551A.....                | 170 |                           |     |
| HR2653T.....              | 126 | MLT100N.....              | 148 | UC4041A.....                | 170 |                           |     |
| HR2811FT.....             | 127 | MP001G.....               | 28  | UC4051A.....                | 170 |                           |     |
| HR3011FC.....             | 128 | MP100D.....               | 110 | UC4551A.....                | 171 |                           |     |



## Professionelle Reinigung mit Makita

Makita Akku-Staubsauger überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Entdecken Sie unser LXT-Sortiment an zuverlässiger Akku-Saugern ab Seite 73.

# 40V max

XGT

Mehr Power

Robuster

Digitale  
Kommunikation



XGT

40V max + 40V max

# 80V max



Aktus

BL-0009  
40V

BL-0001  
40V





# Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup> max**

**XGT**  
**40V<sup>max</sup>+40V<sup>max</sup> 80V<sup>max</sup>**



Bohrschrauber

## DF001G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>

2.5 Ah 2.5 Ah



DF001GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF001GZ



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 140 / 68 Nm                      |
| Drehmomenteinstellungen | 41 / 21                          |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 2,7 - 3,0 kg                     |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          | DF001GD201              | DF001GZ |
|----------|-------------------------|---------|
| 191B36-3 | Akku BL4025             | 2 -     |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 -     |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3            | 1 -     |
| 835F93-2 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 -     |
| 127552-7 | Seitengriff komplett    | 1 1     |
| 346317-0 | Einhängebügel ET        | 1 1     |
| 452947-8 | Bit-Halter ET           | 1 1     |
| 763252-1 | Schnellspannbohrfutter  | 1 1     |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET       | 2 2     |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm  | 2 2     |

BL MOTOR AFT XPT

Bohrschrauber

## DF002G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

2.0 Ah 2.0 Ah



DF002GA202 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF002GZ



- Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahl-Einstellungen
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 64 / 30 Nm                       |
| Drehmomenteinstellungen | 21                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 1,9 - 2,5kg                      |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          | DF002GA202                  | DF002GZ |
|----------|-----------------------------|---------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA     | 1 -     |
| 191L29-0 | Akku BL4020                 | 2 -     |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe          | 1 -     |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                | 1 -     |
| 835U77-0 | Tiefziehteil f. MAKPAC      | 1 -     |
| 199154-9 | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1     |
| 346317-0 | Einhängebügel ET            | 1 1     |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1     |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET           | 1 2     |

BL MOTOR XPT

Schlagbohrschrauber

## HP001G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



HP001GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HP001GZ



- Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 650 / 2600 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 140 / 68 Nm                         |
| Drehmomenteinstellungen | 41 / 21                             |
| Schlagzahl              | 0 - 9750 / 39 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 2,7 - 3,0 kg                        |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          | HP001GD201              | HP001GZ |
|----------|-------------------------|---------|
| 191B36-3 | Akku BL4025             | 2 -     |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 -     |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe      | 1 -     |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm  | 2 -     |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3            | 1 -     |
| 835F93-2 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 -     |
| 122576-8 | Tiefenanschlag          | 1 1     |
| 127551-9 | Seitengriff komplett    | 1 1     |
| 346317-0 | Einhängebügel ET        | 1 1     |
| 452947-8 | Bit-Halter ET           | 1 1     |
| 763252-1 | Schnellspannbohrfutter  | 1 1     |

BL MOTOR AFT XPT

Schlagbohrschrauber

## HP002G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

2.0 Ah 2.0 Ah



HP002GA202 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HP002GZ



- Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 64 / 30 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 9000 / 33 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 13 mm                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 2,0 - 2,6 kg                        |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          | HP002GA202                   | HP002GZ |
|----------|------------------------------|---------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA      | 1 -     |
| 191L29-0 | Akku BL4020                  | 2 -     |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe           | 1 -     |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                 | 1 -     |
| 835U77-0 | Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1 -     |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET            | 1 1     |
| 346317-0 | Einhängebügel ET             | 1 1     |
| 763256-3 | Schnellspannbohrfutter 13 mm | 1 1     |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm       | 1 1     |

BL MOTOR XPT

**TD001G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

BL  
MOTOR

XPT

2.5 Ah 2.5 Ah

**TD001GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TD001GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****TD001GD201****TD001GZ**

|          |                                |   |   |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 191B36-3 | Akku BL4025                    | 2 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA        | 1 | - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe             | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                   | 1 | - |
| 835F94-0 | Tiefziehteil für MAKPAC        | 1 | - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET               | 1 | 1 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl   | 0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart    | 220 / 170 / 50 / 20 Nm                          |
| Standardschrauben  | M5 - M16  |
| Maschinenschrauben | M4 - M8   |
| Schlagzahl         | 0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme  | 1/4" (6,35 mm)                                  |
| Holz               | 20 - 200 mm                                     |
| Gewicht            | 1,7 - 2,0 kg                                    |

**TW001G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

BL  
MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW001GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TW001GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****TW001GM201****TW001GZ**

|          |                         |   |   |
|----------|-------------------------|---|---|
| 191B26-6 | Akku BL4040             | 2 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3            | 1 | - |
| 835K85-1 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET       | 1 | 1 |
| 346949-3 | Einhängebügel ET        | 1 | 1 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment hart        | 1800 Nm   |
| Lösedrehmoment         | 2050 Nm   |
| Standardschrauben      | M12 - M36                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M27                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/4 "   |
| Gewicht                | 3,9 - 4,2 kg                                    |

**TW004G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

BL  
MOTOR

XPT

2.5 Ah 2.5 Ah

**TW004GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TW004GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****TW004GD201****TW004GZ**

|          |                                |   |   |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 191B36-3 | Akku BL4025                    | 2 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA        | 1 | - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe             | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                   | 1 | - |
| 835R29-3 | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 | - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET               | 1 | 1 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 350 Nm  |
| Lösedrehmoment         | 630 Nm  |
| Standardschrauben      | M10 - M20                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "   |
| Gewicht                | 1,9 - 2,2 kg                                    |

**TW007G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehungsmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

BL  
MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW007GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TW007GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****TW007GM201****TW007GZ**

|          |                             |   |   |
|----------|-----------------------------|---|---|
| 191B26-6 | Akku BL4040                 | 2 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA     | 1 | - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe          | 1 | - |
| 453974-8 | Kofferverschluss für MAKPAC | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3                | 1 | - |
| 835K85-1 | Tiefziehteil für MAKPAC     | 1 | - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET           | 1 | 1 |
| 346949-3 | Einhängebügel ET            | 1 | 1 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment hart        | 760 Nm  |
| Lösedrehmoment         | 1100 Nm   |
| Standardschrauben      | M10 - M24                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "   |
| Gewicht                | 2,7 - 3,3 kg                                    |

**TW008G****Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehungsmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

BL  
MOTOR

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW008GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TW008GZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****TW008GM201****TW008GZ**

|          |                             |   |   |
|----------|-----------------------------|---|---|
| 191B26-6 | Akku BL4040                 | 2 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA     | 1 | - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe          | 1 | - |
| 453974-8 | Kofferverschluss für MAKPAC | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3                | 1 | - |
| 835K85-1 | Tiefziehteil für MAKPAC     | 1 | - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET           | 1 | 1 |
| 346949-3 | Einhängebügel ET            | 1 | 1 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment hart        | 760 Nm  |
| Lösedrehmoment         | 1100 Nm   |
| Standardschrauben      | M10 - M24                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "   |
| Gewicht                | 2,7 - 3,3 kg                                    |

### DA001G Akku-Winkelbohrmaschine

XGT • 40V max. • 136 Nm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DA001GZ



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die Drehzahl ist in zwei Stufen einstellbar und zusätzlich über den feinfühlig- gen Elektronikschalter steuerbar
- ✓ Die XGT-Technologie sorgt trotz eines geringeren Gewichts für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung
- ✓ Mit ADT und leuchtstarker Doppel-LED

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1.500 / 0 - 400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | 136 / 55 Nm                           |
| Bohrfutterspannweite  | 2 - 13 mm                             |
| Gewicht               | 5,3 - 6,2 kg                          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | DA001GZ |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 122A18-8                         | Seitengriff kpl.              | 1       |
| 141C01-8                         | Halter f. Bohrfutterschlüssel | 1       |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET             | 1       |
| 763251-3                         | Bohrfutterschlüssel S13       | 1       |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel         | 1       |

BL MOTOR

XPT

### HR003G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

HR003GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR003GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,8 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 | 3,9 - 4,6 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | HR003GM201 | HR003GZ |
|----------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| 191B26-6                         | Akku BL4040             | 2          | -       |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA | 1          | -       |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4            | 1          | -       |
| 835C84-5                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1          | -       |
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.        | 1          | 1       |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett      | 1          | 1       |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag          | 1          | 1       |

BL MOTOR

XPT

### HR004G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

HR004GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR004GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 | 4,0 - 4,5 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | HR004GM201 | HR004GZ |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6                         | Akku BL4040                   | 2          | -       |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA       | 1          | -       |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  | 1          | -       |
| 835C84-5                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | 1          | -       |
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.              | 1          | 1       |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett            | 1          | 1       |
| 199138-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1          | 1       |
| 199139-5                         | Schnellwechselfutter          | 1          | 1       |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                | 1          | 1       |

BL MOTOR

XPT

### HR004GM202 Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

HR004GM202



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter und Staubabsaugung DX14.

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 | 4,0 - 4,5 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | HR004GM202 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.              | 1          |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA       | 1          |
| 191E60-4                         | Staubabsaugung DX14           | 1          |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett            | 1          |
| 199138-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1          |
| 199139-5                         | Schnellwechselfutter          | 1          |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                | 1          |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  | 1          |
| 835C84-5                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | 1          |
| 191B26-6                         | Akku BL4040                   | 2          |

BL MOTOR

XPT

### HR005G Akku-Bohrhammer

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

HR005GM202

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR005GZ01



AWS

- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Bohrhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- ✓ Mit borstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load Funktion
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl                     | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton          | 40 mm                         |
| Einzelschlagstärke             | 8 J                           |
| Bohrleistung Bohrkronen        | 105 mm                        |
| Motorbremse                    | ✓                             |
| AWS-Schnittstelle              | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 8,2 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | HR005GM202 | HR005GZ01 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 191B26-6                         | Akku BL4040             | 2          | -         |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA | 1          | -         |
| 123138-5                         | Seitengriff kpl.        | 1          | 1         |
| 196792-8                         | D-Griff kpl.            | 1          | 1         |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01  | 1          | 1         |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett      | 1          | 1         |
|                                  | Tiefenanschlag          | 1          | 1         |
| 821837-0                         | Transportkoffer         | 1          | 1         |

BL MOTOR

AFT AVT SOFT NOLOAD

XPT

**HR006G Akku-Kombihammer**  
XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR006GZ



- Leistungstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule
- Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 150 - 310 min <sup>-1</sup>     |
| Schlagzahl            | 1 100 - 2 250 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 52 mm                           |
| Einzelschlagstärke    | 21,4 J                          |
| Passend für SDS-MAX   | ✓                               |
| AWS-Schnittstelle     | ✓                               |
| Gewicht               | 12,9 - 14,3 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 135283-4                         | D-Griff kpl.        |
| 135629-4                         | Seitengriff kpl. ET |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett  |
|                                  | Tiefenanschlag      |
| 821848-5                         | Transportkoffer     |

| HR006GZ |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |



BL MOTOR AFT AVT • SOFT NOLOAD XPT

**HR007G Akku-Kombihammer**  
XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 3,0 J • 28 mm

HR007GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR007GZ



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden
- Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl                     | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton          | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke             | 3,0 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen        | 54 mm                      |
| Passend für SDS-PLUS           | ✓                          |
| Motorbremse                    | ✓                          |
| AWS-Schnittstelle              | ✓                          |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                          |
| Gewicht                        | 3,8 - 4,8 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 191B26-6                         | Akku BL4040             |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA |
| 412393-7                         | Kontaktschutzkappe      |
|                                  | Transportkoffer         |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett      |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag          |
| 443122-7                         | Lappen ET               |

| HR007GM201 |   | HR007GZ |   |
|------------|---|---------|---|
| 2          | - | 2       | - |
| 1          | - | 1       | - |
| 1          | - | 1       | - |
| 1          | - | 1       | - |
| 1          | 1 | 1       | 1 |
| 1          | 1 | 1       | 1 |
| 1          | 1 | 1       | 1 |



BL MOTOR AFT AVT XPT

**HM002G Akku-Stemmhammer**  
XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 20,9 J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HM002GZ03



- Leistungstarker 2 x 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- 80 V max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 20,9 Joule
- Dieser Akku-Stemmhammer ist für schwere Abbrucharbeiten geeignet
- Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen
- Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-fähigen-Staubsauger automatisch

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Schlagzahl          | 950 - 1 900 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke  | 20,9 J                        |
| Passend für SDS-MAX | ✓                             |
| Gewicht             | 12,0 - 13,3 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 135269-8                         | Bügelgriff komplett |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett  |
| 821848-5                         | Transportkoffer     |
| P-16237                          | Spitzmeißel         |

| HM002GZ03 |   |
|-----------|---|
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |



BL MOTOR AVT • SOFT NOLOAD XPT

**HM001G Akku-Stemmhammer**  
XGT • 40V max. • SDS-MAX • 9,4 J

HM001GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HM001GZ02



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Stemmhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- Mit elektronisch einstellbarer Schlagenergie und Sanftanlauf für eine angenehme Bedienung
- AVT und SoftNoLoad dienen der Reduzierung von Vibrationen
- Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung die maximale Leistung
- Mit AWS-Schnittstelle

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Schlagzahl                     | 0 - 2650 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke             | 9,4 J                      |
| Passend für SDS-MAX            | ✓                          |
| AWS Funk-Adapter inklusive     | ✓                          |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                          |
| Gewicht                        | 6,3 - 7,1 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 191B26-6                         | Akku BL4040             |
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA |
| 141D88-6                         | Transportkoffer         |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01  |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett      |

| HM001GM201 |   | HM001GZ02 |   |
|------------|---|-----------|---|
| 2          | - | 2         | - |
| 1          | - | 1         | - |
| 1          | 1 | 1         | 1 |
| 1          | 1 | 1         | 1 |
| 1          | 1 | 1         | 1 |



BL MOTOR AVT • SOFT NOLOAD XPT



## Übersicht 40V max. Winkelschleifer

|        | max. Scheiben-Ø | Leerlaufdrehzahl              | Schaltertyp     | AWS | BL MOTOR | ADT | AFT | BRAKE | XLOCK | XPT | Wiederanlaufschutz | Regelbare Drehzahl |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|----------|-----|-----|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|
| GA005G | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Schiebeschalter |     | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA008G | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Schiebeschalter |     | ✓        |     | ✓   |       |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA013G | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  |     | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA016G | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  |     | ✓        |     | ✓   |       |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA023G | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Schiebeschalter | ✓   | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  | ✓                  |
| GA035G | 150 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Schiebeschalter |     | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA036G | 150 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  |     | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  |                    |
| GA038G | 230 mm          | 6.600 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  | ✓   | ✓        |     | ✓   | ✓     |       | ✓   | ✓                  |                    |



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



### Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



### Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



### Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



**GA008G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



**GA008GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA008GZ**

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Die Lieferung erfolgt im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 2,9 - 3,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA008GM201                   | GA008GZ |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2                            | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1                            | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1                            | -       |
| 835E79-0 Tiefziehteil            | 1                            | -       |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET  | 1                            | 1       |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel      | 1                            | 1       |
|                                  | Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1       |



BL MOTOR AFT XPT

**GA005G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



**GA005GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA005GZ**

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| Gewicht                | 3,1 - 3,4 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA005GM201                   | GA005GZ |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2                            | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1                            | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1                            | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1                            | -       |
| 835E79-0 Tiefziehteil            | 1                            | -       |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET  | 1                            | 1       |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET  | 1                            | 1       |
| 224554-5 Flanschmutter ET        | 1                            | 1       |
| 347480-2 Schutzhaube             | 1                            | 1       |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel      | 1                            | 1       |
|                                  | Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1       |



BL MOTOR AFT XPT

**GA016G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



**GA016GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA016GZ**

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 2,9 - 3,6 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA016GM201                   | GA016GZ |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2                            | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1                            | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1                            | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1                            | -       |
| 835E79-0 Tiefziehteil            | 1                            | -       |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET  | 1                            | 1       |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel      | 1                            | 1       |
|                                  | Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1       |



BL MOTOR AFT XPT

**GA013G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



**GA013GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA013GZ**

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| Gewicht                | 3,2 - 3,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA013GM201                   | GA013GZ |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2                            | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1                            | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1                            | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1                            | -       |
| 835E79-0 Tiefziehteil            | 1                            | -       |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET  | 1                            | 1       |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET  | 1                            | 1       |
| 224554-5 Flanschmutter ET        | 1                            | 1       |
| 347480-2 Schutzhaube             | 1                            | 1       |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel      | 1                            | 1       |
|                                  | Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1       |



BL MOTOR AFT XPT

**GA023G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

4.0 Ah 4.0 Ah



**GA023GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA023GZ**

AWS

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                           |
| Bohrung                | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                             |
| Motorbremse            | ✓                             |
| AWS-Schnittstelle      | ✓                             |
| Gewicht                | 3,2 - 3,5 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA023GM201                   | GA023GZ |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2                            | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1                            | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1                            | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1                            | -       |
| 835E79-0 Tiefziehteil            | 1                            | -       |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET  | 1                            | 1       |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET  | 1                            | 1       |
| 224554-5 Flanschmutter ET        | 1                            | 1       |
| 347480-2 Schutzhaube             | 1                            | 1       |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel      | 1                            | 1       |
|                                  | Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1       |



BL MOTOR AFT XPT

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**GA035G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 150 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA035GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit arretierbarem Schiebeschalter

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| Gewicht                | 3,0 - 3,7 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | GA035GZ |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b> | 1       |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b> | 1       |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>       | 1       |
| 347776-1                         | Schutzhaube 150 mm            | 1       |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel            | 1       |
| A-80846                          | Schruppscheibe 150mm          | 1       |



**GA036G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 150 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA036GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit Paddelschalter

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| Gewicht                | 3,0 - 3,7 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | GA036GZ |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b> | 1       |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b> | 1       |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>       | 1       |
| 347776-1                         | Schutzhaube 150 mm            | 1       |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel            | 1       |
| A-80846                          | Schruppscheibe 150mm          | 1       |



**GA038G Akku-Winkelschleifer**  
XGT • 40V max. • 230 mm

**GA038GT201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**GA038GZ**



- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| AWS-Schnittstelle      | ✓                      |
| Gewicht                | 4,6 - 5,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | GA038GT201 | GA038GZ |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 191E07-8                         | Schnellladegerät DC40RA       | 1          | -       |
| 191L47-8                         | Akku BL4050F                  | 2          | -       |
|                                  | Transportkoffer               | 1          | -       |
| 127714-7                         | Schutzhaube 230mm             | 1          | 1       |
| 143486-6                         | Seitengriff                   | 1          | 1       |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b> | 1          | 1       |
| 224485-8                         | Flanschmutter 14-45 <b>ET</b> | 1          | 1       |
| 782034-2                         | Stirnlochschlüssel 35mm       | 1          | 1       |



**191F81-2 Absaughaube Schleifen**  
115 - 125 mm



- Mit umlaufender Bürste an der Unterseite für eine effektive Staubabsaugung
- Abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht ein randnahes Schleifen entlang von Wänden sowie in Ecken
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm
- Werkzeuglose Montage

**191G06-2 Absaughaube**  
125 mm • 25 mm



- Für Schnitttiefen bis 25 mm
- Aus Aluminium, leicht und robust
- Mit Kunststoff-Sichtfenster für ein präzises Ansetzen
- Werkzeuglose Montage über eine Flügelschraube
- Absaugstutzen um 360° drehbar



**JR001G Akku-Recipsäge**XGT • 40V max. • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**JR001GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**JR001GZ**

- ✓ Vibrationsarme 40 V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- ✓ Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- ✓ Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 2300 / 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 32 mm                                 |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm                                |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 130 mm                                |
| Gewicht                       | 4,2 - 4,5 kg                          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR001GM201 | JR001GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2          | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1          | -       |
| 821796-8 Transportkoffer         | 1          | -       |



BL

XPT

**JR002G Akku-Bandsäge**

40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**JR002GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**JR002GZ**

- ✓ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Zum Trennen von Metall und Holz
- ✓ Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge
- ✓ Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Hubhöhe                   | 32 mm        |
| Max. Schnittleistung Holz | 255 mm       |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm       |
| Gewicht                   | 4,6 - 5,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR002GM201 | JR002GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1          | -       |
| 191B26-6 Akku BL4040             | 2          | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1          | -       |
| 821872-8 Transportkoffer         | 1          | -       |
| Recipro-Sägeblatt-Sortiment      | 1          | 1       |



Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

BL

AVT

XPT

**HS004G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

AWS

- ✓ Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- ✓ Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- ✓ Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch
- ✓ Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 6 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 62,5 mm                 |
| Max. Schnittleistung 48°    | 42 / 41 mm              |
| Max. Schnittleistung 45°    | 44,5 mm                 |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 56 °                |
| Bohrung                     | 30 mm                   |
| AWS-Schnittstelle           | ✓                       |
| Einmaulschlüssel            | ✓                       |
| Parallelanschlag            | ✓                       |
| Gewicht                     | 4,4 - 4,7 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | HS004GZ01 |
|--|-----------|
| 164095-8 Parallelanschlag                | 1         |
| 196520-1 Absaugstutzen                   | 1         |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01          | 1         |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel           | 1         |
| B-64191 Sägebl. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT | 1         |



BL

ADT



XPT

**HS009G Akku-Handkreissäge**XGT • 40V max. • 85 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>

AWS

- ✓ Leistungsstarke 40 V max. Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine verfügt über einen bürstenlosen Motor und eine Motorbremse
- ✓ Mit einem 235-mm-Sägeblatt erreicht sie eine Schnitttiefe von 85 mm und ist zudem ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar
- ✓ Mit AWS-Schnittstelle für den AWS Funk-Adapter WUT01 (nicht im Lieferumfang)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 85 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 60 °               |
| AWS-Schnittstelle           | ✓                      |
| Einmaulschlüssel            | ✓                      |
| Parallelanschlag            | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,1 - 5,7 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HS009GT201 | HS009GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1          | -       |
| 191L47-8 Akku BL4050F            | 2          | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe      | 1          | -       |
| 162687-7 Transportkoffer         | 1          | -       |
| 783204-6 Parallelanschlag        | 1          | 1       |
| E-01915 6-kant-Stiftschlüssel    | 1          | 1       |
|                                  | 1          | 1       |



BL



XPT

**HS011G Akku-Handkreissäge**40V max. • 101 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>

AWS

- ✓ Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm
- ✓ Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene
- ✓ Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- ✓ Mit abgewinkeltem, drehbarem Absaugstutzen für ein störungsfreies Mitführen des Saugschlauchs

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 101 mm                 |
| Max. Schnittleistung 45°    | 71 mm                  |
| Max. Schnittleistung 60°    | 51 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 1 / 60 °               |
| Sägeblatt                   | 270 mm                 |
| Bohrung                     | 30 mm                  |
| AWS-Schnittstelle           | ✓                      |
| Parallelanschlag            | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,5 - 6,7 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | HS009GT201 | HS009GZ |
|--|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA         | 1          | -       |
| 191L47-8 Akku BL4050F                    | 2          | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe              | 1          | -       |
| 162A32-2 Parallelanschlag                | 1          | 1       |
| E-12946 Sägebl. 270x2,15x30, 24Z EFFICUT | 1          | 1       |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel           | 1          | 1       |



BL



XPT

**RS001G Akku-Handkreissäge**  
XGT • 40V max. • 65 mm • 6.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**RS001GZ**



- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalawerte sind in Zoll angegeben
- ✓ Lieferung inkl. Sägeblatt

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 6400 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 65 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 45 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 53 °               |
| Einmaulschlüssel            | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,0 - 5,6 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  | RS001GZ |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 782016-4                         | Montageschlüssel 13              | 1       |
| E-08682                          | Sägebl. 185x1,45x30, 24Z EFFICUT | 1       |

BL ADT



XPT

**RS002G Akku-Handkreissäge**  
XGT • 40V max. • 95 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**RS002GZ**



AWS

- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 260 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 95 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Das AWS-System startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Lieferung mit Sägeblatt

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 95 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 70 mm                  |
| Max. Schnittleistung 56°    | 54,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 56 °               |
| AWS Funk-Adapter inklusive  | ✓                      |
| AWS-Schnittstelle           | ✓                      |
| Einmaulschlüssel            | ✓                      |
| Parallelschlag              | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,7 - 6,3 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  | RS002GZ |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 782016-4                         | Montageschlüssel 13              | 1       |
| E-07705                          | Sägebl. 260x2,15x30, 24Z EFFICUT | 1       |

BL MOTOR



XPT

**SP001G Akku-Tauchsäge**  
XGT • 40V max. • 2.500-4.900 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akkus u. Ladeg.

**SP001GZ03**



AWS

- ✓ Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl         | 2500 - 4900 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°      | 56 mm                         |
| Max. Schnittleistung 48° | 38 mm                         |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm                         |
| AWS-Schnittstelle        | ✓                             |
| Einmaulschlüssel         | ✓                             |
| Gewicht                  | 4,4 - 5,0 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  | SP001GZ03 |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1         |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                     | 1         |
| B-57336                          | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT | 1         |

BL MOTOR



XPT

**Führungsschienen**

**Zwingen für Führungsschienen**



|               |          |
|---------------|----------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 |
| Länge 1400 mm | 194368-5 |
| Länge 1900 mm | 194925-9 |
| Länge 3000 mm | 194367-7 |

Zwingen,  
passend  
für alle  
Schienen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Schraubzwingen-Set 2 St. |  |
| 194385-5                 |  |
| Klemmzwingen-Set 2 St.   |  |
| 199826-6                 |  |



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die speziell für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. Efficut bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**LS002G** Akku-Kapp- und Gehrungssäge  
XGT • 40V max. • 216 mm • 4.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**LS002GZ01**

- Leistungstarke 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 4 800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°                | 70 x 312 mm             |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 70 x 220 mm             |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 50 x 312 mm             |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 30 x 312 mm             |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48 °               |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60 °               |
| AWS Funk-Adapter inklusive         | ✓                       |
| Gewicht                            | 16,4 - 17,0 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LS002GZ01                       |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01          | 1 |
| 762001-3                         | Einstelldreieck                 | 1 |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| E-06987                          | Sägebl. 216x1,5x30, 45Z EFFICUT | 1 |



**LS003G** Akku-Kapp- und Gehrungssäge  
XGT • 40V max. • 305 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**LS003GZ01**

- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnitlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 3 600 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°                | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 71 x 363 / 61 x 382 mm  |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm  |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48 °               |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60 °               |
| AWS-Schnittstelle                  | ✓                       |
| Gewicht                            | 30,5 - 31,1 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LS003GZ01                        |   |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 122852-0                         | Staubsaug kpl.                   | 1 |
| 126617-2                         | Schraubzwinde kpl.               | 1 |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01           | 1 |
| 762001-3                         | Einstelldreieck                  | 1 |
|                                  | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1 |
| B-67309                          | Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1 |



**LS004G** Akku-Kapp- und Gehrungssäge  
XGT • 40V max. • 260 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**LS004GZ01**

- Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Mit LED-Schnitlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 3 600 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°                | 91 x 279 / 68 x 310 mm  |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 91 x 197 / 68 x 218 mm  |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 42 x 310 / 58 x 279 mm  |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm  |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48 °               |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60 °               |
| AWS-Schnittstelle                  | ✓                       |
| Gewicht                            | 26,6 - 27,2 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LS004GZ01                        |   |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 122852-0                         | Staubsaug kpl.                   | 1 |
| 126617-2                         | Schraubzwinde kpl.               | 1 |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01           | 1 |
| 762001-3                         | Einstelldreieck                  | 1 |
|                                  | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1 |
| B-64630                          | Sägebl. 260x2,15x30, 45Z EFFICUT | 1 |



**PB002G Akku-Bandsäge**  
40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**PB002GZ**



Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

- Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, für saubere und präzise Schnitte
- Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm
- Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min
- Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Bandgeschwindigkeit  | 0 - 3,2 m/s  |
| Max. Schnittleistung | 127 x 127 mm |
| Bandsägeblatbreite   | 13 mm        |
| Gewicht              | 6,6 - 7,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           | FN001GZ |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| B-30128                          | Bandsägeblatt 10 Z / Zoll | 1       |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1       |



**KP001G Akku-Hobel**  
40V max. • 82 mm • 4 mm

**KP001GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**KP001GZ**



KP001GM201 Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

- Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb
- Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- Einfache und Präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf
- Die vordere Grundplatte ist feder gelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 15 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm               |
| Max. Falztiefe        | 25 mm                    |
| Gewicht               | 3,7 - 4,9 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | KP001GM201 | KP001GZ |
|----------------------------------|------------------------|------------|---------|
| 191E07-8                         | Schnelladegerät DC40RA | 1          | -       |
| 191B26-6                         | Akku BL4040            | 2          | -       |
| 412393-7                         | Kontaktschutzkappe     | 1          | -       |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr.3            | 1          | -       |
| D-07945                          | Wendemesser HM 82 mm   | 1          | 1       |
| 122785-9                         | Parallelschlag kpl.    | 1          | 1       |
| 122695-0                         | Messereinstellehre     | 1          | 1       |
| 782209-3                         | Steckschlüssel SW9     | 1          | 1       |
| 342390-8                         | Tiefenanschlag ET      | 1          | 1       |



## Staubarm arbeiten

Für sauberes und gesundheitsschonendes Arbeiten bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit können Sie den Absaug Schlauch an beiden Seiten des Gerätes anbringen.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann ein Verschlussdeckel angebracht.

Mit dem optional erhältlichen AWS Funk-Adapter WUT01 (Art. Nr. 198900-7) schalten Sie AWS-fähige Staubsauger ferngesteuert ein und aus.

**PV001G Akku-Poliermaschine**  
40V max. • 180 mm • 600-2.200 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**PV001GZ**



Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

- Leistungsstarke Poliermaschine für Schwämme und Hauben mit 180 mm Durchmesser
- Entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege im KFZ-Bereich
- Einstellbare Drehzahl und Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Last
- Sanftanlauf für ein sanftes Anfahren und weniger Abschleudern von Politur, Wachs oder Paste
- Mit gummiertem Handgriff und großem Einschalter für lange andauernde Arbeiten

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl          | 600 - 2200 min <sup>-1</sup> |
| Aufnahme                  | M14                          |
| Durchmesser Schleifteller | 165 mm                       |
| Klett-Aufnahme            | ✓                            |
| Gewicht                   | 3,1 - 3,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | PV001GZ |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 743053-3                         | Schleifteller Klett   | 1       |
| 192629-7                         | Fell-Pad              | 1       |
| 413F67-9                         | Bügelgriff            | 1       |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl.   | 1       |
| 422871-9                         | Staubabdeckung        | 1       |
| 262542-4                         | Zentrierrohr 18mm     | 1       |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1       |
| 266171-5                         | Schraube M8x25        | 1       |



**FN001G Akku-Stauchkopfnagler**  
XGT • 40V max. • 18ga • 15-40 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**FN001GZ**



- Leistungsstarker Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 bis 40 mm einsetzbar, 18ga
- Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich
- Eine Akkuladung BL4025 reicht für bis zu 5.000 Nägel

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Stiftlänge       | 15,20,25,30,35,40 mm |
| Gauge            | 18 Ga                |
| Magazinkapazität | 100                  |
| Gewicht          | 2,6 - 3,2 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | FN001GZ |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET     | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET      | 1       |
| 422665-2                         | Oberflächenschützer   | 1       |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1       |





Ein effektives Staubmanagement ist auf Baustellen nicht mehr wegzudenken, es ist zu einem Qualitätsfaktor geworden. Staub wird durch viele Arbeitsprozesse auf Baustellen und in Werkstätten erzeugt. Zu diesen Arbeiten gehören u. a. Bohren, Schneiden, Schleifen, Trennen und Brechen - fast alle Arbeiten, die auf Baustellen durchgeführt werden, erzeugen Staub.

Makita hat es sich zur Aufgabe gemacht, effektive Lösungen und Maschinen zu entwickeln, die Ihre Anforderungen erfüllen und Ihre Produktivität verbessern. Wir stellen uns selbst neuen Herausforderungen, die hohen Standards zu erfüllen, die Sie von der Marke Makita gewohnt sind. Gleichzeitig können mit einem effektiven Staubmanagement gesundheitliche Risiken erheblich minimiert werden.

Makita bietet ein breites Sortiment von Produkten mit integrierter Staubabsaugung sowie kompakte, akkubetriebene Staubabsaugsysteme, mit denen Sie sicher arbeiten können, ohne auf die Freiheit verzichten zu müssen, die kabellose Produkte bieten.

## STAUBMANAGEMENT MIT MAKITA

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



|   |  |  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
|---|--|--|--------------------------|---|---|---------------------|-----------------|----------|--------------------------|-------------|---|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|------|----------|-------------------------|-------------------|---|----------|---------|---------|---------------|--|--|---|---------------|-------|---|--|---------------------|-------|----------|--------------------------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------|----------------------------|-----|----------|-----------|-------------|---|----------|-------------------------|---------|---------------|----------|---------|
| <b>CL001G Akku-Staubsauger</b><br>XGT • 40V max. • 210 mbar • 0,73 l  |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>CL001GZ02</b>   |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub</li> <li>✓ Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser</li> </ul>  | <table border="1"> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>1,2 m³/min</td> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>CL001GZ02</b></td> </tr> <tr> <td>Max. Unterdruck</td> <td>210 mbar</td> <td>127827-4</td> <td>Bodendüse</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah80 / 40 / 25</td> <td>/ 17 min</td> <td>198751-8</td> <td>Vorfilter-Set</td> </tr> <tr> <td>Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah</td> <td>128 / 64 / 40 / 25 min</td> <td>199989-8</td> <td>Filterelement HEPA</td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen Staub max.</td> <td>0,73 L</td> <td>413859-0</td> <td>Fugendüse</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,7 - 2,3 kg</td> <td>459355-4</td> <td>Halter</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>459356-2</td> <td>Verlängerungsrohr</td> </tr> </table> | Luftvolumen              | 1,2 m³/min                              | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>CL001GZ02</b>    | Max. Unterdruck | 210 mbar | 127827-4                 | Bodendüse   | Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah80 / 40 / 25 | / 17 min | 198751-8               | Vorfilter-Set   | Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 128 / 64 / 40 / 25 min | 199989-8                | Filterelement HEPA    | Behältervolumen Staub max. | 0,73 L   | 413859-0  | Fugendüse                  | Gewicht | 1,7 - 2,3 kg | 459355-4  | Halter                  |      |          | 459356-2                | Verlängerungsrohr |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Luftvolumen   | 1,2 m³/min   | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  | <b>CL001GZ02</b>         |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Max. Unterdruck   | 210 mbar   | 127827-4   | Bodendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah80 / 40 / 25   | / 17 min   | 198751-8   | Vorfilter-Set            |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah   | 128 / 64 / 40 / 25 min   | 199989-8   | Filterelement HEPA       |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Behältervolumen Staub max.  | 0,73 L   | 413859-0   | Fugendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Gewicht   | 1,7 - 2,3 kg   | 459355-4   | Halter                   |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
|   |  | 459356-2   | Verlängerungsrohr        |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| <b>VC003G Akku-Staubsauger</b><br>40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L  |    | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>VC003GLZ</b>  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| <b>VC005G Akku-Staubsauger</b><br>40V max. • 8 l • Trocken • L  |    | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>VC005GLZ</b>  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdabsaugung bei Maschinen</li> <li>✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit</li> <li>✓ Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“</li> <li>✓ Für Stäube mit MAK Werten &gt;1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Schlauchlänge</td> <td>1,7 m</td> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schlauchdurchmesser</td> <td>32 mm</td> <td>199493-7</td> <td>Saugschlauch 32 mm/1,7 m</td> </tr> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>3,2 m³/min</td> <td>140G19-0</td> <td>Teleskoprohr 590-942mm</td> </tr> <tr> <td>Max. Unterdruck</td> <td>230 mbar</td> <td>140G26-3</td> <td>Schaftrohr gebogen kpl.</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit XGT / 5,0 Ah</td> <td>28 - 220 min</td> <td>198532-0</td> <td>Bodendüse</td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen Staub max.</td> <td>15 l</td> <td>198919-6</td> <td>Fugendüse</td> </tr> <tr> <td>Kapazität Flüssigkeiten</td> <td>12 l</td> <td>195432-5</td> <td>Entsorgungssack 10 Stk.</td> </tr> <tr> <td>Staubklasse</td> <td>L</td> <td>451350-0</td> <td>Stopper</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>8,4 - 11,5 kg</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Schlauchlänge  | 1,7 m                    | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |   | Schlauchdurchmesser | 32 mm           | 199493-7 | Saugschlauch 32 mm/1,7 m | Luftvolumen | 3,2 m³/min                              | 140G19-0 | Teleskoprohr 590-942mm | Max. Unterdruck | 230 mbar                    | 140G26-3               | Schaftrohr gebogen kpl. | Laufzeit XGT / 5,0 Ah | 28 - 220 min               | 198532-0 | Bodendüse | Behältervolumen Staub max. | 15 l    | 198919-6     | Fugendüse | Kapazität Flüssigkeiten | 12 l | 195432-5 | Entsorgungssack 10 Stk. | Staubklasse       | L | 451350-0 | Stopper | Gewicht | 8,4 - 11,5 kg |  |  | <table border="1"> <tr> <td>Schlauchlänge</td> <td>1,7 m</td> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schlauchdurchmesser</td> <td>32 mm</td> <td>199493-7</td> <td>Saugschlauch 32 mm/1,7 m</td> </tr> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>2,8 m³/min</td> <td>140G19-0</td> <td>Teleskoprohr 590-942mm</td> </tr> <tr> <td>Max. Unterdruck</td> <td>320 mbar</td> <td>140G26-3</td> <td>Schaftrohr gebogen kpl.</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit XGT / 5,0 Ah</td> <td>28 - 220 min</td> <td>198532-0</td> <td>Bodendüse</td> </tr> <tr> <td>Behältervolumen Staub max.</td> <td>8 l</td> <td>198919-6</td> <td>Fugendüse</td> </tr> <tr> <td>Staubklasse</td> <td>L</td> <td>195432-5</td> <td>Entsorgungssack 10 Stk.</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>7,9 - 11,0 kg</td> <td>451350-0</td> <td>Stopper</td> </tr> </table> | Schlauchlänge | 1,7 m | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  | Schlauchdurchmesser | 32 mm | 199493-7 | Saugschlauch 32 mm/1,7 m | Luftvolumen | 2,8 m³/min | 140G19-0 | Teleskoprohr 590-942mm | Max. Unterdruck | 320 mbar | 140G26-3 | Schaftrohr gebogen kpl. | Laufzeit XGT / 5,0 Ah | 28 - 220 min | 198532-0 | Bodendüse | Behältervolumen Staub max. | 8 l | 198919-6 | Fugendüse | Staubklasse | L | 195432-5 | Entsorgungssack 10 Stk. | Gewicht | 7,9 - 11,0 kg | 451350-0 | Stopper |
| Schlauchlänge   | 1,7 m  | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Schlauchdurchmesser   | 32 mm  | 199493-7   | Saugschlauch 32 mm/1,7 m |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Luftvolumen   | 3,2 m³/min   | 140G19-0   | Teleskoprohr 590-942mm   |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Max. Unterdruck   | 230 mbar   | 140G26-3   | Schaftrohr gebogen kpl.  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Laufzeit XGT / 5,0 Ah   | 28 - 220 min   | 198532-0   | Bodendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Behältervolumen Staub max.  | 15 l   | 198919-6   | Fugendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Kapazität Flüssigkeiten   | 12 l   | 195432-5   | Entsorgungssack 10 Stk.  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Staubklasse   | L  | 451350-0   | Stopper                  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Gewicht   | 8,4 - 11,5 kg  |  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Schlauchlänge   | 1,7 m  | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  |                          |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Schlauchdurchmesser   | 32 mm  | 199493-7   | Saugschlauch 32 mm/1,7 m |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Luftvolumen   | 2,8 m³/min   | 140G19-0   | Teleskoprohr 590-942mm   |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Max. Unterdruck   | 320 mbar   | 140G26-3   | Schaftrohr gebogen kpl.  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Laufzeit XGT / 5,0 Ah   | 28 - 220 min   | 198532-0   | Bodendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Behältervolumen Staub max.  | 8 l  | 198919-6   | Fugendüse                |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Staubklasse   | L  | 195432-5   | Entsorgungssack 10 Stk.  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |
| Gewicht   | 7,9 - 11,0 kg  | 451350-0   | Stopper                  |   |   |                     |                 |          |                          |             |   |          |                        |                 |                             |                        |                         |                       |                            |          |           |                            |         |              |           |                         |      |          |                         |                   |   |          |         |         |               |  |  |   |               |       |   |  |                     |       |          |                          |             |            |          |                        |                 |          |          |                         |                       |              |          |           |                            |     |          |           |             |   |          |                         |         |               |          |         |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**AS001G Akku-Gebläse**  
XGT • 40V max.

2.0 Ah



**AS001GA102**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**AS001GZ**

- Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Angetrieben von einem 40 V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch
- Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Luftgeschwindigkeit | 0 - 200 m/s    |
| Luftvolumen         | 0 - 1,1 m³/min |
| Gewicht             | 1,5 - 2,5 kg   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | AS001GA102 | AS001GZ |
|----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 191E07-8                         | Schnellladergerät DC40RA | 1          | -       |
| 191L29-0                         | Akku BL4020              | 1          | -       |
| 832074-1                         | Transporttasche          | 1          | -       |
| 191X11-1                         | Düse rund                | 1          | 1       |
| 191X13-7                         | Düse rund                | 1          | 1       |
| 191X15-3                         | Düse rund                | 1          | 1       |
| 191X17-9                         | Spitzdüse                | 1          | 1       |
| 191X19-5                         | Breitstrahldüse          | 1          | 1       |
| 831304-7                         | Zubehörtasche            | -          | 1       |



BL MOTOR

**MP001G Akku-Kompressor**  
XGT • 40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**MP001GZ**

- Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion
- Der Schlauch ist 0,65 m lang
- Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- Inkl. diversen Adaptern



XPT

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 24 L/min     |
| Maximaler Druck | 11,1 bar     |
| Schlauchlänge   | 0,65 m       |
| Gewicht         | 2,9 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           | MP001GZ |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| TE00000333                       | Luftmatratzenadapter      | 1       |
| TE00000334                       | Ventiladapter französisch | 1       |
| TE00000335                       | Ballpumpenadapter         | 1       |
| TE00000346                       | Ventiladapter Blitzventil | 1       |

**CF001G Akku-Lüfter**  
XGT • 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s  
• 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CF001GZ**

- Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator
- Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- Der Ventilator Durchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist
- Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- Inklusive Netzteil



|   |                        |
|---|------------------------|
| Luftgeschwindigkeit                       | 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s   |
| Luftvolumen                               | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah               | 1160 / 880 / 660 min   |
| Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah | 1055 / 800 / 600 min   |
| Durchmesser                               | 235 mm                 |
| Gewicht                                   | 2,0 - 3,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 | CF001GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| TE00000440                       | Steckernetzteil | 1       |

**CF002G Akku-Lüfter**  
XGT • 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s  
• 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CF002GZ**

- Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter
- Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- Inklusive Netzteil



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit         | 240 / 170 / 120 m/s |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 1020 / 640 / 32 min |
| Durchmesser                 | 330 mm              |
| Gewicht                     | 4,5 - 5,1 kg        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 | CF002GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| TE00000442                       | Steckernetzteil | 1       |

**CW001G**

**Akku-Kühl- und Wärmebox**  
40V max. • 18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18°  
C bis +60° C

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CW001G01**



- Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- Die Temperatur ist in 14 Stufen einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- Mit 20 Liter Fassungsvermögen für bspw
- 20 x 500 ml PET-Flaschen
- Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18 V und 40 V max. Akkus
- Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Temperaturbereich           | -18 - +60 °    |
| Wechselspannung             | 100 - 240 V    |
| Spannung Zigarettenanzünder | 12 / 24 V      |
| Gewicht                     | 13,8 - 16,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    | CW001G01 |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| A-71093                          | Schultergurt       | 1        |
| WL00000122                       | Steckernetzteil    | 1        |
| WL00000002                       | 12/24V Adapter KFZ | 1        |

**KT001G**

**Akku-Wasserkocher**  
40V max. • 800 ml

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**KT001GZ**



- Akku-Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
- Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz
- Zweiter Akku-Steckplatz für die doppelte Menge an kochendem Wasser
- Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- Mit Akkuladestandanzeige

|   |              |
|---|--------------|
| Kapazität Flüssigkeiten   | 800 ml       |
| Gewicht   | 2,8 - 5,9 kg |
| Akku (voll aufgeladen) Menge kochendes Wasser*                                  |              |
| BL4020 / 2x BL4020  | 0,5 / 1,1 l  |
| BL4025 / 2x BL4025  | 0,6 / 1,2 l  |
| BL4040 / 2x BL4040  | 1,1 / 2,2 l  |
| BL4050F / 2x BL4050F  | 1,5 / 3,0 l  |
| BL4080F / 2x BL4080F  | 2,4 / 4,9 l  |
| *Wenn 23° C kaltes Wasser bei einer Umgebungstemperatur von 23° C gekocht wird. |              |

**MR003G**

**Akku-Baustellenradio**  
12V max.-40V max.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**MR003GZ**



- Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band             | 87,5 - 108 MHz        |
| Frequenzband DAB    | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+   | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 65                    |
| Gewicht             | 4,6 - 5,4 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 | MR003GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| SE00000265                       | Steckernetzteil | 1       |

**MR004G**

**Akku-Baustellenradio**  
12V max.-40V max.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**MR004GZ**



- Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band             | 87,5 - 108 MHz        |
| Frequenzband DAB    | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+   | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 65                    |
| Bluetooth           | ✓                     |
| Gewicht             | 4,6 - 5,4 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 | MR004GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| SE00000679                       | Steckernetzteil | 1       |

**MR007G**

**Akku-Baustellenradio**  
XGT • 12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**MR007GZ**



- Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- Läuft mit allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o
- Ä
- DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones
- Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| FM-Band              | 87,5 - 108 MHz        |
| Frequenzband DAB     | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+    | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code)  | 65                    |
| Bluetooth            | ✓                     |
| Lautsprecherleistung | 2 x 5 + 25 W          |
| Gewicht              | 5,5 - 6,3 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 | MR007GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| SE00000679                       | Steckernetzteil | 1       |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**ML003G LED-Baustrahler**  
 14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML003G



- Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen
- Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Lichtstrom                  | 450 - 1100 Lumen |
| Schutzart (IP Code)         | 65               |
| Winkel                      | 0 - 240 °        |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 22 / 10 Std. min |
| Gewicht                     | 3,7 - 4,7 kg     |

**ML006G LED-Akku-Arbeitsleuchte**  
 40V max. • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML006GX

Bluetooth® AWS



- Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen.
- Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen.
- Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar.
- Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf.
- Platzsparend zusammenklappbar.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Lichtstrom               | 500 -100 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 800 - 180 lx   |
| Gewicht                  | 1,1 - 1,7 kg   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

GM00001326 Diffusor

ML006GX

1

BL ADT AFT XLOCK XPT WG

**ML001G LED-Akku-Handleuchte**  
 XGT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML001G



- Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT-Akku beträgt bis zu 55 Stunden

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Lichtstrom               | 160 Lumen     |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 3000 lx       |
| LED-Lampenleistung       | 4 x 1,5 W     |
| Oszillationswinkel       | 0 - 170 °     |
| Dauereinsatz             | 55 hrs        |
| Gewicht                  | 0,28 - 1,3 kg |

**ML002G LED-Akku-Werkstatteleuchte**  
 XGT • 310-1.900 lx • 130-710 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML002G



- Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- Die Akku-Werkstatteleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispiel für Smartphones

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Lichtstrom               | 130 - 710 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 310 - 1900 lx   |
| Oszillationswinkel       | 180 - 360 °     |
| Dauereinsatz             | 51 hrs          |
| Gewicht                  | 1,2 - 1,5 kg    |

XPT

## Makita Akku-Leuchten

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-LED-Lampen bietet für eine Vielzahl von Anwendungen die perfekte Beleuchtungslösung. Die praktischen Akku-Lampen erhöht die Sichtbarkeit sowie Produktivität und überzeugen dabei durch eine lange Leuchtdauer bei geringem Gewicht.

Weitere Akku-Lampen finden Sie auf Seite 84-86 und 114.



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



## UR012G Akku-Freischneider

XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min<sup>-1</sup>



- ✓ Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- ✓ Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

### ADT AFT

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3500 - 6800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 255 - 480 mm                  |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                 |
| Gewicht          | 8,0 - 9,3 kg                  |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR012GZ02

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | UR012GZ02 |
|---|-----------|
| Schultergurt                            | 1         |
| 195624-6 2-Zahn-Schlagmesser 305x25,4mm | 1         |
| 199868-0 Messerkopf Kunststoff          | 1         |
| 199884-2 2-Fadenkopf Tap&Go 2,7mm       | 1         |
| 782238-6 Steckschlüssel                 | 1         |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel          | 1         |
| 783217-7 6-kant-Stiftschlüssel          | 1         |
| 831304-7 Zubehörtasche                  | 1         |

## UR002G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min<sup>-1</sup>



- ✓ Vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider mit Zweihandgriff (UR002G) bzw. Rundhandgriff (UR003G)
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- ✓ WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- ✓ Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

### ADT AFT

|                  |   |
|------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 230 - 350 mm                                |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                               |
| Gewicht (UR002G) | 4,6 - 5,3 kg                                |
| Gewicht (UR003G) | 4,5 - 4,8 kg                                |

Mit Zweihandgriff  
Ohne Akkus u. Ladeg. Im  
Karton.

UR002GZ01

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UR002GZ01 |
|-----------------------------------|-----------|
| 196129-9 Hosenträgergurt          | 1         |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff    | 1         |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go       | 1         |
| 783013-3 Montageschlüssel 16 - 17 | 1         |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel    | 1         |
| 831304-7 Zubehörtasche            | 1         |
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser       | 1         |

Mit Rundgriff  
Ohne Akkus u. Ladeg. Im  
Karton.

UR003GZ01

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UR003GZ01 |
|-----------------------------------|-----------|
| 127508-0 Schultergurt             | 1         |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff    | 1         |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go       | 1         |
| 783013-3 Montageschlüssel 16 - 17 | 1         |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel    | 1         |
| 831304-7 Zubehörtasche            | 1         |
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser       | 1         |

## UR006G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

### ADT AFT

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4600 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 255 - 430 mm                  |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                 |
| Gewicht          | 5,7 - 6,3 kg                  |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR006GM101

4.0 Ah



UR006GZ02

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UR006GM101 | UR006GZ02 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 191B26-6 Akku BL4040              | 1          | -         |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA  | 1          | -         |
| Schultergurt                      | 1          | 1         |
| 191D90-9 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm | 1          | 1         |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff    | 1          | 1         |
| 782238-6 Steckschlüssel           | 1          | 1         |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel    | 1          | 1         |
| 831304-7 Zubehörtasche            | 1          | 1         |
| D-66064 Grasschneideblatt         | 1          | 1         |

## UR007G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

### ADT AFT

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4600 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 255 - 430 mm                  |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                 |
| Gewicht          | 5,3 - 5,9 kg                  |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR007GM101

4.0 Ah



UR007GZ01

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UR007GM101 | UR007GZ01 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 191B26-6 Akku BL4040              | 1          | -         |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA  | 1          | -         |
| 831304-7 Zubehörtasche            | 1          | -         |
| Schultergurt                      | 1          | 1         |
| 191D90-9 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm | 1          | 1         |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff    | 1          | 1         |
| 782238-6 Steckschlüssel           | 1          | 1         |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel    | 1          | 1         |
| D-66064 Grasschneideblatt         | 1          | 1         |

## UX01G Akku-Multifunktionsantrieb

XGT • 40V max. • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

- Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehöerteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort



**BL** **AFT** **XPT**



|                  |  |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht          | 4,2 - 12,6 kg                                    |

Inklusive Sensenaufsatz EM404MP. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **UX01GZ01**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **UX01GZ**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | UX01GZ01 | UX01GZ |
|----------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| 198768-1                         | Sensenaufsatz EM404MP | 1        | -      |
| 198893-8                         | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1        | -      |
| 782238-6                         | Steckschlüssel        | 1        | -      |
| D-66008                          | 4-Zahn-Schlagmesser   | 1        | -      |
|                                  | Schultergurt          | 1        | 1      |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1        | 1      |
| 831304-7                         | Zubehörtasche         | 1        | 1      |

### Sensenaufsatz EM404MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 198768-1 |  |  |
|----------|--|--|

### Trimmeraufsatz EM406MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 198779-6 |  |  |
|----------|--|--|

### Trimmeraufsatz EM408MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 191N31-5 |  |  |
|----------|--|--|

### Scherenaufsatz EM407MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 191M56-3 |  |  |
|----------|--|--|

### Heckenscherenaufsatz EN401MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 196256-2 |  |  |
|----------|--|--|

### Heckenscherenaufsatz EN410MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 197726-4 |  |  |
|----------|--|--|

### Bodenschneidaufsatz EN420MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 197985-0 |  |  |
|----------|--|--|

### Kettensägenaufsatz EY403MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 191T38-7 |  |  |
|----------|--|--|

### Kultivatoraufsatz KR401MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 199181-6 |  |  |
|----------|--|--|

### Kultivatoraufsatz KR400MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 195707-2 |  |  |
|----------|--|--|

### Kehrwalzenaufsatz SW400MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR000549

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 199339-7 |  |  |
|----------|--|--|

### Kehrbürstenaufsatz BR400MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Bürstenbreite 60 cm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 199318-5 |  |  |
|----------|--|--|

### Gebläseaufsatz UB401MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Luftvolumen 0-984 m<sup>3</sup>/h

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 191P72-3 |  |  |
|----------|--|--|

### Rasenkantenaufsatz EE400MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 196752-0 |  |  |
|----------|--|--|

### Sensenaufsatz EM400MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 195648-2 |  |  |
|----------|--|--|

### Schaftverl. 115cm LE400 MP

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | DUX18    |        |
|  | DUX60    |        |
|  | UX01G    |        |
|  | EX2650LH | Benzin |

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 191E24-8 |  |  |
|----------|--|--|

**UH004G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah 

UH004GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. UH004GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl      | 2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm                              |
| Gewicht              | 4,3 - 4,9 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UH004GD201 | UH004GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025                | 2          | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA    | 1          | -       |
| 412911-1 Aufbewahrungsbehälter 60cm | 1          | 1       |



**UH005G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 23,5 mm

2.5 Ah 2.5 Ah 

UH005GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. UH005GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl      | 2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm                              |
| Gewicht              | 4,5 - 5,1 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UH005GD201 | UH005GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025                | 2          | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA    | 1          | -       |
| 412912-9 Aufbewahrungsbehälter 75cm | 1          | 1       |



**UH006G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

2.5 Ah 2.5 Ah 

UH006GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. UH006GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl      | 2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 25 mm                                |
| Gewicht              | 4,4 - 5,0 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UH006GD201 | UH006GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025                | 2          | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA    | 1          | -       |
| 412911-1 Aufbewahrungsbehälter 60cm | 1          | 1       |



**UH007G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 25 mm

2.5 Ah 2.5 Ah 

UH007GD201 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. UH007GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl      | 2000 / 3000 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 25 mm                                |
| Gewicht              | 4,6 - 5,2 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UH007GD201 | UH007GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025                | 2          | -       |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA    | 1          | -       |
| 412912-9 Aufbewahrungsbehälter 75cm | 1          | 1       |



**UH014G Akku-Heckenschere**  
XGT • 40V max. • 75 cm • 18 mm

UH014GZ Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

- ✓ Die Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Die besondere Bauform sorgt, zusammen mit dem Soft-Griff, für ein nahezu ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Das 40 V max. Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen sowie einen Rückwärtslauf, der das Scherblatt im Falle einer Blockade schnell wieder befreien kann



|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl      | 2000 / 3600 / 5000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 18 mm                                |
| Gewicht              | 4,0 - 4,7 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH014GZ |
|----------------------------------|---------|
| 413B99-2                         | 1       |



\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

### UC011G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah



- Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



**UC011GT101**  
Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

BL

WG

UC011GT101 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC011GZ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s                |
| Schienenlänge         | 35 cm                   |
| Kette                 | 0,325"   1,1 mm   59 TG |
| Tank Kettenöl         | 0,26 l                  |
| Gewicht               | 6,1 - 7,4 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | UC011GT101 | UC011GZ |
|---|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA       | 1          | -       |
| 191L47-8 Akku BL4050F                   | 1          | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe             | 1          | -       |
| 191T91-3 Sägekette 35cm 1,1mm 59TG      | 1          | 1       |
| 191T87-4 Sternschiene 35cm 1,1mm 0,325" | 1          | 1       |
| 419288-5 Sägekettenschutz               | 1          | 1       |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste ET         | 1          | 1       |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET    | 1          | 1       |

### UC012G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

5.0 Ah



- Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



**UC012GT101**  
Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

BL

WG

UC012GT101 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC012GZ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s                |
| Schienenlänge         | 40 cm                   |
| Kette                 | 0,325"   1,1 mm   64 TG |
| Tank Kettenöl         | 0,23 l                  |
| Gewicht               | 6,0 - 6,5 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | UC012GT101 | UC012GZ |
|---|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA       | 1          | -       |
| 191L47-8 Akku BL4050F                   | 1          | -       |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe             | 1          | -       |
| 191T92-1 Sägekette 40cm 1,1mm 64TG      | 1          | 1       |
| 191T88-2 Sternschiene 40cm 1,1mm 0,325" | 1          | 1       |
| 419242-9 Sägekettenschutz               | 1          | 1       |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste (ET)       | 1          | 1       |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET)  | 1          | 1       |

### UC015G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

- Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC015GZ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s                |
| Schienenlänge         | 35 cm                   |
| Kette                 | 0,325"   1,1 mm   59 TG |
| Tank Kettenöl         | 0,26 l                  |
| Gewicht               | 6,1 - 7,4 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | UC015GZ |
|---|---------|
| 1412393-7 Kontaktschutzkappe            | -       |
| 191T91-3 Sägekette 35cm 1,1mm 59TG      | 1       |
| 191T87-4 Sternschiene 35cm 1,1mm 0,325" | 1       |
| 419288-5 Sägekettenschutz               | 1       |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste ET         | 1       |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET    | 1       |

### UC016G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

- Leistungstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC016GZ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s                |
| Schienenlänge         | 40 cm                   |
| Kette                 | 0,325"   1,1 mm   64 TG |
| Tank Kettenöl         | 0,23 l                  |
| Gewicht               | 6,0 - 6,5 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | UC016GZ |
|---|---------|
| 412393-7 Kontaktschutzkappe             | -       |
| 191T92-1 Sägekette 40cm 1,1mm 64TG      | 1       |
| 191T88-2 Sternschiene 40cm 1,1mm 0,325" | 1       |
| 419242-9 Sägekettenschutz               | 1       |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste (ET)       | 1       |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET)  | 1       |

### UC002G Akku-Top-Handle-Kettensäge

40V max. • 24,8 m/s • 25 cm

5.0 Ah



- Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



**UC002GZ**  
Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

**UC002GM101**  
Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

UC002GM101 Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC002GZ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s             |
| Schienenlänge         | 25 cm                |
| Kette                 | 3/8"   1,1 mm   40TG |
| Tank Kettenöl         | 0,2 l                |
| Gewicht               | 3,8 - 4,7 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail       | UC002GM101 | UC002GZ |
|--|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladergerät DC40RA      | 1          | -       |
| 191L47-8 Akku BL4050F                  | 1          | -       |
| 199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"     | 1          | 1       |
| 161846-0 Sternschiene 25cm 1,1mm 3/8"  | 1          | 1       |
| 458501-6 Sägekettenschutz              | 1          | 1       |
| 346809-9 Zackenleiste (ET)             | 1          | 1       |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1          | 1       |

**UA004G Akku-Hochentaster**  
40V max. • 20,0 m/s • 30 cm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**UA004GZ**

- ✓ Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- ✓ Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- ✓ Mit Haken zum Herunterziehen von Ästen
- ✓ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

XPT WG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s              |
| Schienenlänge         | 30 cm                 |
| Kette                 | 3/8"   1,1 mm   46 TG |
| Tank Kettenöl         | 0,16 l                |
| Gewicht               | 7,8 - 9,1 kg          |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|           |                               |   |
|-----------|-------------------------------|---|
| 958291646 | Sägekette                     | 1 |
| 165245-8  | Sternschiene                  | 1 |
| 419288-5  | Sägekettenschutz              | 1 |
|           | Feilenhalter mit Feile 4,5mm  | 1 |
|           | Sägekettenöl 100ml            | 1 |
| 782023-7  | Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1 |
| 783202-0  | 6 Kant-Stiftschlüssel 4mm     | 1 |

**UB001G Akku-Gebläse**  
40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

**UB001GM101**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**UB001GZ**

- ✓ Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht



4.0 Ah



BL MOTOR

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 20 000 / 23 000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 53 / 64 m/s                           |
| Luftvolumen         | 0 - 13,5 / 16 m³/min                  |
| Gewicht             | 3,1 - 3,9 kg                          |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | UB001GM101              | UB001GZ |
|----------|-------------------------|---------|
| 191B26-6 | Akku BL4040             | 1 -     |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 -     |
| 166094-6 | Schultergurt            | 1 1     |
| 183P97-1 | Runddüse gerade         | 1 1     |
| 183P98-9 | Flachdüse gebogen       | 1 1     |
| 191L96-5 | Verbindungsrohr 85-72   | 1 1     |
| 412758-3 | Runddüse 80             | 1 1     |

**CE001G Akku-Trennschleifer**  
2 x 40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CE001GZ**

- ✓ Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz
- ✓ Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine



BL MOTOR

AFT

XPT WG

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl  | 5300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe | 127 mm                 |
| Max. Scheiben-Ø   | 355 mm                 |
| Bohrung           | 25,4 mm                |
| Scheibenstärke    | 2,0-5,0 mm             |
| Gewicht           | 12,3 - 14,1 kg         |
| Max. Schnitttiefe | 127 mm                 |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                            |   |
|----------|----------------------------|---|
| 123121-2 | Schlauchkupplung 1/2" STOP | 1 |
| 782037-6 | Steckschlüssel 13-19       | 1 |

**DG001G Akku-Erdbohrer**  
XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DG001GZ05**

- ✓ Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- ✓ Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und Doppel-LED



BL MOTOR ADT

XPT

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | 55 / 136 Nm                          |
| Bohrfutterspannweite  | 2 - 13 mm                            |
| Gewicht               | 7,2 - 8,1 kg                         |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | DG001GZ05                  |   |
|----------|----------------------------|---|
| 191P11-3 | Griff-Set                  | 1 |
| 327684-2 | Adapter A                  | 1 |
| 327687-6 | Adapter D                  | 1 |
| 763251-3 | Bohrfutterschlüssel S13    | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
|          | 6 Kant-Stiftschlüssel 10mm | 1 |
| 783232-1 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |

**Zubehör für DG001G**

**Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm**



|          |  |
|----------|--|
| ø 100 mm |  |
| E-07294  |  |
| ø 150 mm |  |
| E-07303  |  |
| ø 200 mm |  |
| E-07319  |  |

**Ersatzmesser für Erdbohrer**



2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben

|              |  |
|--------------|--|
| Für ø 100 mm |  |
| E-07630      |  |
| Für ø 150 mm |  |
| E-07646      |  |
| Für ø 200 mm |  |
| E-07652      |  |

**Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm**



E-07325

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

# 64 V max. - Maschinen

**NEU**



Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen.

Rasenflächen bis 1.600 m<sup>2</sup> können mit den 64 V max. Akku-Rasenmäher mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Traggriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

## Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten



**Akku BL6440 191R06-8**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Spannung          | 64 V max. |
| Akkukapazität     | 4,0 Ah    |
| Akkutyp           | Li-Ion    |
| Ladezeit (DC64WA) | 120 min   |

Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs. Der Traggriff erleichtert das Handling

191R06-8



**Ladegerät DC64WA 191W19-9**

Zwei LED zeigen das Erreichen einer Ladung zu 80 % und einer vollständigen Ladung zu 100 % an.

191W19-9

Rasenmäher

**LM001J Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 64V max. • 48 cm • 62 l

- ✓ Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- ✓ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- ✓ Klappbarer Führungsholm für ein kompaktes Aufbewahren, kann vertikal gelagert werden
- ✓ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



**BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**

Inkl. Akku BL6440 und Ladegerät DC64WA

**LM001JM101**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2500 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 48 cm                         |
| Schnitthöhenverstellung         | 10-fach                       |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1400 m <sup>2</sup>           |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                   |
| Grasfangkorb                    | 62 l                          |
| Gewicht                         | 24,4 - 26,1 kg                |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          |                     |   |
|----------|---------------------|---|
| 191R06-8 | Akku BL6440         | 1 |
| 191W19-9 | Ladegerät DC64WA    | 1 |
|          | Grasfangkorb 62l    | 1 |
| 191V97-3 | Sichelmesser 48cm   | 1 |
| 413946-5 | Mulchkeil           | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6       | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |

Rasenmäher

**LM002J Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 64V max. • 53 cm • 70 l

- ✓ Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/ Geräuschreduziert
- ✓ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- ✓ Klappbarer Führungsholm für ein kompaktes Aufbewahren, kann vertikal gelagert werden
- ✓ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



**BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**

Inkl. Akku BL6440 und Ladegerät DC64WA

**LM002JM101**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                         |
| Schnitthöhenverstellung         | 10-fach                       |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1600 m <sup>2</sup>           |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                   |
| Grasfangkorb                    | 70 l                          |
| Gewicht                         | 25,7 - 27,6 kg                |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 191R06-8 | Akku BL6440 64V max. 4,0 Ah | 1 |
| 191W19-9 | Ladegerät DC64WA            | 1 |
|          | Grasfangkorb 70l            | 1 |
| 191V96-5 | Sichelmesser 53cm           | 1 |
| 413945-7 | Mulchkeil                   | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6               | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17         | 1 |

# Connector-Type-Maschinen

**NEU FÜR  
PROFIS**

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern erreicht auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen.

Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



## UR101C Akku-Freischneider

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**ADT AFT**

**XPT**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 1000 W                                   |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 5,2 kg                                   |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**UR101CZ**


### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**UR101CZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 196129-9 | Hosenträgergurt       | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche         | 1 |
| D-66064  | Grasschneideblatt     | 1 |

## UR201C Akku-Freischneider

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

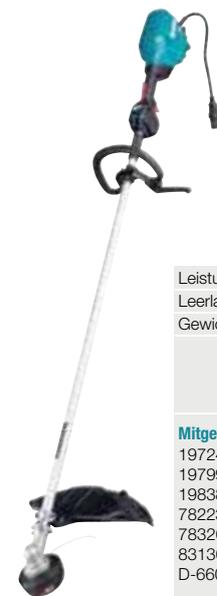

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

**ADT AFT**

**XPT**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Leistungsaufnahme  | 1000 W                                      |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht            | 4,7 kg                                      |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**UR201CZ**

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**UR201CZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 197243-4 | Tragegurt             | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche         | 1 |
| D-66064  | Grasschneideblatt     | 1 |

- ✓ Leistungsstarker und geräuscharmer Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Die 36-V-Stromversorgung findet mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 statt
- ✓ Die Betriebszeit beträgt ca. 150 Minuten, die empfohlene Rasenfläche liegt bei ca. 6.900 m<sup>2</sup>
- ✓ Die Schnittbreite beträgt 53 cm, der Grasfangkorb inkl. Füllstandsanzeige fasst 70 Liter



**BL**

**XPT**

## LM001C

**Akku-Rasenmäher**

PDC-Connector  
53 cm • 70 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**LM001CZ**

**1.**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite           | 53 cm                         |
| Laufzeit PDC1200        | 150 min                       |
| Grasfangkorb            | 70 L                          |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h                |
| Radantrieb              | ✓                             |
| Gewicht                 | 42,1 - 49,5 kg                |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**LM001CZ**

|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| 127412-3 | Grasfangkorb              | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil                 | 1 |
| 191D52-7 | Sichelmesser              | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6             | 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17       | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13       | 1 |

- ✓ Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht



**BL**

## UB001C

**Akku-Gebläse**

PDC-Connector • 0-1.056 m<sup>3</sup>/h • 0-70 m/s

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**UB001CZ**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 24 000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 70 m/s                       |
| Blaskraft           | 0 - 20,0 N                   |
| Luftvolumen         | 0 - 17,6 m <sup>3</sup> /min |
| Schulterriemen      | ✓                            |
| Gewicht             | 2,6 - 2,9 kg                 |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**UB001CZ**

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 191L94-9 | Tragegurt   | 1 |
| 412758-3 | Runddüse 80 | 1 |

# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: Februar 2022

**18V**  
LITHIUM-ION

**18V + 18V** → **36V**



**30+**  
SCHNITT-  
AKKU

Ah 4,0 Ah  
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

Hochtaster

Frei-  
schneider

Erdbohrer

Rasenmäher

Laubbläser-  
und Sauger

Akku-Bank

Schlag-  
schrauber

Staubsauger

Hochdruckreiniger

Schnellschrauber

Rucksack-  
Staubsauger

Multifunktionsantrieb

Rührgerät

Quadro-  
Schrauber

Staubsauger

Winkelbohrmaschine

Magazin-  
schrauber

Impulsschrauber

Bohrschrauber

Winkelschlagschrauber

Winkelschlagschrauber

Ratschenschrauber

Schlagschrauber

Schlagbohr-  
schrauber

Bohr-  
hammer

Kombi-  
hammer

Schlagbohr-  
schrauber

Meißelhammer

Diamant-  
schneider

Multifunktionswerkzeug

Moniereisenschneider

Knabber

Polierer

Metallkreissäge

Geradschleifer

Langhalsschleifer

Blechscherer

Gewindestangen-  
schneider

Bandsäge

Winkelschleifer

Exzentrerschleifer

Kapp- und Gehrungssäge

Schwingschleifer

**LXT**

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

Bohrschrauber

**DDF487 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 40 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



DDF487RAJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF487Z



- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 40 / 25 Nm                       |
| Drehmomenteinstellungen | 20                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 1,3 - 1,6 kg                     |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| DDF487RAJ | DDF487Z                     |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2  | Schnellladegerät DC18RC     | 1 - |
| 197254-9  | Akku BL1820B                | 2 - |
| 450128-8  | Kontaktschutzkappe          | 1 - |
| 821550-0  | MAKPAC Gr. 2                | 1 - |
| 837670-0  | Tiefziehteil f. MAKPAC      | 1 - |
| 199154-9  | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2  | Schraube M4x12 ET           | 1 1 |
| 346449-3  | Einhängebügel kurz ET       | 1 1 |
|           | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

Bohrschrauber

**DDF485 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>



DDF485RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF485Z



- ✓ Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 50 / 27 Nm                       |
| Drehmomenteinstellungen | 21                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 1,4 - 1,7 kg                     |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| DDF485RTJ | DDF485Z                 |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| 195584-2  | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8  | Akku BL1850B            | 2 - |
| 450128-8  | Kontaktschutzkappe      | 1 - |
| 821550-0  | MAKPAC Gr. 2            | 1 - |
| 837916-4  | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 - |
| 251314-2  | Schraube M4x12 ET       | 1 1 |
| 346317-0  | Einhängebügel ET        | 1 1 |
|           | PH/LS Doppelbit 2-45mm  | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

Bohrschrauber

**DDF484 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>



DDF484RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF484Z



- ✓ Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar
- ✓ Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 54 / 30 Nm                       |
| Drehmomenteinstellungen | 21                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 1,5 - 1,8 kg                     |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| DDF484RTJ | DDF484Z                     |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2  | Schnellladegerät DC18RC     | 1 - |
| 197280-8  | Akku BL1850B                | 2 - |
| 450128-8  | Kontaktschutzkappe          | 1 - |
| 821550-0  | MAKPAC Gr. 2                | 1 - |
| 837916-4  | Tiefziehteil für MAKPAC     | 1 - |
| 199154-9  | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2  | Schraube M4x12 ET           | 1 1 |
| 346317-0  | Einhängebügel ET            | 1 1 |
|           | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

Bohrschrauber

**DDF482 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>



DDF482RFJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF482Z



- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 62 / 36 Nm                       |
| Drehmomenteinstellungen | 21                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 1,5 - 1,8 kg                     |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| DDF482RFJ | DDF482Z                     |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2  | Schnellladegerät DC18RC     | 1 - |
| 197599-5  | Akku BL1830B                | 2 - |
| 450128-8  | Kontaktschutzkappe          | 1 - |
| 821550-0  | MAKPAC Gr. 2                | 1 - |
| 837916-4  | Tiefziehteil für MAKPAC     | 1 - |
| 199154-9  | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2  | Schraube M4x12 ET           | 1 1 |
| 346317-0  | Einhängebügel ET            | 1 1 |
|           | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1 |

XPT

**DDF451 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 80 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

DDF451RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF451Z



- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 300 / 600 / 1700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 80 / 40 Nm                             |
| Drehmomenteinstellungen | 16                                     |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                            |
| Gewicht                 | 2,6 kg                                 |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC     |
| 197280-8 | Akku BL1850B                |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe          |
| 763196-5 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC     |
| 123254-3 | Seitengriff kpl.            |
| 346317-0 | Einhängebügel ET            |
| 452947-8 | Bit-Halter ET               |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm      |

**DDF451RTJ DDF451Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| - | 1 |
| - | 1 |
| 1 | 1 |
| - | 1 |

**DDF486 Akku-Bohrschrauber**  
18V • 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

DDF486RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF486Z



- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 130 / 65 Nm                      |
| Drehmomenteinstellungen | 21                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                      |
| Gewicht                 | 2,3 - 2,6 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B            |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2            |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC |
| 127702-4 | Seitengriff kpl.        |
| 346317-0 | Einhängebügel ET        |
| 452947-8 | Bit-Halter ET           |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm  |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET       |

**DDF486RTJ DDF486Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

**DLX2414JX4 Akku-Kombo-Kit**  
18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • Ladegerät

DLX2414JX4

- ✓ Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- ✓ Beinhaltet den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106)
- ✓ Inklusive MAKPAC Größe 3.

Gewicht

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197599-5 | Akku BL1830B            |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3            |
| B-54106  | Bohrer-Bit-Set          |

**DLX2414JX4**

|   |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |

**Akku-Schlagbohrschrauber DHP487**

**Akku-Schlagschrauber DTD157**



2 Akkus  
BL1830B  
3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Bohrer-Bit-Set



MAKPAC Größe 3

**Schraubeinsätze der Extra-Klasse: Die neue Impact Premier Bit-Serie**

Die neue Impact Premier Bit-Serie von Makita ist eine hervorragende Wahl für Profis, die eine widerstandsfähige Lösung zum Schlagschrauben benötigen. Diese Strapazierfähigkeit wird durch einen eigens gefertigten und wärmebehandelten Stahl mit hoher Torsionsbeständigkeit erreicht.



**Impact**  
**PREMIER**

**DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 40 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

2.0 Ah 2.0 Ah

**DHP487RAJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP487Z**

- Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Gehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 40 / 25 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 7500 / 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 13 mm                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 1,4 - 1,7 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP487RAJ                   | DHP487Z |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC     | 1 -     |
| 197254-9                         | Akku BL1820B                | 2 -     |
| 199154-9                         | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe          | 1 -     |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                | 1 -     |
| 837670-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC      | 1 -     |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET           | 1 1     |
| 346449-3                         | Einhängebügel kurz ET       | 1 1     |
|                                  | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1     |

BL

XPT

**DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 42 Nm • 0-1.300 min<sup>-1</sup>

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP453RFE**

Inkl. Koffer mit umfangreichem Zubehör.

**DHP453RFX2**

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                          | 0 - 400 / 1300 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich                     | 42 / 27 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen                   | 16                                  |
| Schlagzahl                                | 0 - 6000 / 19 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton                     | 13 mm                               |
| Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x 60 mm | 187 kpl                             |
| Bohrfutterspannweite                      | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                                   | 1,7 - 2,0 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP453RFE                    | DHP453RFX2 |
|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 158777-2                         | Transportkoffer              | 1 -        |
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC      | 1 1        |
| 196306-3                         | Schnellspannbohrfutter 13 mm | 1 1        |
| 197019-9                         | Schubladenkoffer Alu         | - 1        |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe           | - 1        |
|                                  | PH/LS Doppelbit              | 1 1        |
| D-46202                          | Bohrer-Set                   | - 1        |
| D-65713                          | Abbrechklingenmesser         | - 1        |
|                                  | Massband                     | - 1        |
|                                  | Handschauber klein           | - 1        |
| 197599-5                         | Akku BL1830B                 | 2 2        |
| B-28606                          | Bit-Set                      | - 2        |

BL

XPT

**DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP485RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP485Z**

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm
- Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 50 / 27 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 7500 / 28 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 13 mm                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 1,5 - 1,8 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP485RTJ               | DHP485Z |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1 -     |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2            | 1 -     |
| 837916-4                         | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 -     |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET       | 1 1     |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET        | 1 1     |
|                                  | PH/LS Doppelbit 2-45mm  | 1 1     |

BL

XPT

**DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP484RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP484Z**

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm
- Dieser ist in 21 Stufen einstellbar

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 54 / 30 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 7500 / 30 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 13 mm                               |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 1,6 - 1,9 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP484RTJ                   | DHP484Z |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC     | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe          | 1 -     |
| 452947-8                         | Bit-Halter ET               | 1 -     |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                | 1 -     |
| 837916-4                         | Tiefziehteil für MAKPAC     | 1 -     |
| 199154-9                         | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1     |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET           | 1 1     |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET            | 1 1     |
|                                  | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | 1 1     |

BL

XPT

**DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber 18V**18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP482RFX9**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP482Z**

- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 62 / 36 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 1,5 - 1,8 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP482RFX9                  | DHP482Z |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC     | 1 -     |
| 197019-9                         | Schubladenkoffer Alu        | 1 -     |
| 197599-5                         | Akku BL1830B                | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe          | 1 -     |
|                                  | PH/LS Doppelbit             | 1 -     |
| B-28606                          | Bit-Set                     | 2 -     |
| D-46202                          | Bohrer-Set                  | 1 -     |
| D-65713                          | Abbrechklingenmesser        | 1 -     |
|                                  | Massband                    | 1 -     |
|                                  | Handschauber klein          | 1 -     |
| 199154-9                         | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1     |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET           | - 1     |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET            | - 1     |
|                                  | PH/LS Doppelbit 2-45mm      | - 1     |
| DLX2422                          |                             | - 1     |

XPT

**DHP451 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 80 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP451RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP451Z**

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 300 / 600 / 1700 min <sup>-1</sup>     |
| Drehmoment hart/weich   | 80 / 40 Nm                                 |
| Drehmomenteinstellungen | 16   |
| Schlagzahl              | 0 - 4500 / 9000 / 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 16 mm                                      |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                                |
| Gewicht                 | 2,2 - 2,8 kg                               |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                            |   |   |
|----------|----------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC   | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B               | 2 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2               | 1 | - |
| 122576-8 | Tiefenanschlag             | 1 | 1 |
| 123253-5 | Seitengriff kpl.           | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>    | 1 | 1 |
| 452947-8 | Bit-Halter <b>ET</b>       | 1 | 1 |
| 763196-5 | Schnellspanbohrfutter 13mm | 1 | 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 <b>ET</b>   | 1 | 2 |
|          | PH/LS Doppelbit 2-45mm     | 2 | 2 |

**DHP451RTJ DHP451Z****DHP486 Akku-Schlagbohrschrauber**18V • 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP486RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHP486Z**

- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 130 / 65 Nm                         |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 8250 / 31 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 2,3 - 2,7 kg                        |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |   |   |
|----------|--------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B             | 2 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2             | 1 | - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC  | 1 | - |
| 122576-8 | Tiefenanschlag           | 1 | 1 |
| 122C01-7 | Seitengriff kpl.         | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>  | 1 | 1 |
| 452947-8 | Bit-Halter <b>ET</b>     | 1 | 1 |
| 251314-2 | PH/LS Doppelbit 2-45mm   | 1 | 1 |
|          | Schraube M4x12 <b>ET</b> | 2 | 2 |

**DHP486RTJ DHP486Z****DLX2422 Akku-Kombo-Kit**

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • 1 Ladergerät

3.0 Ah 3.0 Ah

**DLX2422**

- Ein hochwertiges zweiteiliges 18 V Kombo-Kit für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- Beinhaltet den DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber, den DCL181F Akku-Staubsauger, zwei Akkus BL1830B mit je 3,0 Ah sowie ein Schnellladergerät DC18RC

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 62 / 36 Nm                          |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Schlagzahl              | 0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite    | 1,5 - 13 mm                         |
| Gewicht                 | 1,5 - 1,8 kg                        |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |   |   |
|----------|--------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC | 1 | - |
| DCL181FZ |                          | 1 | - |
| DHP482Z  |                          | 1 | - |
| 197599-5 | Akku BL1830B             | 2 | - |

**DLX2422****DTD157 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTD157Z**

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits
- Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm
- 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben
- Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 1300 / 3000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 140 Nm                            |
| Standardschrauben   | M5 - M14                          |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                           |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M12                          |
| Schlagzahl          | 0 - 2000 / 4100 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"                              |
| Gewicht             | 1,2 - 1,5 kg                      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |   |   |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1 | - |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>               | 1 | - |

**DTD157Z****DTD153 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTD153Z**

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 3400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 170 Nm                     |
| Standardschrauben   | M5 - M16                   |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M14                   |
| Schlagzahl          | 0 - 3600 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"                       |
| Gewicht             | 1,3 - 1,6 kg               |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |   |   |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC              | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B                          | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe                    | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                          | 1 | - |
| 837670-0 | Tiefziehteil f. MAKPAC                | 1 | - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>               | 1 | 1 |

**DTD153RTJ DTD153Z**

**DTD171 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah



DTD171RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTD171Z



- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 180 Nm  |
| Standardschrauben   | M5 - M16  |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8   |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M14  |
| Schlagzahl          | 0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"  |
| Gewicht             | 1,2 - 1,6 kg                                    |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC              |
| 197280-8 | Akku BL1850B                          |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe                    |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                          |
| 837670-0 | Tiefzieheteil f. MAKPAC               |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>               |

**DTD171RTJ DTD171Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

**DTW181 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW181Z



- Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2"
- Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet
- Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 70 / 210 Nm                       |
| Lösedrehmoment         | 330 Nm                            |
| Standardschrauben      | M8 - M16                          |
| Hochfeste Schrauben    | M6 - M12                          |
| Schlagzahl             | 0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "                             |
| Gewicht                | 1,2 - 1,5 kg                      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>               |

**DTW181Z**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

**DTW300 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah



DTW300RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW300Z



- Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm
- Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 100 / 160 / 210 / 330 Nm                        |
| Lösedrehmoment         | 580 Nm  |
| Standardschrauben      | M10 - M20                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "   |
| Gewicht                | 1,5 - 1,8 kg                                    |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC              |
| 197280-8 | Akku BL1850B                          |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe                    |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                          |
| 835L10-8 | Tiefzieheteil f. MAKPAC               |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0 | Einhängebügel <b>ET</b>               |

**DTW300RTJ DTW300Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

**DTW700 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW700Z



- Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladergerät, ohne Akku

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment hart        | 150 / 200 / 320 / 700 Nm                        |
| Lösedrehmoment         | 1000 Nm   |
| Standardschrauben      | M10 - M24                                       |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                                       |
| Schlagzahl             | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "   |
| Gewicht                | 2,3 - 2,7 kg                                    |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 <b>ET</b> |
|          | Einhängebügel            |

**DTW700Z**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

| <b>DTW701 Akku-Schlagschrauber</b><br>18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min <sup>-1</sup>   |     <b>DTW701RTJ</b>   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DTW701Z</b> |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|---|--|--|--|-----------------|--------------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|---|------------------------|-------|---------|--------------|--|----------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen</li> <li>1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung</li> <li>Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung</li> <li>Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen</li> <li>Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>150 / 200 / 320 / 700 Nm</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1000 Nm</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M16</td> </tr> <tr> <td>Schlagzahl</td> <td>0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme:</td> <td>1/2 "</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,3 - 2,7 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                               | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup> | Drehmoment hart | 150 / 200 / 320 / 700 Nm | Lösedrehmoment | 1000 Nm | Standardschrauben | M10 - M24 | Hochfeste Schrauben | M10 - M16 | Schlagzahl | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup> | Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " | Gewicht | 2,3 - 2,7 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW701RTJ</th> <th>DTW701Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>821551-8 MAKPAC Gr. 3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTW701RTJ | DTW701Z | 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - | 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - | 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - | 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - | 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - | 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b> | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min <sup>-1</sup>   |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Drehmoment hart   | 150 / 200 / 320 / 700 Nm   |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Lösedrehmoment  | 1000 Nm  |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Standardschrauben   | M10 - M24  |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Hochfeste Schrauben   | M10 - M16  |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Schlagzahl  | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min <sup>-1</sup>  |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Außenvierkantaufnahme:  | 1/2 "  |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Gewicht   | 2,3 - 2,7 kg   |  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DTW701RTJ  | DTW701Z  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1  | -  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 197280-8 Akku BL1850B   | 2  | -  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe   | 1  | -  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3   | 1  | -  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC  | 1  | -  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
| 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b>   | 1  | 1  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|   |  | 1  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|   |  | 1  |  |                 |                          |                |         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |  |                                  |           |         |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |  |  |   |  |  |   |

| <b>DTW1002 Akku-Schlagschrauber</b><br>18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min <sup>-1</sup>  |     <b>DTW1002RTJ</b>   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DTW1002Z</b> |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
|---|---|---|---|-----------------|---------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|--|------------------------|-------|---------|--------------|--|----------------------------------|------------|----------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm</li> <li>Drei verschiedene Drehzahleinstellungen</li> <li>Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung</li> <li>Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 900 / 1000 / 1800 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>300 / 600 / 1000 Nm</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1600 Nm</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M12 - M30</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Schlagzahl</td> <td>0 - 1800 / 2000 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme:</td> <td>1/2 "</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,3 - 3,6 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                                | 0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup> | Drehmoment hart | 300 / 600 / 1000 Nm | Lösedrehmoment | 1600 Nm | Standardschrauben | M12 - M30 | Hochfeste Schrauben | M10 - M24 | Schlagzahl | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup> | Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " | Gewicht | 3,3 - 3,6 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW1002RTJ</th> <th>DTW1002Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>821551-8 MAKPAC Gr. 3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>346949-3 Einhängebügel <b>ET</b></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>-</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTW1002RTJ | DTW1002Z | 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - | 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - | 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 2 | - | 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - | 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - | 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - | 346949-3 Einhängebügel <b>ET</b> | 1 | 1 | 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b> | - | 2 |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Drehmoment hart   | 300 / 600 / 1000 Nm   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Lösedrehmoment  | 1600 Nm   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Standardschrauben   | M12 - M30   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Hochfeste Schrauben   | M10 - M24   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Schlagzahl  | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>  |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Außenvierkantaufnahme:  | 1/2 "   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Gewicht   | 3,3 - 3,6 kg  |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DTW1002RTJ  | DTW1002Z  |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 197280-8 Akku BL1850B   | 2   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>  | 2   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe   | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3   | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC  | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 346949-3 Einhängebügel <b>ET</b>  | 1   | 1   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b>   | -   | 2   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |  |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |  |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |

| <b>DTW180 Akku-Schlagschrauber</b><br>18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min <sup>-1</sup>  |     <b>DTW180RTJ</b>  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DTW180Z</b> |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------|-------------------|----------|---------------------|----------|------------|-----------------------------------|------------------------|-------|---------|--------------|---|----------------------------------|---------|--|---|----------------------------------|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm</li> <li>Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen</li> <li>Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 1300 / 2400 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>65 / 180 Nm</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>310 Nm</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M8 - M16</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M6 - M12</td> </tr> <tr> <td>Schlagzahl</td> <td>0 - 2000 / 3600 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme:</td> <td>3/8 "</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,2 - 1,5 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                               | 0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup> | Drehmoment hart | 65 / 180 Nm | Lösedrehmoment | 310 Nm | Standardschrauben | M8 - M16 | Hochfeste Schrauben | M6 - M12 | Schlagzahl | 0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup> | Außenvierkantaufnahme: | 3/8 " | Gewicht | 1,2 - 1,5 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW180Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>346317-0 Einhängebügel <b>ET</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTW180Z | 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1 | 346317-0 Einhängebügel <b>ET</b> | 1 |
| Leerlaufdrehzahl   | 0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Drehmoment hart  | 65 / 180 Nm   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Lösedrehmoment   | 310 Nm  |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Standardschrauben  | M8 - M16  |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Hochfeste Schrauben  | M6 - M12  |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Schlagzahl   | 0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Außenvierkantaufnahme:   | 3/8 "   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Gewicht  | 1,2 - 1,5 kg  |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | DTW180Z   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>   | 1   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| 346317-0 Einhängebügel <b>ET</b>   | 1   |  |                                   |                 |             |                |        |                   |          |                     |          |            |                                   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |

| <b>DTW302 Akku-Schlagschrauber</b><br>18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min <sup>-1</sup>   |     <b>DTW302RTJ</b>   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DTW302Z</b> |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
|---|--|--|---|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|---|------------------------|-------|---------|--------------|---|----------------------------------|---------|--|---|----------------------------------|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen</li> <li>Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf</li> <li>Mit feinfühligere Elektronik und einem Höchstdrehzahlmodus</li> <li>Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>80 / 130 / 180 / 300 Nm</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M10 - M20</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M16</td> </tr> <tr> <td>Schlagzahl</td> <td>0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme:</td> <td>3/8 "</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,4 - 1,8 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                               | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup> | Drehmoment hart | 80 / 130 / 180 / 300 Nm | Standardschrauben | M10 - M20 | Hochfeste Schrauben | M10 - M16 | Schlagzahl | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup> | Außenvierkantaufnahme: | 3/8 " | Gewicht | 1,4 - 1,8 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW302Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>346317-0 Einhängebügel <b>ET</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTW302Z | 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1 | 346317-0 Einhängebügel <b>ET</b> | 1 |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min <sup>-1</sup>  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Drehmoment hart   | 80 / 130 / 180 / 300 Nm  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Standardschrauben   | M10 - M20  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Hochfeste Schrauben   | M10 - M16  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Schlagzahl  | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min <sup>-1</sup>  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Außenvierkantaufnahme:  | 3/8 "  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Gewicht   | 1,4 - 1,8 kg   |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DTW302Z  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b>  | 1  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |
| 346317-0 Einhängebügel <b>ET</b>  | 1  |  |   |                 |                         |                   |           |                     |           |            |   |                        |       |         |              |   |                                  |         |  |   |                                  |   |

| <b>DTW1001 Akku-Schlagschrauber</b><br>18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min <sup>-1</sup>   |     <b>DTW1001RTJ</b>   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DTW1001Z</b> |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
|--|---|---|---|-----------------|---------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|--|------------------------|-------|---------|--------------|---|----------------------------------|------------|----------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm</li> <li>Drei verschiedene Drehzahleinstellungen</li> <li>Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung</li> <li>Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 900 / 1000 / 1800 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Drehmoment hart</td> <td>300 / 600 / 1050 Nm</td> </tr> <tr> <td>Lösedrehmoment</td> <td>1700 Nm</td> </tr> <tr> <td>Standardschrauben</td> <td>M12 - M30</td> </tr> <tr> <td>Hochfeste Schrauben</td> <td>M10 - M24</td> </tr> <tr> <td>Schlagzahl</td> <td>0 - 1800 / 2000 / 2200 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Außenvierkantaufnahme:</td> <td>3/4 "</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,4 - 3,7 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                                | 0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup> | Drehmoment hart | 300 / 600 / 1050 Nm | Lösedrehmoment | 1700 Nm | Standardschrauben | M12 - M30 | Hochfeste Schrauben | M10 - M24 | Schlagzahl | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup> | Außenvierkantaufnahme: | 3/4 " | Gewicht | 3,4 - 3,7 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>DTW1001RTJ</th> <th>DTW1001Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>197280-8 Akku BL1850B</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>821551-8 MAKPAC Gr. 3</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>346949-3 Einhängebügel <b>ET</b></td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTW1001RTJ | DTW1001Z | 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - | 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - | 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - | 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - | 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - | 346949-3 Einhängebügel <b>ET</b> | - | 1 | 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b> | 2 | 2 |
| Leerlaufdrehzahl   | 0 - 900 / 1000 / 1800 min <sup>-1</sup>   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Drehmoment hart  | 300 / 600 / 1050 Nm   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Lösedrehmoment   | 1700 Nm   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Standardschrauben  | M12 - M30   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Hochfeste Schrauben  | M10 - M24   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Schlagzahl   | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min <sup>-1</sup>  |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Außenvierkantaufnahme:   | 3/4 "   |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Gewicht  | 3,4 - 3,7 kg  |   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | DTW1001RTJ  | DTW1001Z  |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC   | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 197280-8 Akku BL1850B  | 2   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe  | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3  | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC   | 1   | -   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 346949-3 Einhängebügel <b>ET</b>   | -   | 1   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |
| 251314-2 Schraube M4x12 <b>ET</b>  | 2   | 2   |   |                 |                     |                |         |                   |           |                     |           |            |  |                        |       |         |              |   |                                  |            |          |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                       |   |   |                                  |   |   |                                  |   |   |                                   |   |   |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DWR180 Akku-Ratschenschrauber**  
18V • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DWR180Z**

- ✓ Ein 18 V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- ✓ Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- ✓ Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht



**XPT**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 800 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich  | 47,5 Nm                   |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/8 / 1/4 "               |
| Gewicht                | 1,2 - 1,6 kg              |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | DWR180Z |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 191A50-3                         | Steckschlüssel Adapter 1/4 Zoll | 1       |
| 191A51-1                         | Steckschlüssel Adapter 3/8 Zoll | 1       |

**DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber**  
18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

**DTL061RT1J**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTL061Z**

- ✓ Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4"
- ✓ Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- ✓ Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung
- ✓ Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort



5.0 Ah



Gr. 2

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 60 Nm                      |
| Standardschrauben   | M4 - M12                   |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben | M4 - M8                    |
| Schlagzahl          | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"                       |
| Gewicht             | 1,4 - 2,0 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | DTL061RT1J | DTL061Z |
|----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC | 1          | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B             | 1          | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe       | 1          | -       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2             | 1          | -       |
| 837644-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1          | -       |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> | 1          | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  | 1          | 1       |

**DTP141 Akku-Quadroschrauber**  
18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTP141Z**



- ✓ Ein Akku-Quadroschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher

|  |  |
|--|--|
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 1300 / 2200 / 2700 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl Modus Schraubendreher | 0 - 300 / 0 - 1100 min <sup>-1</sup>     |
| Drehmoment hart/weich                  | 22 / 13 Nm                               |
| Drehmoment hart                        | 150 Nm                                   |
| Standardschrauben                      | M5 - M14                                 |
| Maschinenschrauben                     | M4 - M8                                  |
| Hochfeste Schrauben                    | M5 - M12                                 |
| Drehmomenteinstellungen                | 9  |
| Schlagzahl                             | 0 - 1200 / 2400 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl, Modus Schlagbohrmaschine   | 0 - 8400 / 0 - 32 400 min <sup>-1</sup>  |
| Gewicht                                | 1,5 - 1,9 kg                             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | DTP141Z |
|----------------------------------|--------------------------|---------|
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  | 1       |

**BL**

**DTS141 Akku-Impulsschrauber**  
18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

**DTS141RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTS141Z**



- ✓ Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber
- ✓ Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel
- ✓ Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems

|                     |  |
|---------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 1200 / 2000 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 40 Nm                                    |
| Standardschrauben   | M5 - M8                                  |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                                  |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M6                                  |
| Schlagzahl          | 0 - 1400 / 2200 / 2700 min <sup>-1</sup> |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"                                     |
| Schnittlänge        | 136 mm                                   |
| Gewicht             | 1,3 - 1,6 kg                             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                       | DTS141RTJ | DTS141Z |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC              | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                          | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe                    | 1         | -       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                          | 1         | -       |
| 837670-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC                | 1         | -       |
| 266622-8                         | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1         | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>               | 1         | 1       |

**BL**

**XPT**



**DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine**  
2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DDA460ZK**



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die 2 x 18 V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 350 / 1400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 136 Nm                       |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                      |
| Eckmaß                | 133 mm                           |
| Gewicht               | 5,7 - 6,4 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DDA460ZK |
|----------------------------------|----------|
| 126802-7 Seitengriff kpl.        | 1        |
| 763250-5 Zahnkranzbohrfutter     | 1        |
| 763251-3 Bohrfutterschlüssel S13 | 1        |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        |
| 821737-4 Transportkoffer         | 1        |

**BL** **ADT**

**XPT**

**DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**DDA350RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DDA350Z**



- ✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- ✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 13,5 Nm                |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß                | 66 mm                      |
| Gewicht               | 1,5 - 1,8 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | DDA350RTJ | DDA350Z |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC      | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                 | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe           | 1         | -       |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2                 | 1         | -       |
| 838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC      | 1         | -       |
| 153489-2 Seitengriff 36               | 1         | 1       |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET            | 1         | 1       |
| 450688-0 Bohrfutterschlüsselhalter ET | 1         | 1       |
| 763174-5 Zahnkranzbohrfutter 10mm     | -         | 1       |
| 763415-9 Bohrfutterschlüssel S10      | 1         | 1       |

**DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**DDA351RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DDA351Z**



- ✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- ✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- ✓ Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 13,5 Nm                |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß                | 88 mm                      |
| Gewicht               | 1,6 - 1,9 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DDA351RTJ | DDA351Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2            | 1         | -       |
| 838040-6 Tiefziehteil für MAKPAC | 1         | -       |
| 153489-2 Seitengriff 36          | 1         | 1       |

**DDA450 Akku-Winkelbohrmaschine**  
18V • 70 Nm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DDA450ZK**



- ✓ Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen
- ✓ Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden
- ✓ Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 450 / 1400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 70 Nm                        |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                      |
| Eckmaß                | 179 mm                           |
| Gewicht               | 3,2 - 3,5 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail       | DDA450ZK |
|--|----------|
| 158237-4 Einhängehaken                 | 1        |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET        | 1        |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET             | 1        |
| 413434-2 Halter f. Bohrfutterschlüssel | 1        |
| Bohrfutterschlüssel S13                | 1        |
| Transportkoffer                        | 1        |

**BL**

**XPT**

**DHK180 Akku-Meißelhammer**  
18V • SDS-PLUS • 3,1 J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHK180Z**

- ✓ Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Schlagzahl           | 0 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke   | 3,1 J                      |
| Passend für SDS-PLUS | ✓                          |
| Gewicht              | 3,3 - 3,6 kg               |

**BL**

**AVT**

**XPT**

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DHR171 Akku-Bohrhammer**

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

2.0 Ah 2.0 Ah

**DHR171RAJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHR171Z**

- ✓ Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren geeignet
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 680 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4800 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 17 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 1,2 J                      |
| Gewicht               | 2,1 - 2,8 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR171RAJ               | DHR171Z |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1 -     |
| 197254-9                         | Akku BL1820B            | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3            | 1 -     |
| 839387-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1 -     |
| 158057-6                         | Seitengriff 36 ET       | 1 1     |
| 265583-9                         | Schraube M8x120 ET      | 1 1     |
| 415486-9                         | Tiefenanschlag ET       | 1 1     |

BL

**DHR280 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHR280ZJ**

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,8 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 | 3,1 - 6,3 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR280ZJ               |   |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.       | 1 |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett     | 1 |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4           | 1 |
| 839559-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |

BL

AVT • SOFT NOLOAD

XPT

**DHR281 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHR281ZJ**

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 | 3,1 - 6,3 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR281ZJ                      |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.              | 1 |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett            | 1 |
| 199138-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1 |
| 199139-5                         | Schnellwechselfutter          | 1 |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                | 1 |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  | 1 |
| 839559-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | 1 |

BL

AVT • SOFT NOLOAD

XPT

**DHR283 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Inkl. Staubabsaugung DX09 und AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHR283ZJW**

Mit Schnellspannfutter. AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHR283ZJ**

AWS

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 28 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| AWS-Schnittstelle       | ✓                          |
| Gewicht                 | 3,1 - 6,4 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR283ZJW                     | DHR283ZJ |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 199585-2                         | Staubabsaugung DX09           | 1 -      |
| 835A32-2                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | 1 -      |
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.              | 1 1      |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01        | 1 -      |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett            | 1 1      |
| 199138-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1 1      |
| 199139-5                         | Schnellwechselfutter          | 1 1      |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                | 1 1      |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  | 1 1      |
| 839559-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | - 1      |

BL

AFT AVT • SOFT NOLOAD

XPT

**DHR400 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

6.0 Ah 6.0 Ah

**DHR400PG2U**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHR400ZKU**

AWS

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-MAX Aufnahme und einer Ausrastkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AWS-Funktion startet die Staubabsaugung automatisch beim Anlaufen
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl           | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl                 | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton      | 40 mm                         |
| Einzelschlagstärke         | 8,0 J                         |
| Bohrleistung Bohrkronen    | 105 mm                        |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓                             |
| Gewicht                    | 8,1 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR400PG2U                     | DHR400ZKU |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 196933-6                         | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 -       |
| 197422-4                         | Akku BL1860B                   | 2 -       |
| 123138-5                         | Seitengriff kpl.               | 1 1       |
| 196792-8                         | D-Griff kpl.                   | 1 1       |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01         | - 1       |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett             | 1 1       |
|                                  | Tiefenanschlag                 | 1 1       |
| 443122-7                         | Lappen ET                      | - 1       |
| 821746-3                         | Transportkoffer                | 1 1       |

BL

AFT AVT • SOFT NOLOAD

XPT

**DHR182 Akku-Kombihammer**  
18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHR182ZU**

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHR182Z**



**BL MOTOR** **AVT** **XPT**

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm
- AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1350 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 18 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 1,7 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 35 mm                      |
| AWS-Schnittstelle       | ✓                          |
| Gewicht                 | 2,4 - 3,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DHR182ZU | DHR182Z |
|-----------------------------------|----------|---------|
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01   | 1        | -       |
| 158057-6 Seitengriff 36 <b>ET</b> | 1        | 1       |
| 415486-9 Tiefenanschlag <b>ET</b> | 1        | 1       |

**DHR182W Akku-Kombihammer**  
18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Mit Staubabsaugung DX05, Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01.

**DHR182RTWJ**



**BL MOTOR** **AVT** **XPT**

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme
- Verfügt über das Auto-start Wireless System und die versetzbare Staubabsaugung DX05. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm
- Staubabsaugung DX05 im Lieferumfang enthalten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1350 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 18 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 1,7 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 35 mm                      |
| AWS-Schnittstelle       | ✓                          |
| Gewicht                 | 2,4 - 3,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DHR182RTWJ |
|-----------------------------------|------------|
| 158057-6 Seitengriff 36 <b>ET</b> | 1          |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1          |
| 199664-6 Staubabsaugung DX05      | 1          |
| 415486-9 Tiefenanschlag <b>ET</b> | 1          |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe       | 1          |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4             | 1          |
| 839891-0 Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1          |
| 197280-8 Akku BL1850B             | 2          |

**DHR243 Akku-Kombihammer**  
18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHR243Z**



**BL MOTOR** **XPT**

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 950 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4700 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 2,0 J                      |
| Gewicht               | 3,4 - 4,9 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail           | DHR243RTJ | DHR243Z |
|--|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC           | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                      | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe                | 1         | -       |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4                      | 1         | -       |
| 835A31-4 Tiefziehteil                      | 1         | -       |
| 158057-6 Seitengriff 36 <b>ET</b>          | 1         | 1       |
| 194079-2 Schnellwechselfutter              | 1         | 1       |
| 194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS     | 1         | 1       |
| 266745-2 Sechskantschraube M8x90 <b>ET</b> | 1         | 1       |
| 324219-0 Tiefenanschlag                    | 1         | 1       |

**DHR243W Akku-Kombihammer**  
18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Mit Staubabsaugung DX05.

**DHR243RTWJ**



**BL MOTOR** **XPT**

- Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert
- Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 950 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4700 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 2,0 J                      |
| Gewicht               | 3,4 - 4,9 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail       | DHR243RTWJ |
|--|------------|
| 158057-6 Seitengriff 36 <b>ET</b>      | 1          |
| 194079-2 Schnellwechselfutter          | 1          |
| 194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1          |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC       | 1          |
| 198993-4 Bohrer-/Meißelfett            | 1          |
| 199557-7 Filterelement HEPA            | 1          |
| 199570-5 Staubabsaugung DX07           | 1          |
| 324219-0 Tiefenanschlag                | 1          |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe            | 1          |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4                  | 1          |
| 835A31-4 Tiefziehteil                  | 1          |
| 197280-8 Akku BL1850B                  | 2          |



Staubabsaugung für Bohrmaschinen und Kombihammer

[www.makita.de](http://www.makita.de)



**DGA900 Akku-Winkelschleifer**  
2x18V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA900ZKX2**



- ✓ Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 66 mm                  |
| Spindelgewinde                 | M14                    |
| Bohrung                        | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                      |
| Anti-Restart-Funktion          | ✓                      |
| Motorbremse                    | ✓                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                      |
| Gewicht                        | 5,2 - 8,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA900ZKX2                    |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 122847-3                         | Schutzhaube 230mm T           | 1 |
| 162264-5                         | Seitengriff Antivibration     | 1 |
| 195354-9                         | EZYNUT M14                    | 1 |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm       | 1 |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b> | 1 |
| 821717-0                         | Transportkoffer               | 1 |

**BL ADT AFT**



**XPT**

**DGA901 Akku-Winkelschleifer**  
2x18V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA901ZKU2**



**AWS**

- ✓ Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 66 mm                  |
| Spindelgewinde                 | M14                    |
| Bohrung                        | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                      |
| Anti-Restart-Funktion          | ✓                      |
| Motorbremse                    | ✓                      |
| AWS Funk-Adapter inklusive     | ✓                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                      |
| Gewicht                        | 5,2 - 8,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA901ZKU2                    |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 122847-3                         | Schutzhaube 230mm T           | 1 |
| 162264-5                         | Seitengriff Antivibration     | 1 |
| 195354-9                         | EZYNUT M14                    | 1 |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm       | 1 |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01        | 1 |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b> | 1 |
| 224485-8                         | Flanschmutter 14-45 <b>ET</b> | 1 |
| 821717-0                         | Transportkoffer               | 1 |

**BL ADT AFT**



**XPT**

**DGA504 Akku-Winkelschleifer**  
18V • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA504Z**



- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                  |
| Spindelgewinde                 | M14                    |
| Bohrung                        | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                      |
| Gewicht                        | 2,3 - 2,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA504Z                        |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>  | 1 |
| 194514-0                         | Seitengriff Antivibration      | 1 |
| 224415-9                         | Spannflansch <b>ET</b>         | 1 |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        | 1 |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 |

**BL ADT AFT**

**XPT**

**DGA511 Akku-Winkelschleifer**  
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**DGA511RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA511Z**



- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Spindelgewinde                 | M14                           |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,5 - 2,8 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA511RTJ                      | DGA511Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC        | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                   | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe             | 1 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                   | 1 -     |
| 839252-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 -     |
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1     |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>  | 1 1     |
| 224415-9                         | Spannflansch <b>ET</b>         | 1 1     |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        | 1 1     |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 1     |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 1     |

**BL ADT AFT**

**XPT**

**DGA513 Akku-Winkelschleifer**  
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**DGA513RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA513Z**



- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Motorbremse                    | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,4 - 3,0 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA513RTJ                      | DGA513Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC        | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                   | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe             | 1 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                   | 1 -     |
| 839252-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 -     |
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1     |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b>  | 1 1     |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B <b>ET</b>  | 1 1     |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        | 1 1     |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 1     |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 1     |

**BL ADT AFT**



**XPT**

**DGA514 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DGA514ZJU1**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit Motorbremse
- Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung
- Inklusive Absaughaube 196845-3.

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Motorbremse                    | ✓                             |
| Innendurchmesser               | 22,23 mm                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,4 - 3 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA514ZJU1                     |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. ET         | 1 |
| 196845-3                         | Absaughaube 125 mm             | 1 |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01         | 1 |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B ET         | 1 |
| 224554-5                         | Flanschmutter ET               | 1 |
| 410047-0                         | Schlüsselhalter 5,6 ET         | 1 |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                   | 1 |
| 839822-9                         | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 |

**BL ADT AFT****XPT****DGA515 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**DGA515RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA515Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT und ADT
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Anti-Restart-Funktion          | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,4 - 3,1 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA515RTJ                      | DGA515Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC        | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                   | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe             | 2 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                   | 1 -     |
| 839252-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 -     |
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1     |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. ET         | 1 1     |
| 224415-9                         | Spannflansch ET                | 1 1     |
| 224554-5                         | Flanschmutter ET               | 1 1     |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 1     |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 1     |

**BL ADT AFT****XPT****DGA517 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**DGA517RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA517Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit Motorbremse
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Spindelgewinde                 | M14                           |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Anti-Restart-Funktion          | ✓                             |
| Motorbremse                    | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,6 - 2,9 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA517RTJ                      | DGA517Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC        | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                   | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe             | 1 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                   | 1 -     |
| 839252-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1 -     |
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1     |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. ET         | 1 1     |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B ET         | 1 1     |
| 224554-5                         | Flanschmutter ET               | 1 1     |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel             | 1 1     |
| B-46361                          | Schruppscheibe 125x6mm INOX    | 1 1     |

**BL ADT AFT****XPT****DGA519 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>**DGA519RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA519Z**

- Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl               | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                         |
| Bohrung                        | 22,23 mm                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Anti-Restart-Funktion          | ✓                             |
| Motorbremse                    | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,7 - 3 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA519RTJ                       | DGA519Z |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC         | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                    | 2 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                    | 1 -     |
| 839252-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC          | 1 -     |
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. ET          | 1 1     |
| 347618-9                         | Schutzhaube 125mm ET            | 1 1     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe              | 1 1     |
| E-00402                          | Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF1 | 1 1     |

**BL ADT AFT****X-LOCK XPT****DGA520 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA520ZX1**

- Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 32 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Motorbremse            | ✓                      |
| Gewicht                | 2,4 - 3,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA520ZX1              |   |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. ET | 1 |
| 347618-9                         | Schutzhaube 125mm ET   | 1 |

**BL ADT AFT****X-LOCK XPT**

**DGA521 Akku-Winkelschleifer**  
18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGA521ZX1****ADT AFT****XLock XPT**

- Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 32 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 2,4 - 3,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b> |
| 347618-9                         | Schutzhaube 125mm <b>ET</b>   |

| DGA521ZX1 |  |
|-----------|--|
| 1         |  |
| 1         |  |

## Übersicht 18 V und 2 x 18 V Winkelschleifer

|                 | max. Scheiben-Ø | Leerlaufdrehzahl              | Schalterttyp    | AWS | BL | ADT | AFT |   | XLock | XPT | Wiederanlaufschutz | Regelbare Drehzahl |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----|----|-----|-----|---|-------|-----|--------------------|--------------------|
| <b>2 x 18 V</b> |                 |                               |                 |     |    |     |     |   |       |     |                    |                    |
| DGA900          | 230 mm          | 6.000 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  |     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ |       | ✓   | ✓                  |                    |
| DGA901          | 230 mm          | 6.000 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ |       | ✓   | ✓                  |                    |
| <b>18 V</b>     |                 |                               |                 |     |    |     |     |   |       |     |                    |                    |
| DGA504          | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Schiebeschalter |     | ✓  | ✓   | ✓   |   |       | ✓   | ✓                  |                    |
| DGA511          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Schiebeschalter |     | ✓  | ✓   | ✓   |   |       | ✓   | ✓                  | ✓                  |
| DGA513          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Schiebeschalter |     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ |       | ✓   | ✓                  | ✓                  |
| DGA514          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Schiebeschalter | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ |       |     | ✓                  | ✓                  |
| DGA515          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Paddleschalter  |     | ✓  | ✓   | ✓   |   |       | ✓   | ✓                  | ✓                  |
| DGA517          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Paddleschalter  |     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ |       |     | ✓                  | ✓                  |
| DGA519          | 125 mm          | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> | Paddleschalter  |     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ | ✓     |     | ✓                  | ✓                  |
| DGA520          | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Paddleschalter  |     | ✓  | ✓   | ✓   | ✓ | ✓     | ✓   | ✓                  |                    |
| DGA521          | 125 mm          | 8.500 min <sup>-1</sup>       | Schiebeschalter |     | ✓  | ✓   | ✓   |   | ✓     | ✓   | ✓                  |                    |



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



### Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



### Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.

**DPB183 Akku-Bandsäge**  
18V • 0-3,2 m/s • 66 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DPB183Z**



- ✓ Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit
- ✓ Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar
- ✓ Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
|                     | 13 x 0,5 x 835 mm                |
| Schnittleistung     | 400 N/mm <sup>2</sup> 66 x 66 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0 - 3,2 m/s                      |
| Gewicht             | 3,6 - 3,9 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel    |
| B-40559                          | BandSägebl. 18Z Zoll BIM |

| DPB183Z |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |

BL

**DCS553 Akku-Metallhandkreissäge**  
18V • 150 mm • 4.200 min<sup>-1</sup>

**DCS553RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCS553Z**



- ✓ Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V
- ✓ Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- ✓ Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl         | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 57,5 mm                |
| Motorbremse              | ✓                      |
| Gewicht                  | 2,8 - 3,1 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               | DCS553RTJ | DCS553Z |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC       | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                  | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe            | 1         | -       |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                  | 1         | -       |
| 839751-6                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        | 1         | -       |
| 164095-8                         | Parallelschlag                | 1         | 1       |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel         | 1         | 1       |
| B-47036                          | Sägebl. für Metall 150x20x32Z | 1         | 1       |

BL ADT

XPT

**DLW140 Akku-Trennschleifmaschine**  
2x18V • 355 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLW140Z**



- ✓ Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall
- ✓ Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V
- ✓ Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                      | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 102 x 194 mm           |
| Max. Werkstückdurchmesser             | 127 mm                 |
| Gewicht                               | 17,2 - 17,8 kg         |

BL

**DBS180 Akku-Bandfeile**  
18V • 9 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DBS180Z**



- ✓ Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar
- ✓ Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff
- ✓ Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Bandgeschwindigkeit     | 600 - 1700 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 9 x 533 mm       |
| Gewicht                 | 1,8 - 2,1 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 122652-8                         | Absaugadapter        |
| 125158-5                         | Schleifarm 9mm       |
| 140W02-3                         | Seitengriffhalter    |
| 198043-5                         | Seitengriff komplett |

| DBS180Z |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

BL

**Zubehör für Bandfeile DBS180**

| Bezeichnung   | Maße  | Art.-Nr  |  |  |
|---------------|-------|----------|--|--|
| Schleifarm    | 6 mm  | 125157-7 |  |  |
|               | 9 mm  | 125158-5 |  |  |
|               | 13 mm | 125159-3 |  |  |
| Führungsschuh |       | 193618-5 |  |  |
| Absaugadapter |       | 122652-8 |  |  |



Schleifarm

Führungsschuh

Absaugadapter

**DGD800 Akku-Geradschleifer**  
18V • 26.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

5.0 Ah 5.0 Ah

**DGD800RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGD800Z**

- Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 26 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme       | 6 mm                     |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 38 mm                    |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Gewicht                | 1,7 - 2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DGD800RTJ | DGD800Z |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2            | 1         | -       |
| 837806-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 763668-0                         | Spannmutter <b>ET</b>   | 1         | 1       |
| 763670-3                         | Spannzange 6mm          | 1         | 1       |
| 781039-9                         | Einmaulschlüssel SW13   | 1         | 1       |

**DJS101 Akku-Blechscherer**  
18V • 2,5 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS101RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJS101Z**

- Eine Akku-Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl                               | 4300 min <sup>-1</sup> |
| kleinster Schnittradius               | 30 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                 |
| Gewicht                               | 1,8 - 2,2 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DJS101RTJ | DJS101Z |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2            | 1         | -       |
| 837636-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1       |

**DJS161 Akku-Blechscherer**  
18V • 2,5 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS161RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJS161Z**

- Eine Akku-Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl                               | 4300 min <sup>-1</sup> |
| kleinster Schnittradius               | 250 mm                 |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                 |
| Gewicht                               | 1,8 - 2,2 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DJS161RTJ | DJS161Z |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2            | 1         | -       |
| 837636-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 762013-6                         | Einstellehre            | 1         | 1       |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1       |

**DJS131 Akku-Kurvenschere**  
18V • 1,3 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS131RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJS131Z**

- Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet
- Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf
- Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                               | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,3 mm                     |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm                     |
| Gewicht                               | 2,0 - 2,3 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                       | DJS131RTJ | DJS131Z |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 266622-8                         | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1         | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>               | 1         | 1       |



BL

XPT

**DJS200 Akku-Blechscherer**  
18V • 2,0 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DJS200RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJS200Z**

- Die Akku-Blechscherer ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet
- Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscherer über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf
- Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechscherer eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                               | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 2,0 mm                     |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                     |
| Gewicht                               | 2,2 - 2,5 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                       | DJS200RTJ | DJS200Z |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 266622-8                         | Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b> | 1         | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>               | 1         | 1       |



BL

**DJN161 Akku-Knabber**  
18V • 2,5 mm • 1.900 min<sup>-1</sup>



- Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen
- Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar
- Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen
- Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl                               | 1900 min <sup>-1</sup> |
| kleinster Schnitttradius              | 45 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                 |
| Gewicht                               | 1,9 - 2,3 kg           |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJN161Z**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DJN161RTJ | DJN161Z |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3            | 1         | -       |
| 837678-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 781028-4                         | Einmalschlüssel SW 32   | 1         | 1       |
| 783208-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1       |
| A-15051                          | Matrize                 | 1         | 1       |
| A-83951                          | Kerbstift               | 1         | 1       |

**DSC102 Akku-Gewindestangentrenner**  
18V • M6-M10



- Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor
- Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken
- Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben

|   |              |
|---|--------------|
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> M6 - M10 mm |              |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> M6 - M8 mm  |              |
| Gewicht   | 2,8 - 3,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | DSC102ZJ |
|----------------------------------|------------------------|----------|
| 199083-6                         | Schneidbacken M10 Satz | 1        |
| 199085-2                         | Schneidbacken M8 Satz  | 1        |
| 199087-8                         | Schneidbacken M6 Satz  | 1        |
| 415486-9                         | Tiefenanschlag ET      | 1        |
| 458380-2                         | Schutzkappe ET         | 1        |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1        |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3           | 1        |
| 839527-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1        |

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DSC102ZJ**



1.

**DSC121 Akku-Gewindestangentrenner**  
18V • M8-M12 • 8-12 mm



- Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden
- Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar
- Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Schnittgeschwindigkeit | 3,0 s  |
| Gewicht                | 6,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | DSC121ZKX1 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1          |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1          |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4          | 1          |
| SC00000106                       | Hydrauliköl           | 1          |
| SC09002700                       | Schneidbacken M8      | 1          |
| SC09002710                       | Schneidbacken M10     | 1          |
| SC09002720                       | Schneidbacken M12     | 1          |

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DSC121ZKX1**



2.

**DRV150 Akku-Blindnietsetzgerät**  
18V • 10.000 N



- Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Niete mit der Hand nicht erforderlich
- Der Gerätehub beträgt 25 mm
- Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

|                |              |
|----------------|--------------|
| Max. Setzkraft | 10 kN        |
| Hubhöhe        | 25 mm        |
|                | 2,4 - 4,8 mm |
| Gewicht        | 1,9 - 2,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                | DRV150Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 162500-9                         | Auffangbehälter f. Nietdorn ET | 1       |
| 191C04-2                         | Mundstück-Set B 4.0            | 1       |
| 191D57-7                         | Schmierfett MoS2               | 1       |
| 199728-6                         | Mundstück-Set 3.2 + Austreiber | 1       |
| 199729-4                         | Mundstück-Set 2.4 + Austreiber | 1       |
| 199731-7                         | Spannbacken-Set ET             | 1       |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET              | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET               | 1       |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DRV150Z**

1.

**DRV250 Akku-Blindnietsetzgerät**  
18V • 20.000 N



- Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Niete mit der Hand nicht erforderlich
- Der Gerätehub beträgt 30 mm
- Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

|                |              |
|----------------|--------------|
| Max. Setzkraft | 20 kN        |
| Hubhöhe        | 30 mm        |
|                | 2,4 - 6,4 mm |
| Gewicht        | 2,1 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                | DRV250Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 162500-9                         | Auffangbehälter f. Nietdorn ET | 1       |
| 191C03-4                         | Mundstück-Set B 4.8            | 1       |
| 191D57-7                         | Schmierfett MoS2               | 1       |
| 199725-2                         | Mundstück-Set 6.0              | 1       |
| 199730-9                         | Spannbacken-Set ET             | 1       |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET              | 1       |
| 346317-0                         | Einhängebügel ET               | 1       |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DRV250Z**

1.  
1.

**DJR360 Akku-Recipsäge**  
2x18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJR360ZK**



- Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V
- Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min<sup>-1</sup> bzw. 0 - 3.000 min<sup>-1</sup>, Dauerbetrieb möglich
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 32 mm                             |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm                            |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 130 mm                            |
| Gewicht                       | 4,0 - 4,7 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DJR360ZK |
|-----------------------------------|----------|
| 821670-0 Transportkoffer          | 1        |
| B-05175 Reciproblatt BIM 130/6,4Z | 1        |
| P-04880 Reciproblatt BIM 150/18Z  | 1        |



**DJR183 Akku-Recipsäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 13 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJR183Z**



- Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen
- Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling
- Die Hubhöhe beträgt 13 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min<sup>-1</sup> einstellbar
- Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 13 mm                      |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 50 mm                      |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 50 mm                      |
| Gewicht                       | 1,5 - 1,8 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DJR183RT1J | DJR183Z |
|----------------------------------|------------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1          | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B            | 1          | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe      | 1          | -       |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2            | 1          | -       |
| 837897-2 Tiefziehtief f. MAKPAC  | 1          | -       |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel   | 1          | 1       |
| B-20404 Reciproblatt BIM 100/18Z | 1          | 1       |
| B-20432 Reciproblatt BIM 100/6Z  | 1          | 1       |

**DJR186 Akku-Recipsäge**  
18V • 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJR186ZK**



- Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 32 mm                      |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm                     |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 130 mm                     |
| Gewicht                       | 3,5 - 3,8 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DJR186RT | DJR186ZK |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1        | -        |
| 197280-8 Akku BL1850B             | 1        | -        |
| 821620-5 Transportkoffer          | 1        | 1        |
| B-05175 Reciproblatt BIM 130/6,4Z | 1        | 1        |
| P-04880 Reciproblatt BIM 150/18Z  | 1        | 1        |



**DJR187 Akku-Recipsäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJR187ZK**



- Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min<sup>-1</sup> bzw. 0 bis 3.000 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 32 mm                             |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm                            |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 130 mm                            |
| Gewicht                       | 3,4 - 3,8 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DJR187RT | DJR187ZK |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1        | -        |
| 197280-8 Akku BL1850B             | 1        | -        |
| 821620-5 Transportkoffer          | 1        | 1        |
| B-05175 Reciproblatt BIM 130/6,4Z | 1        | 1        |
| P-04880 Reciproblatt BIM 150/18Z  | 1        | 1        |



**DJR188 Akku-Recipsäge**  
18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 20 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJR188Z**



- Eine sehr kompakte, leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- Die Hubhöhe beträgt 20 mm
- Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min<sup>-1</sup>
- Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                       | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 20 mm                      |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm                     |
| Max. Schnittleistung Rohr     | 130 mm                     |
| Gewicht                       | 2,6 - 2,9 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DJR188Z |
|----------------------------------|---------|
| B-55572 Reciproblatt Rettung     | 1       |



**DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge**  
18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

5.0 Ah



**DJV181RT1J**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJV181Z**



BL MOTOR

SOFT NOLOAD

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Hubzahl                        | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                        | 26 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 135 mm                       |
| Schnittleistung Stahl          | 10 mm                        |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm                        |
| Gewicht                        | 2,3 - 2,6 kg                 |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B             |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3             |
| 837789-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC   |
| 126331-0 | Absaugstutzen            |
| 415524-7 | Spannreißschutz          |
| 417852-6 | Gleitschuh Kunststoff ET |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel    |
| A-85628  | StichSägebl. B-10        |
| A-85737  | StichSägebl. B-22        |
| A-85793  | StichSägebl. BR-13       |

**DJV181RT1J DJV181Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |

**DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge**  
18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJV182Z**



BL MOTOR

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- ✓ Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Hubzahl                        | 800 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                        | 26 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 135 mm                       |
| Schnittleistung Stahl          | 10 mm                        |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm                        |
| Gewicht                        | 2,4 - 2,7 kg                 |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 126331-0 | Absaugstutzen            |
| 415524-7 | Spannreißschutz          |
| 417852-6 | Gleitschuh Kunststoff ET |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel    |
| A-85628  | StichSägebl. B-10        |
| A-85737  | StichSägebl. B-22        |
| A-85793  | StichSägebl. BR-13       |

**DJV182Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |

**DJV184 Akku-Stichsäge**  
**NEU** 18V • 0-3,2 m/s • 127 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DJV184Z**



BL MOTOR

SOFT NOLOAD

XPT

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ✓ Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- ✓ Feinfühler Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad
- ✓ Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- ✓ Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- ✓ Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung und geringen Vibrationen
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                        | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                        | 23 mm                      |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 135 mm                     |
| Schnittleistung Stahl          | 10 mm                      |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm                      |
| Gewicht                        | 2,4 - 2,4 kg               |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 413F05-1 | Stichsägeblatt B-50 Holz  |
| 458191-5 | Absaugstutzen             |
| 783201-2 | Schutzabdeckung           |
| 457867-1 | 6 Kant-Stiftschlüssel 3mm |
|          | Gleitschuh Kunststoff     |

**DJV182Z**

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

**Parallelanschlag inkl. Kreisschneider**  
193516-3



- ✓ Radius 50 - 175 mm
- ✓ Passend zu DJV181, DJV182, 4350FCT, 4351FCT

**Adapter für Führungsschienen**  
193517-1



- ✓ Passend zu JV102D, JV103D, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600, DJV181, DJV182

**Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall**  
A-86898



- ✓ je 1x B10, B13, B16, B22, B23

**Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall**  
B-44410



- ✓ je 2x B-13, B-16, B-10S, B-22, B-23

**Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall**  
B-44426



- ✓ 4 x B-50
- ✓ Je 2x B-51, B-52, B-53



**DGP180 Akku-Fettpresse**  
18V • 690 bar • 145/290 ml/min

5.0 Ah



**DGP180RT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DGP180Z**

- ✓ Kompakte 18 V Akku-Fettpresse
- ✓ Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar
- ✓ Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
- ✓ Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- ✓ In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Max. Auspressgeschwindigkeit | 145 / 290 ml/min |
| Maximaler Druck              | 690 bar          |
| Schlauchlänge                | 1,2 m            |
| Gewicht                      | 4,8 - 5,1 kg     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | DGP180RT                | DGP180Z |
|----------|-------------------------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 -     |
| 197280-8 | Akku BL1850B            | 1 -     |
| 821840-1 | Transportkoffer         | 1 -     |
| 166094-6 | Schultergurt            | 1 1     |
| 191W58-9 | Fettschlauch            | 1 1     |
| 191B12-7 | Zylinder A geschlossen  | 1 1     |

**Zubehör für DGP180**

**Winkeladapter**  
Art.-Nr. 191A77-3



**Adapter-Set**  
Art.-Nr. 191W60-2



**Zylinder A geschlossen**  
450 g (im Lieferumfang DGP180 enthalten)  
Art.-Nr. 191B12-7



Zylinder geeignet für Kartuschen & Gebinde (loses Fett)

**Zylinder A offen**  
400 g  
Art.-Nr. 191F24-4



Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

**Fettschlauch**  
1.200 mm (im Lieferumfang DGP180 enthalten)  
Art.-Nr. 191W58-9



**Schnellspannadapter**  
Art.-Nr. 191A76-5



**Zylinder C geschlossen**  
500 g  
Art.-Nr. 191F23-6



Auch für Schraubkartuschen 500 g geeignet

**Kartuschenzylinder C offen**  
500 g  
Art.-Nr. 191F27-8



**DSP600 Akku-Tauchsäge**  
2x18V • 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DSP600ZJ**



- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 2500 - 6300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 56 mm                         |
| Max. Schnittleistung 45°    | 40 mm                         |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 °                    |
| Gewicht                     | 4,4 - 5,1 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | DSP600ZJ                         |
|----------|----------------------------------|
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel            |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4                     |
| 839290-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC           |
| B-57336  | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT |



**DSP601 Akku-Tauchsäge**  
2x18V • 2.500-6.300 min<sup>-1</sup> • 56 mm

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DSP601ZJU**



- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 2500 - 6300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 56 mm                         |
| Max. Schnittleistung 48°    | 38 mm                         |
| Max. Schnittleistung 45°    | 40 mm                         |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 °                    |
| AWS Funk-Adapter inklusive  | ✓                             |
| Gewicht                     | 4,4 - 5,1 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | DSP601ZJU                        |
|----------|----------------------------------|
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01           |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel            |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4                     |
| 839290-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC           |
| B-57336  | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT |



**Führungsschienen**

**Zwingen für Führungsschienen**



| Länge         | Art.-Nr. | Zwingen, passend für alle Schienen |
|---------------|----------|------------------------------------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 | Schraubzwingen-Set 2 St.           |
| Länge 1400 mm | 194368-5 | 194385-5                           |
| Länge 1900 mm | 194925-9 | Klemmzwingen-Set 2 St.             |
| Länge 3000 mm | 194367-7 | 199826-6                           |



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die speziell für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. Efficut bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**DHS900 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 85 mm • 4.500 min<sup>-1</sup>

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS900ZU**

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS900Z**



- ✓ Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 85 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 61 mm                  |
| Max. Schnittleistung 56°    | 44 mm                  |
| Max. Schnittleistung 60°    | 44 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 60 °               |
| AWS-Schnittstelle           | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,3 - 6,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | DHS900ZU | DHS900Z |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01          | 1        | -       |
| 162687-7                         | Parallelanschlag                | 1        | 1       |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1        | 1       |
| E-01915                          | Sägebl. 235x2,2x30, 24Z EFFICUT | 1        | 1       |



**DRS780 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 65 mm • 5.100 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DRS780Z**



- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalawerte sind in Zoll angegeben

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 5100 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 65 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 45 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 53 °               |
| Gewicht                     | 5,0 - 5,6 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                | DRS780Z |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel          | 1       |
| B-33102                          | SPECIALIZED Sägebl. 185x30x20Z | 1       |



**DHS782 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHS782ZJ**



- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 62,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 48°    | 42 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 44,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 48 °               |
| Gewicht                     | 4,5 - 5,1 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  | DHS782ZJ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 164095-8                         | Parallelanschlag                 | 1        |
| 196520-1                         | Absaugstutzen                    | 1        |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1        |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                     | 1        |
| 835C85-3                         | Tiefziehteil f. MAKPAC           | 1        |
| B-64191                          | Sägebl. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT | 1        |



**DHS783 Akku-Handkreissäge**  
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DHS783ZJU**



- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- ✓ Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- ✓ Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 62,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 48°    | 42 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 44,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 48 °               |
| AWS Funk-Adapter inklusive  | ✓                      |
| Gewicht                     | 5,1 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  | DHS783ZJU |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 164095-8                         | Parallelanschlag                 | 1         |
| 196520-1                         | Absaugstutzen                    | 1         |
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01           | 1         |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1         |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                     | 1         |
| 835C85-3                         | Tiefziehteil f. MAKPAC           | 1         |
| B-64191                          | Sägebl. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT | 1         |



**DSS501 Akku-Handkreissäge**  
18V • 51 mm • 3.600 min<sup>-1</sup>

**DSS501RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DSS501Z**



- ✓ Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm
- ✓ Die integrierte Blaskammer hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 3600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 51 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 35 mm                  |
| Schnittleistung 50°         | 30 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Gewicht                     | 2,4 - 2,7 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                | DSS501RTJ | DSS501Z |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC        | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                   | 2         | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe             | 1         | -       |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                   | 1         | -       |
| 164095-8                         | Parallelanschlag               | 1         | 1       |
| 194415-2                         | Absaugstutzen ET               | 1         | 1       |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel          | 1         | 1       |
| B-33532                          | SPECIALIZED Sägebl. 136x20x16Z | 1         | 1       |

**DHS630 Akku-Handkreissäge**18V • 66 mm • 3.100 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS630RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS630Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die integrierte Bladvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 3100 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 66 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 46 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °               |
| Gewicht                     | 3,0 - 3,4 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | DHS630RTJ | DHS630Z |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladergerät DC18RC     | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                 | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe           | 1         | -       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 4                 | 1         | -       |
| 837635-2 Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1         | -       |
| B-32904 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | 1         | -       |
| 164095-8 Parallelschlag               | 1         | 1       |
| 194314-8 Absaugstutzen                | -         | 1       |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel        | 1         | 1       |
| B-32910 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | -         | 1       |

**DHS660 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS660RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS660Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Bladvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 57 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 41 mm                  |
| Schnittleistung 50°         | 37 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Gewicht                     | 2,9 - 3,2 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DHS660RTJ | DHS660Z |
|---|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladergerät DC18RC       | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                   | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe             | 1         | -       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3                   | 1         | -       |
| 839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1         | -       |
| 164095-8 Parallelschlag                 | 1         | 1       |
| 199230-9 Absaugstutzen                  | 1         | 1       |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel          | 1         | 1       |
| B-62985 Sägebl. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT | 1         | 1       |

BL ADT



XPT

**DHS661 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS661RTJU**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS661ZU**

AWS

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Bladvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 57 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 41 mm                  |
| Schnittleistung 50°         | 37 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| AWS Funk-Adapter inklusive  | ✓                      |
| Gewicht                     | 3,2 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DHS661RTJU | DHS661ZU |
|---|------------|----------|
| 195584-2 Schnellladergerät DC18RC       | 1          | -        |
| 197280-8 Akku BL1850B                   | 2          | -        |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe             | 1          | -        |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3                   | 1          | -        |
| 839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC         | 1          | -        |
| 164095-8 Parallelschlag                 | 1          | 1        |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01         | 1          | 1        |
| 199230-9 Absaugstutzen                  | 1          | 1        |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel          | 1          | 1        |
| B-62985 Sägebl. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT | 1          | 1        |

BL ADT



XPT

**DHS680 Akku-Handkreissäge**18V • 57 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS680RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHS680Z**

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Bladvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 57 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 41 mm                  |
| Schnittleistung 50°         | 37 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Gewicht                     | 3,0 - 3,3 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | DHS680RTJ | DHS680Z |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladergerät DC18RC     | 1         | -       |
| 196953-0 Führungsschiennenadapter D   | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                 | 2         | -       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe           | 1         | -       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3                 | 1         | -       |
| 838182-6 Tiefziehteil f. Makpac       | 1         | -       |
| 164095-8 Parallelschlag               | 1         | 1       |
| 196961-1 Absaugstutzen                | 1         | 1       |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel        | 1         | 1       |
| B-32910 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | 1         | 1       |

BL ADT

# AWS

Auto - start Wireless System



## Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Schleifen, sägen, bohren und hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem und kabellos. Immer dann, wenn das Werkzeug läuft.

AWS Bluetooth

**Kurz erklärt - das ist AWS:**

Werkzeug einschalten!  
Der Staubsauger wird aktiviert.  
Werkzeug ausschalten.  
Der Staubsauger wird abgeschaltet.  
Fertig!



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragenen Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

**DLS714 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 190 mm • 5.700 min<sup>-1</sup>

- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLS714NZ**  
1.  
1.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                  | 5700 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°               | 60 x 265 / 52 x 300 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung       | 60 x 185 / 52 x 212 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 45 x 265 / 40 x 300 mm |
| Max. Neigung links / rechts       | 45 / 5°                |
| Max. Gehrung links / rechts       | 47 / 57°               |
| Gewicht                           | 13 - 13,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | DLS714NZ |
|-------------------------------------|----------|
| 122571-8 Schraubklemme kpl.         | 1        |
| 122852-0 Staubsack kpl.             | 1        |
| 192621-3 Auflageverlängerung R / L  | 1        |
| 762001-3 Einstelldreieck            | 1        |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel      | 1        |
| B-32708 MAKBLADE Sägebl. 190x20x24Z | 1        |
| 123101-8 Auflageverlängerung        | 2        |

**BL ADT**

**DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 260 mm • 4.400 min<sup>-1</sup>

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLS111ZU**  
1.  
1.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 4400 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°                | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 58 x 279 / 42 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48°               |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60°               |
| AWS Funk-Adapter inklusive         | ✓                      |
| Gewicht                            | 26,6 - 27,3 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | DLS111ZU |
|-------------------------------------|----------|
| 122852-0 Staubsack kpl.             | 1        |
| 126617-2 Schraubzwinde kpl.         | 1        |
| 126751-8 Absaugstutzen kpl. ET      | 1        |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01     | 1        |
| 327095-1 Auflageverlängerung 200mm  | 1        |
| 410602-8 Verschlusschiene           | 1        |
| 762001-3 Einstelldreieck            | 1        |
| 6-kant-Stiftschlüssel               | 1        |
| 783208-8 6-kant-Stiftschlüssel      | 1        |
| B-32770 MAKBLADE Sägebl. 260x30x40Z | 1        |

**BL ADT**

**AWS**

**DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
2x18V • 305 mm • 4.400 min<sup>-1</sup>

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLS211ZU**  
1.  
1.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                   | 4400 min <sup>-1</sup>  |
| Schnittleistung 90°                | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 71 x 363 / 61 x 382 mm  |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm  |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48°                |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60°                |
| AWS Funk-Adapter inklusive         | ✓                       |
| Gewicht                            | 31,3 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | DLS211ZU |
|--|----------|
| 122852-0 Staubsack kpl.                  | 1        |
| 126617-2 Schraubzwinde kpl.              | 1        |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01          | 1        |
| 762001-3 Einstelldreieck                 | 1        |
| 6-kant-Stiftschlüssel                    | 1        |
| 783208-8 6-kant-Stiftschlüssel           | 1        |
| B-67309 Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1        |

**BL ADT**

**XPT**

**AWS**

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
18V • 165 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zugschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLS600Z**

1.

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°         | 48 x 98 mm             |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 46 x 65 mm             |
| Max. Neigung links / rechts | 46 / 46 °              |
| Max. Gehrung links / rechts | 52 / 52 °              |
| Gewicht                     | 6,3 - 6,6 kg           |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

**DLS600Z**

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 122884-7 | Staubsaack                  | 1 |
| 126695-2 | Schwenkanschlag <b>ET</b>   | 1 |
| 762001-3 | Einstelldreieck             | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel       | 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel       | 1 |
| B-56518  | MAKBLADE+ Sägeb. 165x20x64Z | 1 |
| 122940-3 | Schraubklemme               | 2 |



**DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge**  
18V • 190 mm • 2.200 min<sup>-1</sup>

- ✓ Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLS713NZ**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°               | 52 x 300 mm            |
| Max. Gehrung links / rechts       | 47 / 57 °              |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 40 x 300 mm            |
| Max. Neigung links / rechts       | 45 / 5 °               |
| Bohrung                           | 20 mm                  |
| Leerlaufdrehzahl                  | 2200 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                           | 12,4 - 12,7 kg         |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

**DLS713NZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 122571-8 | Schraubklemme kpl.    | 1 |
| 122852-0 | Staubsaack kpl.       | 1 |
| 762001-3 | Einstelldreieck       | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 123101-8 | Auflageverlängerung   | 2 |

**Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen**

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen  
DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N

**WST05**



LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700x500x550-800 mm  
LxBxH, gefaltet 1.170x500x400 mm  
Gewicht 26,4 kg

DEAWST05

**WST06**



LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550x500x550-800 mm  
Gewicht 15,3 kg

DEBWST06

**WST07**



LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830x750x860 mm  
Gewicht 18,0 kg

DEAWST07

**DRT50 Akku-Multifunktionsfräse**  
18V • 6/8 mm

Inkl. 3 Fräsmodule. Ohne Akkus u. Ladeg. **DRT50ZJX2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DRT50Z**



- ✓ Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- ✓ Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- ✓ Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Mit Aufsatz zum Kantenfräsen

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 - 30 000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe          | 0 - 40 mm                         |
| Schnittleistung  | 0 - 35 mm                         |
| Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm                          |
| Parallelanschlag | ✓                                 |
| Gewicht          | 1,8 - 2,1 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DRT50ZJX2                   | DRT50Z |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 122703-7                         | Führungsrolle               | 1 -    |
| 153489-2                         | Seitengriff 36              | 1 -    |
| 194733-8                         | Absaugstutzen               | 1 -    |
| 195563-0                         | Oberfräsenmodul             | 1 -    |
| 198987-9                         | Winkelfräsenmodul           | 1 -    |
| 318684-3                         | Führungshalter              | 1 -    |
| 344364-5                         | Kopierhülse 16,0mm          | 1 -    |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                | 1 -    |
| 837247-1                         | Tascheinsatz für MAKPAC     | 1 -    |
| 122965-7                         | Parallelanschlag justierbar | 1 1    |
| 195559-1                         | Absaugstutzen               | 1 1    |
| 196613-4                         | Kantenfräsenmodul           | 1 1    |
| 343577-5                         | Kopierhülse 10,0mm          | 1 1    |
| 781039-9                         | Einmaulschlüssel SW13       | 1 1    |
| 781043-8                         | Einmaulschlüssel SW22       | 1 1    |
| A-86181                          | Spannzange 8mm              | 1 1    |
| A-86197                          | Spannzange 6mm              | 1 1    |

**DPJ180 Akku-Nutfräse**  
18V • 100 mm

**DPJ180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DPJ180Z**



- ✓ Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- ✓ Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- ✓ 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl             | 6500 min <sup>-1</sup> |
| Schwenkansschlag verstellbar | 0 - 90 °               |
| Maximale Frästiefe           | 20 mm                  |
| Schnittleistung              | 0 - 20 mm              |
| Bohrung                      | 22 mm                  |
| Schneidbreite                | 4 mm                   |
| Gewicht                      | 2,8 - 3,1 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DPJ180RTJ                | DPJ180Z |
|----------------------------------|--------------------------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B             | 2 -     |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe       | 1 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3             | 1 -     |
| 837648-3                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1 -     |
| 123149-0                         | Winkelanschlag           | - 1     |
| 123150-5                         | Staubsaack kpl.          | 1 1     |
| 224280-6                         | Spannflansch ET          | 1 1     |
| 224505-8                         | Flanschmutter ET         | 1 1     |
| 415252-4                         | Adapter                  | - 1     |
| 415579-2                         | Vorsteckklammer ET       | 1 1     |
| 782401-1                         | Stirnlochschlüssel 20mm  | 1 1     |
| B-20644                          | Nutfräser 100mm          | 1 1     |

**DKP180 Akku-Hobel**  
18V • 82 mm

**DKP180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DKP180Z**



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 14 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 2,0 mm               |
| Max. Falztiefe        | 9 mm                     |
| Parallelanschlag      | ✓                        |
| Gewicht               | 3,2 - 3,5 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DKP180RTJ                | DKP180Z |
|----------------------------------|--------------------------|---------|
| 165581-2                         | Parallelanschlag         | 1 -     |
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC | 1 -     |
| 197280-8                         | Akku BL1850B             | 2 -     |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3             | 1 -     |
| 837808-7                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1 -     |
| 123062-2                         | Messereinstellehre       | 1 1     |
| 195055-9                         | Parallelanschlag         | - 1     |
| 451329-1                         | Absaugstutzen ET         | 1 1     |
| 782209-3                         | Steckschlüssel SW9       | 1 1     |
| D-07945                          | Wendemesser HM 82 mm     | 1 1     |

**DKP181 Akku-Falzhebel**  
18V • 82 mm

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DKP181ZU**

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DKP181Z**



- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb
- ✓ Hohe Hobelwelledrehzahl für optimale Ergebnisse
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- ✓ AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 12 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 3,0 mm               |
| Max. Falztiefe        | 25 mm                    |
| AWS-Schnittstelle     | ✓                        |
| Parallelanschlag      | ✓                        |
| Gewicht               | 3,3 - 3,6 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DKP181ZU                  | DKP181Z |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 198900-7                         | AWS Funk-Adapter WUT01    | 1 -     |
| 191C19-9                         | Messereinstellehre        | 1 -     |
| 191C23-8                         | Parallelanschlag komplett | 1 1     |
| 251878-6                         | Flügelschraube M5x20 ET   | 1 1     |
| 253807-5                         | Scheibe 5 ET              | 1 1     |
| 342390-8                         | Tiefenanschlag ET         | 1 1     |
| 782209-3                         | Steckschlüssel SW9        | 1 1     |
| D-07945                          | Wendemesser HM 82 mm      | 1 1     |

**DTM51 Akku-Multifunktionswerkzeug**  
18V

Inkl. 42 Zubehörteile. **DTM51RT1J3**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DTM51Z**



- ✓ Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- ✓ Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation    | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Oszillationswinkel      | 2 x 1,6 °                      |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm                |
| Gewicht                 | 2,0 - 2,4 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTM51RT1J3                   | DTM51Z |
|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC     | 1 -    |
| 196271-6                         | Adapter A Multifunk.Werkzeug | 1 -    |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                 | 1 -    |
| 199627-2                         | Staubabsaugungsset           | 1 -    |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                 | 1 -    |
| 837671-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1 -    |
| B-21624                          | Delta-Schleifpapier          | 1 -    |
| B-22947                          | Delta-Schleifpapier          | 1 -    |
| B-22953                          | Delta-Schleifpapier          | 1 -    |
| B-64799                          | Segmentsägeblatt             | 1 -    |
| B-64814                          | Tauchsägeblatt               | 1 -    |
| B-64836                          | Segmentsägeblatt             | 1 -    |
| B-64858                          | Tauchsägeblatt               | 1 -    |
| B-64870                          | Tauchsägeblatt               | 1 -    |
| B-64917                          | Tauchsägeblatt               | 1 -    |
| B-64923                          | Tauchsägeblatt               | 1 -    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTM51RT1J3                       | DTM51Z |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| B-64995                          | Schaber                          | 1 -    |
| B-65028                          | Segmentsägeblatt                 | 1 -    |
| B-65040                          | Segmentsägeblatt                 | 1 -    |
| B-65115                          | Delta-Schleifplatte Klett TMA078 | 1 -    |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DTM52 Akku-Multifunktionswerkzeug**  
18V • 10.000-20.000 min<sup>-1</sup>

Inkl. 44 Zubehörteile.



**DTM52T1JX2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DTM52Z**

- Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl Anwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX Werkzeugen
- Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation    | 10000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Oszillationswinkel      | 2 x 1,8 °                       |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm                 |
| Gewicht                 | 1,7 - 2,0 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | DTM52T1JX2 | DTM52Z |
|--|------------|--------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC         | 1          | -      |
| 197280-8 Akku BL1850B                    | 1          | -      |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3                    | 1          | -      |
| B-21624 Delta-Schleifpapier              | 1          | -      |
| B-22947 Delta-Schleifpapier              | 1          | -      |
| B-22953 Delta-Schleifpapier              | 1          | -      |
| B-64799 Segmentsägeblatt                 | 1          | -      |
| B-64814 Tauchsägeblatt                   | 1          | -      |
| B-64836 Segmentsägeblatt                 | 1          | -      |
| B-64917 Tauchsägeblatt                   | 1          | -      |
| B-64923 Tauchsägeblatt                   | 1          | -      |
| B-64939 Tauchsägeblatt                   | 1          | -      |
| B-64995 Schaber                          | 1          | -      |
| B-65028 Segmentsägeblatt                 | 1          | -      |
| B-65040 Segmentsägeblatt                 | 1          | -      |
| B-65115 Delta-Schleifplatte Klett TMA078 | 1          | -      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**      **DTM52T1JX2**      **DTM52Z**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| B-66400 Tauchsägeblatt          | 1 | - |
| B-66416 Tauchsägeblatt          | 1 | - |
| B-66472 Universalfugenschneider | 1 | - |
| 191R02-6 Staubsaugungsset       | 1 | 1 |
| 821852-4 Zubehörbox             | 1 | 1 |



**DB0180 Akku-Exzenterschleifer**  
18V • 125 mm



**DB0180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DB0180Z**

- Ein handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdsaugung

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation      | 7000 - 11000 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm                         |
| Schwingkreis              | 2,8 mm                         |
| Gewicht                   | 1,4 - 1,7 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DB0180RTJ | DB0180Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B            | 2         | -       |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2            | 1         | -       |
| 837809-5 Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 135246-0 Staubbox kpl.           | 1         | 1       |
| 424144-6 Fitting ET              | 1         | 1       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe      | 1         | 1       |
| 450769-0 Staubboxdeckel ET       | 1         | 1       |
| 743081-8 Schleifteller           | -         | 1       |



**DB0380 Akku-Schwingschleifer**  
18V • 93x185 mm • 0-12.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg.



**DB0380ZJ**

- Der Akku-Schwingschleifer hat eine 93 x 185 mm große Grundplatte
- Das Schleifpapier mit einer Größe von 93 x 228 mm wird mittels Spannverschluss befestigt
- Mit drei einstellbaren Drehzahlstufen sind exzellente, gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen von Holz, Metall oder Kunststoff möglich
- Damit eignet sich die Maschine für verschiedenste Schleifarbeiten

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Leerlauf-Oszillation | 0 - 12000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 92 x 185 mm                 |
| Papiergröße          | 93 x 228 mm                 |
| Gewicht              | 1,9 - 2,2 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DB0380ZJ |
|----------------------------------|----------|
| 135327-0 Staubbox kpl.           | 1        |
| 451271-6 Lochungsplatte          | 1        |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3            | 1        |
| 8351P0-7 Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1        |
| P-36011 Schleifpapier            | 1        |



**DPV300 Akku-Schleifer und -Polierer**  
18V • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DPV300Z**



- ✓ Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- ✓ Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- ✓ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klettaufnahme
- ✓ Die Drehzahl ist über den feinfühliglen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min<sup>-1</sup> und 0-9.500 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl          | 0 - 2 800 / 9 500 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifteller | 50 / 80 mm                          |
| Gewicht                   | 1,3 - 1,6 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     | DPV300Z |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| 140X75-2                         | Seitengriff 30      | 1       |
| 191N90-9                         | Klett-Schwamm       | 1       |
| 191N91-7                         | Klett-Schwamm       | 1       |
| 191N92-5                         | Polierhaube         | 1       |
| 743124-6                         | Schleifteller       | 1       |
| 743125-4                         | Schleifteller Klett | 1       |
| 743126-2                         | Adapter             | 1       |

**Schleif- und Vliessscheiben für DPV300**

| Bezeichnung                | VPE    | Ø (mm) | Artikel-Nr. |
|----------------------------|--------|--------|-------------|
| Schleifscheibe A 60        | 25 St. | 50     | E-07412     |
| Schleifscheibe A 80        | 25 St. | 50     | E-07428     |
| Schleifscheibe A 120       | 25 St. | 50     | E-07434     |
| Schleifscheibe Z 60        | 25 St. | 50     | E-07440     |
| Schleifscheibe Z 80        | 25 St. | 50     | E-07456     |
| Vliessscheibe Hart-Grob    | 25 St. | 50     | E-07462     |
| Vliessscheibe Hart-Medium  | 25 St. | 50     | E-07478     |
| Vliessscheibe Hart-Fein    | 25 St. | 50     | E-07484     |
| Vliessscheibe Weich-Grob   | 25 St. | 50     | E-07490     |
| Vliessscheibe Weich-Medium | 25 St. | 50     | E-07509     |
| Vliessscheibe Weich-Fein   | 25 St. | 50     | E-07515     |

**Schleifscheiben**

**Z:** Mit Zirconium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag



**Vliessscheiben**

**Weich:** Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc. bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.



**A:** Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

**Hart:** Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten



**DPO500 Akku-Exzenterpolierer**  
18V • 125 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DPO500Z**



- ✓ Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- ✓ Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- ✓ Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm
- ✓ Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- ✓ Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl          | 0 - 780 min <sup>-1</sup>    |
| Leerlaufschlagzahl        | 0 - 13 600 min <sup>-1</sup> |
| Leerlauf-Oszillation      | 0 - 6800 min <sup>-1</sup>   |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm                       |
| Schwingkreis              | 5,5 mm                       |
| Gewicht                   | 3,1 - 3,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | DPO500Z |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 198043-5                         | Seitengriff komplett  | 1       |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1       |

**DPO600 Akku-Exzenterpolierer**  
18V • 150 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

Inkl. Filzhaube und Klettschwamm.

**DPO600TKX1**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DPO600Z**



- ✓ Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- ✓ Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- ✓ Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- ✓ Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- ✓ Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl          | 0 - 780 min <sup>-1</sup>    |
| Leerlaufschlagzahl        | 0 - 13 600 min <sup>-1</sup> |
| Leerlauf-Oszillation      | 0 - 6800 min <sup>-1</sup>   |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm                       |
| Schwingkreis              | 5,5 mm                       |
| Gewicht                   | 3,1 - 3,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DPO600TKX1 | DPO600Z |
|----------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| 193288-0                         | Filzpad                 | 1          | -       |
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1          | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 2          | -       |
| 197894-3                         | Klett-Schwamm           | 1          | -       |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1          | -       |
| 821777-2                         | Transportkoffer         | 1          | -       |
| 198043-5                         | Seitengriff komplett    | 1          | 1       |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1          | 1       |



\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DPT353 Akku-Pintacker**  
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DPT353Z**

- ✓ Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht
- ✓ Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Magazinkapazität bis 120 Nägel

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Stiftlänge       | 15, 18, 25, 30, 35 mm |
| Drahtstärke      | 0,6 mm                |
| Gauge            | 23 Ga                 |
| Magazinkapazität | 120                   |
| Gewicht          | 2,0 - 2,3 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel    |
| 422372-7                         | Oberflächenschützer      |

| DPT353Z |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 2       | 2 |

**DFN350 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DFN350Z**

- ✓ Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18. Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge       | 15 - 35 mm   |
| Drahtstärke      | 1,2 mm       |
| Gauge            | 18 Ga        |
| Magazinkapazität | 110          |
| Gewicht          | 2,1 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  |
| 422464-2                         | Oberflächenschützer      |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel    |

| DFN350Z |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**XPT****DBN500 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 15-50 mm**DBN500RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DBN500Z**

- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge       | 15 - 50 mm   |
| Drahtstärke      | 1,2 mm       |
| Gauge            | 18 Ga        |
| Magazinkapazität | 110          |
| Gewicht          | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC   |
| 197280-8                         | Akku BL1850B               |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe         |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3               |
| 838023-6                         | Tiefziehteil f. MAKPAC     |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b>   |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>    |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel      |
| 424121-8                         | Berührungsschutz <b>ET</b> |

| DBN500RTJ DBN500Z |   |
|-------------------|---|
| 1                 | - |
| 2                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | 1 |
| 1                 | 1 |
| 1                 | 1 |
| 2                 | 2 |

**DBN600 Akku-Stauchkopfnagler**  
18V • 25-64 mm**DBN600RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DBN600Z**

- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge       | 25 - 64 mm   |
| Drahtstärke      | 1,6 mm       |
| Gauge            | 16 Ga        |
| Magazinkapazität | 110          |
| Gewicht          | 3,4 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8                         | Akku BL1850B             |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe       |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4             |
| 839523-9                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  |
| 424443-6                         | Oberflächenschützer      |

| DBN600RTJ DBN600Z |   |
|-------------------|---|
| 1                 | - |
| 2                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | 1 |
| 1                 | 1 |
| 2                 | 2 |

**DST221 Akku-Tacker**  
18V • 10 mm • 10-22 mm**DST221RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DST221Z**

- ✓ Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- ✓ Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Klammernbreite   | 10 mm        |
| Magazinkapazität | 98           |
| Klammerlänge     | 10 - 22 mm   |
| Klammernstärke   | 0,6 x 1,2 mm |
| Gewicht          | 2,1 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8                         | Akku BL1850B             |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2             |
| 837640-9                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b> |
| 346317-0                         | Einhängebügel <b>ET</b>  |

| DST221RTJ DST221Z |   |
|-------------------|---|
| 1                 | - |
| 2                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | - |
| 1                 | 1 |
| 1                 | 1 |

|  |   |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
| <b>DFS250 Akku-Schnellbauschrauber</b><br>18V • 0-2.500 min <sup>-1</sup>  |   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.  | <b>DFS250Z</b>                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&amp;Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang</li> <li>✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich</li> <li>✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert</li> </ul> | Leerlaufdrehzahl 0 - 2500 min <sup>-1</sup><br>Gewicht 1,5 - 1,9 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b><br>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b><br>346317-0 Einhängebügel <b>ET</b><br>P-05979 Magnethalter 1/4 Zoll 60mm<br>PH Bit 2x25 | <b>DFS250Z</b><br>1<br>1<br>1<br>1 |

|  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| <b>DFS251 Akku-Schnellbauschrauber</b><br>18V • 0-2.500 min <sup>-1</sup>  |   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.   | <b>DFS251Z</b>                |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&amp;Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang</li> <li>✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich</li> <li>✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert</li> </ul> | Leerlaufdrehzahl 0 - 2500 min <sup>-1</sup><br>Gewicht 1,5 - 1,8 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b><br>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b><br>346449-3 Einhängebügel kurz <b>ET</b><br>784806-1 Steckschlüssel 10mm-65 | <b>DFS251Z</b><br>1<br>1<br>1 |

|   |   |  |   |                |
|---|---|--|---|----------------|
| <b>DFS452 Akku-Schnellbauschrauber</b><br>18V • 0-4.000 min <sup>-1</sup>   | Ohne Magazin Aufsatz.   | <b>DFS452RTJ</b>   | Ohne Magazin Aufsatz. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.                                   | <b>DFS452Z</b> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&amp;Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang</li> <li>✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich</li> <li>✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert</li> </ul> | Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min <sup>-1</sup><br>Gewicht 1,5 - 1,8 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b><br>195584-2 Schnellladegerät DC18RC<br>197280-8 Akku BL1850B<br>450128-8 Kontaktschutzkappe<br>821550-0 MAKPAC Gr. 2<br>837805-3 Tiefziehteil f. MAKPAC<br>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b><br>346317-0 Einhängebügel <b>ET</b><br>P-05979 Magnethalter 1/4 Zoll 60mm<br>PH Bit 2x25 | <b>DFS452RTJ</b> <b>DFS452Z</b><br>1 -<br>2 -<br>1 -<br>1 -<br>1 -<br>1 1<br>1 1<br>- 2 |                |

|  |   |   |  |                   |
|--|---|---|--|-------------------|
| <b>DFS452 Akku-Schnellbauschrauber</b><br>18V • 0-4.000 min <sup>-1</sup>  | Inkl. Magazin Aufsatz.  |   | Inkl. Magazin Aufsatz.   | <b>DFS452AJX2</b> |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mit einer Push&amp;Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang</li> <li>✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich</li> <li>✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert</li> </ul> | Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min <sup>-1</sup><br>Gewicht 1,5 - 1,8 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b><br>191L24-0 Magazinschraubenvorsatz<br>195584-2 Schnellladegerät DC18RC<br>266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 <b>ET</b><br>346449-3 Einhängebügel kurz <b>ET</b><br>450128-8 Kontaktschutzkappe<br>821550-0 MAKPAC Gr. 2<br>839737-0 Tiefziehteil f. MAKPAC<br>P-05979 Magnethalter 1/4 Zoll 60mm<br>197254-9 Akku BL1820B<br>PH Bit 2x25 | <b>DFS452AJX2</b><br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2 |                   |

### Zubehör für Makita-Schnellbauschrauber

#### 191L24-0 Magazinschraubenvorsatz 25-65 mm

- ✓ Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden Magazinschrauber
- ✓ Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
- ✓ Passt auf alle Makita-Schnellbauschrauber
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Leicht mit nur 400 g



Bis zu 6 x mehr Schrauben setzen, als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber oder einem Akku-Schrauber.



\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DFR551 Akku-Magazinschrauber**  
18V • 25-55 mm • 0-6.000 min<sup>-1</sup>



DFR551RTJ Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DFR551Z**



- ✓ Mit bürstenlosem Motor und, dadurch ist bei diesem Modell eine höhere Drehzahl möglich
- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Robuster Kopf aus Aluminium, mit Push-Drive-Technologie
- ✓ Für 25 bis 55 mm Schrauben, mit einstellbarem Tiefenanschlag
- ✓ Geräuschlos abschaltende Kupplung

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Schnellbauschrauben | 3,5 - 4,2 mm               |
| Schraubenlänge      | 25 - 55 mm                 |
| Gewicht             | 1,9 - 2,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR551RTJ | DFR551Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Akku BL1850B                     | 1         | -       |
| Schnellladegerät DC18RC          | 1         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 3                     | 1         | -       |
| Tiefziehteil                     | 1         | -       |
| PH Bit 2x155 (3 St aus 191V02-0) | 1         | 1       |
| Einhängebügel                    | 1         | 1       |
| Flachrundkopfschraube M4x12      | 1         | 1       |



**DFR550 Akku-Magazinschrauber**  
18V • 25-55 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>



DFR550RTJ Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DFR550Z**



- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm                 |
| Schraubenlänge      | 25 - 55 mm             |
| Gewicht             | 2,1 - 3,1 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR550RTJ | DFR550Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladegerät DC18RC          | 1         | -       |
| Akku BL1850B                     | 2         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 3                     | 1         | -       |
| Tiefziehteil                     | 1         | -       |
| Schraubvorsatz 5mm-157           | 1         | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1         | 1       |
| PH Bit 2x157 5mm                 | 1         | 1       |

**DFR750 Akku-Magazinschrauber**  
18V • 45-75 mm • 4.000 min<sup>-1</sup>



DFR750RTE Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DFR750Z**



- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Schraubenlänge   | 45 - 75 mm             |
| Gewicht          | 2,1 - 3,2 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR750RTE | DFR750Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Transportkoffer                  | 1         | -       |
| Schnellladegerät DC18RC          | 1         | -       |
| Akku BL1850B                     | 2         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| Schraubvorsatz 5mm-177           | 1         | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1         | 1       |
| PH Bit 2x177 5mm                 | 1         | 1       |

**DSD180 Akku-Trockenbausäge**  
18V • 15 mm • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DSD180Z**



- ✓ Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen
- ✓ Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm
- ✓ Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                         | 0 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                         | 6 mm                       |
| Max. Schnittleistung Holz 90°   | 15 mm                      |
| Max. Schnittleistung Gipskarton | 30 mm                      |
| Gewicht                         | 1,7 - 2,0 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSD180Z |
|----------------------------------|---------|
| Gleitschuh Kunststoff            | 1       |
| Sägeblattabdeckung               | 1       |
| 6-kant-Stiftschlüssel            | 1       |
| Trockenbausägebl. Gipskarton     | 1       |



**B-49703 | B-49703-10**  
Trockenbausägeblatt Gipskarton



- ✓ Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Gipskarton und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- ✓ Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit dessen Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden

2 St. B-49703  
10 St. B-49703-10

**B-49719 | B-49719-10**  
Trockenbausägeblatt Holz



- ✓ Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Holz und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- ✓ Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit dessen Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden.

2 St. B-49719  
10 St. B-49719-10

**DC0180 Akku-Rotationsschneider**  
18V • 30.000 min<sup>-1</sup> • 3,18 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DC0180Z**

- Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl           | 30 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme           | 3,18 mm                  |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓                        |
| Gewicht                    | 1,5 - 1,8 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | DC0180Z |
|--|---------|
| 193483-2 Schneidebit 3,18mm 1/8 Zoll H/K | 1       |
| 763675-3 Spannmutter ET                  | 1       |
| 763677-9 Spannzange 1/8 Zoll             | 1       |
| 733240-2 Schneidebit 1/8 Zoll            | 2       |



**DC0181 Akku-Rotationsschneider**  
18V • 32.000 min<sup>-1</sup> • 3,18 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DC0181Z**



- Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl  | 32 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme  | 3,18 mm                  |
| AWS-Schnittstelle | ✓                        |
| Gewicht           | 1,4 - 1,7 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DC0181Z |
|----------------------------------|---------|
| 193449-2 Absaugstutzen           | 1       |
| 763258-9 Spannmutter ET          | 1       |
| 763677-9 Spannzange 1/8 Zoll     | 1       |
| 781037-3 Einmalschlüssel SW17    | 1       |
| Schneidebit 3,18 mm 1/8 Zoll     | 2       |



**DSL800 Akku-Langhalschleifer**  
18V • 225 mm • 1.000-1.800 min<sup>-1</sup>

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DSL800ZX**

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DSL800ZU**

- Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine
- Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen
- Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100 bis 1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl           | 1000 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifscheibe | 225 mm                        |
| Durchmesser Schleifteller  | 210 mm                        |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓                             |
| Gewicht                    | 4,5 - 5,7 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSL800ZX | DSL800ZU |
|----------------------------------|----------|----------|
| 199773-1 AWS Funk-Adapter WUT02U | 1        | -        |
| 195638-5 Transporttasche         | 1        | 1        |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01  | 1        | 1        |
| 199940-8 Schleifteller 210 mm    | 1        | 1        |
| 783217-7 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        | 1        |
| 835B53-0 Tiefziehteil            | 1        | 1        |
| B-68404 Schleifpapier            | 1        | 1        |

**Zubehör für DSL800**

| Abb. | Bezeichnung              | Spezifik. Länge / Ø / Körnung |          |  |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 1    | Griffverlängerungs-Set   | 2.100 mm                      | 199937-7 |  |
|      | Schleifteller superweich | 210 mm                        | 199939-3 |  |
| 2    | Schleifteller weich      | 210 mm                        | 199940-8 |  |
|      | Schleifteller hart       | 220 mm                        | 199938-5 |  |
| 3    | Schleifpapier 225 mm     | K320                          | B-68426  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K220                          | E-02381  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K180                          | B-68410  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K150                          | E-02375  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K120                          | B-68404  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K80                           | B-68395  |  |
|      | Schleifpapier 225 mm     | K40                           | B-68389  |  |

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung



**DHG181 Akku-Heißluftgebläse**  
**18V • 120-200 l/min • 550° C**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DHG181ZK**  
###  
###

- ✓ Kompaktes Akku-Gebläse für viele Anwendungsgebiete
- ✓ Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar
- ✓ Zweistufige Luftfördermenge
- ✓ Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem
- ✓ Auf Dauerbetrieb arretierbar
- ✓ Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion



|                   |                 | Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    | DHG181ZK |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| Luftfördermenge   | 120 / 200 l/min | PR00000404                       | Transportkoffer    | 1        |
| Temperaturbereich | bis zu 550°     | PR00000028                       | Glasschutzdüse     | 1        |
| Gewicht           | 0,56 kg         | PR00000029                       | Breitschlitzdüse   | 1        |
|                   |                 | PR00000030                       | Reflektordüse      | 1        |
|                   |                 | PR00000031                       | Reduzierhülse 20mm | 1        |

**Optionales Zubehör für Heißluftgebläse**

| Abb. | Bezeichnung                 | Art.-Nr.   |  |  |
|------|-----------------------------|------------|--|--|
| 0    | Glasschutzdüse              | PR00000028 |  |  |
| 1    | Breitschlitzdüse            | PR00000029 |  |  |
| 2    | Reflektordüse               | PR00000030 |  |  |
| 3    | Reduzierhülse               | PR00000031 |  |  |
| 4    | Schweißdüse                 | PR00000032 |  |  |
| 5    | Schweißdüse                 | PR00000034 |  |  |
| 6    | Reflektor-Lötdüse           | PR00000033 |  |  |
| 7    | Andruckrolle                | PR00000035 |  |  |
| 8    | Schweißschuh                | PR00000039 |  |  |
| 9    | Spachtel                    | PR00000040 |  |  |
| 10   | Farbschaber-Set             | PR00000041 |  |  |
| 11   | Farbschaber                 | PR00000042 |  |  |
| 12   | Kunststoffschweißdraht ABS  | PR00000036 |  |  |
| 13   | Kunststoffschweißdraht HDPE | PR00000037 |  |  |
| 14   | Kunststoffschweißdraht PP   | PR00000038 |  |  |
| 15   | Transportkoffer             | PR00000123 |  |  |

**DVR450 Akku-Betonverdichter**  
**18V • 1.200 mm • 13.000 min<sup>-1</sup>**

**DVR450RTE**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVR450Z**



- ✓ 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- ✓ Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- ✓ Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- ✓ Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

|                               |              | Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                             | DVR450RTE | DVR450Z |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Länge Verdichtervorsatz       | 1200 mm      | 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC     | 1         | -       |
| Durchmesser Verdichtervorsatz | 25 mm        | 197280-8                         | Akku BL1850B                | 2         | -       |
| Schwingkreis                  | 1 mm         | 450128-8                         | Kontaktschutzkappe          | 1         | -       |
| Gewicht                       | 3,3 - 3,8 kg | 821766-7                         | Transportkoffer             | 1         | -       |
|                               |              | 126206-3                         | Verdichtervorsatz <b>ET</b> | 1         | 1       |

**DTR180 Akku-Bewehrungsverbinder**  
**18V**

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DTR180ZJ**



- ✓ Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- ✓ Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- ✓ Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- ✓ Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

|                  |              | Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              | DTR180ZJ |
|------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|----------|
| Drahtdurchmesser | 0,8 mm       | 162755-6                         | Nylonbürste                  | 1        |
| Gewicht          | 2,3 - 2,6 kg | 251314-2                         | Schraube M4x12 <b>ET</b>     | 1        |
|                  |              | 346449-3                         | Einhandgeißel kurz <b>ET</b> | 1        |
|                  |              | 783208-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel        | 1        |
|                  |              | 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                 | 1        |
|                  |              | 835W33-2                         | Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1        |

**Zubehör für DTR180**



| Bild | Bezeichnung                      | Spezifikation  | Art.-Nr. |  |  |
|------|----------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 1    | Bindedraht blank                 | 0,8 mm x 100 m | 199137-9 |  |  |
| 2    | Bindedraht verzinkt              | 0,8 mm x 100 m | 191A57-9 |  |  |
| 3    | Bindedraht kunststoffbeschichtet | 0,8 mm x 100 m | 191J59-9 |  |  |
| 4    | Griffverlängerungsset            |                | 191M27-0 |  |  |

- ✓ Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- ✓ Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- ✓ Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

**DCG180 Akku-Kartuschenpistole**  
18V • 300/600 ml



- ✓ Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen
- ✓ Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- ✓ Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Vorschub-Geschwindigkeit | 0 - 28 mm/s  |
| Schnittleistung          | 214 mm       |
| Schubkraft               | 5000 N       |
| Innendurchmesser         | 51 mm        |
| Schnittlänge             | 538 mm       |
| Gewicht                  | 2,1 - 2,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCG180YEX | DCG180ZX |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1         | -        |
| 196235-0 Akku BL1815N            | 1         | -        |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe      | 1         | -        |
| 821568-1 Transportkoffer         | 1         | -        |
| 196351-8 Kartuschenhalter kpl.   | 1         | 1        |
| 196352-6 Beutelhalter kpl.       | 1         | 1        |
| 454226-0 Düse                    | 3         | 1        |

**DSC163 Akku-Moniereisenschneider**  
18V • 3-16 mm



- ✓ Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
- ✓ Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360° drehbar
- ✓ Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Schnittgeschwindigkeit                | 2,8 s        |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 16 mm        |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 16 mm        |
| Gewicht                               | 6,8 - 6,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DSC163ZK |
|-----------------------------------|----------|
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel    | 1        |
| SC00000103 6-kant-Stiftschlüssel  | 1        |
| SC00000104 6-kant-Stiftschlüssel  | 1        |
| SC00000106 Hydrauliköl            | 1        |
| SC00000107 Maulschlüssel SW 17-14 | 1        |
| SC09002470 Schneidbacken          | 1        |
| SC09009190 Transportkoffer        | 1        |

**DSC251 Akku-Moniereisenschneider**  
18V • 10-25 mm • 2.200 min<sup>-1</sup>



- ✓ Zum Schneiden von Moniereisenstangen und Bewehrungsstäben bis max. Ø 25 mm
- ✓ Randnahes Kantenschneiden (3,5 mm)
- ✓ Mit robustem Anschlag zum einfachen führen der Maschine
- ✓ Mit Anschluss für einen Staubsack
- ✓ Seitengriff für zusätzlichen Komfort
- ✓ Mit automatischer Drehzahlregulierung durch die ADT-Technologie
- ✓ NEU: Sägeblatt mit separatem Aufnahmeanschlag

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                      | 2200 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 25 mm                  |
| Gewicht                               | 3,9 - 4,0 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | DSC251ZK |
|--------------------------------------|----------|
| 153489-2 Seitengriff 36              | 1        |
| Stiftschlüssel M5                    | 1        |
| SC09003260 HM-Sägebl. 110x34 mm 24 Z | 1        |
| SC09009190 Transportkoffer           | 1        |

**DUT130 Akku-Rührgerät**  
18V • 165 mm • M12/M14



- ✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- ✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- ✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 350 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde           | 1/2" / M14                           |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 165 mm                               |
| Gewicht                  | 2,5 - 2,8 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUT130Z |
|----------------------------------|---------|
| 140G50-6 Seitengriff komplett    | 1       |
| 168884-3 Schaft für Rührscheibe  | 1       |
| 265220-5 Sechskantschraube M8x18 | 1       |
| 326649-1 Adapter                 | 1       |
| 458814-5 Spritzschutz            | 1       |
| 781006-4 Einmaulschlüssel SW 13  | 1       |
| 781043-8 Einmaulschlüssel SW22   | 1       |
| 831253-8 Transporttasche         | 1       |
| A-43692 Rührscheibe              | 1       |
| 781010-3 Einmaulschlüssel SW19   | 2       |

**DUT131 Akku-Rührgerät**  
18V • 165 mm • 1,5-13 mm



- ✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- ✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- ✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 350 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm                          |
| Gewicht              | 2,7 - 3,0 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUT131Z |
|----------------------------------|---------|
| 140G50-6 Seitengriff komplett    | 1       |
| 458814-5 Spritzschutz            | 1       |
| 763448-4 Bohrfutterschlüssel     | 1       |
| 831253-8 Transporttasche         | 1       |

**DCC500 Akku-Diamantschneider**  
18V • 40 mm • 8.800 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCC500Z**



**AWS**

- ✓ Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- ✓ Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- ✓ Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- ✓ Kann für Nassschnitte um ein Druck-Fall-Wasserset erweitert werden

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl         | 8 800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 45° | 27 mm                   |
| Bohrung                  | 20 mm                   |
| AWS-Schnittstelle        | ✓                       |
| Gewicht                  | 2,5 - 3,0 kg            |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 126738-0 | Staubsack komplett    |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel |

**DCC500Z**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 1 |  |

ADT

XPT

**Zubehör für DCC500**



1

**191X01-4 Druck- und Fallwasserset**

- ✓ Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- ✓ Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- ✓ Einstellbare Durchflussmenge
- ✓ Schnelle Montage mit nur einer Schraube

2



3



4



| Bild | Bezeichnung              | Länge | Art.-Nr. |
|------|--------------------------|-------|----------|
| 1    | Druck- und Fallwasserset |       | 191X01-4 |
| 2    | Führungsschienenadapter  |       | 198673-2 |
| 3    | Führungsschiene          | 1,0 m | 199140-0 |
| 4    | Führungsschiene          | 1,4 m | 194368-5 |



# Professionelle Reinigung mit Makita

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Staubmanagement als auch im Einsatz zur professionellen Reinigung.

Die Akku-Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör sorgt für eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 77-78.



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DVC150L Akku-Staubsauger</b><br>2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DVC150LZ</b> |
|---|--|---|



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen An- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm geeignet
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Schlauchlänge              | 2,5 m                         |
| Schlauchdurchmesser        | 28 / 38 mm                    |
| Luftvolumen                | 2,1 / 3,6 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 90 / 240 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 65 min                        |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L                          |
| Kapazität Flüssigkeiten    | 12 L                          |
| Reinigungs-Kit             | 1                             |
| Staubklasse                | L                             |
| Abscheidegrad              | 99,75 %                       |
| Gewicht                    | 8,9 - 9,6 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DVC150LZ |
|---|----------|
| 122512-4 Bodendüse                      | 1        |
| 140248-3 Textilfilter                   | 1        |
| 192562-3 Handrohr gebogen               | 1        |
| 192563-1 Saugrohr gerade                | 1        |
| 195432-5 Entsorgungssack                | 1        |
| 195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1        |
| 195552-5 Feuchtfilter                   | 1        |
| 410306-2 Fugendüse                      | 1        |
| 455732-8 Zubehörbox ET                  | 1        |
| 661914-4 Anschlussleitung 230V 5,5m ET  | 1        |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DVC155L Akku-Staubsauger</b><br>2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DVC155LZX2</b> |
|--|--|---|



- Ein sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC155L
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Schlauchlänge              | 1,7 m                   |
| Schlauchdurchmesser        | 32 mm                   |
| Luftvolumen                | 2,1 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 110 mbar                |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 40 min                  |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L                    |
| Kapazität Flüssigkeiten    | 12 L                    |
| Reinigungs-Kit             | 1                       |
| Staubklasse                | L                       |
| Abscheidegrad              | 99,99 %                 |
| Gewicht                    | 7,2 - 8,6 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DVC155LZX2 |
|-----------------------------------|------------|
| 127607-8 Zubehörbox               | 1          |
| 140248-3 Textilfilter             | 1          |
| 140G19-0 Alu-Teleskoprohr         | 1          |
| 140G26-3 Schaftrrohr gebogen kpl. | 1          |
| 191G86-8 Bodendüse                | 1          |
| 195432-5 Entsorgungssack          | 1          |
| 198919-6 Fugendüse                | 1          |
| 199493-7 Saugschlauch 32 mm       | 1          |
| 451350-0 Stopper ET               | 1          |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>DVC157L Akku-Staubsauger</b><br>2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DVC157LZX3</b> |
|--|--|---|



- Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit
- Auto-Start Wireless System (AWS). Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch.
- Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter.
- Staubklasse L nach Euronorm.
- Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Schlauchlänge              | 2,5 m                   |
| Schlauchdurchmesser        | 38 mm                   |
| Luftvolumen                | 2,4 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 110 mbar                |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 100 min                 |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L                    |
| Staubklasse                | L                       |
| Abscheidegrad              | 99,99 %                 |
| Gewicht                    | 8,0 - 8,6 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DVC157LZX3 |
|---|------------|
| 122512-4 Bodendüse                      | 1          |
| 140248-3 Textilfilter                   | 1          |
| 192562-3 Handrohr gebogen               | 1          |
| 192563-1 Saugrohr gerade                | 1          |
| 195432-5 Entsorgungssack                | 1          |
| 195433-3 Saugschlauch 28mm 3,5m antist. | 1          |
| 195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1          |
| 195545-2 Adapter 38 mm                  | 1          |
| 195546-0 Adapter 24 mm                  | 1          |
| 195547-8 Adapter 22 mm                  | 1          |
| 195551-7 Bodendüse Nass/Trocken         | 1          |
| 195552-5 Feuchtfilter                   | 1          |
| 195553-3 Vorfilter                      | 1          |
| 197166-6 Filterelement HEPA             | 1          |
| 410306-2 Fugendüse                      | 1          |
| 417765-1 WKZ-Muffe 22                   | 1          |
| 423398-2 Feuchtfilter                   | 1          |
| 424379-9 WKZ-Muffe 24                   | 1          |
| 451241-5 Verlängerungsrohr              | 1          |
| 455732-8 Zubehörbox ET                  | 1          |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DVC265 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC265ZXU**

AWS

- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten zur mobilen Staubabsaugung für Maschinen
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteeinstellung und LED-Arbeitslicht
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge              | 1,5 m        |
| Schlauchdurchmesser        | 28 mm        |
| Luftvolumen                | 2 m³/min     |
| Max. Unterdruck            | 110 mbar     |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 33 / 60 min  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 40 / 75 min  |
| Behältervolumen max.       | 2 L          |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓            |
| Waschbarer PET-Filter      | 1            |
| Abscheidegrad              | 99,75 %      |
| Gewicht                    | 3,9 - 4,5 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                        |   |
|----------|------------------------|---|
| 127725-2 | Filterelement HEPA     | 1 |
| 162469-7 | Schultergurt ET        | 1 |
| 166116-2 | Schlauchklemme         | 1 |
| 195545-2 | Adapter 38 mm          | 1 |
| 195546-0 | Adapter 24 mm          | 1 |
| 195547-8 | Adapter 22 mm          | 1 |
| 197903-8 | Filtersack-Set         | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 417765-1 | WKZ-Muffe 22           | 1 |
| 417766-9 | WKZ-Muffe 38           | 1 |
| 424379-9 | WKZ-Muffe 24           | 1 |
| A-34235  | Saugschlauch 28 mm     | 1 |

**DVC265ZXU**

BL MOTOR

**DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC261ZX15**

- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsaug, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Schlauchlänge          | 1 m                           |
| Schlauchdurchmesser    | 28 mm                         |
| Leerlaufdrehzahl       | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Luftvolumen            | 2,0 m³/min                    |
| Max. Unterdruck        | 110 mbar                      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 / 110 min             |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 / 140 min             |
| Behältervolumen max.   | 2 L                           |
| Waschbarer PET-Filter  | 1                             |
| Reinigungs-Kit         | 1                             |
| Gewicht                | 3,8 - 4,5 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| 127082-8 | Bodendüse          | 1 |
| 127093-3 | Schaffrohr gebogen | 1 |
| 127725-2 | Filterelement HEPA | 1 |
| 140G19-0 | Alu-Teleskoprohr   | 1 |
| 143787-2 | Saugschlauch       | 1 |
| 162469-7 | Schultergurt ET    | 1 |
| 166116-2 | Schlauchklemme     | 1 |
| 197901-2 | Runddüse-Gummi     | 1 |
| 197903-8 | Filtersack-Set     | 1 |
| 198992-6 | Fugendüse          | 1 |
| 199039-9 | Polsterdüse        | 1 |

**DVC261ZX15**

BL MOTOR

**DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC660Z**

- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition
- Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Schlauchlänge          | 1 m               |
| Schlauchdurchmesser    | 32 mm             |
| Luftvolumen            | 2,2 m³/min        |
| Max. Unterdruck        | 110 mbar          |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 / 110 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 / 140 min |
| Behältervolumen max.   | 6 L               |
| Waschbarer PET-Filter  | 1                 |
| Reinigungs-Kit         | 1                 |
| Abscheidegrad          | 99,75 %           |
| Gewicht                | 6,1 - 6,7 kg      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                          |   |
|----------|--------------------------|---|
| 127082-8 | Bodendüse                | 1 |
| 140G19-0 | Alu-Teleskoprohr         | 1 |
| 140G26-3 | Schaffrohr gebogen kpl.  | 1 |
| 162700-1 | Schultergurt ET          | 1 |
| 166116-2 | Schlauchklemme           | 1 |
| 191D12-9 | Filterelement HEPA       | 1 |
| 197901-2 | Runddüse-Gummi           | 1 |
| 199453-9 | Saugschlauch 32 mm 1,0 m | 1 |

**DVC660Z**

BL MOTOR

**DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger**  
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC665ZU**

AWS

- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Schlauchlänge          | 1,5 m        |
| Schlauchdurchmesser    | 28 mm        |
| Luftvolumen            | 1,8 m³/min   |
| Max. Unterdruck        | 110 mbar     |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 min  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 min  |
| Behältervolumen max.   | 6 L          |
| Waschbarer PET-Filter  | 1            |
| Abscheidegrad          | 99,75 %      |
| Gewicht                | 6,1 - 6,7 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                        |   |
|----------|------------------------|---|
| 152992-0 | Saugschlauch           | 1 |
| 166116-2 | Schlauchklemme         | 1 |
| 191D12-9 | Filterelement HEPA     | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 417765-1 | WKZ-Muffe 22           | 1 |
| 424379-9 | WKZ-Muffe 24           | 1 |

**DVC665ZU**

BL MOTOR



**DCL181F Akku-Staubsauger**  
18V • 53 mbar • 0,65 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL181FZW**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt
- ✓ In der Sonderfarbe weiß

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen                | 1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 53 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 33 min                  |
| Behältervolumen Staub max. | 0,65 L                  |
| Gewicht                    | 1,2 - 1,4 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCL181FZW |
|----------------------------------|-----------|
| 123486-2 Bodendüse               | 1         |
| 198753-4 Filtersack permanent    | 1         |
| 416041-0 Fugendüse               | 1         |
| 451242-3 Halter                  | 1         |
| 451424-7 Verlängerungsrohr       | 1         |

**DCL182 Akku-Staubsauger**  
18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL182ZB**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und zwei Leistungsstufen ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt
- ✓ In der Sonderfarbe schwarz

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen                | 1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 54 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 33 min                  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 39 min                  |
| Behältervolumen Staub max. | 0,50 L                  |
| Gewicht                    | 1,3 kg                  |


| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCL182ZB |
|----------------------------------|----------|
| 123486-2 Bodendüse               | 1        |
| Bodendüse                        | 1        |
| 194566-1 Papierfilter            | 1        |
| 451243-1 Fugendüse               | 1        |
| 451244-9 Verlängerungsrohr       | 1        |
| 451245-7 Halter                  | 1        |
| Halter                           | 1        |
| Fugendüse                        | 1        |
| Verlängerungsrohr                | 1        |

**DCL281F Akku-Staubsauger**  
18V • 82 mbar • 0,75 l**DCL281FRF**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL281FZ**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern
- ✓ Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar



|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen                | 1,5 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 82 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah     | 15 / 20 / 50 min        |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 39 min                  |
| Behältervolumen Staub max. | 0,75 L                  |
| Gewicht                    | 1,2 - 1,6 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCL281FRF | DCL281FZ |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1         | -        |
| 197599-5 Akku BL1830B            | 1         | -        |
| 123488-8 Bodendüse               | 1         | 1        |
| 199966-0 Filtersack permanent    | 1         | 1        |
| 451243-1 Fugendüse               | 1         | 1        |
| 459355-4 Halter                  | 1         | 1        |
| 459356-2 Verlängerungsrohr       | 1         | 1        |

**DCL280F Akku-Staubsauger**  
18V • 64 mbar • 0,75 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL280FZ**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen                | 1,4 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 64 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 33 min                  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 39 min                  |
| Behältervolumen Staub max. | 0,75 L                  |
| Gewicht                    | 1,2 - 1,6 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCL280FZ |
|----------------------------------|----------|
| 123488-8 Bodendüse               | 1        |
| 199966-0 Filtersack permanent    | 1        |
| 451243-1 Fugendüse               | 1        |
| 459355-4 Halter                  | 1        |
| 459356-2 Verlängerungsrohr       | 1        |

**DCL281FB Akku-Staubsauger**  
18V • 82 mbar • 0,75 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL281FZB**

- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb undbeutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern
- ✓ Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen                | 1,5 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck            | 82 mbar                 |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah     | 15 / 20 / 50 min        |
| Behältervolumen Staub max. | 0,75 L                  |
| Gewicht                    | 1,2 - 1,6 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DCL281FZB |
|----------------------------------|-----------|
| 199966-0 Bodendüse               | 1         |
| Filtersack permanent             | 1         |
| Fugendüse                        | 1         |
| Verlängerungsrohr                | 1         |
| Halter                           | 1         |

**DCL501 Akku-Staubsauger**  
18V • 100 mbar • 0,25 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL501Z**

- Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung
- Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge              | 1,1 m        |
| Luftvolumen                | 1,2 m³/min   |
| Max. Unterdruck            | 100 mbar     |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 29 / 64 min  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 35 / 77 min  |
| Behältervolumen Staub max. | 0,25 L       |
| Schulterriemen             | ✓            |
| Reinigungs-Kit             | 1            |
| Abscheidegrad              | 99,97 %      |
| Gewicht                    | 3,1 - 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | DCL501Z |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 166124-3                         | Tragegurt              | 1       |
| SH00000031                       | Staubbehälter ET       | 1       |
| SH00000032                       | Reinigungsbürste       | 1       |
| SH00000034                       | Handgriff mit Schlauch | 1       |
| SH00000042                       | Fugendüse              | 1       |
| SH00000058                       | Bodendüse              | 1       |
| SH00000060                       | Teleskoprohr           | 1       |

BL

**DVC350 Akku-Staubsauger**  
18V • 60 mbar • 3 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC350Z**

- Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
- Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staub sack
- Nicht geeignet für Betonstaub

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge              | 2,5 m        |
| Luftvolumen                | 1,4 m³/min   |
| Max. Unterdruck            | 60 mbar      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 21 / 43 min  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 26 / 50 min  |
| Behältervolumen Staub max. | 3 L          |
| Schulterriemen             | ✓            |
| Gewicht                    | 2,2 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | DVC350Z |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 122918-6                         | Staubsack kpl.         | 1       |
| 132025-7                         | Absaugdüse             | 1       |
| 140456-6                         | Saugschlauch 28mm 2,5m | 1       |
| 166094-6                         | Schultergurt           | 1       |
| 417765-1                         | WKZ-Muffe 22           | 1       |
| 417766-9                         | WKZ-Muffe 38           | 1       |

**DCL184 Akku-Staubsauger**  
18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCL184Z**

- Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Schultergurt zum leichten Transport
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Luftvolumen                | 1,4 m³/min       |
| Max. Unterdruck            | 54 mbar          |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah     | 20 / 30 / 80 min |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L            |
| Gewicht                    | 1,8 - 2,2 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  | DCL184Z |
|----------------------------------|------------------|---------|
| 140H94-2                         | Bürstendüse 360° | 1       |
| 140H95-0                         | Polsterdüse      | 1       |
| 140J64-3                         | Gebläsedüse      | 1       |
| 162544-9                         | Schultergurt     | 1       |
| 194566-1                         | Papierfilter     | 1       |
| 422437-5                         | Gummi-Fugendüse  | 1       |
| 459056-4                         | Vliesdüse        | 1       |

**DVC750L Akku-Staubsauger**  
18V • 7,5 l • nass/trocken • L

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVC750LZX3**

- Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine
- Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb
- Mit 7,5 Liter Tank (Trockenbetrieb)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Schlauchlänge              | 0,5 - 2 m        |
| Schlauchdurchmesser        | 28 mm            |
| Luftvolumen                | 1,3 / 1,6 m³/min |
| Max. Unterdruck            | 67 mbar          |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah     | 30 / 60 min      |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah     | 35 / 70 min      |
| Behältervolumen Staub max. | 7,5 L            |
| Waschbarer PET-Filter      | 1                |
| Staubklasse                | L                |
| Abscheidegrad              | 99,75 %          |
| Gewicht                    | 4,3 - 4,6 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    | DVC750LZX3 |
|----------------------------------|--------------------|------------|
| 140G04-3                         | Saugschlauch       | 1          |
| 162518-0                         | Filterelement HEPA | 1          |
| 191M39-3                         | Nassfilter         | 1          |
| 199486-4                         | Schultergurt       | 1          |
| 458891-7                         | Breitschlitzdüse   | 1          |
| 458919-1                         | Fügendüse          | 1          |

BL

XPT

**Zyklon-Abscheidervorsatz**  
191D75-5 | 191D73-9

- Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- Gewicht nur 350 g
- Einfach auf das Saugrohr stecken
- Leicht zu entleeren
- 191D75-5 Passend für: alle DCL Akku-Sauger ausser DCL280 und DCL281
- 191D73-9 Passend für: DCL280 und DCL281

38,00

**Wandhalter**  
458571-5

- Für alle DCL- und CL-Handstaubsauger




- Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500m<sup>2</sup>
- Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden
- Sensoren schützen das Gerät vor dem Hinfallen
- Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter
- Inklusive Fernbedienung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2   | 200 min      |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2   | 230 min      |
| Behältervolumen Staub max. | 2,5 L        |
| Gewicht                    | 7,3 - 7,8 kg |


| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| SH0000065                        | Seitenbürsten-Set      |
| SH0000213                        | Filterelement          |
| SH0000219                        | Fernbedienung          |
| SH0000231                        | Sensor Markierungsband |
| SH00000313                       | Hauptbürste            |

| DRC200Z |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

Der Staubsammelbehälter mit 2,5 Liter Fassungsvermögen lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen. Ausgestattet mit einem Filterelement. Kleine Schmutzpartikel gelangen durch die Vakuumanlage in den oberen Teil des Behälters. Große Schmutzpartikel werden im unteren Teil des Behälters gesammelt.

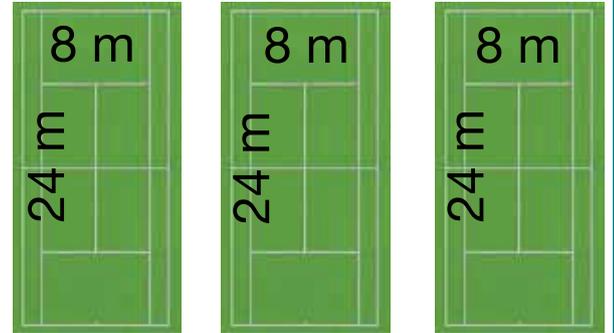

Mit 2 x Akku BL1860B schafft der DRC200 eine Fläche von mehr als 3 Tennisfeldern (ca. 600 m<sup>2</sup>).



**Einstellbares Saugmuster**

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit wenigen Hindernissen, wie Lagerräumen oder Fluren.

**Zufallsmodus**

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit vielen Hindernissen, wie Büroräumen oder Fitnessstudios.



- Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 2x18 V-Akku-Antrieb
- Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert
- Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar
- Der Korpus ist von 90° bis 0° in vier Stufen neigbar

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen            | 1,9 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck        | 120 mbar                |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 30 / 60 / 120 min       |
| Behältervolumen max.   | 5 L                     |
| Gewicht                | 8,3 - 9,0 kg            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 127522-6                         | Rohr kpl. ET               |
| 191D65-8                         | Fugendüse                  |
| 191D67-4                         | Universal-Bürstendüse Rund |
| 191D69-0                         | Hauptbürste ET             |
| 191E39-5                         | Filterelement HEPA         |

| DVC560Z |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**Passendes Zubehör für den Akku-Bodenstaubsauger**

**DVC560Z**

**Saugschlauch 28 mm**

**Fugendüse 28 mm**

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Länge: 330 mm

**Polsterdüse 28 mm**

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

Länge: 160 mm

**Fugendüse 28 mm**

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1

Länge: 415 mm

**Bürstendüse drehbar**

- 191D67-4
- 198552-4

**Fugenbürste**

- 198537-0

**Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten**

- 140H95-0

**Vliesdüse 28 mm**

- Z. B. für Fußmatten 459056-4

**Bürstendüse 360°**

- 140H94-2

für Jalousien, Lüftungsschlitze etc.

**Staubfangsack**

- 10 Stück 191T96-3

**HEPA Filterelement**

- 191E39-5

**Hauptbürste**

- 191D69-0

## Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>Model</b><br/>DVC150L<br/>DVC157L<br/>DVC155L</p>    | <p><b>Model</b><br/>VC3210L<br/>VC1310L</p>    | <p><b>Model</b><br/>DVC261<br/>DVC265<br/>DVC660<br/>DVC665<br/>DVC350</p>                                  | <p><b>Reinigungs-Set</b><br/>- Saugschlauch 38 mm-2,5 m<br/>- Saugrohr gebogen<br/>- Saugrohr gerade<br/>- Bodendüse<br/>- Fugendüse<br/>195439-1</p>  |  |
| <p><b>Saugschlauch 32 mm</b><br/>mit vorderer Aufnahme</p>  <p>1,7 m 199493-7</p>                | <p><b>Saugschlauch 28 mm</b></p>  <p>1,5 m 152992-0<br/>3,5 m 195433-3</p>                                     | <p><b>Saugschlauch 38 mm</b></p>  <p>2,5 m 195434-1</p>  |   |  |
| <p><b>Saugrohr gebogen</b><br/>192562-3</p>    | <p><b>Saugrohr gerade</b><br/>192563-1</p>   |   |   |  |
| <p><b>Schaftrohr mit Aufstecksicherung</b><br/>ohne Aufnahme<br/>140G26-3</p>                    | <p><b>Schaftrohr mit Aufstecksicherung</b><br/>mit Aufnahme<br/>127093-3</p>                                   | <p><b>Schaftrohr</b><br/>ohne Aufnahme<br/>458184-2</p>    | <p><b>Schaftrohr</b><br/>mit Aufnahme<br/>126756-8</p>   | <p><b>Adapter 22 mm</b><br/>195547-8</p>    |
| <p><b>Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung</b></p>  <p>● 191D73-9</p>                 | <p><b>Zyklonabscheider-Vorsatz</b></p>  <p>● 191D75-5</p>   | <p><b>Saugrohr Alu</b><br/>Länge: 465 mm<br/>199844-4</p>   | <p><b>Saugrohrverlängerung Alu</b><br/>Länge 465 mm<br/>199843-6</p>  <p>für Düsen mit 32 mm Aufnahme</p>   | <p><b>38 mm Aufnahmen</b></p> <p><b>Bodendüse</b><br/>Bodendüse flach<br/>199455-5</p>  |
| <p><b>Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung</b><br/>Länge: 590-942 mm<br/>140G19-0</p>  | <p><b>Teleskoprohr Kunststoff</b><br/>Länge: 500-850 mm<br/>123584-2</p>                                     | <p><b>Saugrohrverlängerung Alu</b><br/>Länge 465 mm<br/>199843-6</p>                                      | <p><b>Saugrohrverlängerung Alu</b><br/>Länge 465 mm<br/>199843-6</p>    | <p><b>Umschaltbodendüse</b><br/>Boden- und Teppichdüse<br/>198184-7</p>                 |
| <p><b>Verlängerungsrohr Kunststoff</b><br/>Länge: 479 mm<br/>● 459356-2</p>                    | <p><b>Verlängerungsrohr Kunststoff</b><br/>Länge: 340 mm für Zyklonabscheider-Vorsatz<br/>● 191D78-9</p>     | <p><b>Verlängerungsrohr Kunststoff</b><br/>Länge: 465 mm<br/>● 451424-7<br/>○ 451241-5<br/>● 451244-9</p>  | <p><b>Verlängerungsrohr Kunststoff</b><br/>Länge: 320 mm für Zyklonabscheider-Set<br/>○ 191D79-7</p>   | <p><b>Universalbodendüse Nass/trocken</b><br/>195551-7</p>                             |
|   |   |   |   | <p><b>Bodendüse trocken</b><br/>195549-4</p>    |
|   |   |   |   | <p><b>Bodendüse nass</b><br/>nur für Nasssauger<br/>195550-9</p>                      |
|   |   |   |   | <p><b>Polsterdüse</b><br/>191657-9</p>    |
|   |   |   |   | <p><b>Fugendüse</b><br/>410306-2</p>    |
| <p><b>28 mm Aufnahmen</b></p> <p><b>Bodendüse</b><br/>flach, schwenkbar<br/>127082-8</p>       | <p><b>Polsterdüse</b><br/>für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.<br/>○ 199038-1<br/>● 199041-2<br/>● 199039-9</p>  | <p><b>Bürstendüse drehbar</b><br/>○ 198552-4<br/>○ 191D67-4</p>   |   | <p><b>Model</b><br/>VC3012M<br/>VC4210M</p>   |
| <p><b>Umschaltbodendüse</b><br/>schwenkbar<br/>191G86-8</p>                                    | <p><b>Polsterdüse mit seitlichen Bürsten</b><br/>Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.<br/>140H95-0</p>     | <p><b>Fugenbürste</b><br/>● 198537-0</p>    | <p><b>Saugschlauch 32 mm</b><br/>4 m<br/>P-84084</p>   | <p><b>Model</b><br/>VC2000L<br/>VC2012L<br/>VC2512L<br/>VC3011L</p>                   |
| <p><b>Umschaltbodendüse</b><br/>Boden- und Teppichdüse<br/>○ 198532-0</p>                      | <p><b>Vliesdüse</b><br/>Für z. B. Fußmatten<br/>459056-4</p>   | <p><b>Bürstendüse 360°</b><br/>140H94-2</p>   | <p><b>Saugschlauch 32 mm</b><br/>3 m<br/>P-81739</p>   | <p><b>Saugrohr-Set</b><br/>ø35x520 mm 2 Stk.<br/>P-72942</p>                          |
| <p><b>Bodendüse</b><br/>schwenkbar<br/>● 123485-4<br/>○ 123486-2<br/>● 123488-8</p>            | <p><b>Bürstendüse</b><br/>191M30-1</p>   | <p><b>Fugendüse Gummi</b><br/>*422437-5</p>   | <p><b>Handrohr gebogen INOX</b><br/>P-70346</p>    | <p><b>Bodendüse</b><br/>D36x300<br/>Nass/trocken<br/>P-81789</p>                      |
| <p><b>Teppichbodendüse</b><br/>schwenkbar<br/>● 198150-4<br/>● 198529-9</p>                    | <p><b>Fugendüse</b><br/>● 416041-0<br/>○ 451240-7<br/>● 451243-1</p>  <p>Länge: 160 mm</p>                   | <p><b>Fugendüse Gummi</b><br/>*197901-2</p>   | <p><b>Saugrohr-Set</b><br/>ø35x350 mm 3 Stk.<br/>W107418350</p>    | <p><b>Bodendüse</b><br/>D36x300<br/>Nass/trocken<br/>P-81789</p>                      |
|   | <p><b>Fugendüse</b><br/>Länge: 330 mm</p>    | <p><b>Runddüse Gummi</b><br/>*197901-2</p>    | <p><b>Bodendüse</b><br/>D36x300<br/>Nass/trocken<br/>P-81789</p>   | <p><b>Bodendüse</b><br/>Nass<br/>W14295</p>   |
|   | <p><b>Fugendüse</b><br/>Länge: 415 mm</p>    | <p><b>*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben</b></p>   | <p><b>Fugendüse</b><br/>ø35x300<br/>W6084</p>    | <p><b>Fugendüse</b><br/>ø35x200<br/>nutzbar mit P-81745<br/>W29541</p>                |
|   |   |   | <p><b>Reinigungs-Set</b><br/>Bürsten-Set Büro<br/>P-70502</p>    |  |

**DFV210 Akku-Klimaweste**

12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,38 kg

**DFJ212 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In einem auffälligen Gelb gestaltet

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,43 kg

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** **DFJ212ZL DFJ212ZM**

198634-2 Akku-Adapter 14,4V / 18,0V - -

**DFJ213 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,54 kg

**DFJ214 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren

Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m<sup>3</sup>/min  
 Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h  
 Gewicht 0,54 kg

**DFJ304 Akku-Klimajacke**

12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku
- ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- ✓ Ausgestattet mit fünf Taschen

Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m<sup>3</sup>/min  
 Gewicht 0,46 kg

**DCV200 Akku-Thermoweste**

14,4V/18V • S, M, XL, 2XL, 3XL,

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Zwei Heizzonen an Schultern und Rücken mit drei verschiedenen Heizstufen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V, 5,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8/16/28 Stunden

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 9 / 19 / 32 h |
| Gewicht                | 0,8 - 1,2 kg  |

**DCV202 Akku-Thermoweste**

14,4V/18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Vier Heizzonen im Brust- und Rückenbereich
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10/20/35 Stunden

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h |
| Gewicht                | 0,5 kg         |

**Mittelgeliefertes Zubehör im Detail** **DCV202ZM DCV202ZS**  
 YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V 1 1

**DCJ205 Akku-Thermojacke**

14,4V/18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken
- ✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h |
| Gewicht                | 1,1 - 1,2 kg    |

**DCJ206 Akku-Thermojacke**

14,4V/18V • S, M, XL, L, 2XL, 3XL

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.



- ✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- ✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku
- ✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit
- ✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h       |
| Normen                 | EN ISO 20471, Class 3 |
| Gewicht                | 1,1 - 1,2 kg          |

**DCB200 Akku-Heizdecke**

18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCB200A**

- ✓ Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft
- ✓ Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden
- ✓ Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h |
| Länge                  | 700 mm         |
| Breite                 | 1400 mm        |
| Gewicht                | 0,58 kg        |

**Mittelgeliefertes Zubehör im Detail** **DCB200A**  
 YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V 1

**DCF102 Akku-Lüfter**

18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF102Z



- Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- 45°-Drehbewegung nach links und rechts

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 °                   |
| Luftgeschwindigkeit         | 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s    |
| Luftvolumen                 | 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah      | 480 / 585 / 1060 min   |
| Durchmesser                 | 180 mm                 |
| Gewicht                     | 1,3 - 2,0 kg           |

**DCF203 Akku-Lüfter**

18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF203Z



- Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- 45°-Drehbewegung nach links und rechts
- Inklusive Netzteil

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 °                   |
| Luftvolumen                 | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah      | 360 / 580 / 960 min    |
| Durchmesser                 | 235 mm                 |
| Gewicht                     | 1,9 - 2,6 kg           |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

TE00000440 Steckernetzteil

**DCF203Z**

1

**DCF300 Akku-Lüfter**

18V/230V • 3,7 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF300Z



- Robuster Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen
- Steht stabil auf einem Metallrahmen
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- Automatisches Schwenken des Ventilators um 90° einschaltbar, zusätzlich um 45° nach oben und unten neigbar
- Inklusive Netzteil

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit    | 3,71 m/s            |
| Luftvolumen            | 19 / 15 / 11 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 100 / 160 / 340 min |
| Durchmesser            | 330 mm              |
| Normen                 | IEC 60879:1986      |
| Gewicht                | 4,3 - 4,7 kg        |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

TE00000442 Steckernetzteil

**DCF300Z**

1

**DCF301 Akku-Lüfter**

18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF301Z



- Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter
- Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- Der Akku-Lüfter lässt sich manuell um 180° drehen und schwenkt automatisch um jeweils 45° nach links und 45° nach rechts
- Inklusive Netzteil

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit    | 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s |
| Luftvolumen            | 21 / 15 / 10 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 120 / 190 / 400 min |
| Durchmesser            | 330 mm              |
| Gewicht                | 4,1 - 4,5 kg        |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

TE00000442 Steckernetzteil

**DCF301Z**

1



**DMP180 Akku-Kompressor**  
18V • 8,3 bar • 12 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DMP180Z**



- 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- Der Schlauch ist 0,65 m lang
- Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 12 L/min     |
| Maximaler Druck | 8,3 bar      |
| Schlauchlänge   | 0,65 m       |
| Gewicht         | 1,5 - 1,7 kg |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DMP180Z</b> |
| TE00000333 Luftmatratzenadapter         | 1              |
| TE00000334 Ventiladapter französisch    | 1              |
| TE00000335 Ballpumpenadapter            | 1              |
| TE00000346 Ventiladapter Blitzventil    | 1              |

**DMP181 Akku-Kompressor**  
18V • 11,1 bar • 22,0 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DMP181Z**



- 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen
- Der Schlauch ist 0,65 m lang
- Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- Inkl. diversen Ventiladaptern

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 22 L/min     |
| Maximaler Druck | 11,1 bar     |
| Schlauchlänge   | 0,65 m       |
| Gewicht         | 2,5 - 2,8 kg |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DMP181Z</b> |
| TE00000333 Luftmatratzenadapter         | 1              |
| TE00000594 Ventiladapter französisch    | 1              |
| TE00000592 Ballpumpenadapter            | 1              |
| TE00000346 Ventiladapter Blitzventil    | 1              |

**XPT**



**DVP180 Akku-Vakuumpumpe 18 V**  
18V • 50 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DVP180Z**

- Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage
- Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar
- Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Pumpleistung max.      | 50 L/min     |
| Maximales Vakuum       | 20 Pa        |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 50 min       |
| Gewindegröße           | 5/16" / 1/4" |
| Öltank                 | 115 ml       |
| Ölflasche              | ✓            |
| Gewicht                | 3,2- 3,5 kg  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DVP180Z</b> |
| AS00VP050M Hydrauliköl                  | 1              |
| AS00XP808M Manometer                    | 1              |
| AS0Y06110K Adapter                      | 1              |



**DCW180 Akku-Kühl- und Wärmebox**  
18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCW180Z**

- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit
- ✓ Kühlt wahlweise auf -18/-10/0/5/10° C und heizt auf 55 oder 60° C
- ✓ 20 Liter Fassungsvermögen, z.B. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones
- ✓ Auch als **XGT-Modell CW001G** erhältlich.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Temperaturbereich           | -18 - +60 °    |
| Wechselspannung             | 100 - 240 V    |
| Spannung Zigarettenanzünder | 12 / 24 V      |
| Gewicht                     | 13,3 - 14,3 kg |

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                    | <b>DCW180Z</b> |
| A-71093                                 | Schultergurt       | 1              |
| WL00000002                              | 12/24V Adapter KFZ | 1              |
| WL00000122                              | Steckernetzteil    | 1              |



230-V-Betrieb

**Akku-Betrieb**

**12- und 24-V-KFZ-Betrieb**



## Ideal für Camping und Outdoor



**DCM501 Akku-Kaffeemaschine**  
12V max./18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCM501Z**



- ✓ Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort
- ✓ Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt
- ✓ Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads
- ✓ Stromversorgung schaltet automatisch ab
- ✓ Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah | 2,6 dl       |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah      | 6,4 dl       |
| Kapazität Flüssigkeiten     | 0,24 L       |
| Gewicht                     | 1,9 - 2,2 kg |

|   |                              |                |
|---|------------------------------|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                              | <b>DCM501Z</b> |
| KF00000020                              | Thermobecher ZollMakita Zoll | 1              |

**DKT360 Akku-Wasserkocher**  
2x18V • 800 ml

**DKT360Z**



- ✓ Akku-Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
- ✓ Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenauslaufschutz
- ✓ Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- ✓ Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- ✓ Mit Akkuladestandanzeige

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kapazität Flüssigkeiten | 0,8 L        |
| Gewicht                 | 2,7 - 3,4 kg |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Akku (voll aufgeladen) | Menge an kochendem Wasser* |
| 2 x BL1815N            | 0,3 l                      |
| 2 x BL1820B            | 0,5 l                      |
| 2 x BL1830B            | 1,0 l                      |
| 2 x BL1840B            | 1,1 l                      |
| 2 x BL1850B            | 1,4 l                      |
| 2 x BL1860B            | 1,7 l                      |

\*Wenn 23° C kaltes Wasser bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C gekocht wird.



**DWD181 Akku-Ortungsgerät**  
 LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm

Ohne Akkus u. Ladeg.

DWD181ZJ

1.  
1.

- 18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen Untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre oder Holz aufzufinden
- Das Ortungsgerät zeigt Metalleinschlüsse bis 180 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1" Display
- Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden

XPT

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Genauigkeit         | + / - 5 mm   |
| Temperaturbereich   | -10 - +40 °  |
| Schutzart (IP Code) | IP54         |
| Gewicht             | 1,3 - 1,7 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 821550-0 MAKPAC Gr. 2  
 RN32741155 Tiefziehteil für MAKPAC

|          |   |
|----------|---|
| DWD181ZJ | 1 |
|          | 1 |

**DML805 LED-Baustrahler**  
 LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML805



- Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht
- Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen
- Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen
- Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                    | 750 / 450 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1150 / 750 lx   |
| LED-Lampenleistung            | 20 x 0,5 W      |
| Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah    | 3,5 / 7 h       |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah    | 6,5 / 13 h      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 8,5 / 17 h      |
| Stromversorgung               | 18V / 230V      |
| Gewicht                       | 2,3 - 2,7 kg    |

**DML809 LED-Baustrahler**  
 14,4V/18V/230V • 3.800 lx • 10.000 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML809



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen
- Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom                    | 10 000 / 4000 / 2000 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 3800 / 1500 / 800 lx       |
| LED-Lampenleistung            | 96 x 1,05 W                |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 8,5 / 4,5 / 1,7 h          |
| Gewicht                       | 5,7 - 7,0 kg               |

**DML811 LED-Baustrahler**  
 14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML811



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen
- Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden
- Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom                    | 3000 / 1500 / 750 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1800 / 800 / 350 lx     |
| LED-Lampenleistung            | 30 x 1,05 W             |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 13 / 7,5 / 3 h          |
| Gewicht                       | 4,1 - 4,8 kg            |

**DEBDML801 LED-Akku-Arbeitsleuchte**  
 LXT • 400 lx • 240 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBDML801



- Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen
- Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom                    | 240 / 120 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 400 / 200 lx    |
| LED-Lampenleistung            | 12 x 0,51 W     |
| Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah    | 6 / 14 h        |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah    | 12 / 30 h       |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 17 / 40 h       |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 20 / 48 h       |
| Gewicht                       | 0,61 - 0,98 kg  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 GM00001288 Schultergurt mit Haken

|           |   |
|-----------|---|
| DEBDML801 | 1 |
|-----------|---|

**DEBDML802 Akku-Handleuchte**  
LXT • 4.000 lx • 180 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEBDML802**



- Die leicht zu transportierende LED-Handleuchte verfügt über eine LED, die 180 lm erreicht
- Mittels dem 12-fach verstellbaren Leuchtkopf kann der Lichtkegel zielgenau ausgerichtet werden
- Über den Haken, kann die Lampe einfach aufgehängt werden
- Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 Stunden

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lichtstrom                    | 180 Lumen     |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4000 lx       |
| LED-Lampenleistung            | 3,2 W         |
| Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah   | 10 h          |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah   | 20 h          |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 23 h          |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 27 h          |
| Gewicht                       | 0,64 - 1,0 kg |

**DML806 LED-Akku-Werkstattleuchte**  
LXT • 2.100 lx • 620 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEBDML806**



- Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht
- Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom                    | 620 / 310 / 90 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 2100 / 310 / 280 lx  |
| LED-Lampenleistung            | 20 x 0,5 W           |
| Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah   | 6 / 8,5 / 23 h       |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah   | 8,5 / 16 / 46 h      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 11 / 21 / 59 h       |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 13 / 25 / 71 h       |
| Gewicht                       | 0,69 - 1,1 kg        |

**DML186 LED-Akku-Handleuchte**  
LXT • 500 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEBDML186**



- Die DML186 LED-Akku-Handleuchte lässt sich einfach auf einen LXT-Akku mit 14,4 V oder 18 V aufschieben

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 500 lx |
|-------------------------------|--------|

**DML808 LED-Akku-Handstrahler**  
LXT • 4.500 lx • 190 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEBDML808**



- Leicht zu transportieren.
- Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt.
- Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an. D
- Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4500 lx |
|-------------------------------|---------|

**ML810 LED-Flächenbeleuchtung**  
14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEADML810**



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben
- Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Lichtstrom         | 5500 / 3000 / 1500 Lumen |
| LED-Lampenleistung | 0,2 W                    |
| Gewicht            | 13,9 - 15,3 kg           |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
Anschlussleitung ET **DEADML810**  
1

**ML814 LED-Akku-Baustrahler**  
14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEADML814**

- Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können
- Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- Eingeklappt nur 1,0 m hoch

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom                    | 3000 / 1700 / 900 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1250 / 750 / 400 lx     |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 10 / 5,5 / 3 h          |
| Schutzart (IP Code)           | 55                      |
| Gewicht                       | 7,2 - 7,9 kg            |

**DML815 LED-Akku-Handleuchte**  
LXT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEADML815**

- Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                    | 160 Lumen      |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 3000 lx        |
| LED-Lampenleistung            | 0,5 W          |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 54 h           |
| Gewicht                       | 0,56 - 0,93 kg |

**DML812 LED-Akku-Handstrahler**  
LXT • 71.000 lx • 1.250 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DEBDML812**

- Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)
- Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m
- Die Leuchtdauer beträgt mit einer 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom                    | 600 / 1000 / 1250 Lumen  |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 520 / 51 000 / 71 000 lx |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 10 / 7,5 / 6 h           |
| Gewicht                       | 1,2 - 1,6 kg             |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
GM00002239 Schultergurt**DEBDML812**  
1**XPT****DML816 LED-Akku-Handstrahler**  
LXT • 800 lx • 500 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DML816X**

- Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen.
- Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen.
- Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar.
- Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf.
- Platzsparend zusammenklappbar.

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom                    | 500 / 250 / 100 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 800 / 400 / 180 lx    |
| Gewicht                       | 0,7 - 1,1 kg          |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
GM00001326 Diffusor**DML816X**  
1**XPT****Lampenstativ**  
GM00002283

- Auf das Lampenstativ können ein oder zwei DEADML805 LED-Baustrahler montiert werden
- Damit ist eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gesichert
- Die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen
- Die Höhe des Lampenstativs ist zwischen 922 mm und 1.750 mm einstellbar

**Lampenstativ**  
GM00002073

- Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DEADML809, DEADML811 oder ML003G
- Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm

**Schraubklemme**  
GM00001396

- Schraubklemme für DML805
- Kann an Stativen und Gerüsten angebracht werden

# LXT



Das große Garten-  
programm mit  
2 x 18 V und 18 V-Antrieb

18v + 18v → 36v

18V  
LITHIUM-ION

**DUR369L Akku-Freischneider**  
2x18V • 1.000 W • 43 cm

- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Rundgriff
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

**EL ADT AFT****XPT**

|                  |  |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 255 / 305 / 430 mm                       |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                            |
| Bohrung          | 25,4 mm                                  |
| Gewicht          | 5,7 - 6,3 kg                             |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR369LZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR369LZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 125520-4 | Schultergurt          | 1 |
| 127508-0 | Schultergurt          | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche         | 1 |
| D-66064  | Grasschneideblatt     | 1 |

**DUR369A Akku-Freischneider**  
2x18V • 1.000 W • 43 cm

- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

**EL ADT AFT****XPT**

|                  |  |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 255 / 305 / 430 mm                       |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                            |
| Bohrung          | 25,4 mm                                  |
| Gewicht          | 5,9 - 6,5 kg                             |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR369AZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR369AZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 196129-9 | Hosenträgergurt       | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche         | 1 |
| D-66064  | Grasschneideblatt     | 1 |

**DUR368L Akku-Freischneider**  
2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min<sup>-1</sup>

- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

**EL ADT AFT****XPT**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis           | 230 / 255 / 350 mm                   |
| Spindelgewinde         | M10 x 1,25 LH                        |
| Bohrung                | 25,4 mm                              |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 31 / 52 / 90 min                     |
| Fadenstärke            | 2,0 - 2,4 mm                         |
| Gewicht                | 3,9 - 4,5 kg                         |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR368LZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR368LZ**

|          |                                 |   |
|----------|---------------------------------|---|
| 125516-5 | Schultergurt einfach            | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff           | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go              | 1 |
| 455815-4 | Schutzhaube Messer <b>ET</b>    | 1 |
| 455926-5 | Schutzhaube Fadenkopf <b>ET</b> | 1 |
| 783013-3 | Montageschlüssel 16 - 17        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche                   | 1 |
| D-66008  | 4-Zahn-Schlagmesser             | 1 |

**DUR368A Akku-Freischneider**  
2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min<sup>-1</sup>

- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

**EL ADT AFT****XPT**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis           | 255 / 350 / 255 mm                   |
| Spindelgewinde         | M10 x 1,25 LH                        |
| Bohrung                | 25,4 mm                              |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 31 / 52 / 90 min                     |
| Fadenstärke            | 2,0 - 2,4 mm                         |
| Gewicht                | 4,1 - 4,7 kg                         |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR368AZ****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR368AZ**

|          |                                 |   |
|----------|---------------------------------|---|
| 125516-5 | Schultergurt einfach            | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff           | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go              | 1 |
| 455815-4 | Schutzhaube Messer <b>ET</b>    | 1 |
| 455926-5 | Schutzhaube Fadenkopf <b>ET</b> | 1 |
| 783013-3 | Montageschlüssel 16 - 17        | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche                   | 1 |
| D-66008  | 4-Zahn-Schlagmesser             | 1 |

**DUR194 Akku-Sense**18V • 4.500/6.000 min<sup>-1</sup> • 280 mm

- ✓ Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und anderen Objekte
- ✓ Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff
- ✓ Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet, zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig

**Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022****XPT**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4 500 / 6 000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 280 mm                          |
| Fadenstärke      | 2,0 mm                          |
| Gewicht          | 2,6 - 2,9 kg                    |

**DUR194RFX2**

5.0 Ah




Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR194ZX3**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           | DUR194RFX2 | DUR194ZX3 |
|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC   | 1          | -         |
| 197599-5                         | Akku BL1830B              | 1          | -         |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe        | 1          | 1         |
| 1911D89-4                        | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm  | 1          | 1         |
| 127508-0                         | Schultergurt              | 1          | 1         |
| 783013-3                         | Montageschlüssel 16-17    | 1          | 1         |
| 783202-0                         | 6 Kant-Stiftschlüssel 4mm | 1          | 1         |
| 831304-7                         | Zubehörtasche MAKITA      | 1          |           |

**DUR192L Akku-Rasentrimmer**18V • 0-4.500/0-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm

- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit borstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln

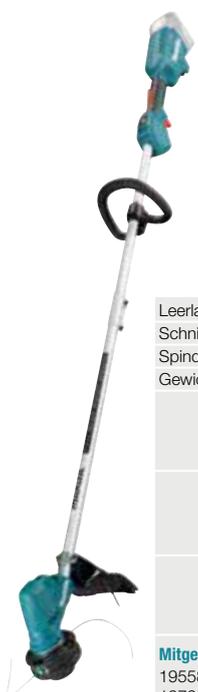**EL****XPT**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4500 / 6000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 300 mm                            |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                     |
| Gewicht          | 2,7 - 3,0 kg                      |

**DUR192LRT**

5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR192LZ**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | DUR192LRT | DUR192LZ |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 195584-2                         | Schnellladegerät DC18RC | 1         | -        |
| 197280-8                         | Akku BL1850B            | 1         | -        |
| 450128-8                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -        |
| 127508-0                         | Schultergurt            | 1         | 1        |
| 198893-8                         | 2-Fadenkopf Tap&Go      | 1         | 1        |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1        |

**DUR191U Akku-Rasentrimmer**18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm

- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken borstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

**EL ADT AFT****XPT**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3500 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 230 / 255 / 300 mm            |
| Spindelgewinde   | M10 x 1,25 LH                 |
| Gewicht          | 3,4 - 3,7 kg                  |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUR191UZX3**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | DUR191UZX3 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 125520-4                         | Schultergurt          | 1          |
| 198893-8                         | 2-Fadenkopf Tap&Go    | 1          |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1          |
| 831304-7                         | Zubehörtasche         | 1          |

**DUR191L Akku-Rasentrimmer**  
18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

| EL ADT AFT                              | XPT                           |   |
|---|-------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl                        | 3500 - 6000 min <sup>-1</sup> |   |
| Schnittkreis                            | 230 / 255 / 300 mm            |   |
| Spindelgewinde                          | M10 x 1,25 LH                 |   |
| Gewicht                                 | 3,2 - 3,5 kg                  |   |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.         |                               |   |
| <b>DUR191LZX3</b>                       |                               |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                               |   |
| 125516-5                                | Schultergurt einfach          | 1 |
| 198893-8                                | 2-Fadenkopf Tap&Go            | 1 |
| 783202-0                                | 6-kant-Stiftschlüssel         | 1 |
| 831304-7                                | Zubehörtasche                 | 1 |

**DUR190U Akku-Rasentrimmer**  
18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

| EL ADT AFT                              | XPT                           |   |
|---|-------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl                        | 3500 - 6000 min <sup>-1</sup> |   |
| Schnittkreis                            | 230 / 255 / 300 mm            |   |
| Spindelgewinde                          | M10 x 1,25 LH                 |   |
| Gewicht                                 | 3,1 - 3,4 kg                  |   |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.         |                               |   |
| <b>DUR190UX3</b>                        |                               |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                               |   |
| 125520-4                                | Schultergurt                  | 1 |
| 198893-8                                | 2-Fadenkopf Tap&Go            | 1 |
| 783202-0                                | 6-kant-Stiftschlüssel         | 1 |
| 831304-7                                | Zubehörtasche                 | 1 |

**DUR190L Akku-Rasentrimmer**  
18V • 3.500-6.000 min<sup>-1</sup> • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

| EL ADT AFT                              | XPT                           |   |
|---|-------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl                        | 3500 - 6000 min <sup>-1</sup> |   |
| Schnittkreis                            | 230 / 255 / 300 mm            |   |
| Spindelgewinde                          | M10 x 1,25 LH                 |   |
| Gewicht                                 | 2,9 - 3,2 kg                  |   |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.         |                               |   |
| <b>DUR190LZX3</b>                       |                               |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                               |   |
| 125520-4                                | Schultergurt                  | 1 |
| 198893-8                                | 2-Fadenkopf Tap&Go            | 1 |
| 783202-0                                | 6-kant-Stiftschlüssel         | 1 |
| 831304-7                                | Zubehörtasche                 | 1 |

**DUR189 Akku-Rasentrimmer**  
18V • 4.000-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm



- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

| EL ADT                                  | XPT                                  |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl                        | 4000 / 5000 / 6000 min <sup>-1</sup> |   |
| Schnittkreis                            | 255 / 300 mm                         |   |
| Spindelgewinde                          | M8 x 1,25 RH                         |   |
| Gewicht                                 | 3,0 - 3,3 kg                         |   |
| <b>DUR189RF</b>                         |                                      |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                                      |   |
| 125516-5                                | Schultergurt einfach                 | 1 |
| 195584-2                                | Schnellladegerät DC18RC              | 1 |
| 197599-5                                | Akku BL1830B                         | 1 |
| 198971-4                                | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm             | 1 |
| 450128-8                                | Kontaktschutzkappe                   | 1 |
| 783202-0                                | 6-kant-Stiftschlüssel                | 1 |
| 783217-7                                | 6-kant-Stiftschlüssel                | 1 |
| 831304-7                                | Zubehörtasche                        | 1 |

**DUR181 Akku-Rasentrimmer**  
18V • 7.800 min<sup>-1</sup> • 260 mm




- ✓ Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- ✓ Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- ✓ Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 7 800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis     | 260 mm                  |
| Fadenstärke      | 1,65 mm                 |
| Gewicht          | 2,8 - 3,1 kg            |

|   |                         | DUR181RF | DUR181Z |
|---|-------------------------|----------|---------|
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.         |                         |          |         |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                         |          |         |
| 195584-2                                | Schnellladegerät DC18RC | 1        | -       |
| 197599-5                                | Akku BL1830B            | 1        | -       |
| 125516-5                                | Schultergurt einfach    | 1        | 1       |
| 195858-1                                | 1-Fadenkopf Tap&Go      | 1        | 1       |
| 450128-8                                | Kontaktschutzkappe      | 1        | 1       |
| E-02733                                 | Mähfaden rund 1,6 mm    | 1        | 1       |

**DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb**  
2x18V • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

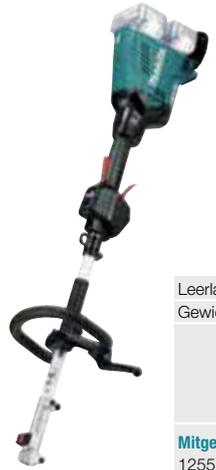

- ✓ Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

| BL  | AFT  | XPT |
|---|--|-----|
| Leerlaufdrehzahl                              | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min <sup>-1</sup> |     |
| Gewicht                                       | 4,1 - 8,7 kg                                     |     |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUX60Z</b> |  |     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>       |  |     |
| 125516-5                                      | Schultergurt einfach                             | 1   |
| 782210-8                                      | Steckschlüssel SW17                              | 1   |
| 783202-0                                      | 6-kant-Stiftschlüssel                            | 1   |
| 831304-7                                      | Zubehörtasche                                    | 1   |

**DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb**  
18V • 0-9.700 min<sup>-1</sup>



- ✓ Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort
- ✓ Inklusive Sensenaufsatz EM408MP

| BL  | AFT                                | XPT |
|---|------------------------------------|-----|
| Leerlaufdrehzahl                                | 0 - 6800 / 9 700 min <sup>-1</sup> |     |
| Gewicht   | 2,8 - 10,3 kg                      |     |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUX18ZX1</b> |                                    |     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>         |                                    |     |
| 127508-0  | Schultergurt                       | 1   |
| 191D89-4  | 2-Fadenkopf Tap&Go                 | 1   |
| 191N31-5  | Sensenaufsatz EM408MP              | 1   |
| 457772-2  | Bügelgriff ET                      | 1   |
| 782238-6  | Steckschlüssel                     | 1   |
| 783202-0  | 6-kant-Stiftschlüssel              | 1   |
| 831304-7  | Zubehörtasche                      | 1   |

**Sensenaufsatz EM404MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

198768-1

**Trimmeraufsatz EM406MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 450 mm

198779-6

**Trimmeraufsatz EM408MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 300 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

191N31-5

**Scherenaufsatz EM407MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

191M56-3

**Heckenscherenaufsatz EN401MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

**Heckenscherenaufsatz EN410MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

197726-4

**Bodenschneidaufsatz EN420MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm

197985-0

**Kettensägenaufsatz EY403MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

**Kultivatoraufsatz KR401MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

199181-6

**Kultivatoraufsatz KR400MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

195707-2

**Kehrwalzenaufsatz SW400MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

199339-7

**Kehrbürstenaufsatz BR400MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

**Gebälseaufsatz UB401MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Luftvolumen 0-984 m<sup>3</sup>/h

191P72-3

**Rasenkantenaufsatz EE400MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

**Sensenaufsatz EM400MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Für Fadenköpfe Schnittrk. Ø 420 mm und Messer Schnittrk. Ø 230 mm

195648-2

**Schaftverl. 115cm LE400 MP**

|          |        |     |
|----------|--------|-----|
| DUX18    | 18V    |     |
| DUX60    | 18V    | 36V |
| UX01G    | 40Vmax |     |
| EX2650LH | Benzin |     |

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DLM382 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 38 cm • 40 l

4.0 Ah 4.0 Ah



- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb

**XPT****DLM382PM2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM382Z**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3700 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 38 cm                  |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 560 m <sup>2</sup>     |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 35 min                 |
| Grasfangkorb                    | 40 L                   |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 860 x 450 x 475 mm     |
| Gewicht                         | 16,2 - 16,9 kg         |

**DLM382PM2 DLM382Z**

|          |                                |     |
|----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197265-4 | Akku BL1840B                   | 2 - |
| 127392-3 | Grasfangkorb                   | 1 1 |
| 191D41-2 | Sichelmesser                   | 1 1 |
| 782016-4 | Montageschlüssel 13            | 1 1 |

**DLM432 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 43 cm • 50 l

5.0 Ah 5.0 Ah



- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack

**XPT****DLM432PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM432Z**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3600 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 43 cm                  |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 575 m <sup>2</sup>     |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah          | 30 min                 |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 36 min                 |
| Grasfangkorb                    | 50 L                   |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 865 x 460 x 475 mm     |
| Gewicht                         | 16,8 - 17,5 kg         |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM432PT2 DLM432Z**

|          |                                |     |
|----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B                   | 2 - |
| 127386-8 | Grasfangkorb                   | 1 1 |
| 191D43-8 | Sichelmesser                   | 1 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17            | 1 1 |

**DLM460 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 46 cm • 60 l

5.0 Ah 5.0 Ah



- ✓ Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist
- ✓ Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld

**XPT****DLM460PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM460Z**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.                              |                               |
| Leerlaufdrehzahl                | 2500 - 3300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                         |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m <sup>2</sup>            |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah          | 18 min                        |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 21 min                        |
| Grasfangkorb                    | 60 L                          |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 1125 x 532 x 713 mm           |
| Gewicht                         | 25,3 - 27,6 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM460PT2 DLM460Z**

|           |                                |     |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6  | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8  | Akku BL1850B                   | 2 - |
| 127061-6  | Grasfangkorb                   | 1 1 |
| 199367-2  | Sichelmesser                   | 1 1 |
| 671660001 | Mulchkeil                      | 1 1 |
| 782210-8  | Steckschlüssel SW17            | 1 1 |

**DLM462 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 46 cm • 60 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM462Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2500 - 3300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                         |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 900 / 1 400 m <sup>2</sup>  |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 40 min                        |
| Grasfangkorb                    | 60 L                          |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                |
| Radantrieb                      | ✓                             |
| Gewicht                         | 35,3 - 39,0 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

**DLM462Z**

|          |                     |   |
|----------|---------------------|---|
| 127433-5 | Grasfangkorb        | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil           | 1 |
| 191D51-9 | Sichelmesser        | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6       | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**DLM463 Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 2x18V • 46 cm • 60 l

5,0 Ah 5,0 Ah



**DLM463PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM463Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



**1.**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2 500 / 3 300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                           |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                              |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm                      |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m <sup>2</sup>              |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 21 min                          |
| Grasfangkorb                    | 60 L                            |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 1.004 x 532 x 533 mm            |
| Gewicht                         | 25,3 - 27,6 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

**DLM436PT2 DLM463Z**

|           |                                 |   |   |
|-----------|---------------------------------|---|---|
| 196933-6  | Doppel-Schnellladergerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8  | Akku BL1850B                    | 2 | - |
| 122B61-3  | Grasfangkorb                    | 1 | 1 |
| 199367-2  | Sichelmesser                    | 1 | 1 |
| 671660001 | Mulchkeil                       | 1 | 1 |
| 782210-8  | Steckschlüssel SW17             | 1 | 1 |

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**DLM465 Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 2x18V • 46 cm • 60 l

5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah



**DLM465PT4**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM465Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld



**1.**  
**1.**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2 500 / 3 300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                           |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                              |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                     |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                  |
| Radantrieb                      | ✓                               |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 900 / 1 400 m <sup>2</sup>    |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 51 / 40 min                     |
| Grasfangkorb                    | 60 L                            |
| Gewicht                         | 35,3 - 39,0 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

**DLM465PT4 DLM465Z**

|          |                                 |   |   |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladergerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B                    | 4 | - |
| 127433-5 | Grasfangkorb                    | 1 | 1 |
| 191W86-4 | Sichelmesser                    | 1 | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil                       | 1 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17             | 1 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13             | 1 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6                   | 1 | 1 |

**BL**  
MOTOR

**XPT**

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DLM480 Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 2x18V • 48 cm • 62 l

5.0 Ah

5.0 Ah

**DLM480PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM480Z**

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



BL

XPT

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3 100 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 48 cm                   |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                      |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm             |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m <sup>2</sup>      |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 28 min                  |
| Grasfangkorb                    | 62 L                    |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 580 x 530 x 870 mm      |
| Gewicht                         | 24,5 - 26,8 kg          |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM460PT2 DLM460Z**

|          |                                |   |   |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B                   | 2 | - |
| 127433-5 | Grasfangkorb                   | 1 | 1 |
| 191W86-4 | Sichelmesser                   | 1 | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil                      | 1 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17            | 1 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13            | 1 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6                  | 1 | 1 |

**DLM481 Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 2x18V • 48 cm • 62 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



BL

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM481Z**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3 100 min <sup>-1</sup>  |
| Schnittbreite                   | 48 cm                    |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                       |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm              |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h           |
| Radantrieb                      | ✓                        |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 / 650 m <sup>2</sup> |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 28 / 23 min              |
| Grasfangkorb                    | 62 L                     |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 580 x 530 x 870 mm       |
| Gewicht                         | 27,1 - 29,3 kg           |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM481Z**

|          |                     |   |
|----------|---------------------|---|
| 162A28-3 | Grasfangkorb        | 1 |
| 191V97-3 | Sichelmesser        | 1 |
| 413946-5 | Mulchkeil           | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6       | 1 |

**DLM534 Akku-Rasenmäher**  
**NEU** 2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf

Lieferbar voraussichtlich  
ab Juni 2022



BL

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM534Z**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2 300 - 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                           |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                              |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                     |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 m <sup>2</sup>            |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 54 min                          |
| Grasfangkorb                    | 70 L                            |
| Gewicht                         | 35,5 - 39,3 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DLM481Z**

|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| 122B20-7 | Grasfangkorb              | 1 |
| 191W87-2 | Sichelmesser              | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil                 | 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17       | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13       | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6             | 1 |

**DLM536** Akku-Rasenmäher  
**NEU** 2x18V • 53 cm • 70 l

5.0 Ah 5.0 Ah



**DLM536PT2**  
1.  
1.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM536Z**  
1.

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



BL  
MOTOR

XPT

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2 300 / 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                           |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                              |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                     |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                  |
| Radantrieb                      | ✓                               |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 / 1 700 m <sup>2</sup>    |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 54 / 40 min                     |
| Grasfangkorb                    | 70 L                            |
| Gewicht                         | 39,0 - 42,8 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DLM536PT2 | DLM536Z |
|---|-----------|---------|
| 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1         | -       |
| 197280-8 Akku BL1850B                   | 2         | -       |
| 122B20-7 Grasfangkorb                   | 1         | 1       |
| 191W87-2 Sichelmesser                   | 1         | 1       |
| 127516-1 Mulchkeil                      | 1         | 1       |
| 459887-1 Schutzhaube Seitenauswurf      | 1         | 1       |
| 782210-8 Steckschlüssel SW17            | 1         | 1       |
| 782212-4 Steckschlüssel SW13            | 1         | 1       |
| 327589-6 Spannknebel 6                  | 1         | 1       |

**DLM537** Akku-Rasenmäher  
**NEU** 2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem rostfreiem Aluminiumdeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



BL  
MOTOR

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM537Z**  
1.  
1.

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2 300 / 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                           |
| Schnitthöhenverstellung         | 10                              |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm                     |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                  |
| Radantrieb                      | ✓                               |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 / 1 700 m <sup>2</sup>    |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 54 / 40 min                     |
| Grasfangkorb                    | 70 L                            |
| Gewicht                         | 42,8 - 46,7 kg                  |

|          |                     |   |
|----------|---------------------|---|
| 122B20-7 | Grasfangkorb        | 1 |
| 191W87-2 | Sichelmesser        | 1 |
| 127550-1 | Mulchkeil           | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6       | 1 |

**DLM532** Akku-Rasenmäher  
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



BL  
MOTOR

SOFT  
NOLOAD

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM532Z**  
1.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                         |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2300 m <sup>2</sup>           |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 40 min                        |
| Grasfangkorb                    | 70 L                          |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                |
| Radantrieb                      | ✓                             |
| Gewicht                         | 39,0 - 42,8 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DLM532Z                   |   |
|----------------------------------|---------------------------|---|
| 127412-3                         | Grasfangkorb              | 1 |
| 127516-1                         | Mulchkeil                 | 1 |
| 191D52-7                         | Sichelmesser              | 1 |
| 327589-6                         | Spannknebel 6             | 1 |
| 459887-1                         | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8                         | Steckschlüssel SW17       | 1 |
| 782212-4                         | Steckschlüssel SW13       | 1 |

**DLM533 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



**BL** **SOFT** **XPT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM533Z**1.  
1.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2300 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                         |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2300 m <sup>2</sup>           |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 40 min                        |
| Grasfangkorb                    | 70 L                          |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h                |
| Radantrieb                      | ✓                             |
| Gewicht                         | 42,8 - 46,7 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     | DLM533Z |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| 127412-3                         | Grasfangkorb        | 1       |
| 127550-1                         | Mulchkeil           | 1       |
| 191D52-7                         | Sichelmesser        | 1       |
| 327589-6                         | Spannknebel 6       | 1       |
| 782210-8                         | Steckschlüssel SW17 | 1       |
| 782212-4                         | Steckschlüssel SW13 | 1       |

**DLM538 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



**BL** **XPT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM538Z**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 53 cm                   |
| Schnitthöhenverstellung         | 8                       |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm             |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m <sup>2</sup>      |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 25 min                  |
| Grasfangkorb                    | 70 L                    |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 610 x 580 x 925 mm      |
| Gewicht                         | 25,6 - 28,1 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              | DLM538Z |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 162B25-5                         | Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l | 1       |
| 191V96-5                         | Sichelmesser                 | 1       |
| 413945-7                         | Mulchkeil                    | 1       |
| 782210-8                         | Steckschlüssel SW17          | 1       |
| 327589-6                         | Spannknebel 6                | 1       |

**DLM539 Akku-Rasenmäher**  
2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

**XPT**

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM539PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM539Z**

1.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3 000 min <sup>-1</sup>  |
| Schnittbreite                   | 53 cm                    |
| Schnitthöhenverstellung         | 8                        |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm              |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 2,5 - 5,0 km/h           |
| Radantrieb                      | ✓                        |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 / 700 m <sup>2</sup> |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 25 / 22 min              |
| Grasfangkorb                    | 70 L                     |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 610 x 580 x 925 mm       |
| Gewicht                         | 28,0 - 30,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | DLM539PT2 | DLM539Z |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| 196933-6                         | Doppel-Schnellladergerät DC18RD | 1         | -       |
| 197280-8                         | Akku BL1850B                    | 2         | -       |
| 162B25-5                         | Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l    | 1         | 1       |
| 191V96-5                         | Sichelmesser                    | 1         | 1       |
| 413945-7                         | Mulchkeil                       | 1         | 1       |
| 782210-8                         | Steckschlüssel SW17             | 1         | 1       |
| 327589-6                         | Spannknebel 6                   | 1         | 1       |

**DLM330 Akku-Rasenmäher**  
18V • 33 cm • 30 l

- ✓ Geräuscharmer und leichter 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck für kleine Rasenflächen
- ✓ Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen
- ✓ Mit Füllstandsanzeige am 30 l Grasfangsack
- ✓ Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- ✓ Kompaktes Staumaß durch eine platzsparende vertikale Lagerung

**XPT**

4.0 Ah


**DLM330RM**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DLM330Z**


|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 4 300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 33 cm                   |
| Schnitthöhenverstellung         | 8                       |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm              |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 400 m <sup>2</sup>      |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah          | 21 min                  |
| Grasfangkorb                    | 30 L                    |
| Maße gefaltet (LxBxH)           | 520 x 375 x 775 mm      |
| Gewicht                         | 11,6 - 12,5 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | DLM330RM | DLM330Z |
|----------------------------------|--------------------------|----------|---------|
| 195584-2                         | Schnellladergerät DC18RC | 1        | -       |
| 197265-4                         | Akku BL1840B             | 1        | -       |
| GB00000151                       | Grasfangkorb             | 1        | 1       |
| GB00000042                       | Sichelmesser             | 1        | 1       |
| GB00000067                       | Mulchkeil                | 1        | 1       |
| GB00000134                       | Montageschlüssel 13      | 1        | 1       |
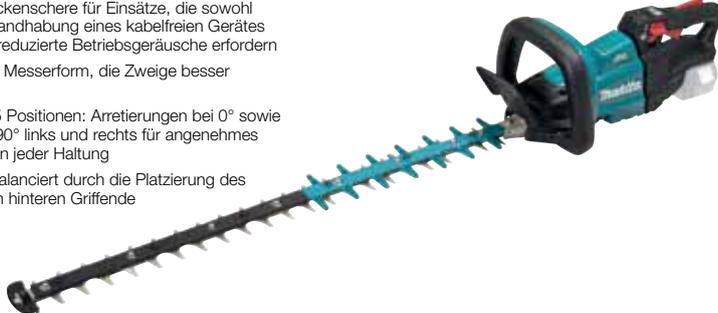
|  |  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
|--|--|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------|---------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---|
| <b>DUH751 Akku-Heckenschere</b><br>18V • 75 cm • 23,5 mm   |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUH751Z</b>   |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern</li> <li>✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet</li> <li>✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung</li> <li>✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende</li> </ul>  |  | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>2000 - 4400 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>max. Schnittleistung</td> <td>23,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittlänge</td> <td>750 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,8 - 4,5 kg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>DUH751Z</b></td> </tr> <tr> <td>458415-9 Aufbewahrungsbehälter</td> <td>1</td> </tr> </table> | Hubzahl | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup> | max. Schnittleistung | 23,5 mm | Schnittlänge | 750 mm | Gewicht | 3,8 - 4,5 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DUH751Z</b> | 458415-9 Aufbewahrungsbehälter | 1 |
| Hubzahl  | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup>  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| max. Schnittleistung   | 23,5 mm  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Schnittlänge   | 750 mm   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Gewicht  | 3,8 - 4,5 kg   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  | <b>DUH751Z</b>   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| 458415-9 Aufbewahrungsbehälter   | 1  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |

|  |  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
|--|--|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------|---------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---|
| <b>DUH601 Akku-Heckenschere</b><br>18V • 60 cm • 23,5 mm   |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUH601Z</b>   |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern</li> <li>✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet</li> <li>✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung</li> <li>✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende</li> </ul>  |  | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>2000 - 4400 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>max. Schnittleistung</td> <td>23,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittlänge</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,8 - 4,5 kg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>DUH601Z</b></td> </tr> <tr> <td>458414-1 Aufbewahrungsbehälter</td> <td>1</td> </tr> </table> | Hubzahl | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup> | max. Schnittleistung | 23,5 mm | Schnittlänge | 600 mm | Gewicht | 3,8 - 4,5 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DUH601Z</b> | 458414-1 Aufbewahrungsbehälter | 1 |
| Hubzahl  | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup>  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| max. Schnittleistung   | 23,5 mm  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Schnittlänge   | 600 mm   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Gewicht  | 3,8 - 4,5 kg   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  | <b>DUH601Z</b>   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| 458414-1 Aufbewahrungsbehälter   | 1  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |

|  |  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
|--|--|--|---------|-------------------------------|----------------------|---------|--------------|--------|---------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---|
| <b>DUH502 Akku-Heckenschere</b><br>18V • 50 cm • 21,5 mm   |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUH502Z</b>   |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern</li> <li>✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung</li> <li>✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende</li> </ul>  |  | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>2000 - 4400 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>max. Schnittleistung</td> <td>21,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittlänge</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,8 - 4,2 kg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>DUH502Z</b></td> </tr> <tr> <td>459120-1 Aufbewahrungsbehälter</td> <td>1</td> </tr> </table> | Hubzahl | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup> | max. Schnittleistung | 21,5 mm | Schnittlänge | 500 mm | Gewicht | 3,8 - 4,2 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DUH502Z</b> | 459120-1 Aufbewahrungsbehälter | 1 |
| Hubzahl  | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup>  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| max. Schnittleistung   | 21,5 mm  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Schnittlänge   | 500 mm   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| Gewicht  | 3,8 - 4,2 kg   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  | <b>DUH502Z</b>   |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
| 459120-1 Aufbewahrungsbehälter   | 1  |  |         |                               |                      |         |              |        |         |              |   |                |                                |   |
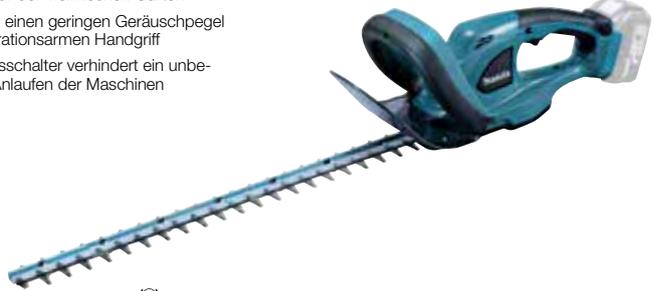
|  |   |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
|--|---|--|---------|------------------------|----------------------|-------|------------------------|--------|--------------|--------|---------|--------------|---|-----------------|----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| <b>DUH523 Akku-Heckenschere</b><br>18V • 52 cm • 15 mm   |   | <b>DUH523RF</b> Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUH523Z</b>   |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten</li> <li>✓ Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff</li> <li>✓ Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen</li> </ul>  |   | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>2700 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>max. Schnittleistung</td> <td>15 mm</td> </tr> <tr> <td>Laufzeit 18 V / 3,0 Ah</td> <td>75 min</td> </tr> <tr> <td>Schnittlänge</td> <td>520 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>3,0 - 3,4 kg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>DUH523RF</b></td> <td><b>DUH523Z</b></td> </tr> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>197599-5 Akku BL1830B</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>195769-0 Scherblatt kpl. 52cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>452685-2 Aufbewahrungsbehälter 52cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> | Hubzahl | 2700 min <sup>-1</sup> | max. Schnittleistung | 15 mm | Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 75 min | Schnittlänge | 520 mm | Gewicht | 3,0 - 3,4 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DUH523RF</b> | <b>DUH523Z</b> | 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - | 197599-5 Akku BL1830B | 1 | - | 195769-0 Scherblatt kpl. 52cm | 1 | 1 | 452685-2 Aufbewahrungsbehälter 52cm | 1 | 1 |
| Hubzahl  | 2700 min <sup>-1</sup>  |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| max. Schnittleistung   | 15 mm   |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah   | 75 min  |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| Schnittlänge   | 520 mm  |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| Gewicht  | 3,0 - 3,4 kg  |  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  | <b>DUH523RF</b>   | <b>DUH523Z</b>   |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC   | 1   | -  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| 197599-5 Akku BL1830B  | 1   | -  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| 195769-0 Scherblatt kpl. 52cm  | 1   | 1  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |
| 452685-2 Aufbewahrungsbehälter 52cm  | 1   | 1  |         |                        |                      |       |                        |        |              |        |         |              |   |                 |                |                                  |   |   |                       |   |   |                               |   |   |                                     |   |   |

|   |   |   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
|---|---|---|---------|------------------------|--------------------|-------|--------------|--------|---------|--------------|---|------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| <b>DUM604 Akku-Gras-/Strauchschere</b><br>18V • 2.500 min <sup>-1</sup> • 160 mm  |   | <b>DUM604RFX</b> Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>DUM604ZX</b>  |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras</li> <li>✓ Inklusive Gras- und Strauchscherblatt</li> <li>✓ Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich</li> </ul>  |   | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>2500 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Max. Messerabstand</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Schnittkreis</td> <td>160 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,4 - 1,8 kg</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td> <td><b>DUM604RFX</b></td> <td><b>DUM604ZX</b></td> </tr> <tr> <td>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>197599-5 Akku BL1830B</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>450128-8 Kontaktschutzkappe</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>195267-4 Grasscherblatt 16cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>195274-7 Aufbewahrungsbehälter-Set</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>198401-5 Schnittgutsammler 20cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>198408-1 Scherblatt kpl. 20 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>452055-5 Scherblattschutz Messerseite</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>457426-1 Schnittgutsammler 16 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> | Hubzahl | 2500 min <sup>-1</sup> | Max. Messerabstand | 10 mm | Schnittkreis | 160 mm | Gewicht | 1,4 - 1,8 kg | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DUM604RFX</b> | <b>DUM604ZX</b> | 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - | 197599-5 Akku BL1830B | 1 | - | 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - | 195267-4 Grasscherblatt 16cm | 1 | 1 | 195274-7 Aufbewahrungsbehälter-Set | 1 | 1 | 198401-5 Schnittgutsammler 20cm | 1 | 1 | 198408-1 Scherblatt kpl. 20 cm | 1 | 1 | 452055-5 Scherblattschutz Messerseite | 1 | 1 | 457426-1 Schnittgutsammler 16 cm | 1 | 1 |
| Hubzahl   | 2500 min <sup>-1</sup>  |   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| Max. Messerabstand  | 10 mm   |   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| Schnittkreis  | 160 mm  |   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| Gewicht   | 1,4 - 1,8 kg  |   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>   | <b>DUM604RFX</b>  | <b>DUM604ZX</b>   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC  | 1   | -   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 197599-5 Akku BL1830B   | 1   | -   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe   | 1   | -   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 195267-4 Grasscherblatt 16cm  | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 195274-7 Aufbewahrungsbehälter-Set  | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 198401-5 Schnittgutsammler 20cm   | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 198408-1 Scherblatt kpl. 20 cm  | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 452055-5 Scherblattschutz Messerseite   | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |
| 457426-1 Schnittgutsammler 16 cm  | 1   | 1   |         |                        |                    |       |              |        |         |              |   |                  |                 |                                  |   |   |                       |   |   |                             |   |   |                              |   |   |                                    |   |   |                                 |   |   |                                |   |   |                                       |   |   |                                  |   |   |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

### DUN461W Akku-Heckenschneider

18V • 46 cm • 18 mm

- ✓ Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min<sup>-1</sup>. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- ✓ Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- ✓ Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

**XPT**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Hubzahl                | 3600 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung   | 18 mm                  |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 60 min                 |
| Schnittlänge           | 460 mm                 |
| Gewicht                | 3,0 - 3,3 kg           |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUN461WZ**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**DUN461WZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 413720-1 | Aufbewahrungsbehälter | 1 |
|----------|-----------------------|---|

### DUN500W Akku-Heckenschneider

18V • 50 cm • schwenkbar

- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

**EL**

**XPT**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Hubzahl                | 2000 - 4400 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung   | 23,5 mm                       |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 60 min                        |
| Schnittlänge           | 500 mm                        |
| Gewicht                | 3,9 - 4,3 kg                  |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUN500WZ**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**DUN500WZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 125516-5 | Schultergurt einfach  | 1 |
| 458413-3 | Aufbewahrungsbehälter | 1 |

### DUN600L Akku-Heckenschneider

18V • 60 cm

- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

**EL**

**XPT**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hubzahl                | 2000 / 3600 / 4400 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung   | 23,5 mm                              |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 180 / 80 / 50 min                    |
| Schnittlänge           | 600 mm                               |
| Gewicht                | 3,7 - 4,3 kg                         |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUN600LZ**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**DUN600LZ**

|          |                       |   |
|----------|-----------------------|---|
| 457772-2 | Bügelgriff ET         | 1 |
| 458414-1 | Aufbewahrungsbehälter | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |

### DUA301 Akku-Hochentaster

2x18V • 30 cm

- ✓ Mit dem leistungsstarken Akku-Hochentaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- ✓ Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m
- ✓ Das Öl lässt sich dank einer großen Tanköffnung leicht einfüllen

**EL**

**AFT**

**XPT**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kettengeschwindigkeit | 0 - 20 m/s   |
| Schielenlänge         | 300 (12") mm |
| Sägekette             | 3/8" / 1,1mm |
| Gewicht               | 7,8 - 8,5 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUA301Z**

#### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

**DUA301Z**

|           |                                 |   |
|-----------|---------------------------------|---|
| 165245-8  | Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| 419288-5  | Sägekettenschutz 36x10cm        | 1 |
| 782023-7  | Schraubenschlüssel 13-16 ET     | 1 |
| 783202-0  | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1 |
| 958291646 | Sägekette 30cm 1,1mm 3/8 Zoll   | 1 |

**DUC256 Akku-Kettensäge**  
 2x18V • 20 m/s • 25 cm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC256Z

- ✓ Eine leistungsfähige 2 x 18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal für die professionelle Baumpflege
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s       |
| Schielenlänge         | 250 (10") mm |
| Gewicht               | 4,6 - 5,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | DUC256Z |
|------------------------------------|---------|
| Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8 Zoll  | 1       |
| Sägekette 25cm 1,1mm 3/8 Zoll      | 1       |
| Sägekettenschutz 28x9cm            | 1       |
| Schraubenschlüssel 13-16 <b>ET</b> | 1       |

BL MOTOR

XPT

**DUC353 Akku-Kettensäge**  
 2x18V • 20 m/s • 35 cm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC353Z

- ✓ Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- ✓ Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s       |
| Schielenlänge         | 350 (14") mm |
| Gewicht               | 4,6 - 5,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUC353Z |
|----------------------------------|---------|
| Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8 Zoll  | 1       |
| Sägekette 35 cm                  | 1       |
| Sägekettenschutz 36x10cm         | 1       |

BL MOTOR

XPT

**DUC122 Akku-Kettensäge**  
 18V • 5 m/s • 11,5 cm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC122Z

- ✓ Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender
- ✓ Ihr geringes Gewicht und der obenliegende Griff machen sie leicht bedienbar
- ✓ Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Kettengeschwindigkeit | 5,0 m/s         |
| Schielenlänge         | 115 (4-1/2") mm |
| Gewicht               | 2,0 - 2,6 kg    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | DUC122Z |
|-----------------------------------|---------|
| Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4 Zoll | 1       |
| Sägekettenschutz                  | 1       |
| Rundfeile 4,0 mm                  | 1       |

**DUC254 Akku-Kettensäge**  
 18V • 24 m/s • 25 cm

Mit 25 cm Carving-Schiene. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC254CZ

Mit 25 cm Schiene. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC254Z

- ✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal zur Baumpflege
- ✓ Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene
- ✓ **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s       |
| Schielenlänge         | 250 (10") mm |
| Gewicht               | 2,8 - 3,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | DUC254CZ | DUC254Z |
|------------------------------------|----------|---------|
| Sägeschiene Carving 25cm           | 1        | -       |
| Sägekette Carving 25cm 1/4 Zoll    | 1        | -       |
| Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8 Zoll  | -        | 1       |
| Sägekette 25cm 1,1mm 3/8 Zoll      | -        | 1       |
| Sägekettenschutz 28x9cm            | 1        | 1       |
| Schraubenschlüssel 13-16 <b>ET</b> | 1        | 1       |
| Zubehörtasche                      | 1        | 1       |

BL MOTOR

XPT



**DUB362 Akku-Gebläse**  
2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUB362Z**

- Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Spannung von 36 V erreichen
- Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm in der Länge angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 11 400 - 21 500 min <sup>-1</sup>     |
| Luftgeschwindigkeit    | 54 m/s                                |
| Blaskraft              | 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N |
| Luftvolumen            | 13,4 m³/min                           |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 13,5 - 89 min                         |
| Schulterriemen         | ✓                                     |
| Gewicht                | 3,5 - 4,2 kg                          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUB362Z |
|----------------------------------|---------|
| 166094-6 Schultergurt            | 1       |
| 183P98-9 Flachdüse gebogen       | 1       |
| 183R02-0 Gebläserohr             | 1       |
| 456957-7 Blasrohr Endstück rund  | 1       |

BL

XPT

**DUB363 Akku-Laubbläser und -sauger**  
2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min**DUB363PT2V**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUB363ZV**

5.0 Ah 5.0 Ah



- Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen
- Lieferung inklusive Absaugset



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 7850 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit    | 65 m/s                     |
| Blaskraft              | 0 - 7,0 / 14,4 N           |
| Luftvolumen            | 13,4 m³/min                |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 9 - 77 min                 |
| Gewicht                | 4,5 - 6,6 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DUB363PT2V            | DUB363ZV |
|---|-----------------------|----------|
| 196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1                     | -        |
| 197280-8 Akku BL1850B                   | 2                     | -        |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe             | 1                     | -        |
| 183R01-2 Runddüse 72                    | 1                     | 1        |
| 183R06-2 Blasrohr 90-72 Makita ET       | 1                     | 1        |
| 783202-0 Absaug-Set                     | 1                     | 1        |
|   | 6-kant-Stiftschlüssel | 1        |

BL

XPT

**DUB184 Akku-Gebläse**  
18V • 780 m³/h • 52,1 m/s**DUB184RF**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUB184Z**

3.0 Ah



- Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen
- Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z
- Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 18 000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 52,1 m/s                     |
| Blaskraft           | 10,9 N                       |
| Luftvolumen         | 0 - 13,0 m³/min              |
| Schulterriemen      | ✓                            |
| Gewicht             | 2,5 - 3,0 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUB184RF | DUB184Z |
|----------------------------------|----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1        | -       |
| 197599-5 Akku BL1830B            | 1        | -       |
| 166094-6 Schultergurt            | 1        | 1       |
| 183P96-3 Gebläsestutzen ET       | 1        | 1       |
| 183P97-1 Runddüse gerade         | 1        | 1       |
| 183P98-9 Flachdüse gebogen       | 1        | 1       |
| 191B21-6 Rohradapter 80-72       | 1        | 1       |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        | 1       |

BL

XPT

**DUB185 Akku-Gebläse**  
18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUB185Z**

- Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt
- Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h
- Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 18 000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit    | 98 m/s                       |
| Blaskraft              | 3,1 N                        |
| Luftvolumen            | 3,2 m³/min                   |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 130 / 50 / 21 min            |
| Gewicht                | 1,6 - 2,0 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUB185Z |
|----------------------------------|---------|
| 123245-4 Gebläsedüse             | 1       |

**DUB186 Akku-Gebläse**  
18V • 192 m³/h • 68 m/s

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUB186Z**

- Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt
- Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 18 000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit    | 68 / 98 m/s                  |
| Blaskraft              | 2,5 / 3,1 N                  |
| Luftvolumen            | 3,2 m³/min                   |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 130 / 50 / 21 min            |
| Gewicht                | 1,6 - 2,1 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUB186Z |
|----------------------------------|---------|
| 191G09-6 Gebläsedüse             | 1       |

**DCE090 Akku-Trennschleifer**

2x18V • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCE090ZX1**

- ✓ Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm
- ✓ Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- ✓ Der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



**BL MOTOR** **AFT** **BL** **XPT**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe     | 88 mm                  |
| Anti-Restart-Funktion | ✓                      |
| Motorbremse           | ✓                      |
| Gewicht               | 5,6 - 6,3 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 782023-7                         | Schraubenschlüssel 13-16 <b>ET</b> |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel              |
| E-03006                          | Trennscheibe 230 mm INOX           |

| DCE090ZX1 |   |
|-----------|---|
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |

**DCU180 Akku-Schubkarre**

18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DCU180Z**

- ✓ Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- ✓ Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung
- ✓ Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden



**BL MOTOR** **XPT**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Max. Traglast             | 130 kg             |
| Geschwindigkeit vorwärts  | 0-3,5 / 0-1,5 km/h |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 1 km/h         |
| Max. Steigwinkel          | 12 °               |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah    | 120 min            |
| Gewicht                   | 44,5 - 44,8 kg     |



**199009-8 Rohrramen**



- ✓ Die Seitenwände können einfach entfernt werden, um größere Gegenstände zu transportieren
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 12,5 kg

**199008-0 Transportwanne**



- ✓ Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern ist diese Transportwanne sehr nützlich für den Transport von größeren und geschütteten Lasten
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 7,1 kg

**191A01-6 Stützrad-Set**



- ✓ Mit Hilfe der Stützräder beladen Sie die Akku-Schubkarre in aller Ruhe, ohne Angst zu haben, dass diese umfällt
- ✓ Die Räder sind leicht in drei verschiedene Positionen (20/45/100 mm) verstellbar, sodass die Fahrt mühelos fortgesetzt werden kann
- ✓ Einfache und leichte Montage

**DDG460 Akku-Erdbohrer**

2x18V • 200 mm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DDG460ZX7**

- ✓ Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc
- ✓ Der burstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung
- ✓ 0-1.400 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer



**BL MOTOR** **XPT**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | 48 / 136 Nm                          |
| Bohrfutterspannweite  | 2 - 13 mm                            |
| Gewicht               | 7,3 - 8,2 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 191P11-3                         | Griff-Set                             |
| 327684-2                         | Adapter A                             |
| 327687-6                         | Adapter D                             |
| 763251-3                         | Bohrfutterschlüssel S13               |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel                 |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel                 |
|                                  | 6 Kant-Stiftschlüssel 10mm            |
| 922453-2                         | Innen-6 Kant-Schraube M8x30 <b>ET</b> |

| DDG460ZX7 |   |
|-----------|---|
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |
|           | 1 |

**Zubehör für DDG460**

**Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm**



ø 100 mm

E-07294

ø 150 mm

E-07303

ø 200 mm

E-07319

**Ersatzmesser für Erdbohrer**



2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben

Für ø 100 mm

E-07630

Für ø 150 mm

E-07646

Für ø 200 mm

E-07652

**Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm**



E-07325

**DHW080 Akku-Hochdruckreiniger**  
2x18V • 80 bar • 380 l/h

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHW080ZK



- ✓ Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18 V Antrieb
- ✓ Ideal für unterwegs
- ✓ Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- ✓ Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- ✓ Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- ✓ Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch




|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Max. Fördermenge         | 380 l/hr     |
| Zulauftemperatur         | 40 °         |
| Maximaler Druck          | 80 bar       |
| Betriebsdruck            | 30 - 55 bar  |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2 | 15 / 34 min  |
| Hochdruckschlauch, Länge | 5 m          |
| Gewicht                  | 7,1 - 7,7 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                   |   |
|----------|-----------------------------------|---|
| 126766-5 | Hochdruckschlauch                 | 1 |
| 127104-4 | Wasser- und Transportbox          | 1 |
| 197822-8 | Lanze variabel                    | 1 |
| 197824-4 | Dreckfräse                        | 1 |
| 197842-2 | Pistole                           | 1 |
| 197873-1 | Saugschlauchsatz                  | 1 |
| 197879-9 | Reinigungsstift                   | 1 |
| 197881-2 | Verbindungsstück mit Wasserfilter | 1 |
| 197883-8 | Außen-Innen-Anschlussset          | 1 |

**DHW080ZK**

**Zubehör für DHW080**

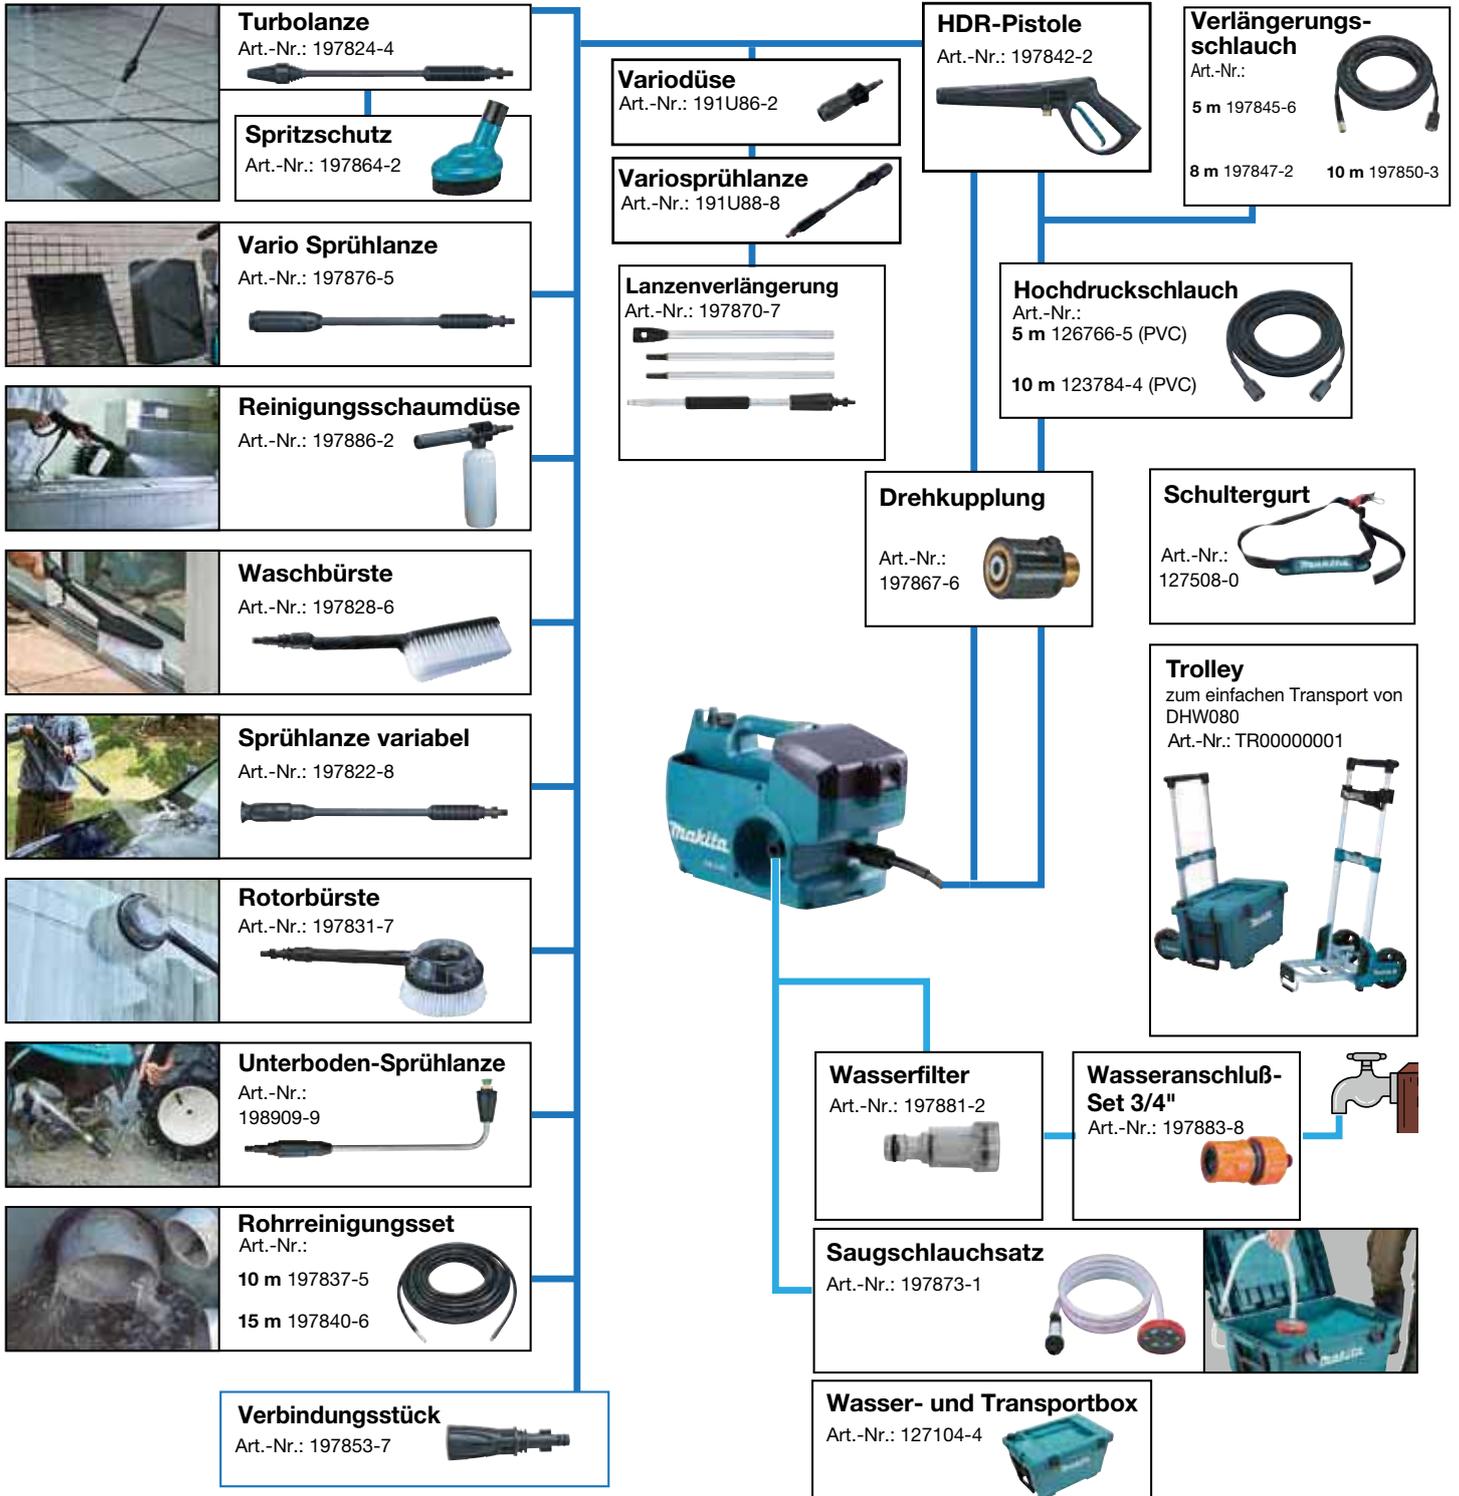

**Turbolanze**

Art.-Nr.: 197824-4



**Spritzschutz**

Art.-Nr.: 197864-2



**Vario Sprühdüse**

Art.-Nr.: 197876-5



**Reinigungsschaumdüse**

Art.-Nr.: 197886-2



**Waschbürste**

Art.-Nr.: 197828-6



**Sprühdüse variabel**

Art.-Nr.: 197822-8



**Rotorbürste**

Art.-Nr.: 197831-7



**Unterboden-Sprühdüse**

Art.-Nr.: 198909-9



**Rohrreinigungsset**

10 m 197837-5

15 m 197840-6



**Verbindungsstück**

Art.-Nr.: 197853-7



**Variodüse**

Art.-Nr.: 191U86-2



**Variosprühlanze**

Art.-Nr.: 191U88-8



**Lanzenverlängerung**

Art.-Nr.: 197870-7



**HDR-Pistole**

Art.-Nr.: 197842-2



**Verlängerungs-schlauch**

Art.-Nr.:

5 m 197845-6

8 m 197847-2

10 m 197850-3



**Hochdruckschlauch**

Art.-Nr.: 5 m 126766-5 (PVC)

10 m 123784-4 (PVC)



**Drehkupplung**

Art.-Nr.: 197867-6



**Schultergurt**

Art.-Nr.: 127508-0



**Trolley**

zum einfachen Transport von DHW080  
Art.-Nr.: TR00000001



**Wasserfilter**

Art.-Nr.: 197881-2




**Wasseranschluß-Set 3/4"**

Art.-Nr.: 197883-8



**Saugschlauchsatz**

Art.-Nr.: 197873-1



**Wasser- und Transportbox**

Art.-Nr.: 127104-4



**DUP361 Akku-Astschere**  
2x18V • 33 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUP361Z**  
1.  
1.

- ✔ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✔ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw im Wein- und Obstbau
- ✔ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Max. Messerabstand     | 33 mm  |
| Schnittstärke          | 185 N  |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,3 s  |
| Gewicht                | 0,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | DUP361Z |
|---|---------|
| 154511-8 Kabelhalter für Gürtel         | 1       |
| 161377-9 Rucksacksystem Rebschere       | 1       |
| 161379-5 Colttasche                     | 1       |
| 166062-9 Armband                        | 1       |
|   | Öl 30ml |
| 197367-6 Untermesser                    | 1       |
| 197588-0 Obermesser + Sicherungsscheibe | 1       |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe             | 1       |
| 661445-3 Verbindungskabel               | 1       |
| 782212-4 Steckschlüssel SW13            | 1       |
| 783021-4 Sechskantschlüssel 1,5mm       | 1       |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel          | 1       |
| 783214-3 Sechskantschlüssel 2           | 1       |
| 794530-8 Diamantfeile 4,0 mm            | 1       |
| 831284-7 Transporttasche Rebschere      | 1       |



**XPT**

**DUP362 Akku-Astschere**  
2x18V • 33 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUP362Z**  
1.  
1.

- ✔ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✔ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw im Wein- und Obstbau
- ✔ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Max. Messerabstand     | 33 mm          |
| Schnittstärke          | 250 N          |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,4 s          |
| Gewicht                | 0,77 - 0,82 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | DUP362Z |
|------------------------------------|---------|
| 154511-8 Kabelhalter für Gürtel    | 1       |
| 161377-9 Rucksacksystem Rebschere  | 1       |
| 161379-5 Colttasche                | 1       |
| 166062-9 Armband                   | 1       |
|                                    | Öl 30ml |
| 199168-8 Obermesser dicke Äste     | 1       |
| 661445-3 Verbindungskabel          | 1       |
| 782212-4 Steckschlüssel SW13       | 1       |
| 783021-4 Sechskantschlüssel 1,5mm  | 1       |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel     | 1       |
| 783214-3 Sechskantschlüssel 2      | 1       |
| 794530-8 Diamantfeile 4,0 mm       | 1       |
| 831284-7 Transporttasche Rebschere | 1       |



**XPT**

**DUS054 Akku-Druckspritze**  
18V • 5,0 l • 3,0 bar

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DUS054Z**

- ✔ Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- ✔ Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- ✔ Eine Düse ist absperbar
- ✔ Auf Dauerbetrieb einstellbar
- ✔ Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- ✔ Mit großer Tanköffnung

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Maximaler Druck | 3 bar        |
| Schlauchlänge   | 1,7 m        |
| Gewicht         | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUS054Z |
|----------------------------------|---------|
| PR00000128 Trageriemen           | 1       |



**XPT**



Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

**HP333D Akku-Schlagbohrschrauber**  
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

Inkl. 74 Zubehörteile im Koffer.

**HP333DSAX1**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**HP333DZ**



- ✓ Leichter 12 V max. Akku Schlagbohrschrauber
- ✓ Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ **HP333DSAX1:** 74-teiliges Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers:



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 30 / 14 Nm                              |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                      |
| Schlagzahl              | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 8 mm                                    |
| Bohrfutterspannweite    | 0,8 - 10 mm                             |
| Gewicht                 | 1,1 - 1,3 kg                            |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB     |
| 197396-9 | Akku BL1021B                |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe          |
|          | Transportkoffer             |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET           |
| 346909-5 | Einhängebügel ET            |
| 763238-5 | Schnellspannbohrfutter 10mm |
| 784244-7 | PH Bit 2x50                 |

**HP333DSAX1 HP333DZ**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

**HP333DP Akku-Schlagbohrschrauber**  
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



**HP333DSAP**



- ✓ Leichter 12 V max. Akku-Schlagbohrschrauber Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ In der Sonderfarbe rosa

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 30 / 14 Nm                              |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                      |
| Schlagzahl              | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 8 mm                                    |
| Bohrfutterspannweite    | 0,8 - 10 mm                             |
| Gewicht                 | 1,1 - 1,3 kg                            |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B            |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET       |
| 346909-5 | Einhängebügel ET        |
| 784244-7 | PH Bit 2x50             |
| 821661-1 | Transportkoffer         |

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

**HP333DW Akku-Schlagbohrschrauber**  
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



**HP333DSAW**



- ✓ Leichter 12 V max. Akku-Schlagbohrschrauber Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ In der Sonderfarbe weiß

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup>    |
| Drehmoment hart/weich   | 30 / 14 Nm                              |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                      |
| Schlagzahl              | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 8 mm                                    |
| Bohrfutterspannweite    | 0,8 - 10 mm                             |
| Gewicht                 | 1,1 - 1,3 kg                            |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B            |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET       |
| 346909-5 | Einhängebügel ET        |
| 784244-7 | PH Bit 2x50             |
| 821661-1 | Transportkoffer         |

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |



**DF333D Akku-Bohrschrauber**  
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Kompakter Schrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 30 / 14 Nm                           |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                   |
| Bohrfutterspannweite    | 0,8 - 10 mm                          |
| Gewicht                 | 1,1 kg                               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DF333DSAE | DF333DZ |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladergerät DC10SB         | 1         | -       |
| Akku BL1021B                     | 2         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| Schnellschraubbohrfutter 10mm    | 1         | -       |
| Transportkoffer                  | 1         | -       |
| Schraube M4x12 ET                | 1         | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1         | 1       |
| PH Bit 2x50                      | 1         | 1       |

**DF333D Akku-Bohrschrauber**  
12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>



- Kompakter Bohrerschrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit
- Inklusive Taschenlampe ML106.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 30 / 14 Nm                           |
| Drehmomenteinstellungen | 20                                   |
| Bohrfutterspannweite    | 0,8 - 10 mm                          |
| Gewicht                 | 1,1 kg                               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DF333DSAL1 |
|----------------------------------|------------|
| Schnellladergerät DC10SB         | 1          |
| Schraube M4x12 ET                | 1          |
| Einhängebügel ET                 | 1          |
| PH Bit 2x50                      | 1          |
| Akku BL1021B                     | 2          |

**TD110D Akku-Schlagschrauber**  
12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>



- Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm
- Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Ladezeit 1,5 Ah     | 22 min                     |
| Ladezeit 2,0 Ah     | 30 min                     |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 2600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 110 Nm                     |
| Standardschrauben   | M5 - M12                   |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M10                   |
| Schlagzahl          | 0 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht             | 1,0 - 1,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TD110DSMJ | TD110DZ |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladergerät DC10SB         | 1         | -       |
| Akku BL1041B                     | 2         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 1                     | 1         | -       |
| Tiefziehteil f. MAKPCAC          | 1         | -       |
| Flachrundkopfschraube M4x12 ET   | 1         | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1         | 1       |
| PH Bit 2x50                      | 1         | 1       |

**TW161D Akku-Schlagschrauber**  
12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min<sup>-1</sup>



- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 2400 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 165 Nm                                |
| Standardschrauben      | M8 - M16                              |
| Hochfeste Schrauben    | M5 - M10                              |
| Schlagzahl             | 0 - 3600 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2" "                                |
| Gewicht                | 1,1 - 1,2 kg                          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TW161DZ |
|----------------------------------|---------|
| Schraube M4x12 ET                | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1       |

**TW141D Akku-Schlagschrauber**  
12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min<sup>-1</sup>



- Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment
- Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 2600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 145 Nm                     |
| Standardschrauben      | M8 - M16                   |
| Hochfeste Schrauben    | M6 - M12                   |
| Schlagzahl             | 0 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2" "                     |
| Gewicht                | 1,1 - 1,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TW141DSMJ | TW141DZ |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladergerät DC10SB         | 1         | -       |
| Akku BL1041B                     | 2         | -       |
| Kontaktschutzkappe               | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 1                     | 1         | -       |
| Tiefziehteil f. MAKPCAC          | 1         | -       |
| Flachrundkopfschraube M4x12 ET   | 1         | 1       |
| Einhängebügel ET                 | 1         | 1       |

**WR100D Akku-Ratschenschrauber**  
12V max. • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **WR100DZ**

- ✓ Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- ✓ Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- ✓ Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 800 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment hart/weich  | 47,5 / - Nm                |
| Standardschrauben      | M5 - M12                   |
| Hochfeste Schrauben    | M5 - M10                   |
| Schlagzahl             | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/8" / 1/4"                |
| Gewicht                | 1,0 - 1,2 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | WR100DZ |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 191A50-3                         | Steckschlüssel Adapter 1/4 Zoll | 1       |
| 191A51-1                         | Steckschlüssel Adapter 3/8 Zoll | 1       |



**TL064D Akku-Winkelschlagschrauber**  
12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **TL064DZ**

- ✓ Für kraftvolles Verschrauben in engsten Winkeln
- ✓ Mit einem maximalem Drehmoment vom 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignet
- ✓ Die Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattet
- ✓ Der lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbar
- ✓ Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 60 Nm                      |
| Standardschrauben   | M4 - M12                   |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben | M4 - M8                    |
| Schlagzahl          | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Eckmaß              | 53 mm                      |
| Gewicht             | 1,2 - 1,6 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                | TL064DZ |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| 266622-8                         | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1       |
| 346909-5                         | Einhängebügel ET               | 1       |



**DA332D Akku-Winkelbohrmaschine**  
12V max. • 0-1.100 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DA332DZ**



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopfvorderkante und Bohrfuttermitte
- ✓ Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 1100 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß               | 63 mm                      |
| Gewicht              | 1,2 - 1,3 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | DA332DSYJ | DA332DZ |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| 197363-4                         | Schnellladergerät DC10SB | 1         | -       |
| 197393-5                         | Akku BL1016              | 2         | -       |
| 456128-6                         | Kontaktschutzkappe       | 1         | -       |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1             | 1         | -       |
| 839304-1                         | Tiefziehtell f. MAKPAC   | 1         | -       |
| 346909-5                         | Einhängebügel ET         | 1         | 1       |
| 763450-7                         | Bohrfutterschlüssel S10  | 1         | 1       |
| 784244-7                         | PH Bit 2x50              | 1         | 1       |
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET        | 2         | 2       |



**DA333D Akku-Winkelbohrmaschine**  
12V max. • 0-1.100 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **DA333DZ**

- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopfvorderkante und Bohrfuttermitte
- ✓ Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 1100 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß               | 84 mm                      |
| Gewicht              | 1,2 - 1,4 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                   | DA333DZ |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 251314-2                         | Schraube M4x12 ET | 1       |
| 346909-5                         | Einhängebügel ET  | 1       |
| 784244-7                         | PH Bit 2x50       | 1       |



**HR140D Akku-Bohrhammer**  
12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. **HR140DZ**

- ✓ Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge
- ✓ Mit Antivibrationsgriff
- ✓ Geeignet zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Drehzahlbereich: 0-850 min<sup>-1</sup>
- ✓ Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 850 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4900 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 14 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 1,0 J                      |
| Gewicht               | 1,9 - 2,6 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    | HR140DZ |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| 158057-6                         | Seitengriff 36 ET  | 1       |
| 265583-9                         | Schraube M8x120 ET | 1       |
| 415486-9                         | Tiefenanschlag ET  | 1       |



**SC103D Akku-Gewindestangentrenner**  
12V max. • M10

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**SC103DZ**



- ✓ Akku-Gewindestangentrenner mit 12 V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nacharbeiten

|   |
|---|
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> M6 - M10 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> M6 - M8 mm  |
| Gewicht 2,7 - 2,8 kg                              |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | SC103DZ |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 199083-6                         | Schneidbacken M10 Satz | 1       |
| 199085-2                         | Schneidbacken M8 Satz  | 1       |
| 199087-8                         | Schneidbacken M6 Satz  | 1       |
| 458380-2                         | Schutzkappe <b>ET</b>  | 1       |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1       |



**JR103D Akku-Reciprosäge**  
12V max. • 0-3.300 min<sup>-1</sup> • 13 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**JR103DZ**



- ✓ Leichte und kleine Reciprosäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen
- ✓ Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen
- ✓ Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min<sup>-1</sup> mittels Schalter geregelt werden
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

|                                     |
|-------------------------------------|
| Hubzahl 0 - 3 300 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe 13 mm                       |
| Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr 50 mm     |
| Gewicht 1,3 - 1,5 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | JR103DZ |
|----------------------------------|--------------------------|---------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel    | 1       |
| B-20404                          | Reciproblatt BIM 100/18Z | 1       |
| B-20432                          | Reciproblatt BIM 100/6Z  | 1       |



**JV102D Akku-Pendelhubstichsäge**  
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min<sup>-1</sup>

**JV102DSMJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**JV102DZ**



- ✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min<sup>-1</sup> mittels Einstellrad geregelt werden
- ✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl



|                                       |
|---------------------------------------|
| Hubzahl 800 - 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe 23 mm                         |
| Max. Neigung links / rechts 45 °      |
| Max. Schnittleistung Holz 90° 90 mm   |
| Schnittleistung Stahl 10 mm           |
| Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm  |
| Gewicht 1,8 - 1,9 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         | JV102DSMJ | JV102DZ |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 197363-4                         | Schnellladegerät DC10SB | 1         | -       |
| 197406-2                         | Akku BL1041B            | 2         | -       |
| 456128-6                         | Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1            | 1         | -       |
| 839186-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 457801-1                         | Absaugstutzen           | 1         | 1       |
| 457867-1                         | Gleitschuh Kunststoff   | 1         | 1       |
| 458191-5                         | Schutzabdeckung         | 1         | 1       |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1       |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10     | 1         | 1       |



**JV103D Akku-Pendelhubstichsäge**  
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**JV103DZ**



- ✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min<sup>-1</sup> mittels Einstellrad geregelt werden
- ✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

|                                      |
|--------------------------------------|
| Hubzahl 800 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe 23 mm                        |
| Max. Neigung links / rechts 45 °     |
| Max. Schnittleistung Holz 90° 90 mm  |
| Schnittleistung Stahl 10 mm          |
| Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm |
| Gewicht 1,9 - 2,0 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | JV103DZ |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 457801-1                         | Absaugstutzen         | 1       |
| 457867-1                         | Gleitschuh Kunststoff | 1       |
| 458191-5                         | Schutzabdeckung       | 1       |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1       |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10   | 1       |



**HS301D Akku-Handkreissäge**  
12V max. • 25,5 mm • 1.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**HS301DZ**



- ✓ Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten
- ✓ Die Drehzahl beträgt 1.500 min<sup>-1</sup>
- ✓ Der Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max. Schnittleistung von 25,5 mm
- ✓ Eine Blaskammer hält die Schnittstelle sauber

|   |
|---|
| Leerlaufdrehzahl 1500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° 25,5 mm        |
| Max. Schnittleistung 45° 16,5 mm        |
| Bohrung 15 mm                           |
| Gewicht 1,6 - 1,7 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | HS301DZ |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 452237-9                         | Absaugstutzen                   | 1       |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel           | 1       |
|                                  | SPECIALIZED Sägeblatt 85x15x20Z | 1       |

**TM30D Akku-Multifunktionswerkzeug**  
12V max. • 6.000-20.000 min<sup>-1</sup>

Inkl. umfangreichem Zubehör.

**TM30DSMJX5**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**TM30DZ**



- ✓ Handliches Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- ✓ Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar
- ✓ Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- ✓ Regelbar zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup>
- ✓ Der Oszillationswinkel beträgt jeweils 1,6° nach rechts und links

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation    | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Oszillationswinkel      | 2 x 1,6 °                      |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm                |
| Gewicht                 | 1,1 - 1,3 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | TM30DSMJX5 | TM30DZ |
|---------------------------------------|------------|--------|
| 196271-6 Adapter A Multifunk.Werkzeug | 1          | -      |
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB      | 1          | -      |
| 197406-2 Akku BL1041B                 | 2          | -      |
| 197766-2 Staubabsaugungset            | 1          | -      |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe           | 1          | -      |
| 821538-0 Zubehörbox                   | 1          | -      |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2                 | 1          | -      |
| 838612-7 Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1          | -      |
| B-21587 Delta-Schleifpapier           | 1          | -      |
| B-21624 Delta-Schleifpapier           | 1          | -      |
| B-22953 Delta-Schleifpapier           | 1          | -      |
| B-64799 Segmentsägeblatt              | 1          | -      |
| B-64814 Tauchsägeblatt                | 1          | -      |
| B-64836 Segmentsägeblatt              | 1          | -      |
| B-64858 Tauchsägeblatt                | 1          | -      |
| B-64870 Tauchsägeblatt                | 1          | -      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail         | TM30DSMJX5 | TM30DZ |
|--|------------|--------|
| B-64917 Tauchsägeblatt                   | 1          | -      |
| B-64995 Schaber                          | 1          | -      |
| B-65115 Delta-Schleifplatte Klett TMA078 | 1          | -      |
| 783233-9 6-kant-Stiftschlüssel           | 1          | 1      |

**PV301D Akku-Schleifer und -Polierer**  
12V max. • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**PV301DZ**



- ✓ Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- ✓ Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- ✓ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klettaufnahme
- ✓ Die Drehzahl ist über den feinfühligen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min<sup>-1</sup> und 0-9.500 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl          | 0 - 2 800 / 9 500 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifteller | 50 / 75 mm                          |
| Gewicht                   | 1,1 - 1,2 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | PV301DZ |
|----------------------------------|---------|
| 140X75-2 Seitengriff 30          | 1       |
| 191N90-9 Klett-Schwamm           | 1       |
| 191N91-7 Klett-Schwamm           | 1       |
| 191N92-5 Polierhaube             | 1       |
| 743124-6 Schleifteller           | 1       |
| 743125-4 Schleifteller Klett     | 1       |
| 743126-2 Adapter                 | 1       |



**Schleifscheiben**

**Z:** Mit Zirconium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag



**Viesscheiben**

**Weich:** Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc. bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.



**A:** Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

**Hart:** Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten



**Schleif- und Viesscheiben für PV301**

| Bezeichnung              | VPE    | Ø (mm) | Artikel-Nr. |
|--------------------------|--------|--------|-------------|
| Schleifscheibe A60       | 25 St. | 50     | E-07412     |
| Schleifscheibe A80       | 25 St. | 50     | E-07428     |
| Schleifscheibe A120      | 25 St. | 50     | E-07434     |
| Schleifscheibe Z60       | 25 St. | 50     | E-07440     |
| Schleifscheibe Z80       | 25 St. | 50     | E-07456     |
| Viesscheibe Hart-Grob    | 25 St. | 50     | E-07462     |
| Viesscheibe Hart-Medium  | 25 St. | 50     | E-07478     |
| Viesscheibe Hart-Fein    | 25 St. | 50     | E-07484     |
| Viesscheibe Weich-Medium | 25 St. | 50     | E-07509     |
| Viesscheibe Weich-Fein   | 25 St. | 50     | E-07515     |
| Viesscheibe Weich-Grob   | 25 St. | 50     | E-07490     |

**CP100D Akku-Universalschere**  
12V max. • 6 mm • 300 min<sup>-1</sup>

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CP100DZ**



- ✓ Vielseitig einsetzbare Universalschere für Kartonpapier und dünne Teppiche, Leder und Gummi
- ✓ Schneidet je nach Material bis zu 6 mm

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 300 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 6 mm                  |
| Gewicht              | 0,72 - 0,88 kg        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CP100DZ |
|----------------------------------|---------|
| 144620-1 Untermesser ET          | 1       |
| 198603-3 Messer ET               | 1       |

**PT354D Akku-Stiftnagler**  
12V max. • 15-35 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**PT354DZ**



- ✓ Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge       | 15-35 mm     |
| Drahtstärke      | 0,6 - 0,6 mm |
| Magazinkapazität | 120          |
| Gewicht          | 1,8 - 2,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | PT354DSMJ | PT354DZ |
|----------------------------------|-----------|---------|
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1         | -       |
| 197406-2 Akku BL1041B            | 2         | -       |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe      | 1         | -       |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1            | 1         | -       |
| 839166-7 Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1         | -       |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET       | 1         | 1       |
| 346909-5 Einhängbügel ET         | 1         | 1       |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel   | 1         | 1       |
| 422372-7 Oberflächenprüfer       | 2         | 2       |

**ST113D Akku-Tacker**  
12V max. • 7-10 mm • 150 Stück



- Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern
- Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien
- Einzel- oder Serienauslösung
- Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar

XPT



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Klammernbreite         | 10 mm        |
| Klammerdimension (LxB) | 10 / 7-10 mm |
| Gauge                  | 0,5 x 0,7 Ga |
| Magazinkapazität       | 150          |
| Gewicht                | 1,3 - 1,5 kg |

**ST113DSMJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**ST113DZ**

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | ST113DSMJ | ST113DZ |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladergerät DC10SB            | 1         | -       |
| Akku BL1041B                        | 2         | -       |
| Flachrundkopfschraube M4x12 ET      | 1         | -       |
| Kontaktschutzkappe                  | 1         | -       |
| 6-kant-Stiftschlüssel               | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 1                        | 1         | -       |
| Tiefziehteil f. MAKPAC              | 1         | -       |
| Tiefziehteil f. MAKPAC              | 1         | -       |
| Schraube M4x12 ET                   | -         | 1       |
| Einhängebügel ET                    | 1         | 1       |

**SD100D Akku-Trockenbausäge**  
12V max. • 0-6.000 min<sup>-1</sup> • 15 mm



- Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm
- Mit Anschluss für Staubabsaugung

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl                         | 0 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                         | 6 mm                       |
| Max. Schnittleistung Holz 90°   | 15 mm                      |
| Max. Schnittleistung Gipskarton | 30 mm                      |
| Gewicht                         | 1,4 - 1,6 kg               |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | SD100DZ |
|-------------------------------------|---------|
| Absauggehäuse kpl. ET               | 1       |
| Gleitschuh Kunststoff               | 1       |
| Sägeblattabdeckung                  | 1       |
| 6-kant-Stiftschlüssel               | 1       |
| Trockenbausägeblatt Gipskarton      | 1       |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**SD100DZ**

**CG100D Akku-Kartuschenpistole**  
12V max. • 310/600 ml



- Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Vorschub-Geschwindigkeit | 0-28 mm/s    |
| Schnittleistung          | 214 mm       |
| Schubkraft               | 5000 N       |
| Gewicht                  | 1,9 - 2,6 kg |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | CG100DSYEX | CG100DZXK |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| Beutelhalter kpl.                   | 1          | -         |
| Schnellladergerät DC10SB            | 1          | -         |
| Akku BL1016                         | 2          | -         |
| Kontaktschutzkappe                  | 1          | -         |
| Kolben C ET                         | 1          | 1         |
| Kolben A ET                         | 1          | 1         |
| Kolben B ET                         | 1          | 1         |
| Kartuschenhalter kpl.               | 1          | 1         |
| Transportkoffer                     | 1          | 1         |
| Düse                                | 3          | 3         |



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CG100DZXK**

**CC301D Akku-Glas- und Fliesenscheider**  
12V max. • 85 mm • 1.600 min<sup>-1</sup> • 0,5 l



- Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenscheider mit einer Drehzahl von 1.600 min<sup>-1</sup> für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen
- Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl         | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 25,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 45° | 16,5 mm                |
| Bohrung                  | 15 mm                  |
| Kapazität Flüssigkeiten  | 0,5 L                  |
| Gewicht                  | 1,8 - 1,9 kg           |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | CC301DSMJ | CC301DZ |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| Schnellladergerät DC10SB            | 1         | -       |
| Akku BL1041B                        | 1         | -       |
| Kontaktschutzkappe                  | 1         | -       |
| MAKPAC Gr. 3                        | 1         | -       |
| Tiefziehteil f. Makpac              | 1         | -       |
| 6-kant-Stiftschlüssel               | 1         | 1       |
| Diamantscheibe Glas                 | 1         | 1       |



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CC301DZ**



**CL108FD Akku-Staubsauger**  
12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min

2.0 Ah



**CL108FDSA**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CL108FDZW**



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Luftvolumen                | 1,2 m³/min       |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah  | 13 / 15 / 33 min |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah  | 20 / 24 / 50 min |
| Behältervolumen Staub max. | 0,6 L            |
| Bodendüse                  | 1                |
| Gewicht                    | 1,0 - 1,2 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CL108FDSA | CL108FDZW |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1         | -         |
| 197396-9 Akku BL1021B            | 1         | -         |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe      | 1         | -         |
| 123486-2 Bodendüse               | 1         | 1         |
| 443060-3 Feinfilter ET           | 1         | 1         |
| 451208-3 Grobfilter ET           | 1         | 1         |
| 451240-7 Fugendüse               | 1         | 1         |
| 451241-5 Verlängerungsrohr       | 1         | 1         |
| 451242-3 Halter                  | 1         | 1         |

**CL121D Akku-Staubsauger**  
12V max. • 46 mbar • 0,55 l

2.0 Ah



**CL121DSA**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CL121DZX**



- ✓ Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- ✓ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 Liter oder Textil 0,55 Liter

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah  | 10 / 12 / 25 min |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L            |
| Behältervolumen max.       | 0,33 L           |
| Bodendüse                  | 1                |
| Gewicht                    | 1,7 - 1,8 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CL121DSA | CL121DZX |
|----------------------------------|----------|----------|
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1        | -        |
| 197396-9 Akku BL1021B            | 1        | -        |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe      | 1        | -        |
| 140H92-6 Saugschlauch            | 1        | 1        |
| 140H94-2 Bürstendüse 360°        | 1        | 1        |
| 140H95-0 Polsterdüse             | 1        | 1        |
| 140J64-3 Gebläsedüse             | 1        | 1        |
| 162544-9 Schultergurt            | 1        | 1        |
| 194566-1 Papierfilter            | 1        | 1        |
| 422437-5 Gummi-Fugendüse         | 1        | 1        |
| 459056-4 Vliesdüse               | 1        | 1        |
| 832188-6 Transporttasche         | 1        | 1        |

**CL107FD Akku-Staubsauger**  
12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CL107FDZ**



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 40 Minuten

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Luftvolumen                | 1,4 m³/min   |
| Max. Unterdruck            | 50 mbar      |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L        |
| Behältervolumen max.       | 0,33 L       |
| Gewicht                    | 1,1 - 1,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CL107FDZ |
|----------------------------------|----------|
| 123488-8 Bodendüse               | 1        |
| 194566-1 Papierfilter            | 1        |
| 451243-1 Fugendüse               | 1        |
| 451244-9 Verlängerungsrohr       | 1        |
| 451245-7 Halter                  | 1        |

**MP100D Akku-Kompressor**  
12V max. • 8,3 bar • 10,0 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**MP100DZ**



- ✓ 12 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 10 L/min     |
| Maximaler Druck | 8,3 bar      |
| Schlauchlänge   | 0,65 m       |
| Gewicht         | 1,2 - 1,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | MP100DZ |
|--------------------------------------|---------|
| TE00000333 Luftmatratzenadapter      | 1       |
| TE00000594 Ventiladapter französisch | 1       |
| TE00000592 Ballpumpenadapter         | 1       |
| TE00000346 Ventiladapter Blitzventil | 1       |

**CF101D Akku-Lüfter**  
12V max. • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**CF101DZ**



- ✓ Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✓ 45 Grad Pendelbewegung nach links und rechts

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 °                   |
| Luftgeschwindigkeit         | 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s    |
| Luftvolumen                 | 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min |
| Laufzeit langsam            | 630 min                |
| Laufzeit mittel             | 380 min                |
| Laufzeit schnell            | 275 min                |
| Durchmesser                 | 180 mm                 |
| Gewicht                     | 1,3 - 1,7 kg           |

**SK700D Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier roten vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 22 h

**XPT**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Messbereich               | 25 (70) m     |
| Genauigkeit               | ±2mm / 10m    |
| Laserklasse               | 2: 635nm      |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 °    |
| Schutzart (IP Code)       | IP54          |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °          |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 11 h          |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 22 h          |
| Innengewinde für Stative  | 1/4" / 5/8"   |
| Gewicht                   | 0,99 - 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00785638                       | Markierungsplatte magnetisch |
|                                  | Transporttasche              |
|                                  | L-Adapter                    |



SK700D

Linienlaser

**SK700GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier grünen vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können.
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung.
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell.
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 14 h.

**XPT**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Messbereich               | 35 (70) m     |
| Genauigkeit               | ±2mm / 10m    |
| Laserklasse               | 2: 515nm      |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 °    |
| Schutzart (IP Code)       | IP54          |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °          |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 7 h           |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 14 h          |
| Innengewinde für Stative  | 1/4" / 5/8"   |
| Gewicht                   | 0,99 - 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00823195                       | Markierungsplatte magnetisch |
|                                  | Transporttasche              |
|                                  | L-Adapter                    |



SK700GD

Linienlaser

**SK40GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Multilinielaser mit vier vertikalen und einer horizontalen Linie, die in vier Modi zu- und abgeschaltet werden
- ✓ Der Multilinielaser mit gut sichtbaren grünen Laserslinien garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Der ausgetüftelte Dreifuß verspricht einen festen Stand, über zwei Stell-schrauben ist dieser feinjustierbar
- ✓ Zwei Helligkeitsstufen wählbar

**XPT**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Genauigkeit          | ±1mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit | ±4 °       |
| Temperaturbereich    | -10 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code)  | IP54       |
| Laserklasse          | 2: 515nm   |
| Gewicht              |            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  |
|----------------------------------|------------------|
| TK02100200                       | Lasersichtbrille |
| TKK233F000                       | Transporttasche  |



SK40GDZ

1.

Linienlaser

**SK105D Akku-Kreuzlinienlaser**  
12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

**XPT**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Messbereich               | 25 (80) m   |
| Genauigkeit               | ±3mm / 10m  |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °        |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h        |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h        |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 °  |
| Schutzart (IP Code)       | IP54        |
| Innengewinde für Stative  | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse               | 2: 635nm    |
| Gewicht                   | 0,67 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 832173-9                         | Transporttasche              |
| LE00785638                       | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870131                       | L-Adapter bei Wandmontage    |



SK105DZ

Kreuzlinienlaser

**SK105GD Akku-Kreuzlinienlaser**  
12V max. • 35 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

**XPT**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Messbereich               | 35 (80) m   |
| Genauigkeit               | ±3mm / 10m  |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °        |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 10 h        |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 20 h        |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 °  |
| Schutzart (IP Code)       | IP54        |
| Innengewinde für Stative  | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse               | 2: 525nm    |
| Gewicht                   | 0,67 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 832173-9                         | Transporttasche              |
| LE00823195                       | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870131                       | L-Adapter bei Wandmontage    |



SK105GDZ

Kreuzlinienlaser

**SK106D Akku-Kreuzlinienlaser**  
12V max. • 25 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK106DZ



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

**XPT**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Messbereich               | 25 (80) m   |
| Genauigkeit               | ±3mm / 10m  |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °        |
| Spindelgewinde            | 1/4" / 5/8" |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h        |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h        |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 °  |
| Schutzart (IP Code)       | IP54        |
| Innengewinde für Stative  | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse               | 2: 635nm    |
| Gewicht                   | 0,69 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 832173-9                         | Transporttasche               |
| LE00785638                       | Markierungsplatte magnetisch  |
| LE00870134                       | L-Adapter PRO bei Wandmontage |

| SK106DZ |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**SK106GD Akku-Kreuzlinienlaser**  
12V max. • 35 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK106GDZ



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

**XPT**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Messbereich               | 35 (80) m  |
| Genauigkeit               | ±3mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit      | ±4 °       |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 10 h       |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 20 h       |
| Temperaturbereich         | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code)       | IP54       |
| Laserklasse               | 2: 525nm   |
| Gewicht                   | 0,69 kg    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 832173-9                         | Transporttasche               |
| LE00823195                       | Markierungsplatte magnetisch  |
| LE00870134                       | L-Adapter PRO bei Wandmontage |

| SK106GDZ |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |

**SK209GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK209GDZ



- ✓ Selbstnivellierender Multilinielaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

**XPT**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Genauigkeit               | ±1mm / 10m   |
| Nivelliergenauigkeit      | ±2 °         |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h         |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h         |
| Temperaturbereich         | -10 - 40 °   |
| Schutzart (IP Code)       | IP54         |
| Innengewinde für Stative  | 5/8"         |
| Laserklasse               | 2: 515nm     |
| Gewicht                   | 1,5 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| TK00SB0001                       | Schultergurt        |
| TK02100200                       | Lasersichtbrille    |
| TKAK400MUN                       | Transportkoffer Alu |

| SK209GDZ |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |

**SK312GD Akku-Multilinielaser**  
12V max. • 10 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK312GDZ



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 28 Stunden

**XPT**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Genauigkeit               | ±1mm / 10m   |
| Nivelliergenauigkeit      | ±2 °         |
| Spindelgewinde            | 5/8"         |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 14 h         |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 28 h         |
| Temperaturbereich         | -10 - 40 °   |
| Schutzart (IP Code)       | IP54         |
| Innengewinde für Stative  | 5/8"         |
| Laserklasse               | 2: 515nm     |
| Gewicht                   | 1,5 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| TK00SB0001                       | Schultergurt        |
| TK02100200                       | Lasersichtbrille    |
| TKAK400MUN                       | Transportkoffer Alu |

| SK312GDZ |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |

**CP0000001 Batterie-Adapter ADP09**  
Für Akku-Multi Linienlaser

- ✓ Der Batterie-Adapter ADP09 ist kompatibel mit den Akku-Multi Linienlasern SK700GD, SK700D, SK209GD und SK312GD
- ✓ Für 8 AA-Batterien á 1,5 V (Zink-Kohle, Alkaline oder Ni-MH)





- Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung
- Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Messbereich                         | Ø 200 m                            |
| Genauigkeit                         | ± 1 mm / 10m                       |
| Laserklasse                         | II (<1mW)                          |
| Temperaturbereich                   | -10 - 40 °                         |
| Schutzart (IP Code)                 | IP54                               |
|                                     | 2 x 1,5V (D)                       |
| Rotationsgeschwindigkeit des Lasers | 0, 300, 450, 600 min <sup>-1</sup> |
| Nivelliergenauigkeit                | ± 6 °                              |
| Innengewinde für Stative            | 5/8"                               |
| Gewicht                             | 1,6 kg                             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00775106                       | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00784968                       | Plattenhalter magnetisch     |
| LE00791661                       | Wandhalter                   |
| LE00796587                       | Empfänger LR150              |
| LE00796588                       | Fernbedienung RC30           |
| LE00834534                       | Lasersichtbrille             |


| SKR200Z |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

## Übersicht Laserlinien und einstellbare Modi


Die Abbildungen zeigen grüne Laserlinien. Gleiche Einstellungen gelten auch für die Modelle mit roten Laserlinien.

### Nivellierung entriegelt

SK700GD  
SK700D

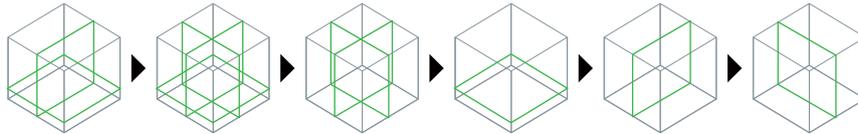


### Nivellierung verriegelt

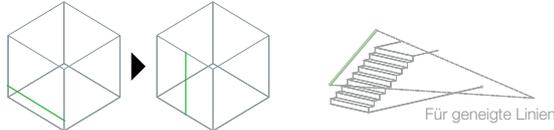


Grüne Laserlinien sind auch in einer hellen Umgebung besonders gut erkennbar.




SK40GD

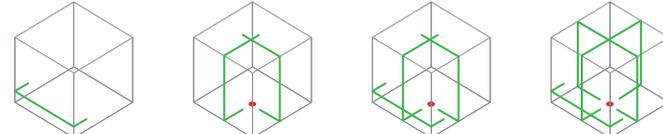


SK312GD

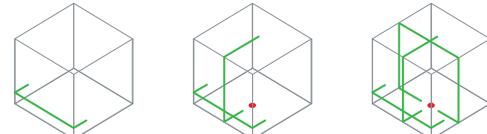


SK209GD

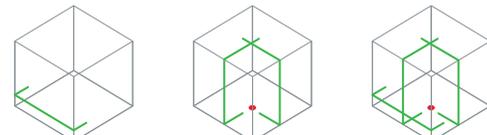

SK106GD  
SK106D

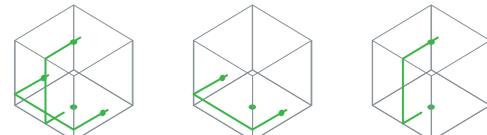

SK105GD  
SK105D

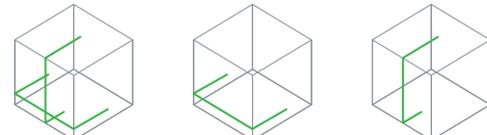

### Zubehör für Linienlaser



Laser-Empfänger LDG-3  
Für SK209G/D, SK312GD/D

TK0LDG301F



Laser-Empfänger LDX-1  
Für SK105GD/D, SK106GD/D  
Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

LE00855702



Laser-Empfänger LDG-5  
Für SK40GD

TK0LDG501G



Wand- und Deckenadapter für universelle Anwendungen mit Höhenverstellfunktion  
Für SK700GD/D

LE00870137



USB-Adapter für DECADP05  
Für SK105GD/D, SK106GD/D

199178-5



Transporttasche  
330x175x125  
Für SK105GD/D, SK106GD/D

832173-9

### CV101D Akku-Thermoweste

12V max. • S, M, L, XL, 2XL, 3XL



- Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. Akku
- Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen
- Heizelemente an Schultern und Rücken
- Die Laufzeit beträgt je nach Heizstufe bis zu 14 Stunden
- Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah | 14 / 7,5 / 4 |
| Gewicht                     | 0,7 kg       |

**ML103 LED-Akku-Taschenlampe**  
12V max • 240 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEAML103



- ✓ Besonders leicht und kompakt
- ✓ Das ergonomische Design ermöglicht den Griff von oben oder von der Seite
- ✓ 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                    | 100 Lumen      |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 240 lx         |
| LED-Lampenleistung            | 1,5 W          |
| Betriebszeit CXT / 1,5 Ah     | 11 h           |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah     | 14 h           |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah     | 28 h           |
| Gewicht                       | 0,27 - 0,43 kg |

**ML104 LED-Akku-Werkstattleuchte**  
12V max • 340 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBML104



- ✓ Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- ✓ Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc
- ✓ Drei Betriebsmodi

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                    | 710 Lumen      |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 340 lx         |
| LED-Lampenleistung            | 0,5 W          |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah     | 17 h           |
| Gewicht                       | 0,61 - 0,78 kg |

**XPT****ML105 LED-Akku-Handleuchte**  
12V max • 5.500 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEAML105



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                    | 190 Lumen      |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 5500 lx        |
| LED-Lampenleistung            | 4,9 W          |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah     | 14 h           |
| Gewicht                       | 0,53 - 0,70 kg |

**ML106 LED-Akku-Handstrahler**  
12V max. • 4.500 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBML106



- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                    | 190 Lumen      |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4500 lx        |
| LED-Lampenleistung            | 4,9 W          |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah     | 12 h           |
| Gewicht                       | 0,40 - 0,78 kg |

**12 V max. Akku-Lampen**

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht - das zeichnet die Akku-Lampen im 12 V max.-Bereich aus.

Für sicheres und bequemes Arbeiten auch in beengten Bereichen.

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



| <b>UR100D Akku-Rasentrimmer</b><br>12V max. • 10.000 min <sup>-1</sup> • 26 cm   |      | <b>UR100DSME</b> Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>UR100DZ</b> |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
|--|--|---|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|---|----------------------------------|-----------|---------|-------------------------|---|---|--------------|---|---|--------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|---------------|---|---|--------------------|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen</li> <li>Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser</li> <li>Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße</li> <li>Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>10 000 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Schnittkreis</td> <td>230 - 260 mm</td> </tr> <tr> <td>Spindelgewinde</td> <td>M8 x 1,25 RH</td> </tr> <tr> <td>Fadenstärke</td> <td>1,65 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,9 - 2,1 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl  | 10 000 min <sup>-1</sup> | Schnittkreis | 230 - 260 mm | Spindelgewinde | M8 x 1,25 RH | Fadenstärke | 1,65 mm | Gewicht | 1,9 - 2,1 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>UR100DSME</th> <th>UR100DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnellladegerät DC10SB</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Akku BL1041B</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kontaktschutzkappe</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Schultergurt einfach</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1-Fadenkopf Tap&amp;Go 1,65 mm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6-kant-Stiftschlüssel</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Zubehörtasche</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mähfaden Four-Leaf</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR100DSME | UR100DZ | Schnellladegerät DC10SB | 1 | - | Akku BL1041B | 2 | - | Kontaktschutzkappe | 1 | - | Schultergurt einfach | 1 | 1 | 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm | 1 | 1 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 | Zubehörtasche | 1 | 1 | Mähfaden Four-Leaf | 1 | 1 |
| Leerlaufdrehzahl   | 10 000 min <sup>-1</sup>   |   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Schnittkreis   | 230 - 260 mm   |   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Spindelgewinde   | M8 x 1,25 RH   |   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Fadenstärke  | 1,65 mm  |   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Gewicht  | 1,9 - 2,1 kg   |   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | UR100DSME  | UR100DZ   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Schnellladegerät DC10SB  | 1  | -   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Akku BL1041B   | 2  | -   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Kontaktschutzkappe   | 1  | -   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Schultergurt einfach   | 1  | 1   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm   | 1  | 1   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| 6-kant-Stiftschlüssel  | 1  | 1   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Zubehörtasche  | 1  | 1   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |
| Mähfaden Four-Leaf   | 1  | 1   |                          |              |              |                |              |             |         |         |              |   |                                  |           |         |                         |   |   |              |   |   |                    |   |   |                      |   |   |                            |   |   |                       |   |   |               |   |   |                    |   |   |

| <b>UM600D Akku-Gras-/Strauchschere</b><br>12V max. • 2.500 min <sup>-1</sup>  |            | <b>UM600DSMEX</b> Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>UM600DZX</b> |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
|---|---|---|------------------------|---------|------------------------|--------------|--------|---------|--------------|---|----------------------------------|------------|----------|-------------------------|---|---|--------------|---|---|---------------------|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|---|------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere</li> <li>Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere</li> <li>Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>2500 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>1250 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Schnittkreis</td> <td>160 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,3 - 1,5 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl  | 2500 min <sup>-1</sup> | Hubzahl | 1250 min <sup>-1</sup> | Schnittkreis | 160 mm | Gewicht | 1,3 - 1,5 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>UM600DSMEX</th> <th>UM600DZX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnellladegerät DC10SB</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Akku BL1041B</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Grasscherblatt 16cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Schnittgutsammler 20cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Scherblatt kpl. 20 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Scherblattschutz Messerseite</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Schnittgutsammler 16 cm</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UM600DSMEX | UM600DZX | Schnellladegerät DC10SB | 1 | - | Akku BL1041B | 2 | - | Grasscherblatt 16cm | 1 | 1 | Schnittgutsammler 20cm | 1 | 1 | Scherblatt kpl. 20 cm | 1 | 1 | Scherblattschutz Messerseite | 1 | 1 | Schnittgutsammler 16 cm | 1 | 1 |
| Leerlaufdrehzahl  | 2500 min <sup>-1</sup>  |   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Hubzahl   | 1250 min <sup>-1</sup>  |   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Schnittkreis  | 160 mm  |   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Gewicht   | 1,3 - 1,5 kg  |   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UM600DSMEX  | UM600DZX  |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Schnellladegerät DC10SB   | 1   | -   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Akku BL1041B  | 2   | -   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Grasscherblatt 16cm   | 1   | 1   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Schnittgutsammler 20cm  | 1   | 1   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Scherblatt kpl. 20 cm   | 1   | 1   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Scherblattschutz Messerseite  | 1   | 1   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |
| Schnittgutsammler 16 cm   | 1   | 1   |                        |         |                        |              |        |         |              |   |                                  |            |          |                         |   |   |              |   |   |                     |   |   |                        |   |   |                       |   |   |                              |   |   |                         |   |   |

| <b>UN460WD Akku-Heckenschneider</b><br>12V max. • 46 cm • 18 mm  |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>UN460WDZ</b> |                        |         |              |  |                                  |          |                                |   |
|--|--|---|------------------------|---------|--------------|--|----------------------------------|----------|--------------------------------|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 12 V max. Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min<sup>-1</sup></li> <li>Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm</li> <li>Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar</li> <li>Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,0 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Hubzahl</td> <td>1800 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,8 - 3,0 kg</td> </tr> </table> | Hubzahl   | 1800 min <sup>-1</sup> | Gewicht | 2,8 - 3,0 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>UN460WDZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>413720-1 Aufbewahrungsbehälter</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UN460WDZ | 413720-1 Aufbewahrungsbehälter | 1 |
| Hubzahl  | 1800 min <sup>-1</sup>   |   |                        |         |              |  |                                  |          |                                |   |
| Gewicht  | 2,8 - 3,0 kg   |   |                        |         |              |  |                                  |          |                                |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | UN460WDZ   |   |                        |         |              |  |                                  |          |                                |   |
| 413720-1 Aufbewahrungsbehälter   | 1  |   |                        |         |              |  |                                  |          |                                |   |

| <b>UB101D Akku-Gebläse</b><br>12V max. • 156 m <sup>3</sup> /h • 56 m/s   |  | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>UB101DZ</b> |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
|---|--|--|------------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------------------|---------|--------------|---|----------------------------------|---------|----------------------|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein kompaktes 12 V max. Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen</li> <li>Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar</li> <li>Es wird ein Luftstrom von 56 m/s erzeugt</li> <li>Das Luftvolumen beträgt 156 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Mit optionalem Zubehör auch zum Sauger umrüstbar</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td> <td>0 - 15 800 min<sup>-1</sup></td> </tr> <tr> <td>Luftgeschwindigkeit</td> <td>56 m/s</td> </tr> <tr> <td>Luftvolumen</td> <td>2,6 m<sup>3</sup>/min</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>1,4 - 1,9 kg</td> </tr> </table> | Leerlaufdrehzahl                               | 0 - 15 800 min <sup>-1</sup> | Luftgeschwindigkeit | 56 m/s | Luftvolumen | 2,6 m <sup>3</sup> /min | Gewicht | 1,4 - 1,9 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>UB101DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>191G09-6 Gebläsedüse</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UB101DZ | 191G09-6 Gebläsedüse | 1 |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 15 800 min <sup>-1</sup>   |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
| Luftgeschwindigkeit   | 56 m/s   |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
| Luftvolumen   | 2,6 m <sup>3</sup> /min  |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
| Gewicht   | 1,4 - 1,9 kg   |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | UB101DZ  |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |
| 191G09-6 Gebläsedüse  | 1  |  |                              |                     |        |             |                         |         |              |   |                                  |         |                      |   |

| <b>US053D Akku-Druckspritze</b><br>12V max. • 5 l • 3,0 bar   |   | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. <b>US053DZ</b> |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |
|---|---|--|-------|---------------|-------|---------|--------------|---|----------------------------------|---------|------------------------|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopf Düse</li> <li>Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten</li> <li>Eine Düse ist absperrbar</li> <li>Auf Dauerbetrieb einstellbar</li> <li>Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen</li> <li>Mit großer Tanköffnung</li> </ul> | <table border="1"> <tr> <td>Maximaler Druck</td> <td>3 bar</td> </tr> <tr> <td>Schlauchlänge</td> <td>1,7 m</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2,9 - 3,0 kg</td> </tr> </table> | Maximaler Druck                                | 3 bar | Schlauchlänge | 1,7 m | Gewicht | 2,9 - 3,0 kg | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th> <th>US053DZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR00000128 Trageriemen</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | US053DZ | PR00000128 Trageriemen | 1 |
| Maximaler Druck   | 3 bar   |  |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |
| Schlauchlänge   | 1,7 m   |  |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |
| Gewicht   | 2,9 - 3,0 kg  |  |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail  | US053DZ   |  |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |
| PR00000128 Trageriemen  | 1   |  |       |               |       |         |              |   |                                  |         |                        |   |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**DF012D Akku-Knickschrauber**  
 7,2V • 0-650 min<sup>-1</sup> • 5,6 Nm

**DF012DSE**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

**DF012DZ**


- Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber
- Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung
- Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist
- Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 200 / 0 - 650 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich   | 5,6 / 3,6 Nm                        |
| Drehmomenteinstellungen | 21                                  |
| Maße gefaltet (LxBxH)   | 224 x 43 x 141 mm                   |
| Gewicht                 |                                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA          |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |
| 824842-6 | Transportkoffer           |
| 784244-7 | PH Bit 2x50               |

**DF012DSE DF012DZ**

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |

**TD022D Akku-Knickschlagschrauber**  
 7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min<sup>-1</sup>

**TD022DSE**


- Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber
- Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- Drehmoment 25 Nm

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 2450 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart       | 25 Nm                      |
| Standardschrauben     | M3 - M8                    |
| Maschinenschrauben    | M3 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben   | M3 - M6                    |
| Schlagzahl            | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 227 x 42 x 142 mm          |
| Gewicht               | 0,56 kg                    |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 168435-2 | Schrauber-Holster         |
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA          |
| 784244-7 | PH Bit 2x50               |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |

**TD022DSE**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

**ML102 Akku-Laterne**  
 7,2V/10,8V • 100 Lumen

**DEAML102**


- Akku-Laterne mit 360°-Ausleuchtung
- Auch nutzbar als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom                         | 100 Lumen      |
| Betriebszeit bei 7,2 V / 12 V max. | 300 / 540 min  |
| Gewicht                            | 0,32 - 0,38 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
|----------|------------------|

**DEAML102**

|   |
|---|
| 1 |
|---|





**GF600 Akku-Gas-Stauchkopfnagler**  
7,2V • 15-64 mm

GF600SE



- ✓ Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Serienauslösung      | ✓            |
| Stiftlänge           | 15 - 64 mm   |
| Drahtstärke          | 1,6 - 1,6 mm |
| Magazinkapazität     | 100          |
| Klebegebundene Nägel | ✓            |
| Tiefeneinstellung    | ✓            |
| Schutzbrille         | ✓            |
| Gewicht              | 2,2 kg       |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**



|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA          | 1 |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1 |
| 824990-1 | Transportkoffer           | 1 |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah | 2 |

**GF600SE**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

**GN420C Akku-Gasnagler**  
7,2V • 15-40 mm

GN420CLSE



- ✓ 7,2 V Akku-Gasnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 40 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Serienauslösung   | ✓            |
| Stiftlänge        | 15 - 40 mm   |
| Drahtstärke       | 2,6 - 3,1 mm |
| Magazinkapazität  | 20           |
| Winkel der Nägel  | 90 °         |
| Tiefeneinstellung | ✓            |
| Schutzbrille      | ✓            |
| Gewicht           | 3,6 - 3,8 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**



|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA          | 1 |
| 783230-5 | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1 |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah | 2 |

**GN420CLSE**

|    |
|----|
| 1. |
| 1. |

**GN900 Akku-Gasnagler**  
7,2V • 50-90 mm

GN900SE



- ✓ Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Serienauslösung   | ✓            |
| Stiftlänge        | 50 - 90 mm   |
| Drahtstärke       | 2,9 - 3,3 mm |
| Magazinkapazität  | 44           |
| Winkel der Nägel  | 34 °         |
| Tiefeneinstellung | ✓            |
| Schutzbrille      | ✓            |
| Gewicht           | 3,4 kg       |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**



|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA          | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1 |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah | 2 |

**GN900SE**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 2 |



**ZUBEHÖR FÜR GASNAGLER**

Betonnägel, Gaspatronen und weiteres Zubehör für Gasnagler finden Sie auf [makita.de](http://makita.de)



# Baustellenradios und Lautsprecher

Radios der XGT-Serie finden Sie auf Seite 29

Baustellenradios

## DMR301 Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V • 230 V • Mit Ladefunktion

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR301

- ✓ Baustellenradio für den Empfang von DAB/ DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion
- ✓ Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V
- ✓ Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten
- ✓ Schutzklasse IP64 für Spritzwasser



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band             | 87,5 - 108 MHz        |
| Frequenzband DAB    | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+   | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 64                    |
| Bluetooth           | ✓                     |
| Gewicht             | 4,4 kg                |

Baustellenradios

## DMR115 Akku-Baustellenradio 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR115

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit einem Smartphone aufbauen und Musik abspielen
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| FM-Band                | 87,5 - 108 MHz      |
| Frequenzband DAB       | 174,9 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+      | 174,9 - 239,2 MHz   |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 16 h                |
| Schutzart (IP Code)    | 65                  |
| Bluetooth              | ✓                   |
| Gewicht                | 4,8 - 5,5 kg        |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DMR115</b> |
| SE00000679 Steckernetzteil              | 1             |

Baustellenradios

## DMR112 Akku-Baustellenradio 7,2V-18V

In der Sonderfarbe weiß. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112W

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 7,2 V bis 18 V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden
- ✓ Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden
- ✓ Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| FM-Band                     | 87,5 - 108 MHz            |
| Frequenzband DAB            | 174,928 - 239,200 MHz     |
| Frequenzband DAB+           | 174,928 - 239,200 MHz     |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 20 h                      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah      | 26 h                      |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah      | 31 h                      |
| Stromversorgung             | DC12V 1200mA (SE00000101) |
| Schutzart (IP Code)         | 64                        |
| Bluetooth                   | ✓                         |
| Gewicht                     | 4,3 - 4,9 kg              |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DMR112W</b> | <b>DMR112</b> |
| SE00000101 Steckernetzteil              | 1              | 1             |

Lautsprecher

## DMR202 Bluetooth-Lautsprecher 12V max.-18V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR202

- ✓ Robuster Bluetooth-Lautsprecher mit Display und IP64-Schutzklasse
- ✓ Energieversorgung über CXT-, LXT-Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones
- ✓ Bluetooth, AUX- und USB-Anschluss
- ✓ Letzteres auch zum Aufladen eines Smartphones



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 20 h                      |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah      | 26 h                      |
| Stromversorgung             | DC12V 1500mA (SE00000501) |
| Schutzart (IP Code)         | 64                        |
| Bluetooth                   | ✓                         |
| Gewicht                     | 2,7 kg                    |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>DMR202</b> |
| SE00000501 Steckernetzteil              | 1             |

# Entfernungsmesser



## LD030P Entfernungsmesser 30 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Messbereich         | 0,2 - 30 m |
| Genauigkeit         | ±2,0 mm    |
| Laserklasse         | II (<1mW)  |
| Temperaturbereich   | 0 - 40 °   |
| Schutzart (IP Code) | IP54       |
| Gewicht             | 0,10 kg    |

LD030P

Entfernungsmesser

## LD050P Entfernungsmesser 50 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras
- ✓ Mit fünf Speicherplätzen
- ✓ 2-zeiliges Display



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Messbereich                         | 0,05 - 50 m |
| Genauigkeit                         | ±2,0 mm     |
| Anzahl Speicher für gemessene Werte | 5           |
| Laserklasse                         | II (<1mW)   |
| Temperaturbereich                   | 0 - 40 °    |
| Schutzart (IP Code)                 | IP54        |
| Gewicht                             | 0,10 kg     |

LD050P

Entfernungsmesser

## LD080P Entfernungsmesser 80 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teilhöhe, Absteckung und Timer
- ✓ Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ
- ✓ 3-zeiliges Display



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Messbereich                         | 0-80 m       |
| Genauigkeit                         | ±1,5         |
| Anzahl Speicher für gemessene Werte | 20           |
| Temperaturbereich                   | -10 --> 50 ° |
| Schutzart (IP Code)                 | IP54         |
| Gewicht                             | 0,14 kg      |

LD080P

Entfernungsmesser



## Makita Entfernungsmesser

Praktische Helfer bei Aufmaß und Abrechnung:  
Die Makita-Entfernungsmesser.  
Leicht zu bedienen und  
kompakt in den Abmessungen.

# 230 V

## Netzstrombetriebene Elektrowerkzeuge



**TD0101F Schlagschrauber**  
230 W • 1/4" • 100 Nm

TD0101FJ



- ✓ Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 230 W                      |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 3600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 100 Nm                     |
| Standardschrauben   | M5 - M14                   |
| Maschinenschrauben  | M4 - M8                    |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M10                   |
| Werkzeugaufnahme    | 1/4" mm                    |
| Gewicht             | 1,0 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
784244-7 PH Bit 2x50  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

|                 |
|-----------------|
| <b>TD0101FJ</b> |
| 1               |
| 1               |

**6952 Schlagschrauber**  
270 W • 1/4" • 120 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

6952J



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/4" Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 120 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 270 W                      |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 120 Nm                     |
| Standardschrauben   | M6 - M14                   |
| Hochfeste Schrauben | M6 - M10                   |
| Sechskantaufnahme   | 1/4"                       |
| Gewicht             | 1,4 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

|              |
|--------------|
| <b>6952J</b> |
| 1            |

**6904V Schlagschrauber**  
360 W • 1/4" • 196 Nm

6904VJ



- ✓ Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme mit einem 360 W Motor und max. Drehmoment von 196 Nm
- ✓ Kompaktbauweise, zudem leicht und gut ausbalanciert
- ✓ Zwei verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 360 W                             |
| Drehmoment hart     | 196 Nm                            |
| Standardschrauben   | M10 - M16                         |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M12                         |
| Selbstbohrschrauben | 6 mm                              |
| Schlagzahl          | 0 - 2500 / 3000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme    | 1/4" mm                           |
| Gewicht             | 1,8 kg                            |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1

|               |
|---------------|
| <b>6904VJ</b> |
| 1             |

**6953 Schlagschrauber**  
280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

6953J



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/2" Außenvierkant-aufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 280 W                                 |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 3000 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart     | 150 Nm                                |
| Hochfeste Schrauben | M8 - M12                              |
| Werkzeugaufnahme    | 1/2" mm                               |
| Gewicht             | 1,5 kg                                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
821549-5 MAKPAC Gr. 1  
837869-7 Tiefziehteil f. MAKPAC

|              |
|--------------|
| <b>6953J</b> |
| 1            |
| 1            |

Schlagschrauber 1/4" Innensechskant

Schlagschrauber 1/4" Innensechskant

Schlagschrauber 1/4" Innensechskant

Schlagschrauber 1/2" Außenvierkant

**TW0200 Schlagschrauber**  
380 W • 1/2" • 200 Nm

TW0200J



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 380 W                      |
| Leerlaufdrehzahl       | 0 - 2200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 200 Nm                     |
| Hochfeste Schrauben    | M10 - M16                  |
| Schlagzahl             | 0 - 2200 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "                      |
| Gewicht                | 2,1 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 134841-3                         | Steckschlüssel 1/2 Zoll SW24-43,5 |
| 268057-9                         | Sicherungsstift 4                 |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                      |

| TW0200J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**TW0350 Schlagschrauber**  
400 W • 1/2" • 350 Nm

TW0350J



- Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm
- Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- Rechts-/Links-Lauf

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 400 W                  |
| Leerlaufdrehzahl       | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 350 Nm                 |
| Standardschrauben      | M12 - M22              |
| Schlagzahl             | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 "                  |
| Gewicht                | 3,0 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 134841-3                         | Steckschlüssel 1/2 Zoll SW24-43,5 |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                      |
| 837870-2                         | Tiefziehteil f. MAKPAC            |

| TW0350J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**6906 Schlagschrauber**  
850 W • 3/4" • 588 Nm

6906J



- Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme
- Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm
- Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 850 W                  |
| Leerlaufdrehzahl       | 1700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 588 Nm                 |
| Hochfeste Schrauben    | M16 - M22              |
| Schlagzahl             | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/4 "                  |
| Gewicht                | 5,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 134871-4                         | Steckschlüssel 3/4 Zoll SW32-56 |
| 213506-1                         | O-Ring 36                       |
| 256282-4                         | Sicherungsstift 4               |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                    |

| 6906J |   |
|-------|---|
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |

**TW1000 Schlagschrauber**  
1.200 W • 1" • 1.000 Nm

TW1000



- Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern
- Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf
- Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 1400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart        | 1000 Nm                |
| Standardschrauben      | M24 - M30              |
| Hochfeste Schrauben    | M22 - M24              |
| Schlagzahl             | 1500 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme: | 1 "                    |
| Gewicht                | 8,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 134872-2                         | Steckschlüssel 1 Zoll SW41-80 |
| 256284-0                         | Sicherungsstift 5             |
| 824737-3                         | Transportkoffer               |

| TW1000 |   |
|--------|---|
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |



**DP2010 Bohrmaschine**  
370 W • 0-4.200 min<sup>-1</sup>

DP2010J



- Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min<sup>-1</sup> und ist ideal für Klimaanlageinstallateure zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 370 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 4200 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 6,5 mm               |
| Gewicht              | 1,1 kg                     |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                           |
| 763077-3                                | Zahnkranzbohrfutter 6,5mm |
| 763418-3                                | Bohrfutterschlüssel S10   |
| 821549-5                                | MAKPAC Gr. 1              |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DP2010J</b> |  |
| 1              |  |
| 1              |  |
| 1              |  |

**DP2011 Bohrmaschine**  
370 W • 0-4.200 min<sup>-1</sup>

DP2011J



- Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min<sup>-1</sup> und ist ideal für Klimaanlageinstallateure zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 370 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 4200 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 6,5 mm               |
| Gewicht              | 1,1 kg                     |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                        |
| 821549-5                                | MAKPAC Gr. 1           |
| 838030-9                                | Tiefziehteil f. MAKPAC |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DP2011J</b> |  |
| 1              |  |
| 1              |  |

**6413 Bohrmaschine**  
450 W • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

6413



- Ein kompakter 340 W Bohrer mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 450 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 3400 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Gewicht              | 1,30 kg                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                           |
| 763242-4                                | Schnellspannwechselfutter |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>6413</b> |  |
| 1           |  |

**DP4700 Bohrmaschine**  
510 W • 0-550 min<sup>-1</sup>

DP4700J



- Kompakte 510 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahleinstellung von 0 bis 550 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 510 W                     |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 550 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 2,5 - 13 mm               |
| Gewicht              | 2,2 kg                    |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                             |
| 152492-0                                | Seitengriff 36              |
| 763130-5                                | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 821549-5                                | MAKPAC Gr. 1                |
| 837872-8                                | Tiefziehteil f. MAKPAC      |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DP4700J</b> |  |
| 1              |  |
| 1              |  |
| 1              |  |
| 1              |  |

**DP3003 Bohrmaschine**  
710 W • 36 Nm • 0-1.200 min<sup>-1</sup>

DP3003J



- Kompakte 710 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1 bis 10 mm

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 710 W                      |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 36 Nm                  |
| Bohrfutterspannweite  | 0,8 - 10 mm                |
| Gewicht               | 2,2 kg                     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                             |
| 193226-2                                | Schnellspannbohrfutter 10mm |
| 821549-5                                | MAKPAC Gr. 1                |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DP3003J</b> |  |
| 1              |  |
| 1              |  |

**DP4001 Bohrmaschine**  
750 W • 51 Nm • 0-900 min<sup>-1</sup>



DP4001J



- Kompakte 750 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 900 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 750 W                     |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 950 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 52 Nm                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm               |
| Gewicht               | 2,4 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 192956-2                         | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1                |

| DP4001J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |

**DP4003 Bohrmaschine**  
750 W • 73 Nm • 0-600 min<sup>-1</sup>



DP4003J



- Kompakte 750 W Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl
- Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 600 min<sup>-1</sup> und ist ideal zum Bohren großer Durchmesser, z. B. im Blockhausbau
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 750 W                     |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 73 Nm                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm               |
| Gewicht               | 2,5 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 192956-2                         | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1                |

| DP4003J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |

**DP4011 Bohrmaschine**  
720 W • 31 Nm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>



DP4011J



- Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen 0-1.200/2.900 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 720 W                                 |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 31 Nm                             |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                           |
| Halsdurchmesser       | 43 mm                                 |
| Gewicht               | 2,3 kg                                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 324219-0                         | Tiefenanschlag         |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1           |
| 838039-1                         | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| DP4011J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**DS4012 Bohrmaschine**  
750 W • 600 min<sup>-1</sup>



DS4012J



- Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät
- Mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff zum Schutz des Bedieners
- Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen
- Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2 bis 13 mm

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 750 W                     |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 2 - 13 mm                 |
| Gewicht              | 2,8 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 152492-0                         | Seitengriff 36           |
| 193822-6                         | Zahnkranzbohrfutter 13mm |
| 763430-3                         | Bohrfutterschlüssel S13  |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3             |

| DS4012J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**6408 Bohrmaschine**  
530 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

6408



- Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min<sup>-1</sup>
- Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 530 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Gewicht              | 1,50 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 763154-1                         | Schnellspannbohrfutter 10mm |

| 6408 |   |
|------|---|
| 1    | 1 |

**DA3011F Winkelbohrmaschine**450 W • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

DA3011FJ



- ✓ Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm
- ✓ Ideal für beengte Räume
- ✓ Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 450 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 2400 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß               | 93 mm                      |
| Gewicht              | 1,6 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 821549-5 MAKPAC Gr. 1

**DA3011FJ**  
 1
**DA3010F Winkelbohrmaschine**450 W • 0-2.400 min<sup>-1</sup>

DA3010FJ



- ✓ Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm
- ✓ Ideal für beengte Räume
- ✓ Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich
- ✓ Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 450 W                      |
| Leerlaufdrehzahl     | 0 - 2400 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm                |
| Eckmaß               | 66 mm                      |
| Gewicht              | 1,6 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 153489-2 Seitengriff 36  
 411780-7 Halter f. Bohrfutterschlüssel  
 763174-5 Zahnkranzbohrfutter 10mm  
 763415-9 Bohrfutterschlüssel S10  
 821549-5 MAKPAC Gr. 1

**DA3010FJ**  
 1  
 1  
 1  
 1  
 1
**DA4000LR Winkelbohrmaschine**710 W • 0-900 min<sup>-1</sup>

DA4000LR



- ✓ Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm
- ✓ Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben
- ✓ Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar
- ✓ Für intensive industrielle Nutzung

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Leistungsaufnahme     | 710 W      |
| Drehmoment hart/weich | - / 123 Nm |
| Bohrfutterspannweite  | 2 - 13 mm  |
| Gewicht               | 4,0 kg     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 152892-4 Stabsseitengriff kpl.  
 193318-7 Zahnkranzbohrfutter S-13  
 824646-6 Transportkoffer

**DA4000LR**  
 1  
 1  
 1
**DA4031 Winkelbohrmaschine**1.050 W • 1.200 min<sup>-1</sup>

DA4031



- ✓ Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm und zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1050 W                       |
| Leerlaufdrehzahl      | 300 / 1200 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 125 Nm                   |
| Bohrfutterschlüssel   | 13 mm                        |
| Eckmaß                | 148 mm                       |
| Gewicht               | 6,30 kg                      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 193318-7 Zahnkranzbohrfutter S-13  
 273654-8 Seitengriff 27  
 824647-4 Transportkoffer  
 A-86228 Bohrfutterschlüssel

**DA4031**  
 1  
 1  
 1  
 1
**HOLZBOHRER**


Schlangenbohrer, Forstnerbohrer, Flachbohrer und Schalungsbohrer in vielen Durchmessern und Längen finden Sie auf

[makita.de](http://makita.de)

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

**HP1631 Schlagbohrmaschine**  
710 W • 16 mm

HP1631KX3

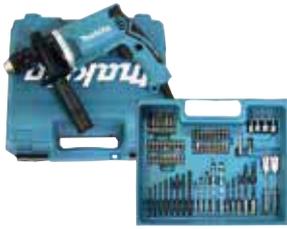

- Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel
- Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt
- Mit 74-teiligem Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 710 W                        |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 3200 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl            | 0 - 48 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm                        |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                  |
| Halsdurchmesser       | 43 mm                        |
| Gewicht               | 1,9 kg                       |

**HP2051 Schlagbohrmaschine**  
720 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2051J



- Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 720 W                                 |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl            | 0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm                                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                           |
| Halsdurchmesser       | 43 mm                                 |
| Gewicht               | 2,5 kg                                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                |
|----------|----------------|
| 324219-0 | Tiefenanschlag |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1   |

**HP2051J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

**HP2051F Schlagbohrmaschine**  
720 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2051FJ



- Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- Inklusive LED

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 720 W                                 |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl            | 0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm                                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                           |
| Gewicht               | 2,5 kg                                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 194254-0 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 324219-0 | Tiefenanschlag              |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1                |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAKPAC      |

**HP2051FJ**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**HP2071 Schlagbohrmaschine**  
1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2071J



- Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1010 W                                |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl            | 0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm                                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                           |
| Gewicht               | 2,6 kg                                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 324219-0 | Tiefenanschlag         |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1           |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

**HP2071J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**HP2071F Schlagbohrmaschine**  
1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min<sup>-1</sup>

HP2071FJ



- Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- Inklusive LED

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1010 W                                |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl            | 0 - 24 000 / 58 000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm                                 |
| Bohrfutterspannweite  | 1,5 - 13 mm                           |
| Halsdurchmesser       | 43 mm                                 |
| Gewicht               | 2,6 kg                                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 194254-0 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 324219-0 | Tiefenanschlag              |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1                |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAKPAC      |

**HP2071FJ**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**HR1841F Bohrhammer**  
 470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J


AVT

- Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht
- Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton
- Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 470 W                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 2100 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 4800 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 18 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 1,4 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 65 mm                      |
| Tiefenanschlag          | ✓                          |
| Gewicht                 | 2,0 - 2,5 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 158057-6                         | Seitengriff 36 ET      |
| 194581-5                         | Seitengriffhalter      |
| 198362-9                         | Staubschutzset         |
| 415486-9                         | Tiefenanschlag ET      |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1           |
| 839214-2                         | Tiefziehteil f. MAKPAC |



HR1841FJ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| HR1841FJ                         |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |

**HR2470 Kombihammer**  
 780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J


- Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 780 W                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1100 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 24 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,4 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm                      |
| Gewicht                 |                            |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 158057-6                         | Seitengriff 36 ET |
| 324219-0                         | Tiefenanschlag    |
| 824799-1                         | Transportkoffer   |



HR2470

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| HR2470                           |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |

**HR2601 Bohrhammer**  
 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J


- Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren und Hammerbohren
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton
- Max. Bohrleistung 24 mm in Beton

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 800 W                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 4600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 26 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,4 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm                      |
| Gewicht                 | 2,9 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 122878-2                         | Seitengriff kpl. |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag   |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2     |



HR2601J

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| HR2601J                          |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |

**HR2653T Kombihammer SDS-PLUS**  
 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J


AVT

- Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 800 W                      |
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 4600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 26 mm                      |
| Einzelschlagstärke      | 2,4 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm                      |
| Tiefenanschlag          | ✓                          |
| Gewicht                 | 4,5 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 194079-2                         | Schnellwechselfutter          |
| 194080-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 199586-0                         | Staubbox inkl. HEPA Filter    |
| 324219-0                         | Tiefenanschlag                |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  |
| 839975-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        |



HR2653TJ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| HR2653TJ                         |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |
| 1                                |  |

**HR2631FT Kombihammer**  
 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J


AVT

- Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm

Inkl. Schnellspannbohrfutter und SDS-PLUS-Bohrer-Set.



HR2631FT13



HR2631FTJ

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 800 W                       |
| Leerlaufdrehzahl        | 0 - 1 200 min <sup>-1</sup> |
| Schlagzahl              | 0 - 4 600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 26 mm                       |
| Einzelschlagstärke      | 2,4 J                       |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm                       |
| Gewicht                 | 3,1 - 3,6 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 123226-8                         | Transportkoffer Alu           |
| 122878-2                         | Seitengriff kpl.              |
| 194079-2                         | Schnellwechselfutter          |
| 194080-7                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                  |
| 837914-8                         | Tiefziehteil HR2611FTJ        |

HR2631FT13 HR2631FTJ

|   |   |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| - | - |
| - | - |

|  |  |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------|----------|-----------------|--|---|
| <p><b>HR2811FT Kombihammer</b><br/>800 W • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge</li> <li>Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln</li> <li>Motorleistung 800 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden</li> <li>Einzelschlagstärke: 2,9 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 28 mm in Beton</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1100 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schlagzahl</td><td>0 - 4500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>2,9 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>80 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,6 - 3,9 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 800 W             | Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 min <sup>-1</sup> | Schlagzahl           | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> | Bohrleistung in Beton | 28 mm                         | Einzelschlagstärke | 2,9 J    | Bohrleistung Bohrkronen | 80 mm | Gewicht  | 3,6 - 3,9 kg    | <p style="text-align: right;"><b>HR2811FT</b></p>  |   |
| Leistungsaufnahme  | 800 W  |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Leerlaufdrehzahl   | 0 - 1100 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Schlagzahl   | 0 - 4500 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Bohrleistung in Beton  | 28 mm  |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Einzelschlagstärke   | 2,9 J  |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Bohrleistung Bohrkronen  | 80 mm  |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| Gewicht  | 3,6 - 3,9 kg   |   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
|  |  | <p><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></p> <table border="1"> <tr><td>158057-6</td><td>Seitengriff 36 ET</td><td>1</td></tr> <tr><td>194079-2</td><td>Schnellwechselfutter</td><td>1</td></tr> <tr><td>194080-7</td><td>Schnellwechselfutter SDS-PLUS</td><td>1</td></tr> <tr><td>324219-0</td><td>Tiefenanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>824789-4</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> </table>                   | 158057-6          | Seitengriff 36 ET | 1                | 194079-2                   | Schnellwechselfutter | 1                          | 194080-7              | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1                  | 324219-0 | Tiefenanschlag          | 1     | 824789-4 | Transportkoffer | 1  | <p style="text-align: right;"><b>HR2811FT</b></p> |
| 158057-6   | Seitengriff 36 ET  | 1   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| 194079-2   | Schnellwechselfutter   | 1   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| 194080-7   | Schnellwechselfutter SDS-PLUS  | 1   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| 324219-0   | Tiefenanschlag   | 1   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |
| 824789-4   | Transportkoffer  | 1   |                   |                   |                  |                            |                      |                            |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |   |

|   |   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
|---|---|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------|----------|-----------------|--|--|
| <p><b>HR3210FCT Kombihammer</b><br/>850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 4,9 J</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge</li> <li>Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln</li> <li>Motorleistung 850 W, Drehzahl kann zwischen 315 und 630 min<sup>-1</sup> eingestellt werden</li> <li>Einzelschlagstärke: 4,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 32 mm in Beton</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>850 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>315 - 630 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schlagzahl</td><td>1650 - 3300 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>32 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>4,9 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>5,4 - 5,6 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 850 W            | Leerlaufdrehzahl | 315 - 630 min <sup>-1</sup> | Schlagzahl           | 1650 - 3300 min <sup>-1</sup> | Bohrleistung in Beton | 32 mm                         | Einzelschlagstärke | 4,9 J    | Bohrleistung Bohrkronen | 90 mm | Gewicht  | 5,4 - 5,6 kg    | <p style="text-align: right;"><b>HR3210FCT</b></p>  |  |
| Leistungsaufnahme   | 850 W   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Leerlaufdrehzahl  | 315 - 630 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Schlagzahl  | 1650 - 3300 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Bohrleistung in Beton   | 32 mm   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Einzelschlagstärke  | 4,9 J   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Bohrleistung Bohrkronen   | 90 mm   |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| Gewicht   | 5,4 - 5,6 kg  |   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
|   |   | <p><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></p> <table border="1"> <tr><td>135197-7</td><td>Seitengriff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>194568-7</td><td>Schnellwechselfutter</td><td>1</td></tr> <tr><td>194578-4</td><td>Schnellwechselfutter SDS-PLUS</td><td>1</td></tr> <tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>824825-6</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> </table>                    | 135197-7          | Seitengriff kpl. | 1                | 194568-7                    | Schnellwechselfutter | 1                             | 194578-4              | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1                  | 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett      | 1     | 824825-6 | Transportkoffer | 1  | <p style="text-align: right;"><b>HR3210FCT</b></p> |
| 135197-7  | Seitengriff kpl.  | 1   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| 194568-7  | Schnellwechselfutter  | 1   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| 194578-4  | Schnellwechselfutter SDS-PLUS   | 1   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| 198993-4  | Bohrer-/Meißelfett  | 1   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |
| 824825-6  | Transportkoffer   | 1   |                   |                  |                  |                             |                      |                               |                       |                               |                    |          |                         |       |          |                 |  |  |

|   |   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
|---|---|---|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------|--|--------------|--|
| <p><b>HR3541FC Kombihammer</b><br/>850 W • SDS-MAX • 35 mm • 5,7 J</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsstarker 850 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge</li> <li>Bohrleistung in Mauerwerk: 35 mm, Einzelschlagstärke 5,7 J</li> <li>Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln</li> <li>Dies ist ein exzellentes Gerät für Renovierungs- und Bauvorhaben</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>850 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>315 - 630 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schlagzahl</td><td>1650 - 3300 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>35 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>5,7 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>5,6 - 5,7 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 850 W                          | Leerlaufdrehzahl | 315 - 630 min <sup>-1</sup> | Schlagzahl       | 1650 - 3300 min <sup>-1</sup> | Bohrleistung in Beton | 35 mm              | Einzelschlagstärke | 5,7 J    | Bohrleistung Bohrkronen | 90 mm | Gewicht  | 5,6 - 5,7 kg | <p style="text-align: right;"><b>HR3541FCX</b></p>  |
| Leistungsaufnahme   | 850 W   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Leerlaufdrehzahl  | 315 - 630 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Schlagzahl  | 1650 - 3300 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Bohrleistung in Beton   | 35 mm   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Einzelschlagstärke  | 5,7 J   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Bohrleistung Bohrkronen   | 90 mm   |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| Gewicht   | 5,6 - 5,7 kg  |   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
|   |   | <p><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></p> <table border="1"> <tr><td>122829-5</td><td>Schnellspannbohrfutter SDS-MAX</td><td>1</td></tr> <tr><td>135209-6</td><td>Seitengriff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td>824825-6</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> </table>   | 122829-5          | Schnellspannbohrfutter SDS-MAX | 1                | 135209-6                    | Seitengriff kpl. | 1                             | 198993-4              | Bohrer-/Meißelfett | 1                  | 824825-6 | Transportkoffer         | 1     | <p style="text-align: right;"><b>HR3541FCX</b></p> |              |  |
| 122829-5  | Schnellspannbohrfutter SDS-MAX  | 1   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| 135209-6  | Seitengriff kpl.  | 1   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| 198993-4  | Bohrer-/Meißelfett  | 1   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |
| 824825-6  | Transportkoffer   | 1   |                   |                                |                  |                             |                  |                               |                       |                    |                    |          |                         |       |  |              |  |

|  |   |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
|--|---|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------------|--------|---------|----------------|--|----------|--------------|---|--|
| <p><b>HR4013C Kombihammer</b><br/>1.100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsfähiger 1.100 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge</li> <li>Bohrleistung im Mauerwerk: 40 mm, Einzelschlagstärke 8,0 J</li> <li>Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1100 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>250 - 500 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schlagzahl</td><td>1450 - 2900 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>40 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>8,0 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>105 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>6,8 kg</td></tr> </table>             | Leistungsaufnahme | 1100 W           | Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 min <sup>-1</sup> | Schlagzahl   | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | Bohrleistung in Beton | 40 mm           | Einzelschlagstärke | 8,0 J    | Bohrleistung Bohrkronen | 105 mm | Gewicht | 6,8 kg         | <p style="text-align: right;"><b>HR4013C</b></p>  |          |              |   |  |
| Leistungsaufnahme  | 1100 W  |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Leerlaufdrehzahl   | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Schlagzahl   | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup>   |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Bohrleistung in Beton  | 40 mm   |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Einzelschlagstärke   | 8,0 J   |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Bohrleistung Bohrkronen  | 105 mm  |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| Gewicht  | 6,8 kg  |   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
|  |   | <p><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></p> <table border="1"> <tr><td>123138-5</td><td>Seitengriff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>134890-0</td><td>D-Griff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td>196278-2</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Tiefenanschlag</td><td>1</td></tr> <tr><td>837544-5</td><td>Tiefziehteil</td><td>1</td></tr> </table> | 123138-5          | Seitengriff kpl. | 1                | 134890-0                    | D-Griff kpl. | 1                             | 196278-2              | Transportkoffer | 1                  | 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett      | 1      |         | Tiefenanschlag | 1  | 837544-5 | Tiefziehteil | 1 | <p style="text-align: right;"><b>HR4013C</b></p> |
| 123138-5   | Seitengriff kpl.  | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| 134890-0   | D-Griff kpl.  | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| 196278-2   | Transportkoffer   | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| 198993-4   | Bohrer-/Meißelfett  | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
|  | Tiefenanschlag  | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |
| 837544-5   | Tiefziehteil  | 1   |                   |                  |                  |                             |              |                               |                       |                 |                    |          |                         |        |         |                |  |          |              |   |  |

|  |   |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
|--|---|---|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|---------|--------|--|
| <p><b>HR4510C Kombihammer</b><br/>1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge</li> <li>Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J</li> <li>Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1350 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>130 - 280 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Schlagzahl</td><td>1250 - 2750 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Bohrleistung in Beton</td><td>45 mm</td></tr> <tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>9,4 J</td></tr> <tr><td>Bohrleistung Bohrkronen</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>9,0 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 1350 W       | Leerlaufdrehzahl | 130 - 280 min <sup>-1</sup> | Schlagzahl      | 1250 - 2750 min <sup>-1</sup> | Bohrleistung in Beton | 45 mm              | Einzelschlagstärke | 9,4 J  | Bohrleistung Bohrkronen | 125 mm | Gewicht | 9,0 kg | <p style="text-align: right;"><b>HR4510C</b></p>  |
| Leistungsaufnahme  | 1350 W  |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Leerlaufdrehzahl   | 130 - 280 min <sup>-1</sup>   |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Schlagzahl   | 1250 - 2750 min <sup>-1</sup>   |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Bohrleistung in Beton  | 45 mm   |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Einzelschlagstärke   | 9,4 J   |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Bohrleistung Bohrkronen  | 125 mm  |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| Gewicht  | 9,0 kg  |   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
|  |   | <p><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></p> <table border="1"> <tr><td>134890-0</td><td>D-Griff kpl.</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td><td>1</td></tr> </table>   | 134890-0          | D-Griff kpl. | 1                |                             | Transportkoffer | 1                             | 198993-4              | Bohrer-/Meißelfett | 1                  | <p style="text-align: right;"><b>HR4510C</b></p> |                         |        |         |        |  |
| 134890-0   | D-Griff kpl.  | 1   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
|  | Transportkoffer   | 1   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |
| 198993-4   | Bohrer-/Meißelfett  | 1   |                   |              |                  |                             |                 |                               |                       |                    |                    |  |                         |        |         |        |  |

\* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

**HR4511C Kombihammer**  
1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J



HR4511C



**AVT**

- Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 1350 W                        |
| Leerlaufdrehzahl        | 130 - 280 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl              | 1250 - 2750 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 45 mm                         |
| Einzelschlagstärke      | 9,4 J                         |
| Bohrleistung Bohrkronen | 125 mm                        |
| Gewicht                 | 9,1 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 134890-0                         | D-Griff kpl.       |
| 196188-3                         | Transportkoffer    |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 837545-3                         | Tiefziehteil       |

| HR4511C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**HR5212C Kombihammer**  
1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J



HR5212C



**AVT SOFT  
RELOAD**

- Leistungsfähiger 1.510 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- Bohrleistung im Mauerwerk: 52 mm, Einzelschlagstärke 20 J
- Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 1510 W                        |
| Leerlaufdrehzahl        | 150 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| Schlagzahl              | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton   | 52 mm                         |
| Einzelschlagstärke      | 20,0 J                        |
| Bohrleistung Bohrkronen | 160 mm                        |
| Gewicht                 | 12,0 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 135283-4                         | D-Griff kpl.               |
| 135629-4                         | Seitengriff kpl. <b>ET</b> |
| 196553-6                         | Transportkoffer            |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett         |
|                                  | Tiefenanschlag             |

| HR5212C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**HR3011FC Kombihammer**  
1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J



HR3011FCJ



**AVT**

- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 1.050 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 450 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 3,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 30 mm in Beton

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1050 W                     |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 840 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 30 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 3,9 J                      |
| Tiefenanschlag        | ✓                          |
| Gewicht               | 3,5 - 3,9 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.       |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag         |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4           |
| 835B25-5                         | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| HR3011FCJ |  |
|-----------|--|
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |

**HR3012FC Kombihammer**  
1.050 W • SDS-PLUS | Bohrfutter  
30 mm • 3,9 J



HR3012FCJ



- Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt
- Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton
- Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1050 W                     |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 840 min <sup>-1</sup>  |
| Schlagzahl            | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 30 mm                      |
| Einzelschlagstärke    | 3,9 J                      |
| Gewicht               | 4,5 - 4,7 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 126882-3                         | Seitengriff kpl.              |
| 191F46-4                         | Schnellwechselfutter          |
| 191F47-2                         | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 331886-4                         | Tiefenanschlag                |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  |
| 835B25-5                         | Tiefziehteil f. MAKPAC        |

| HR3012FCJ |  |
|-----------|--|
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |
| 1         |  |

**HK1820 Leicht-Meißelhammer**  
550 W • SDS-PLUS • 3,1 J



HK1820



- Ein Stemmhammer für leichtes Meißeln und andere leichte Arbeiten
- Kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 3,1 J
- 12-fache Meißelverstellung
- Schlagzahl einstellbar zwischen 0 und 3.500 min<sup>-1</sup>

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 550 W                      |
| Schlagzahl           | 0 - 3200 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke   | 3,1 J                      |
| Passend für SDS-PLUS | ✓                          |
| Gewicht              | 3,4 kg                     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 824789-4                         | Transportkoffer    |
| P-25068                          | Spitzmeißel        |
| P-25074                          | Flachmeißel        |

| HK1820 |  |
|--------|--|
| 1      |  |
| 1      |  |
| 1      |  |
| 1      |  |

**HM0871C Stemmhammer**

1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J



HM0871C

**AVT** *SOFT*  
*NOLOAD*

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1100 W                        |
| Schlagzahl         | 1100 - 2650 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 8,1 J                         |
| Gewicht            | 5,6 - 5,8 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 134909-5                         | D-Griff komplett   |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 824904-0                         | Transportkoffer    |

| HM0871C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**HK0500 Oberflächensanierer**

550 W • SDS-PLUS • 1,8 J



HK0500

**AVT** *SOFT*  
*NOLOAD*

- ✓ Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten
- ✓ Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- ✓ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J
- ✓ 12-fache Meißelverstellung
- ✓ Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min<sup>-1</sup>

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 550 W                         |
| Schlagzahl           | 2000 - 3500 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke   | 1,8 J                         |
| Passend für SDS-PLUS | ✓                             |
| Gewicht              | 3,2 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 824523-2                         | Transportkoffer |
| A-30483                          | Breitmeißel     |

| HK0500 |   |
|--------|---|
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |

**HM1111C Stemmhammer**

1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J



HM1111C

**AVT** *SOFT*  
*NOLOAD*

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.300 W und Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1300 W                        |
| Schlagzahl         | 1100 - 2650 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 11,2 J                        |
| Gewicht            | 7,8 - 8,0 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 134890-0                         | D-Griff kpl.       |
| 140561-9                         | Transportkoffer    |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |

| HM1111C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**HM1213C Stemmhammer**

1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J



HM1213C

**AVT** *SOFT*  
*NOLOAD*

- ✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- ✓ Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min<sup>-1</sup>
- ✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1510 W                       |
| Schlagzahl         | 950 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 18,6 J                       |
| Gewicht            | 10,8 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 135269-8                         | Bügelgriff komplett |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett  |
| 824908-2                         | Transportkoffer     |

| HM1213C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**HM1214C Stemmhammer**

1510 W • SDS-MAX • 19,9 J



HM1214C

**AVT** *SOFT*  
*NOLOAD*

- ✓ Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen
- ✓ Kompatibel mit SDS-MAX Meißel
- ✓ Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- ✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min<sup>-1</sup>

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1510 W                       |
| Schlagzahl         | 950 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 19,9 J                       |
| Gewicht            | 12,3 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 135283-4                         | D-Griff kpl.       |
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 824882-4                         | Transportkoffer    |
| P-16237                          | Spitzmeißel        |

| HM1214C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**HM1317C****Stemmhammer**

1.510 W • 30-mm-Sechskant • 25,0 J

HM1317C



- 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min<sup>-1</sup>
- Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfelern
- Schneller Meißelwechsel

**AVT**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1510 W                       |
| Schlagzahl         | 730 - 1450 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 25,0 J                       |
| Sechskantaufnahme  | 30 mm                        |
| Gewicht            | 17,0 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 824897-1                         | Transportkoffer    |
| P-05549                          | Spitzmeißel        |

| HM1317C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**HM1317CB****Stemmhammer**

1.510 W • 28-mm-Sechskant • 26,5 J

HM1317CB



- 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min<sup>-1</sup>
- Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfelern
- Schneller Meißelwechsel

**AVT • SOFT NoLoad**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1510 W                       |
| Schlagzahl         | 730 - 1450 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 26,5 J                       |
| Sechskantaufnahme  | 28,6 mm                      |
| Gewicht            | 19,0 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 198993-4                         | Bohrer-/Meißelfett |
| 824897-1                         | Transportkoffer    |
| P-05692                          | Spitzmeißel        |

| HM1317CB |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |

**HM1512****Stemmhammer**

1.850 W • 28-mm-Sechskant • 48,5 J

HM1512



- Leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen
- Kompatibel mit Einsteckwerkzeugen mit 28,6 mm-Sechskantschaft
- Die Motorleistung von 1.850 W und eine Einzelschlagstärke von 48,5 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- Die Schlagzahl beträgt 1.300 min<sup>-1</sup>
- Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für geringe Vibration

**AVT • SOFT NoLoad**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 1850 W                 |
| Schlagzahl         | 1300 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 48 J                   |
| Sechskantaufnahme  | 28,6 mm                |
| Gewicht            | 20,4 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 821836-2                         | Transportkoffer           |
|                                  | Spitzmeißel SDS-MAX 410mm |

| HM1512 |  |
|--------|--|
| 1      |  |
| 1      |  |

**HM1812****Stemmhammer**

2.000 W • 28-mm-Sechskant • 72,8 J

HM1812

- 2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J
- Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten
- Die Schlagzahl beträgt 870 min<sup>-1</sup>, AVT-Technologie minimiert Vibration
- Schneller Meißelwechsel

**AVT • SOFT NoLoad**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme  | 2000 W                |
| Schlagzahl         | 870 min <sup>-1</sup> |
| Einzelschlagstärke | 72,8 J                |
| Sechskantaufnahme  | 28,6 mm               |
| Gewicht            | 31,3 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| B-10372                          | Spitzmeißel           |

| HM1812 |  |
|--------|--|
| 1      |  |
| 1      |  |



**GA5030R** Winkelschleifer  
720 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

Inkl. Schrapp- und Diamantscheibe und Mütze.

**GA5030RSP1**

**GA5030R**



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser
- Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 720 W                    |
| Leerlaufdrehzahl       | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnitttiefe      | 35 mm                    |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Gewicht                | 1,91 - 3,06 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA5030RSP1 | GA5030R |
|----------------------------------|------------|---------|
| Schutzhaube 125mm Trennen        | 1          | -       |
| Stirnlochschlüssel               | 1          | -       |
| Transportkoffer Alu              | 1          | -       |
| Diamantscheibe DIAMAK 125 mm     | 1          | -       |
| Schutzhaube 125mm                | -          | 1       |
| Seitengriff 36                   | 1          | 1       |
| Stirnlochschlüssel 35mm          | -          | 1       |
| Spannflansch <b>ET</b>           | 1          | 1       |
| Flanschmutter <b>ET</b>          | 1          | 1       |
| Schruppscheibe Stahl             | 1          | 1       |

**GA4530R** Winkelschleifer  
720 W • 115 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

**GA4530R**



- Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern
- Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff
- Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 720 W                    |
| Leerlaufdrehzahl       | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 30 mm                    |
| Spindelgewinde         | M14 x 2                  |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 115 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Gewicht                | 1,88 - 2,22 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA4530R |
|----------------------------------|---------|
| Schutzhaube 115mm                | 1       |
| Seitengriff 36                   | 1       |
| Stirnlochschlüssel 35mm          | 1       |
| Spannflansch <b>ET</b>           | 1       |
| Flanschmutter <b>ET</b>          | 1       |
| Schruppscheibe Stahl             | 1       |

**9558NBR** Winkelschleifer  
840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

**9558NBRZ**



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 840 W                    |
| Leerlaufdrehzahl       | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Gewicht                | 3,2 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 9558NBRZ |
|----------------------------------|----------|
| Schutzhaube 125mm                | 1        |
| Seitengriff 36                   | 1        |
| Stirnlochschlüssel 35mm          | 1        |
| Spannflansch <b>ET</b>           | 1        |
| Flanschmutter <b>ET</b>          | 1        |
| DK0052G                          | 1        |

**9558HNR** Winkelschleifer  
840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

**9558HNRG**



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 840 W                    |
| Leerlaufdrehzahl       | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 33 mm                    |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Gewicht                | 1,7 - 3,2 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 9558HNRG |
|----------------------------------|----------|
| Schutzhaube 125mm                | 1        |
| Seitengriff 36                   | 1        |
| Spannflansch <b>ET</b>           | 1        |
| Flanschmutter <b>ET</b>          | 1        |
| Stirnlochschlüssel               | 1        |
| Schruppscheibe Stahl             | 1        |

**9558PB** Winkelschleifer  
840 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

**9558PBGY**



- Ein kleiner Winkelschleifer mit Paddelschalter für anspruchsvolle Anwendungen
- Das Gerät weist ein gesintertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarrretierung

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 840 W                    |
| Leerlaufdrehzahl       | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 33 mm                    |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Gewicht                | 1,8 - 3,0 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 9558PBGY |
|----------------------------------|----------|
| Seitengriff 36                   | 1        |
| Stirnlochschlüssel 35mm          | 1        |
| Flanschmutter <b>ET</b>          | 1        |

**GA5040R** Winkelschleifer  
 1.100 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

GA5040RZ1



- Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen
- Integrierte SJS2-Schwingungstechnik
- Werkzeuglose Schutzhauberverstellung und Wiederanlaufschutz

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1100 W                   |
| Leerlaufdrehzahl               | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde                 | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                   |
| Bohrung                        | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                        |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                        |
| Gewicht                        | 2,5 - 3,6 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 153489-2                         | Seitengriff 36                 |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm        |
| 224415-9                         | Spannflansch <b>ET</b>         |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        |

| GA5040RZ1 |   |
|-----------|---|
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |

**GA5050R** Winkelschleifer  
 1.300 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

GA5050R



- Kraftvoller Winkelschleifer mit 1.300 Watt Motor
- Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser
- Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen
- Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten
- Mit verbesserter Spindelarrretierung mit großem feinfühligem Druckknopf

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1300 W                   |
| Leerlaufdrehzahl       | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Anti-Restart-Funktion  | ✓                        |
| Gewicht                | 2,5 - 2,8 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 158237-4                         | Seitengriff 36 kpl. <b>ET</b> |
| 224490-5                         | Spannflansch <b>ET</b>        |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>       |
| 347480-2                         | Schutzhaube                   |
| 782423-1                         | Stirnlochschlüssel            |

| GA5050R |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**GA5040C** Winkelschleifer  
 1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min<sup>-1</sup>

GA5040CZ1



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhauberverstellung

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1400 W                          |
| Leerlaufdrehzahl               | 2800 – 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde                 | M14                             |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                          |
| Bohrung                        | 22,23 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                               |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                               |
| Tärinäarvo: teräksen harjaus   | 5,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Gewicht                        | 2,5 - 3,6 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 153489-2                         | Seitengriff 36                 |
| 192227-7                         | Superflansch                   |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm        |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        |

| GA5040CZ1 |   |
|-----------|---|
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |

**GA6040C** Winkelschleifer  
 1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min<sup>-1</sup>

GA6040CF01



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1400 W                        |
| Leerlaufdrehzahl               | 4000 - 9000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 150 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                             |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                             |
| Gewicht                        | 2,6 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 123146-6                         | Schutzhaube 150mm         |
| 162258-0                         | Seitengriff Antivibration |
| 192227-7                         | Superflansch              |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm   |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>   |
| A-80846                          | Schruppscheibe 150mm      |

| GA6040CF01 |   |
|------------|---|
| 1          | 1 |
| 1          | 1 |
| 1          | 1 |
| 1          | 1 |
| 1          | 1 |
| 1          | 1 |

**GA5041C** Winkelschleifer  
 1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min<sup>-1</sup>

GA5041C01



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhauberverstellung

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1400 W                          |
| Leerlaufdrehzahl               | 2800 – 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 29 mm                           |
| Spindelgewinde                 | M14                             |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                          |
| Bohrung                        | 22,23 mm                        |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                               |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                               |
| Gewicht                        | 2,7 - 3,8 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8                         | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 162258-0                         | Seitengriff Antivibration      |
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm        |
| 224554-5                         | Flanschmutter <b>ET</b>        |

| GA5041C01 |   |
|-----------|---|
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |
| 1         | 1 |

**GA5080R Winkelschleifer**1.400 W • 125 mm • X-LOCK • 12.000 min<sup>-1</sup>

GA5080RX02



- Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von max. 125 mm
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich

**XLock**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl       | 12 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 31 mm                    |
| Spindelgewinde         | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                        |
| Gewicht                | 2,6 - 3,6 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | GA5080RX02 |
|---|------------|
| 123145-8 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1          |
| 153489-2 Seitengriff 36                 | 1          |
| 193903-6 Schmutzgitter-Set              | 1          |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm        | 1          |
| E-00402 Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF   | 1          |

**9565CR Winkelschleifer**1.400 W • 125 mm • 12.000 min<sup>-1</sup>

9565CR



- Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser
- Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Mit Spindelarretierung
- Für anspruchsvolle professionelle Nutzung

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl               | 12 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde                 | M14                      |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 125 mm                   |
| Bohrung                        | 22,23 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                        |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                        |
| Gewicht                        | 2,4 - 3,5 kg             |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | 9565CR               |
|---|----------------------|
| 123145-8 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1                    |
| 153489-2 Seitengriff 36                 | 1                    |
| 224415-9 Spannflansch ET                | 1                    |
| 224554-5 Flanschn Mutter ET             | 1                    |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel             | 1                    |
|   | Schrupscheibe INOX 1 |

**GA7050R Winkelschleifer**2.000 W • 180 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

GA7050R



- Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser
- Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kühlluft

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 49 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 180 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 5,18 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA7050R |
|----------------------------------|---------|
| 122889-7 Schutzhaube             | 1       |
| 152539-0 Seitengriff ET          | 1       |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm | 1       |
| 224415-9 Spannflansch ET         | 1       |
| 224554-5 Flanschn Mutter ET      | 1       |

**GA9020R Winkelschleifer**2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

Inkl. zwei Diamantscheiben.

GA9020RFK3

GA9020RF



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme  | 2200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl   | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe  | 68 mm                  |
| Spindelgewinde     | M14                    |
| Bohrung            | 22,23 mm               |
| Wiederanlaufschutz | ✓                      |
| Gewicht            | 5,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | GA9020RFK3 | GA9020RF |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 162264-5 Seitengriff Antivibration   | 1          | -        |
| 824958-7 Transportkoffer             | 1          | -        |
| D-61145 Diamantsch. 230x22,23 DIAMAK | 1          | -        |
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm          | 1          | 1        |
| 152539-0 Seitengriff ET              | -          | 1        |
| 192227-7 Superflansch                | 1          | 1        |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm     | 1          | 1        |
| 224554-5 Flanschn Mutter ET          | 1          | 1        |
| DK0052G                              | -          | 1        |



## DK0052G Winkelschleifer-Set

DK0052G



- Winkelschleiferset aus Winkelschleifern für kleine sowie umfassendere Anwendungen
- Der GA9020R hat ein robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Der 9558NB mit schlanker Bauart und geringem Gewicht eignet sich für leichtere Anwendungen

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Spindelgewinde         | M14          |
| Bohrung                | 22,23 mm     |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 / 230 mm |
| Gewicht                |              |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DK0052G |
|----------------------------------|---------|
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm      | 1       |
| 123099-9 Schutzhaube 125mm       | 1       |
| 152539-0 Seitengriff ET          | 1       |
| 153489-2 Seitengriff 36          | 1       |
| 192227-7 Superflansch            | 1       |
| 224415-9 Spannflansch ET         | 1       |
| 224554-5 Flanschmutter ET        | 1       |
| 824984-6 Transportkoffer         | 1       |
| 9558NBRZ                         | 1       |
| GA9020RF                         | 1       |

## GA9030R Winkelschleifer

2.400 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9030RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 68 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 6,36 - 8,65 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | GA9030RF01 |
|------------------------------------|------------|
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm        | 1          |
| 162264-5 Seitengriff Antivibration | 1          |
| 192227-7 Superflansch              | 1          |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm   | 1          |
| 224554-5 Flanschmutter ET          | 1          |

## GA9040R Winkelschleifer

2.600 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9040RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2600 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 68 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 6.69 - 8.98 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | GA9040RF01 |
|------------------------------------|------------|
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm        | 1          |
| 162264-5 Seitengriff Antivibration | 1          |
| 192227-7 Superflansch              | 1          |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm   | 1          |
| 224554-5 Flanschmutter ET          | 1          |

## GA9050R Winkelschleifer

2.000 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9050R



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe              | 74 mm                  |
| Spindelgewinde                 | M14                    |
| Bohrung                        | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                      |
| Gewicht                        | 4,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA9050R |
|----------------------------------|---------|
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm      | 1       |
| 152539-0 Seitengriff ET          | 1       |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm | 1       |
| 224415-9 Spannflansch ET         | 1       |
| 224554-5 Flanschmutter ET        | 1       |

## GA9061R Winkelschleifer

2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9061RF



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 67 mm                  |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm                 |
| Gewicht                | 5,7 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA9061RF |
|----------------------------------|----------|
| 122891-0 Schutzhaube 230 mm      | 1        |
| 143486-6 Seitengriff             | 1        |
| 192227-7 Superflansch            | 1        |
| 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm | 1        |

**GA9070 Winkelschleifer**2.800 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9070X1



AFT



- Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2800 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14                    |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz     | ✓                      |
| Gewicht                | 6,3 - 8,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 122891-0                         | Schutzhaube 230 mm        |
| 162264-5                         | Seitengriff Antivibration |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B ET    |
| 224485-8                         | Flanschn Mutter 14-45 ET  |
| 782034-2                         | Stirnlochschlüssel 35mm   |

| GA9070X1 |   |
|----------|---|
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |

**GA9071 Winkelschleifer**2.800 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

GA9071X1



AFT



- Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser
- Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 2800 W                 |
| Leerlaufdrehzahl               | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde                 | M14                    |
| Bohrung                        | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø         | 230 mm                 |
| Wiederanlaufschutz             | ✓                      |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓                      |
| Gewicht                        | 6,4 - 8,5 kg           |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 122891-0                         | Schutzhaube 230 mm        |
| 162264-5                         | Seitengriff Antivibration |
| 224447-6                         | Aufnahmeflansch 42B ET    |
| 224485-8                         | Flanschn Mutter 14-45 ET  |
| 782034-2                         | Stirnlochschlüssel 35mm   |

| GA9071X1 |   |
|----------|---|
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |

**4131 Metallschneider**1.100 W • 185 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>

4131J



- Ein 1.100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm
- Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden
- Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter
- Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1100 W                 |
| Leerlaufdrehzahl         | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 63 mm                  |
| Bohrung                  | 30 mm                  |
| Max. Schleifscheiben-Ø   | 185 mm                 |
| Gewicht                  | 4,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel         |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                  |
| B-33417                          | SPECIALIZED Sägeb. 185x30x36Z |

| 4131J |   |
|-------|---|
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |

**LC1230 Kaltkreissäge**1.750 W • 305 mm • 1.300 min<sup>-1</sup>

LC1230N



- Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm
- Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall
- Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°
- Mit Schnellspanvorrichtung

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1750 W                  |
| Leerlaufdrehzahl            | 1300 min <sup>-1</sup>  |
| Schnittleistung 90°         | 150 x 75 / 100 x 100 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 85 x 85 mm              |
| Max. Schnittleistung Rohr   | 115 mm                  |
| Bohrung                     | 25,4 mm                 |
| Max. Schleifscheiben-Ø      | 305 mm                  |
| Gewicht                     | 19,3 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 782210-8                         | Steckschlüssel SW17              |
| B-33439                          | SPECIALIZED Sägeb.305x1 Zollx60Z |

| LC1230N |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**LW1400 Trennschleifmaschine**2.200 W • 355 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

LW1400



- Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Schneiden von Metall
- Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung
- Mit Schnellspanvorrichtung und einstellbarer Schnittleistung
- Schneidet bis zu 194 mm mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme         | 2200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl          | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung Rohr | 127 mm                 |
| Schnittleistung           | 102 x 194 mm           |
| Bohrung                   | 25,4 mm                |
| Max. Schleifscheiben-Ø    | 355 mm                 |
| Gewicht                   | 17,00 kg               |

**4112HS Winkelschneider**  
 2.400 W • 5.000 min<sup>-1</sup> • 100 mm

4112HS



- ✓ Eine benutzerfreundliche, sichere Steinsäge
- ✓ Eine 305 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm
- ✓ Soft-Start Funktion für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Nur für den Trockenschnitt geeignet

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 2400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl         | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 100 mm                 |
| Bohrung                  | 20 mm                  |
| Gewicht                  | 10,40 kg               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                     |
| 782210-8                                | Steckschlüssel SW17 |
| 824697-9                                | Transportkoffer     |

|               |
|---------------|
| <b>4112HS</b> |
| 1             |
| 1             |


**9032 Bandfeile**  
 500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm

9032

- ✓ Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 9 mm

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme       | 500 W            |
| Bandgeschwindigkeit     | 300 - 1700 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 9 x 533 mm       |
| Länge des Schleifarms   | 110 mm           |
| Gewicht                 | 1,6 kg           |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                |
| 122652-8                                | Absaugadapter  |
| 125158-5                                | Schleifarm 9mm |

|             |
|-------------|
| <b>9032</b> |
| 1           |
| 1           |


**Zubehör für Bandfeile 9032**

| Bezeichnung   | Maße  | Art.-Nr  |  |  |
|---------------|-------|----------|--|--|
| Schleifarm    | 6 mm  | 125157-7 |  |  |
|               | 9 mm  | 125158-5 |  |  |
|               | 13 mm | 125159-3 |  |  |
| Führungsschuh |       | 193618-5 |  |  |
| Absaugadapter |       | 122652-8 |  |  |



Schleifarm

Führungsschuh

Absaugadapter

**9031 Bandfeile**  
 550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm

9031

- ✓ Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 30 mm

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme       | 550 W            |
| Bandgeschwindigkeit     | 200 - 1000 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 30 x 533 mm      |
| Schleifband             | ✓                |
| Gewicht                 | 2,1 kg           |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                |
| 153489-2                                | Seitengriff 36 |

|             |
|-------------|
| <b>9031</b> |
| 1           |


**GS6000 Geradschleifer**  
 750 W • 150 mm • 5.600 min<sup>-1</sup>

GS6000

- ✓ Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung
- ✓ Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung
- ✓ Robuste Konstruktion

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 750 W                  |
| Leerlaufdrehzahl               | 5600 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                        | 20 mm                  |
| Durchmesser der Schleifscheibe | 150 mm                 |
| Gewicht                        | 5,2 kg                 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                       |
| 782423-1                                | Stirnlochschlüssel    |
| 783204-6                                | 6-kant-Stiftschlüssel |

|               |
|---------------|
| <b>GS6000</b> |
| 1             |
| 1             |



**GD0603 Geradschleifer**  
240 W • 28.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0603

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min<sup>-1</sup>

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme            | 240 W                    |
| Leerlaufdrehzahl             | 28 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme             | 6 mm                     |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 19 mm                    |
| Gewicht                      | 0,98 kg                  |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>GD0603</b> |
| 763620-8 Spannzange 6mm                 | 1             |
| 781003-0 Einmaulschlüssel SW 10         | 2 je          |



**GD0600 Geradschleifer**  
400 W • 25.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0600

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min<sup>-1</sup>

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme            | 400 W                    |
| Leerlaufdrehzahl             | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme             | 6 mm                     |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 38 mm                    |
| Halsdurchmesser              | 35/43 mm                 |
| Gewicht                      | 1,7 - 1,9 kg             |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>GD0600</b> |
| 763620-8 Spannzange 6mm                 | 1             |
| 781039-9 Einmaulschlüssel SW13          | 1             |



**GD0800C Geradschleifer**  
750 W • 7.000-28.000 min<sup>-1</sup> • max. 8 mm

GD0800C

- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 28.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme            | 750 W                           |
| Leerlaufdrehzahl             | 7000 - 28 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme             | 6 mm                            |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 25 mm                           |
| Halsdurchmesser              | 35/43 mm                        |
| Gewicht                      | 1,9 kg                          |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>GD0800C</b> |
| 192985-5 Seitengriff                    | 1              |
| 193012-1 Spannzange 6mm kpl.            | 1              |
| 781006-4 Einmaulschlüssel SW 13         | 1              |
| 781206-6 Einmaulschlüssel SW 19         | 1              |



**GD0801C Geradschleifer**  
750 W • 7.000-29.000 min<sup>-1</sup> • max. 6 mm

GD0801C

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6-mm-Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme            | 750 W                           |
| Leerlaufdrehzahl             | 7000 - 29 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme             | 6 mm                            |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 25 mm                           |
| Halsdurchmesser              | 35/43 mm                        |
| Gewicht                      | 1,97 kg                         |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>GD0801C</b> |
| 192985-5 Seitengriff                    | 1              |
| 193012-1 Spannzange 6mm kpl.            | 1              |
| 781203-2 Einmaulschlüssel SW 13         | 1              |
| 781206-6 Einmaulschlüssel SW 19         | 1              |



**GD0810C Geradschleifer**  
750 W • 1.800-7.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

GD0810C

- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W                         |
| Leerlaufdrehzahl  | 1800 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme  | 6 mm                          |
| Halsdurchmesser   | 43 mm                         |
| Gewicht           | 1,9 kg                        |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>GD0810C</b> |
| 193012-1 Spannzange 6mm kpl.            | 1              |
| 781006-4 Einmaulschlüssel SW 13         | 1              |
| 781206-6 Einmaulschlüssel SW 19         | 1              |



**GD0811C Geradschleifer**  
 750 W • 1.800-7.000 min<sup>-1</sup> • 8 mm

GD0811C



- Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse
- Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W                         |
| Leerlaufdrehzahl  | 1800 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Abmessung Bürste  | 50 mm                         |
| Gewicht           | 2,0 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 192985-5                         | Seitengriff            |
| 193012-1                         | Spannzange 6mm kpl.    |
| 781203-2                         | Einmaulschlüssel SW 13 |
| 781206-6                         | Einmaulschlüssel SW 19 |

| GD0811C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**GB602 Doppelschleifbock**  
 250 W • 150 mm

GB602



- Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff
- Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Schleifscheibendurchmesser 150 mm

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 250 W                  |
| Leerlaufdrehzahl               | 2850 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                        | 12,7 mm                |
| Schleifstein max.              | 16 mm                  |
| Durchmesser der Schleifscheibe | 150 mm                 |
| Gewicht                        | 9,1 - 9,3 kg           |

**GB801 Doppelschleifbock**  
 550 W • 205 mm

GB801



- Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff
- Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit
- Schleifscheibendurchmesser 205 mm

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 550 W                  |
| Leerlaufdrehzahl               | 2850 min <sup>-1</sup> |
| Bohrung                        | 15,88 mm               |
| Schleifstein max.              | 19 mm                  |
| Durchmesser der Schleifscheibe | 205 mm                 |
| Gewicht                        | 19,6 - 19,9 kg         |

**JS1000 Kurvenschere**  
 380 W • 4.500 min<sup>-1</sup>

JS1000J



- Eine Metallschere für gerade und kurvige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm
- Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 380 W                  |
| Hubzahl                               | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 36 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 0,7 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,5 mm                 |
| Gewicht                               | 1,4 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792536-0                         | Messersatz            |
| 792537-8                         | Schneidmesser         |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1          |

| JS1000J |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**JS1601 Blechscheren**  
 380 W • 4.500 min<sup>-1</sup>

JS1601J



- Eine Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl
- Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 380 W                  |
| Hubzahl                               | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 250 mm                 |
| Kleinster Schnittradius               | 254 mm                 |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                 |
| Gewicht                               | 1,4 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 762013-6                         | Einstellehre          |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792533-6                         | Messersatz            |
| 792534-4                         | Schneidmesser         |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1          |

| JS1601J |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**JS1602 Blechscher**  
380 W • 4.000 min<sup>-1</sup>



JS1602J



- Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl
- Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 380 W                  |
| Hubzahl                               | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 30 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                 |
| Gewicht                               | 1,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 191383-0                         | Messersatz            |
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1          |

| JS1602J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**JS3201 Blechscher**  
710 W • 1.600 min<sup>-1</sup>



JS3201J



- Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm
- Für den professionellen Einsatz
- Schnittleistung 4,0 mm in Aluminium und 3,2 mm in Stahl
- Motorleistung 710 W, Hubzahl 1.600 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 710 W                  |
| Hubzahl                               | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 50 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 4,0 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 3,2 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,5 mm                 |
| Gewicht                               | 3,4 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 762007-1                         | Einstellehre          |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792287-5                         | Messersatz            |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2          |

| JS3201J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**JN1601 Knabber**  
550 W • 2.200 min<sup>-1</sup>



JN1601J



- Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- Die Knabbermatrize ist um 360 Grad verstellbar mit 90 Grad Arretierung
- Eine Schnittleistung von 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 550 W                  |
| Hubzahl                               | 2200 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 45 mm                  |
| Kleinster Schnittradius               | 50 mm                  |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 1,6 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 1,2 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,8 mm                 |
| Gewicht                               | 1,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 781028-4                         | Einmaulschlüssel SW 32 |
| 783208-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel  |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1           |
| A-15051                          | Matrize                |
| A-83951                          | Kerbstift              |

| JN1601J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**JN3201 Knabber**  
710 W • 1.300 min<sup>-1</sup>



JN3201J



- Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- Mit Bügelhandgriff
- Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl
- Motorleistung 710 W, Leerlaufhubzahl 1.300 min<sup>-1</sup>

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                     | 710 W                  |
| Hubzahl                               | 1300 min <sup>-1</sup> |
| Kleinster Schnittradius               | 120 mm                 |
| Schnittleistung 200 N/mm <sup>2</sup> | 3,5 mm                 |
| Schnittleistung 400 N/mm <sup>2</sup> | 3,2 mm                 |
| Schnittleistung 600 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm                 |
| Schnittleistung 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm                 |
| Schnittkreis                          | 8 mm                   |
| Gewicht                               | 3,4 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792292-2                         | Matrize               |
| 792728-1                         | Kerbstift             |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2          |

| JN3201J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**HB350 Magnet-Kernbohrmaschine**  
1.050 Watt • 35 mm • 8.000 N • 850 min<sup>-1</sup>



HB350



- Die Magnetbohrmaschine ist mit einem integrierten Elektromagneten ausgestattet und eignet sich damit ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen
- Die Haltekraft beträgt 8.000 N auf magnetischen Materialien
- Inklusive einem Öltank für die Kühlung und Schmierung
- Mit großzügigem 3-Speichen-Drehgriff
- Der Magnet ist separat vom Motor steuerbar

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W                |
| Leerlaufdrehzahl  | 850 min <sup>-1</sup> |
| Max. Setzkraft    | 8.000 N               |
| Gewicht           | 11,5 kg               |

|  |  |                   |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
|--|--|-------------------|-------|---------|------------------------|---------|-------|-------------------------------|-------|---------|--------|--|---|--|------------------|----------|-----------------------|---|----------|--------------|---|---------|-----------|---|---------|------------|---|---------|-----------------------|---|
| <b>JR1000FT Reciprosäge</b><br>340 W • 4.800 min <sup>-1</sup> • 14 mm   |  | <b>JR1000FTJ</b>  |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine kleine, leichte Reciprosäge mit 340 W Motor</li> <li>✓ Mit Universalaufnahme und werkzeu-losem Sägeblattwechsel</li> <li>✓ Die Reciprosäge bietet dank seiner kompakten Baugröße einen Zugang zu engen Bereichen</li> <li>✓ Hubhöhe 14 mm, Hubzahl 0 bis 4.800 min<sup>-1</sup></li> <li>✓ Mit leuchtstarker LED</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>340 W</td></tr> <tr><td>Hubzahl</td><td>4800 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Hubhöhe</td><td>14 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Holz 90°</td><td>55 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1,6 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 340 W | Hubzahl | 4800 min <sup>-1</sup> | Hubhöhe | 14 mm | Max. Schnittleistung Holz 90° | 55 mm | Gewicht | 1,6 kg | <table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>JR1000FTJ</b></td></tr> <tr><td>783201-2</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> <tr><td>821549-5</td><td>MAKPAC Gr. 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A-40945</td><td>Rundfeile</td><td>1</td></tr> <tr><td>A-40951</td><td>Flachfeile</td><td>1</td></tr> <tr><td>A-40967</td><td>Schleifadapter 153-93</td><td>1</td></tr> </table> | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  | <b>JR1000FTJ</b> | 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 | 1 | A-40945 | Rundfeile | 1 | A-40951 | Flachfeile | 1 | A-40967 | Schleifadapter 153-93 | 1 |
|  | Leistungsaufnahme  | 340 W             |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| Hubzahl  | 4800 min <sup>-1</sup>   |                   |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| Hubhöhe  | 14 mm  |                   |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 55 mm  |                   |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| Gewicht  | 1,6 kg   |                   |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  |  | <b>JR1000FTJ</b>  |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| 783201-2   | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1                 |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| 821549-5   | MAKPAC Gr. 1   | 1                 |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| A-40945  | Rundfeile  | 1                 |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| A-40951  | Flachfeile   | 1                 |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |
| A-40967  | Schleifadapter 153-93  | 1                 |       |         |                        |         |       |                               |       |         |        |  |   |  |                  |          |                       |   |          |              |   |         |           |   |         |            |   |         |                       |   |

|   |   |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|---|---|-------------------|--------|---------|----------------------------|---------|-------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------|--------|---|---|--|-----------------|----------|-----------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|
| <b>JR3051T Reciprosäge</b><br>1.200 W • 0-3.000 min <sup>-1</sup>   |   | <b>JR3051TK</b>   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte</li> <li>✓ Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor</li> <li>✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug</li> <li>✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1200 W</td></tr> <tr><td>Hubzahl</td><td>0 - 3000 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Hubhöhe</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Holz 90°</td><td>255 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Rohr</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,3 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 1200 W | Hubzahl | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> | Hubhöhe | 30 mm | Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm | Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm | Gewicht | 3,3 kg | <table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>JR3051TK</b></td></tr> <tr><td>821621-3</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05038</td><td>Reciproblatt BIM 152/7-18Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05044</td><td>Reciproblatt BIM 152/6-11Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05153</td><td>Reciproblatt HCS 203/6-10Z</td><td>1</td></tr> </table> | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  | <b>JR3051TK</b> | 821621-3 | Transportkoffer | 1 | B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z | 1 | B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z | 1 | B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z | 1 |
|   | Leistungsaufnahme   | 1200 W            |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubzahl   | 0 - 3000 min <sup>-1</sup>  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubhöhe   | 30 mm   |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Max. Schnittleistung Holz 90°   | 255 mm  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Max. Schnittleistung Rohr   | 130 mm  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Gewicht   | 3,3 kg  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>   |   | <b>JR3051TK</b>   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| 821621-3  | Transportkoffer   | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05038   | Reciproblatt BIM 152/7-18Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05044   | Reciproblatt BIM 152/6-11Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05153   | Reciproblatt HCS 203/6-10Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |

|  |   |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|--|---|-------------------|--------|---------|----------------------------|---------|-------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------|--------|--|---|--|----------------|----------|-----------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|
| <b>JR3061T Reciprosäge</b><br>1.250 W • 0-3.000 min <sup>-1</sup> • 32 mm  |   | <b>JR3061T</b>    |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte</li> <li>✓ Mit kraftvollem 1.250-Watt-Motor</li> <li>✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und ohne Werkzeug</li> <li>✓ Verstellbarer Führungsschuh für eine gleichmäßigere Sägeblattabnutzung</li> <li>✓ Elektronisch regelbare Hubzahl</li> <li>✓ Ausklappbarer Haken zum Aufhängen bspw</li> <li>✓ an einem Rohr</li> <li>✓ Einfacher Kohlebürstenwechsel</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1250 W</td></tr> <tr><td>Hubzahl</td><td>0 - 3000 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Hubhöhe</td><td>32 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Holz 90°</td><td>255 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Rohr</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>3,8 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 1250 W | Hubzahl | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> | Hubhöhe | 32 mm | Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm | Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm | Gewicht | 3,8 kg | <table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>JR3061T</b></td></tr> <tr><td>821718-8</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05038</td><td>Reciproblatt BIM 152/7-18Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05044</td><td>Reciproblatt BIM 152/6-11Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05153</td><td>Reciproblatt HCS 203/6-10Z</td><td>1</td></tr> </table> | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  | <b>JR3061T</b> | 821718-8 | Transportkoffer | 1 | B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z | 1 | B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z | 1 | B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z | 1 |
|  | Leistungsaufnahme   | 1250 W            |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubzahl  | 0 - 3000 min <sup>-1</sup>  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubhöhe  | 32 mm   |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 255 mm  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Max. Schnittleistung Rohr  | 130 mm  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Gewicht  | 3,8 kg  |                   |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  |   | <b>JR3061T</b>    |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| 821718-8   | Transportkoffer   | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05038  | Reciproblatt BIM 152/7-18Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05044  | Reciproblatt BIM 152/6-11Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05153  | Reciproblatt HCS 203/6-10Z  | 1                 |        |         |                            |         |       |                               |        |                           |        |         |        |  |   |  |                |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |

|  |   |                   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|--|---|-------------------|---------|---------|----------------------------|---------|-------|-------------------------------|--------|---------|--------|---|---|--|-----------------|----------|-----------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|---------|----------------------------|---|
| <b>JR3070CT Reciprosäge</b><br>1.510 W • 0-2.800 min <sup>-1</sup> • 32 mm   |   | <b>JR3070CT</b>   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor</li> <li>✓ Mit universalaufnahme und werkzeu-losem Sägeblattwechsel</li> <li>✓ Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min<sup>-1</sup></li> <li>✓ Für eine Hubhöhe von 32 mm</li> <li>✓ Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung</li> </ul> | <table border="1"> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1 510 W</td></tr> <tr><td>Hubzahl</td><td>0 - 2800 min<sup>-1</sup></td></tr> <tr><td>Hubhöhe</td><td>32 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung Holz 90°</td><td>255 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>4,6 kg</td></tr> </table> | Leistungsaufnahme | 1 510 W | Hubzahl | 0 - 2800 min <sup>-1</sup> | Hubhöhe | 32 mm | Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm | Gewicht | 4,6 kg | <table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b></td><td><b>JR3070CT</b></td></tr> <tr><td>821621-3</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05038</td><td>Reciproblatt BIM 152/7-18Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05044</td><td>Reciproblatt BIM 152/6-11Z</td><td>1</td></tr> <tr><td>B-05153</td><td>Reciproblatt HCS 203/6-10Z</td><td>1</td></tr> </table> | <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  | <b>JR3070CT</b> | 821621-3 | Transportkoffer | 1 | B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z | 1 | B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z | 1 | B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z | 1 |
|  | Leistungsaufnahme   | 1 510 W           |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubzahl  | 0 - 2800 min <sup>-1</sup>  |                   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Hubhöhe  | 32 mm   |                   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Max. Schnittleistung Holz 90°  | 255 mm  |                   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| Gewicht  | 4,6 kg  |                   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b>  |   | <b>JR3070CT</b>   |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| 821621-3   | Transportkoffer   | 1                 |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05038  | Reciproblatt BIM 152/7-18Z  | 1                 |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05044  | Reciproblatt BIM 152/6-11Z  | 1                 |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |
| B-05153  | Reciproblatt HCS 203/6-10Z  | 1                 |         |         |                            |         |       |                               |        |         |        |   |   |  |                 |          |                 |   |         |                            |   |         |                            |   |         |                            |   |

**AVT**



**4329 Pendelhubstichsäge**  
450 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

4329J



- Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Hubhöhe 18 mm
- Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm
- Aluminium-Schwenkboden

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 450 W                        |
| Hubzahl                       | 500 - 3100 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 18 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 65 mm                        |
| Schnittleistung Stahl         | 6 mm                         |
| Parallelanschlag              | ✓                            |
| Gewicht                       | 1,9 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       | 4329J |
|----------------------------------|-----------------------|-------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel | 1     |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1          | 1     |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10   | 1     |

**JV0600 Pendelhubstichsäge**  
650 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

JV0600J



- Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten
- Niedriger Geräuschpegel
- Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min<sup>-1</sup>. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 650 W                        |
| Hubzahl                       | 500 - 3100 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 23 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 90 mm                        |
| Schnittleistung Stahl         | 10 mm                        |
| Gewicht                       | 2,4 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | JV0600J |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1       |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1           | 1       |
| 837803-7                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1       |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10    | 1       |

**4351FCT Pendelhubstichsäge**  
720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

4351FCTJ



- Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung
- Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Hubhöhe 26 mm
- Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 720 W                        |
| Hubzahl                       | 800 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 26 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm                       |
| Schnittleistung Stahl         | 10 mm                        |
| Gewicht                       | 2,6 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | 4351FCTJ |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| 417852-6                         | Gleitschuh Kunststoff ET | 1        |
| 417853-4                         | Absaugstutzen            | 1        |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel    | 1        |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1             | 1        |
| 837803-7                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1        |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10      | 2 je     |
| A-85737                          | Stichsägeblatt B-22      | 2 je     |
| A-85793                          | Stichsägeblatt BR-13     | 2 je     |

**4350FCT Pendelhubstichsäge**  
720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

4350FCTJ



- Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger PendelhubEinstellung + Neutralstellung
- Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung
- Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Hubhöhe 26 mm
- Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 720 W                        |
| Hubzahl                       | 800 - 2800 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 26 mm                        |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm                       |
| Schnittleistung Stahl         | 10 mm                        |
| Gewicht                       | 2,7 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                          | 4350FCTJ |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| 417852-6                         | Gleitschuh Kunststoff ET | 1        |
| 417853-4                         | Absaugstutzen            | 1        |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel    | 1        |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1             | 1        |
| 837803-7                         | Tiefziehteil f. MAKPAC   | 1        |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10      | 2 je     |
| A-85737                          | Stichsägeblatt B-22      | 2 je     |
| A-85793                          | Stichsägeblatt BR-13     | 2 je     |

**4327 Stichsäge**  
450 W • 500-3.100 min<sup>-1</sup>

4327J



- Eine leistungsfähige und leichte 450 W Stichsäge
- Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- Motordrehzahl kann je nach Werkstoff zwischen 500 und 3.100 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- Mit einer Hubhöhe von 18 mm
- Die Schnittleistung bei Holz 65 mm, bei Stahl 6 mm

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 450 W                        |
| Hubzahl                       | 500 - 3100 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                       | 18 mm                        |
| Max. Neigung links / rechts   | 45 / 45 °                    |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 65 mm                        |
| Schnittleistung Stahl         | 6 mm                         |
| Gewicht                       | 1,9 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | 4327J |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| 783201-2                         | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1     |
| 821549-5                         | MAKPAC Gr. 1           | 1     |
| 837803-7                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1     |
| A-85628                          | Stichsägeblatt B-10    | 1     |

### HS6601 Handkreissäge

1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min<sup>-1</sup>



- Eine robuste Handkreissäge mit 1.050 W-Motor und einer Drehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- Führungsschiene und Adapter als Zubehör

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1050 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 54,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 45°    | 37,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °               |
| Bohrung                     | 20 / 30 mm             |
| Gewicht                     | 3,4 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 164095-8                         | Parallelanschlag      |
| 196520-1                         | Absaugstutzen         |
| 783217-7                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3          |



HS6601J

HS6601J

1  
1  
1  
1

### HS6101 Handkreissäge

1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>



- Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm
- Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- Führungsschiene und Adapter als Zubehör

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1100 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 54,5 mm                |
| Max. Schnittleistung 45°    | 39,5 mm                |
| Schnittleistung 50°         | 35,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Bohrung                     | 20 / 30 mm             |
| Gewicht                     | 3,5 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 164095-8                         | Parallelanschlag          |
| 195838-7                         | Führungsschienenadapter B |
| 453289-3                         | Absaugstutzen             |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4              |



HS6101J1

HS6101J1

1  
1  
1  
1

### HS7601 Handkreissäge

1.200 W • 66 mm • 5.200 min<sup>-1</sup>



- Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm
- Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- Führungsschiene und Adapter als Zubehör

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 66 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 46 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °               |
| Gewicht                     | 3,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| 164095-8                         | Parallelanschlag                           |
| 196520-1                         | Absaugstutzen                              |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel                      |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                               |
| 838108-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC HM-Sägeb. 190mm 12Z |



HS7601J

HS7601J

1  
1  
1  
1  
1  
1

### HS7101 Handkreissäge

1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>



- Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm
- Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit
- Führungsschiene und Adapter als Zubehör

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 67 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 48,5 mm                |
| Schnittleistung 50°         | 43,5 mm                |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Bohrung                     | 20 / 30 mm             |
| Gewicht                     | 3,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |  |
|----------------------------------|--|
| 164095-8                         | Parallelanschlag                           |
| 195837-9                         | Führungsschienenadapter A                  |
| 453289-3                         | Absaugstutzen                              |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel                      |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                               |
| 837807-9                         | Tiefziehteil f. MAKPAC HM-Sägeb. 190mm 12Z |



HS7101J1

HS7101J1

1  
1  
1  
1  
1  
1

### HS7611 Handkreissäge

1.600 W • 65 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>



- Eine robuste Handkreissäge mit 1.600 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz
- Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 65 mm
- Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1600 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 65 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 45 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °               |
| Bohrung                     | 15,88 / 20 / 30 mm     |
| Gewicht                     | 3,9 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 164095-8                         | Parallelanschlag       |
| 196520-1                         | Absaugstutzen          |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel  |
| B-31974                          | Kreissägeblatt M-FORCE |

HS7611

HS7611

1  
1  
1  
1

**N5900B Handkreissäge**  
2.000 W • 85 mm • 4.100 min<sup>-1</sup>



N5900B.J



- ✓ Eine robuste und hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.100 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50° Schrägschnitt 53 mm
- ✓ Die geräuscharme Säge verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 4100 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 85 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 60 mm                  |
| Schnittleistung 50°         | 53 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 °               |
| Bohrung                     | 25 mm                  |
| Gewicht                     | 6,8 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 164367-1                         | Parallelanschlag        |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel   |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4            |
| 837873-6                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  |
| B-32269                          | Kreissägeblatt MAKFORCE |

| N5900B.J |   |
|----------|---|
|          | 1 |
|          | 1 |
|          | 1 |
|          | 1 |
|          | 1 |

**5017RKB Handkreissäge**  
1.400 W • 66 mm • 4.800 min<sup>-1</sup>

5017RKB



- ✓ Eine effiziente Handkreissäge mit Staubbox und einem 1.400 W Motor
- ✓ Drehzahl 4.800 min<sup>-1</sup>
- ✓ Konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 190 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die Staubbox macht das Anschließen einer Fremdabsaugung in den meisten Fällen überflüssig
- ✓ Ideal für Innenausbau und Montage

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl         | 4800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 66 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45° | 46 mm                  |
| Bohrung                  | 30 mm                  |
| Gewicht                  | 5,5 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 165108-8                         | Parallelanschlag      |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel |

| 5017RKB |   |
|---------|---|
|         | 1 |
|         | 1 |

**5903R Handkreissäge**  
2.000 W • 85 mm • 4.500 min<sup>-1</sup>

5903R



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich
- ✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 85 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°    | 64 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °               |
| Bohrung                     | 30 mm                  |
| Gewicht                     | 7,2 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 165084-6                         | Parallelanschlag      |
| 456914-5                         | Absaugstutzen         |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel |

| 5903R |   |
|-------|---|
|       | 1 |
|       | 1 |
|       | 1 |

**HS0600 Handkreissäge**  
2.000 W • 101 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

HS0600



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm
- ✓ Kugellagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 2000 W                    |
| Leerlaufdrehzahl            | 4300 min <sup>-1</sup>    |
| Max. Schnittleistung 90°    | 101 mm                    |
| Max. Schnittleistung 45°    | 71 mm                     |
| Schnittleistung 50°         | 63 mm                     |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 °                  |
| Bohrung                     | 15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm |
| Gewicht                     | 6,9 kg                    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 164367-1                         | Parallelanschlag        |
| 198263-1                         | Absaugstutzen           |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel   |
| B-32172                          | Kreissägeblatt MAKFORCE |

| HS0600 |   |
|--------|---|
|        | 1 |
|        | 1 |
|        | 1 |
|        | 1 |

**5103R Handkreissäge**  
2.100 W • 100 mm • 3.800 min<sup>-1</sup>

5103R



- ✓ Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min<sup>-1</sup>, konzipiert für professionelle Anwendungen
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 2100 W                 |
| Leerlaufdrehzahl         | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 100 mm                 |
| Max. Schnittleistung 45° | 73 mm                  |
| Bohrung                  | 30 mm                  |
| Gewicht                  | 9,3 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 165084-6                         | Parallelanschlag      |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel |

| 5103R |   |
|-------|---|
|       | 1 |
|       | 1 |

**5143R Handkreissäge**  
2.200 W • 130 mm • 2.700 min<sup>-1</sup>

5143R



- ✓ Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm
- ✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 2200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl         | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 130 mm                 |
| Max. Schnittleistung 45° | 90 mm                  |
| Max. Schnittleistung 56° | 60 mm                  |
| Max. Schnittleistung 60° | 60 mm                  |
| Bohrung                  | 30 mm                  |
| Gewicht                  | 12,5 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 5143R |
|----------------------------------|-------|
| 152498-8 Parallelschlag          | 1     |
| 415816-4 Absaugstutzen           | 1     |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel   | 1     |

**SP6000 Tauchsäge**  
1.300 W • 2.200-6.400 min<sup>-1</sup> • 56 mm

SP6000J1



- ✓ Eine Tauchkreissäge für präzise Schnitte
- ✓ Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium
- ✓ Der Einsatz einer Führungsschiene wird empfohlen
- ✓ Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm
- ✓ Drehzahl kann zwischen 2.200 und 6.400 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Führungsschiene inklusive

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1300 W                        |
| Leerlaufdrehzahl            | 2200 - 6400 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°    | 56 mm                         |
| Max. Schnittleistung 48°    | 38 mm                         |
| Max. Schnittleistung 45°    | 40 mm                         |
| Max. Neigung links / rechts | 1 / 48 °                      |
| Bohrung                     | 20 mm                         |
| Gewicht                     | 4,1 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | SP6000J1 |
|---------------------------------------|----------|
| 194368-5 Führungsschiene 1.400 mm     | 1        |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel        | 1        |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4                 | 1        |
| 838390-9 Tiefziehteil f. MAKPAC       | 1        |
| B-56764 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z | 1        |

**Führungsschienen**

**Zwingen für Führungsschienen**



|               |          |                                    |                          |
|---------------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 | Zwingen, passend für alle Schienen | Schraubzwingen-Set 2 St. |
| Länge 1400 mm | 194368-5 |                                    | 194385-5                 |
| Länge 1900 mm | 194925-9 |                                    | Klemmzwingen-Set 2 St.   |
| Länge 3000 mm | 194367-7 |                                    | 199826-6                 |

**Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen**

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen  
DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N

**WST05**



LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700x500x550-800 mm  
LxBxH, gefaltet 1.170x500x400 mm  
Gewicht 26,4 kg

DEAWST05

**WST06**



LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550x500x550-800 mm  
Gewicht 15,3 kg

DEBWST06

**WST07**



LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830x750x860 mm  
Gewicht 18,0 kg

DEAWST07

**LF1000 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge**  
1.650 W • 260 mm • 2.700 min<sup>-1</sup>

LF1000

- ✓ Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 68 x 155 / 20 x 180 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°         | 68 x 155 mm            |
| Leistungsaufnahme           | 1650 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 50 x 150 mm            |
| Schnittleistung bei 90°     | 70 mm                  |
| Schnittleistung 45° Neigung | 48 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0°                |
| Max. Gehrung links / rechts | 45 / 45°               |
| Seitenausleger              | 1                      |
| Schiebestock                | ✓                      |
| Gewicht                     | 36 kg                  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LF1000

|          |                            |   |
|----------|----------------------------|---|
| 122728-1 | Schraubzwinge kpl.         | 1 |
| 122729-9 | Parallelanschlag kpl.      | 1 |
| 122730-4 | Winkelanschlag             | 1 |
| 122732-0 | Staubbox kpl.              | 1 |
| 122852-0 | Staubsaug kpl.             | 1 |
| 123104-2 | Obere Abdeckung komplett   | 1 |
| 416368-8 | Winkel                     | 1 |
| 419043-5 | Schiebestock               | 1 |
| 762001-3 | Einstelldreieck            | 1 |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| B-32801  | MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z | 1 |

**LH1040F Kapp- und Gehrungssäge**  
1.650 W • 260 mm

LH1040F

- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°               | 93 x 95 / 69 x 130 mm  |
| Leistungsaufnahme                 | 1650 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                  | 4800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung       | 93 x 67 / 69 x 85 mm   |
| Schnittleistung bei 90°           | 40 mm                  |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 53 x 95 / 35 x 130 mm  |
| Max. Neigung links / rechts       | 45 / 0°                |
| Max. Gehrung links / rechts       | 45 / 45°               |
| Seitenausleger                    | 1                      |
| Schiebestock                      | ✓                      |
| Gewicht                           | 14,3 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LH1040F

|          |                      |   |
|----------|----------------------|---|
| 122707-9 | Parallelanschlag     | 1 |
| 192625-5 | Schraubzwinge        | 1 |
| 418626-8 | Sägeblattabdeckung   | 1 |
| 762001-3 | Einstelldreieck      | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13  | 1 |
|          | HM-Sägeb. 260x30x60Z | 1 |

**LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge**  
1.650 W • 305 mm

LH1201FL

- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 305 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°               | 95 x 155 / 62 x 200 mm |
| Leistungsaufnahme                 | 1650 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                  | 3800 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung       | 95 x 110 / 62 x 135 mm |
| Schnittleistung bei 90°           | 52 mm                  |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 64 x 155 / 40 x 200 mm |
| Max. Neigung links / rechts       | 45 / 0°                |
| Max. Gehrung links / rechts       | 47 / 52°               |
| Seitenausleger                    | 1                      |
| Schiebestock                      | ✓                      |
| Gewicht                           | 20,7 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LH1201FL

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 192621-3   | Auflageverlängerung R / L  | 1 |
| 762001-3   | Einstelldreieck            | 1 |
| B-32786    | MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z | 1 |
| JM23100197 | Steckschlüssel 13-3        | 1 |
| JM23100500 | Auflageverlängerung        | 1 |
| JM23100501 | Staubsaug                  | 1 |
| JM23100502 | Horizontalschraubzwinge    | 1 |
| JM23300008 | Parallelanschlag           | 1 |
| JM27000086 | Schiebestock               | 1 |

**LS0714 Kapp- und Gehrungszugsäge**  
1.010 W • 190 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

LS0714BN

- ✓ Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52 x 300 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°               | 52 x 300 mm            |
| Leistungsaufnahme                 | 1010 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                  | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung       | 52 x 212 mm            |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 40 x 300 mm            |
| Max. Neigung links / rechts       | 45 / 0 °               |
| Max. Gehrung links / rechts       | 47 / 57 °              |
| Gewicht                           | 13,1 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LS0714BN

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 122571-8 | Schraubklemme kpl.          | 1 |
| 192621-3 | Auflageverlängerung R / L   | 1 |
| 194175-6 | Staubbox                    | 1 |
| 762001-3 | Einstelldreieck             | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel       | 1 |
|          | HM-Sägeblatt 190x20 mm 24 Z | 1 |

**LS0815FL Kapp- und Gehrungssäge**  
1.400 W • 216 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

LS0815FLN

- ✓ Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.400 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 216 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Eine integrierte Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1400 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°         | 65 x 305 mm            |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 65 x 215 mm            |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 5 °               |
| Max. Gehrung links / rechts | 50 / 60 °              |
| Laserklasse                 | 2                      |
| Gewicht                     | 14,1 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LS0815FLN

|            |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| 762001-3   | Einstelldreieck            | 1    |
| B-32764    | MAKBLADE Sägeb. 216x30x48Z | 1    |
| JM00000038 | Anschlag                   | 1    |
| JM23100197 | Steckschlüssel 13-3        | 1    |
| JM23510009 | Schraubklemme              | 1    |
| JM23510010 | Staub sack                 | 1    |
| JM23000127 | Auflageverlängerung        | 2 je |

**LS1018L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.430 W • 260 mm • 4.300 min<sup>-1</sup>

LS1018LN

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht
- ✓ Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- ✓ Zudem ist ein Staub sack angeschlossen



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1430 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 90°         | 91x305 mm              |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 215 mm            |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 45 °              |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 60 °              |
| Laserklasse                 | 2                      |
| Gewicht                     | 20,6 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail** LS1018LN

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| B-32770    | MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z | 1 |
| JM23100197 | Steckschlüssel 13-3        | 1 |
| JM23100500 | Auflageverlängerung        | 1 |
| JM23100501 | Staub sack                 | 1 |
| JM23100502 | Horizontalschraubzwinde    | 1 |
| JM27000328 | Einstelldreieck            | 1 |

**MLS100N Kapp- und Gehrungssäge**  
1.500 W • 255 mm • 4.200 min<sup>-1</sup>

MLS100N

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.500 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 255 mm wird eine Schnittleistung von 75 x 130 mm / 75 x 90 mm erreicht
- ✓ Die stufenlose Neigungsverstellung kann nach links von 0° bis 45° eingestellt werden
- ✓ Zudem ist ein Anschluss für eine Fremdsaugung enthalten



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°         | 75 x 130 mm            |
| Leistungsaufnahme           | 1500 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 75 x 90 mm             |
| Max. Neigung links / rechts | 45°                    |
| Gewicht                     | 14,7 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

MLS100N

|            |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| 122852-0   | Staubsaug kpl.             | 1    |
| 762001-3   | Einstellendreieck          | 1    |
| B-32471    | MAKBLADE Sägeb. 255x30x40Z | 1    |
| JM23000130 | Einmaulschlüssel           | 1    |
| JM23000131 | Schraubzwinde kpl.         | 1    |
| JM23000127 | Auflageverlängerung        | 2 je |

**LS1019L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.510 W • 260 mm • 3.200 min<sup>-1</sup>

LS1019L

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68 x 310 / 91 x 279 mm erreicht
- ✓ Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen
- ✓ Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90°                | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Leistungsaufnahme                  | 1510 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                   | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 58 x 279 / 42 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48°               |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60°               |
| Gewicht                            | 26,3 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

LS1019L

|          |                           |      |
|----------|---------------------------|------|
| 122852-0 | Staubsaug kpl.            | 1    |
| 126617-2 | Schraubzwinde kpl.        | 1    |
| 762001-3 | Einstellendreieck         | 1    |
|          | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1    |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel     | 1    |
| B-11019  | HM-Sägeblatt              | 1    |
| 327095-1 | Auflageverlängerung 200mm | 2 je |

**LS1219L Kapp- und Gehrungssäge**  
1.800 W • 305 mm • 3.200 min<sup>-1</sup>

LS1219L

- ✓ Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht
- ✓ Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf
- ✓ Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Schnittleistung 90°                | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Leistungsaufnahme                  | 1800 W                  |
| Leerlaufdrehzahl                   | 3200 min <sup>-1</sup>  |
| Schnittleistung 45° Gehrung        | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45°  | 71 x 363 / 61 x 382 mm  |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54x363/44x382 mm        |
| Max. Neigung links / rechts        | 48 / 48°                |
| Max. Gehrung links / rechts        | 60 / 60°                |
| Gewicht                            | 29,5 kg                 |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

LS1219L

|          |                                  |   |
|----------|----------------------------------|---|
| 122852-0 | Staubsaug kpl.                   | 1 |
| 126617-2 | Schraubzwinde kpl.               | 1 |
| 126792-4 | Absaugstutzen kpl. ET            | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck                | 1 |
|          | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel            | 1 |
| B-67309  | Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1 |

**MLT100N Tischkreissäge inkl. Untergestell**  
1.500 W • 260 mm

MLT100NX1

- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min<sup>-1</sup>
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1500 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung bei 90°     | 93 mm                  |
| Schnittleistung 45° Neigung | 64 mm                  |
| Seitenausleger              | 1                      |
| Gewicht                     | 34,8 - 35,1 kg         |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | MLT100NX1 |
|-------------------------------------|-----------|
| B-33495 MAKBLADE+ Sägeb. 260x30x48Z | 1         |
| JM27000086 Schiebstock              | 1         |
| JM27000090 Absaugstutzen ET         | 1         |
| JM27000202 Parallelanschlag         | 1         |
| JM27000224 Winkelanschlag           | 1         |
| JM27000300 Untergestell             | 1         |
| JM27000328 Einstelldreieck          | 1         |
| JM27000087 Einmaulschlüssel         | 2 je      |
| JM27000329 6-kant-Stiftschlüssel    | 2 je      |

**2704N Tischkreissäge 93 mm**  
1.650 W • 260 mm

2704N

- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min<sup>-1</sup> für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 93 mm bei einem 90°-Winkel und 64 mm bei einem 45°-Winkel



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 1650 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 5200 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung bei 90°     | 93 mm                  |
| Schnittleistung 45° Neigung | 64 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 45°                    |
| Seitenausleger              | 1                      |
| Schiebstock                 | ✓                      |
| Tischgröße (LxB)            | 753 x 665 mm           |
| Gewicht                     | 35,2 - 37 kg           |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | 2704N |
|--------------------------------------|-------|
| 122734-6 Winkelanschlag komplett     | 1     |
| 122739-6 Parallelanschlag            | 1     |
| 416772-1 Schiebstock                 | 1     |
| 419093-0 Absaugadapter               | 1     |
| 781038-1 Einmaulschlüssel SW 19      | 1     |
| 782024-5 Einmaulschlüssel SW 19-22   | 1     |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel       | 1     |
| B-33679 SPECIALIZED Sägeb.260x30x24Z | 1     |

**2712 Tischkreissäge**  
2.000 W • 315 mm

2712

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl            | 2950 min <sup>-1</sup> |
| Schnittleistung 45° Neigung | 58 mm                  |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0°                |
| Gewicht                     | 52,9 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

2712

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| JM27100130 Schiebstock              | 1 |
| JM27110005 Parallel-/Winkelanschlag | 1 |



- ✓ Eine Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min<sup>-1</sup> für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

**LB1200F Bandsäge**  
900 W • 305 mm

LB1200F

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme           | 900 W                       |
| Leerlaufdrehzahl            | 400 / 800 min <sup>-1</sup> |
| Schwenkanschlag verstellbar | -2 - 45,5°                  |
| max. Schnittleistung        | 305 x 165 mm mm             |
| Bandsägeblattbreite         | 6 - 16 mm                   |
| Schutzklasse                | I                           |
| Tisch neigbar               | ✓                           |
| Parallelanschlag            | ✓                           |
| Schiebstock                 | ✓                           |
| Gewicht                     | 82,00 kg                    |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

LB1200F

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| JM21080230 Parallelanschlag       | 1 |
| JM21080260 Winkelanschlag         | 1 |
| JM21080290 Schiebstock            | 1 |
| JM21080291 6-kant-Stiftschlüssel  | 1 |
| JM21080292 6-kant-Stiftschlüssel  | 1 |
| JM21080293 Absaugstutzen A        | 1 |
| JM21080294 Bandsägeblatt 6Z Zoll  | 1 |
| JM21080295 Bandsägeblatt 13Z Zoll | 1 |
| JM21080296 Bandsägeblatt 16Z Zoll | 1 |
| JM23400088 6-kant-Stiftschlüssel  | 1 |



- ✓ Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell
- ✓ Tisch neigbar von -2° bis 45°
- ✓ Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 13,3 m/s eingestellt werden



**PJ7000 Nutfräse**  
700 W • 100 mm

PJ7000J



- Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- Die Nutfräse erreicht durch den robusten 700 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm
- Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme            | 700 W                    |
| Leerlaufdrehzahl             | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Schwenkansschlag verstellbar | 0 - 90 °                 |
| Maximale Frästiefe           | 20 mm                    |
| Schnittleistung              | 0 - 20 mm                |
| Bohrung                      | 22 mm                    |
| Schneidbreite                | 4 mm                     |
| Gewicht                      | 2,8 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail   | PJ7000J |
|------------------------------------|---------|
| 123149-0 Winkelanschlag            | 1       |
| 123150-5 Staubsack kpl.            | 1       |
| 224280-6 Spannflansch <b>ET</b>    | 1       |
| 224505-8 Flanschmutter <b>ET</b>   | 1       |
| 410602-8 Verschlussschiene         | 1       |
| 415252-4 Adapter                   | 1       |
| 415579-2 Vorsteckklammer <b>ET</b> | 1       |
| 782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm   | 1       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3              | 1       |
| 837661-1 Tiefziehteil f. MAKPAC    | 1       |
| B-20644 Nutfräser 100mm            | 1       |

**CA5000 Plattenfräse**  
1.300 W • 11 / 36 mm • 2.200-6.400 min<sup>-1</sup>

CA5000XJ



- Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1300 W                        |
| Leerlaufdrehzahl         | 2200 - 6400 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90° | 11 / 36 mm                    |
| Gewicht                  | 4,7 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CA5000XJ |
|----------------------------------|----------|
| 456253-3 Führungsplatte          | 1        |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4            | 1        |
| 838390-9 Tiefziehteil f. MAKPAC  | 1        |
| B-48832 HM-Nutfräser 90°         | 1        |

**N1923B Falzhobel**  
600 W • 82 mm

N1923BJ



- Ein kompakter 600 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 1 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- Eine hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme durch Drehknopf
- Inklusive Parallelanschlag

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 550 W                    |
| Leerlaufdrehzahl      | 16 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 3,0 mm               |
| Max. Falztiefe        | 23 mm                    |
| Gewicht               | 3,1 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | N1923BJ |
|----------------------------------|---------|
| 123062-2 Messereinstellehre      | 1       |
| 165259-7 Parallelanschlag        | 1       |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel   | 1       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3            | 1       |
| D-07945 Wendemesser HM 82 mm     | 1       |

**KP0800 Falzhobel**  
620 W • 82 mm

KP0800J



- Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- Leerlaufdrehzahl 17.000 min<sup>-1</sup>
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 620 W                    |
| Leerlaufdrehzahl      | 17 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 2,5 mm                   |
| Max. Falztiefe        | 9 mm                     |
| Gewicht               | 2,8 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail           | KP0800J |
|--|---------|
| 123062-2 Messereinstellehre                | 1       |
| 193540-6 Druckplatte 82 mm für Wendemesser | 1       |
| 451329-1 Absaugstutzen <b>ET</b>           | 1       |
| 782209-3 Steckschlüssel SW9                | 1       |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3                      | 1       |
| 837659-8 Tiefziehteil f. MAKPAC            | 1       |
| D-07945 Wendemesser HM 82 mm               | 1       |

**1100 Falzhobel**  
750 W • 82 mm

1100



- Ein starker 750 W Falzhobel für härteste Beanspruchung
- Gute Führung durch 390 mm lange Hobelsohle
- Spanabnahme von 0 bis 3 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 82 mm
- 32.000 Schnitte pro Minute gewährleisten saubere Schnitte
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 750 W                        |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 18 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                        |
| Spanabnahme stufenlos | 3 mm                         |
| Max. Falztiefe        | 20 mm                        |
| Gewicht               | 5,1 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 1100 |
|----------------------------------|------|
| 123062-2 Messereinstellehre      | 1    |
| 161046-2 Parallelanschlag        | 1    |
| 181790-5 Transportkoffer         | 1    |
| 315879-9 Absaugstutzen           | 1    |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel   | 1    |
| D-07945 Wendemesser HM 82 mm     | 1    |
| STEX122312 Staubsack             | 1    |

**KP0810 Falzhobel**  
850 W • 82 mm

KP0810J



- Ein kompakter 850 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf
- Inklusive Parallelanschlag

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 850 W                    |
| Leerlaufdrehzahl      | 16 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm               |
| Max. Falztiefe        | 25 mm                    |
| Gewicht               | 3,3 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122785-9                         | Parallelanschlag kpl.   |
| 123062-2                         | Messereinstellehre      |
| 451329-1                         | Absaugstutzen <b>ET</b> |
| 782209-3                         | Steckschlüssel SW9      |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3            |
| 837659-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  |
| D-07945                          | Wendemesser HM 82 mm    |

| KP0810J |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**KP0810C Falzhobel**  
1.050 W • 82 mm

KP0810CJ



- Ein kompakter 1.050 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- Leerlaufdrehzahl 12.000 min<sup>-1</sup>
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1050 W                   |
| Leerlaufdrehzahl      | 12 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 82 mm                    |
| Spanabnahme stufenlos | 4 mm                     |
| Max. Falztiefe        | 25 mm                    |
| Parallelanschlag      | ✓                        |
| Gewicht               | 3,4 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122785-9                         | Parallelanschlag kpl.   |
| 123062-2                         | Messereinstellehre      |
| 451329-1                         | Absaugstutzen <b>ET</b> |
| 782209-3                         | Steckschlüssel SW9      |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3            |
| 837659-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  |
| D-07945                          | Wendemesser HM 82 mm    |

| KP0810CJ |   |
|----------|---|
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |
| 1        | 1 |

**1911B Breithobel**  
840 W • 110 mm

1911BJ



- Ein starker 840 W Breithobel für härteste Beanspruchung
- Mit großer V-Nut für leichtes Anfasen
- Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 110 mm
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Einstellknopf

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 900 W                    |
| Leerlaufdrehzahl      | 16 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 110 mm                   |
| Spanabnahme stufenlos | 2,0 mm                   |
| Gewicht               | 4,1 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 123055-9                         | Messerhalter 110mm    |
| 123062-2                         | Messereinstellehre    |
| 165259-7                         | Parallelanschlag      |
| 414468-8                         | Absaugstutzen         |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3          |

| 1911BJ |   |
|--------|---|
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |
| 1      | 1 |

**1806B Zimmermannshobel**  
1.200 W • 170 mm

1806B



- Ein starker 1.200 W Zimmermannshobel für härteste Beanspruchung
- Eine lange Hobelsohle von 529 mm ermöglicht exaktes Arbeiten und eine sichere Führung
- Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 170 mm
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1200 W                   |
| Leerlaufdrehzahl      | 15 000 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite           | 170 mm                   |
| Spanabnahme stufenlos | 2 mm                     |
| Gewicht               | 9,0 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 122397-8                         | Absaugstutzen         |
| 123006-2                         | Messerhalter 155mm    |
| 123053-3                         | Parallelanschlag      |
| 762001-3                         | Einstelldreieck       |
| 783202-0                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821134-4                         | Transportkoffer       |

| 1806B |   |
|-------|---|
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |

**2012NB Dickenhobel**  
1.650 W • 304 mm

2012NB



- Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel
- Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar
- Drehbares HSS-Messer als Standardmesser

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 1650 W                 |
| Leerlaufdrehzahl        | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Hobelbreite             | 304 mm                 |
| Spanabnahme stufenlos   | 160 mm                 |
| Spanabnahme 1           | 3,0mm 0-150mm          |
| Spanabnahme 2           | 1,5mm 150-240mm        |
| Spanabnahme 3           | 1,0mm 240-304mm        |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8,5 m/min              |
| Tischgröße (LxB)        | 304 x 771 mm           |
| Gewicht                 | 28,1 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 122696-8                         | Späneabführung        |
| 416772-1                         | Schiebestock          |
| 782203-5                         | Steckschlüssel SW9    |
| 783208-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 824002-0                         | Werkzeugbox           |
| 762014-4                         | Magnethalter          |

| 2012NB |      |
|--------|------|
| 1      | 1    |
| 1      | 1    |
| 1      | 1    |
| 1      | 1    |
| 1      | 1    |
| 2 je   | 2 je |

**KC100 Kettenstimmer**  
 2.000 W • 4.500 min<sup>-1</sup> • 100 mm

KC100



- ✓ Elektrischer Kettenstimmer für schnelle und genaue Zapfenlöcher
- ✓ Einfache Frästiefeneinstellung von der Seite
- ✓ Fräsbreiten 30, 40, 50 mm
- ✓ Freier Blick auf das Werkstück und eine große Stützbasis gewährleisten präzise Schnitte bei einem 90 Grad Fräswinkel

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl  | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 14,00 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | KC100 |
|----------------------------------|------------------------|-------|
| 781206-6                         | Einmaulschlüssel SW 19 | 1     |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel  | 1     |
| P-22084                          | Fräskette 40mm         | 1     |
| P-22115                          | Schiene 40mm           | 1     |
| P-22143                          | Kettenrad 40mm         | 1     |

**TM3010C Multifunktionswerkzeug**  
 320 W

TM3010CX4J



- ✓ Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens
- ✓ Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze
- ✓ Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden
- ✓ Kommt mit 42 Zubehörteilen

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 320 W                          |
| Leerlauf-Oszillation    | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Oszillationswinkel      | 2 x 1,6 °                      |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm                |
| Gewicht                 | 1,6 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              | TM3010CX4J |
|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 196022-7                         | Staubabsaugungset            | 1          |
| 196271-6                         | Adapter A Multifunk.Werkzeug | 1          |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel        | 1          |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2                 | 1          |
| B-64799                          | Segmentsägeblatt             | 1          |
| B-64814                          | Tauchsägeblatt               | 1          |
| B-64836                          | Segmentsägeblatt             | 1          |
| B-64858                          | Tauchsägeblatt               | 1          |
| B-64870                          | Tauchsägeblatt               | 1          |
| B-64917                          | Tauchsägeblatt               | 1          |
| B-64923                          | Tauchsägeblatt               | 1          |
| B-64995                          | Schaber                      | 1          |
| P-33261                          | Delta-Schleifpapier          | 1          |
| P-33283                          | Delta-Schleifpapier          | 1          |
| P-33308                          | Delta-Schleifpapier          | 1          |

**B05031 Exzenterschleifer**  
 300 W • 125 mm

B05031J



- ✓ Optimal ausbalancierter Exzenterschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt
- ✓ Papiersack zur Staubabsaugung
- ✓ Schleifscheibendurchmesser 123 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme         | 300 W                          |
| Leerlauf-Oszillation      | 4000 - 12000 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm                         |
| Schwingkreis              | 2,8 mm                         |
| Papierstaubsack           | ✓                              |
| Gewicht                   | 1,3 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | B05031J |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 135246-0                         | Staubbox kpl.          | 1       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2           | 1       |
| 837874-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1       |

**B05041 Exzenterschleifer**  
 300 W • 125 mm

B05041J



- ✓ Ein Exzenterschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort
- ✓ Papiersack zur Staubabsaugung
- ✓ Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung
- ✓ Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 300 W                          |
| Leerlauf-Oszillation       | 4000 - 12000 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifscheibe | 123 mm                         |
| Durchmesser Schleifteller  | 125 mm                         |
| Schwingkreis               | 2,8 mm                         |
| Papierstaubsack            | ✓                              |
| Gewicht                    | 1,4 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        | B05041J |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 125779-3                         | Seitengriff kpl.       | 1       |
| 135246-0                         | Staubbox kpl.          | 1       |
| 821550-0                         | MAKPAC Gr. 2           | 1       |
| 837874-4                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1       |

**B06030 Exzenterschleifer**  
 310 W • 150 mm

B06030JX



- ✓ Ein Exzenterschleifer, der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht
- ✓ Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- ✓ Mit Schleifpapier-Set

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 310 W                          |
| Leerlauf-Oszillation       | 4000 - 10000 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifscheibe | 150 mm                         |
| Durchmesser Schleifteller  | 150 mm                         |
| Schwingkreis               | 3,0 mm                         |
| Papierstaubsack            | ✓                              |
| Schleifpapier              | ✓                              |
| Gewicht                    | 2,4 kg                         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                       | B06030JX |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 193294-5                         | Staubsaackhalter inkl. 1 x Staubsaack | 1        |
| 196684-1                         | Schleifteller Weich 150mm             | 1        |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel                 | 1        |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3                          | 1        |
| 837654-8                         | Tiefziehteil f. MAKPAC                | 1        |
| P-37851                          | Schleifpapier                         | 1        |
| P-37873                          | Schleifpapier                         | 1        |
| P-37895                          | Schleifpapier                         | 1        |

**B06050 Exzenter-/Rotationsschleifer**  
750 W • 150 mm

B06050J



- Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum
- Rotations zuschaltbar
- Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 750 W                         |
| Leerlauf-Oszillation       | 1600 - 6800 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifscheibe | 150 mm                        |
| Durchmesser Schleifteller  | 150 mm                        |
| Schwingkreis               | 5,5 mm                        |
| Gewicht                    | 2,6 kg                        |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 143326-8 | Absaugstutzen             |
| 153489-2 | Seitengriff 36            |
| 197314-7 | Schleifteller weich 150mm |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3              |
| 838246-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC    |

|                |
|----------------|
| <b>B06050J</b> |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |

**B03711 Schwingschleifer**  
190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min<sup>-1</sup>

B03711J



- Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Kompakte Bauweise und gummierter Griff für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplattengröße von 92 x 185 mm
- Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min<sup>-1</sup>

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 190 W                           |
| Leerlauf-Oszillation | 8000 - 22 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 93 x 185 mm                     |
| Papiergröße          | 93 x 228 mm                     |
| Schwingkreis         | 2 mm                            |
| Gewicht              | 1,6 kg                          |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 135327-0 | Staubbox kpl.          |
| 451271-6 | Lochungsplatte         |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2           |
| 838028-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

|                |
|----------------|
| <b>B03711J</b> |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |

**B04555 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 112x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>

B04555J



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112 x 102 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 200 W                    |
| Leerlauf-Oszillation | 28 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 112 x 102 mm             |
| Papiergröße          | 114 x 140 mm             |
| Schwingkreis         | 1,5 mm                   |
| Papierstaubsack      | ✓                        |
| Schleifpapier        | ✓                        |
| Gewicht              | 1,1 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl.     |
| 413094-0 | Lochungsplatte    |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2      |
| 838029-4 | Tiefziehteil      |
| P-15883  | Schleifpapier Set |

|                |
|----------------|
| <b>B04555J</b> |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |

**B04558 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 112x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>

B04558J



- Ein geräuscharmer und vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplattengröße von 112 x 102 mm
- Leerlaufdrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 200 W                    |
| Leerlauf-Oszillation | 14 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 102 x 112 mm             |
| Papiergröße          | 114 x 140 mm             |
| Schwingkreis         | 1,5 mm                   |
| Gewicht              | 1,2 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                |
|----------|----------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl.  |
| 413094-0 | Lochungsplatte |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2   |
| 838029-4 | Tiefziehteil   |

|                |
|----------------|
| <b>B04558J</b> |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |

**B04565 Faust-Schwingschleifer**  
200 W • 114x102 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>

B04565J



- Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleiftellergröße von 92 x 228 mm
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme       | 200 W                    |
| Leerlauf-Oszillation    | 28 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße     | 190 x 112 mm             |
| Papiergröße             | 114 x 102 mm             |
| Schleiffläche (Dreieck) | 96 x 96 x 96 mm          |
| Schwingkreis            | 1,5 mm                   |
| Papierstaubsack         | ✓                        |
| Gewicht                 | 1,2 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                  |
|----------|------------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl.    |
| 194746-9 | Staubsack Papier |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2     |
| 838029-4 | Tiefziehteil     |

|                |
|----------------|
| <b>B04565J</b> |
| 1              |
| 1              |
| 1              |
| 1              |

**B04566 Faust-Schwingschleifer**200 W • 100x164 mm • 14.000 min<sup>-1</sup>

B04566J



- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken und engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 100 x 164 mm
- Motorrehzahl: 14.000 min<sup>-1</sup>

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 200 W                    |
| Leerlauf-Oszillation | 28 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 164 x 100 mm             |
| Papiergröße          | 102 x 166 mm             |
| Schwingkreis         | 1,5 mm                   |
| Gewicht              | 1,2 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |               |
|----------|---------------|
| 135327-0 | Staubbox kpl. |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2  |
| 838029-4 | Tiefziehteil  |

**B04566J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**B04900V Schwingschleifer**330 W • 115x232 mm • 4.000-10.000 min<sup>-1</sup>

B04900VJ



- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und einen 115 x 229 mm großen Schleifteller
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motorrehzahl kann zwischen 4.000 und 10.000 min<sup>-1</sup> eingestellt werden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme   | 330 W        |
| Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
| Papiergröße         | 115 x 232 mm |
| Schwingkreis        | 2,6 mm       |
| Gewicht             | 2,9 kg       |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 193294-5 | Staubsaackhalter inkl. 1 x Staubsaack |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                          |
| 837675-0 | Tiefziehteil                          |

**B04900VJ**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**B04901 Schwingschleifer**330 W • 115x280 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>

B04901J



- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und eine Schleifplattengröße von 115 x 280 mm
- Motorrehzahl 10.000 min<sup>-1</sup>

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 330 W                    |
| Leerlauf-Oszillation | 22 000 min <sup>-1</sup> |
| Schleifplattengröße  | 115 x 229 mm             |
| Papiergröße          | 115 x 280 mm             |
| Schwingkreis         | 2,6 mm                   |
| Gewicht              | 2,8 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |              |
|----------|--------------|
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837675-0 | Tiefziehteil |

**B04901J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

**9046 Schwingschleifer**600 W • 115x280 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

9046J



- Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen
- Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115 x 229 mm große Schleifplatte
- Motorrehzahl 6.000 min<sup>-1</sup>

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme   | 600 W        |
| Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
| Papiergröße         | 115 x 280 mm |
| Schwingkreis        | 5 mm         |
| Papierstaubsack     | ✓            |
| Gewicht             | 3,1 kg       |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 193294-5 | Staubsaackhalter inkl. 1 x Staubsaack |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2                          |
| P-33015  | Schleifpapier                         |
| P-33037  | Schleifpapier                         |
| P-33059  | Schleifpapier                         |

**9046J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

**9910 Bandschleifer**

650 W • 270 m/min • 76 mm

9910J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- Die Bandgeschwindigkeit beträgt 270 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme       | 650 W       |
| Bandgeschwindigkeit     | 270 m/min   |
| Abmessungen Schleifband | 75 x 457 mm |
| Gewicht                 | 2,7 kg      |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          |              |
|----------|--------------|
| 122548-3 | Staubsaack   |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

**9910J**

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |

**9911 Bandschleifer**

650 W • 75-270 m/min • 76 mm

9911J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 75 und 270 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme       | 650 W          |
| Bandgeschwindigkeit     | 75 - 270 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 457 mm    |
| Gewicht                 | 2,7 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |   |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 122548-3                         | Staubsaack             | 1 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3           | 1 |
| 837658-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |

9911J

**9902 Bandschleifer**

1.010 W • 440 m/min • 76 mm

9902J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme       | 1010 W      |
| Bandgeschwindigkeit     | 400 m/min   |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 533 mm |
| Gewicht                 | 4,3 kg      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |   |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 122591-2                         | Staubsaack             | 1 |
| 423312-8                         | Korkplatte             | 1 |
| 423315-2                         | Graphitplatte          | 1 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3           | 1 |
| 837653-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| P-37194                          | Schleifband            | 1 |

9902J

**9903 Bandschleifer**

1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm

9903J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme       | 1010 W          |
| Bandgeschwindigkeit     | 210 - 440 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 533 mm     |
| Gewicht                 | 4,3 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| 122591-2                         | Staubsaack   | 1 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3 | 1 |

9903J

**9403 Bandschleifer**

1.200 W • 500 m/min • 100 mm

9403J



- Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.200 W starkem Motor
- Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt
- Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine Bandgeschwindigkeit von 500 m/min. Effiziente Staubabsaugung mit 360° drehbarem Staubsaack

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme       | 1200 W       |
| Bandgeschwindigkeit     | 500 m/min    |
| Abmessungen Schleifband | 100 x 610 mm |
| Gewicht                 | 5,7 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  |   |
|----------------------------------|------------------|---|
| 122562-9                         | Staubsaack       | 1 |
| 416497-7                         | Absaugstutzen ET | 1 |
| 421646-3                         | Korkplatte       | 1 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3     | 1 |
| P-36902                          | Schleifband      | 1 |

9403J

**9404 Bandschleifer**

1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm

9404J



- Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min. Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsaack

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme       | 1010 W          |
| Bandgeschwindigkeit     | 210 - 440 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 100 x 610 mm    |
| Gewicht                 | 4,8 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |   |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 122562-9                         | Staubsaack             | 1 |
| 193201-8                         | Graphitplatte          | 1 |
| 193202-6                         | Korkplatte             | 1 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3           | 1 |
| 837653-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |

9404J



**9920 Bandschleifer**  
1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm

9920J



- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme       | 1010 W          |
| Bandgeschwindigkeit     | 210 - 440 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 610 mm     |
| Gewicht                 | 4,5 kg          |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |              |
|----------------------------------|--------------|
| 122591-2                         | Staubsaack   |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3 |

| 9920J |  |
|-------|--|
| 1     |  |
| 1     |  |



**9741 Bürstenschleifer**  
860 W • 3.500 min<sup>-1</sup>

9741J



- Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten
- Geeignet für schnelle Rostentfernung
- Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 860 W                  |
| Leerlaufdrehzahl  | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Abmessung Bürste  | 100 x 120 mm           |
| Breite            | 185 mm                 |
| Schnittlänge      | 310 mm                 |
| Gewicht           | 4,2 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 410899-9                         | Absaugstutzen           |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel   |
| 794384-3                         | Schleifnylon-Bürste K80 |
| 821551-8                         | MAKPAC Gr. 3            |
| 838026-0                         | Tiefziehteil f. MAKPAC  |

| 9741J |  |
|-------|--|
| 1     |  |
| 1     |  |
| 1     |  |
| 1     |  |
| 1     |  |



**PO5000C Exzenterpolierer**  
900 W • 125 mm • 0-780 min<sup>-1</sup>

PO5000C

- Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser
- Rotationsbewegung zuschaltbar
- Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektronik erhöhen die Effizienz unter Belastung
- Das Gerät hat einen 5,5 mm Schwingkreis und ein Exzenter von 2,75 mm

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 900 W                        |
| Leerlaufdrehzahl           | 0 - 780 min <sup>-1</sup>    |
| Leerlaufschlagzahl         | 0 - 13 600 min <sup>-1</sup> |
| Leerlauf-Oszillation       | 0 - 6800 min <sup>-1</sup>   |
| Durchmesser Schleifscheibe | 125 mm                       |
| Schwingkreis               | 5,5 mm                       |
| Gewicht                    | 2,8 kg                       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 197922-4                         | Stützteller           |
| 198043-5                         | Seitengriff komplett  |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel |

| PO5000C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |



**PV7000C Tellerpolierer**  
900 W • 180 mm • 600-2.100 min<sup>-1</sup>

PV7000C

- Handlicher Tellerpolierer mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
- Eine einstellbare Drehzahl von 600 bis 2.100 min<sup>-1</sup>
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Ausgezeichnet ausbalanciert und leicht zu kontrollieren durch Motoranordnung über dem Schleifteller

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme         | 900 W                         |
| Leerlaufdrehzahl          | 600 - 2 100 min <sup>-1</sup> |
| Durchmesser Schleifteller | 180 mm                        |
| Gewicht                   | 2,1 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 743053-3                         | Schleifteller Klett    |
| 781008-0                         | Einmaulschlüssel SW 17 |

| PV7000C |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |



**9237CB Rotationsschleifer**  
1.200 W • 180 mm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

9237CB

- Ein handlicher Rotationsschleifer mit einem starken 1.200 W Motor und einer Schleifscheibe mit 180 mm Durchmesser
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter von 0 bis 3.200 min<sup>-1</sup> fein regeln
- Das Getriebegehäuse ist gummiert, um die Oberfläche während der Arbeit zu schützen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme         | 1200 W                      |
| Leerlaufdrehzahl          | 0 - 3 200 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde            | M14                         |
| Bohrung                   | 22,23 mm                    |
| Durchmesser Schleifteller | 180 mm                      |
| Gewicht                   | 3,4 kg                      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 192629-7                         | Fell-Pad              |
| 262542-4                         | Zentrierrohr          |
| 455293-8                         | Bügelgriff            |
| 743053-3                         | Schleifteller Klett   |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel |

| 9237CB |  |
|--------|--|
| 1      |  |
| 1      |  |
| 1      |  |
| 1      |  |
| 1      |  |



**SA7000C Rotations Schleifer**  
1.600 W • 180 mm

SA7000C



- ✓ Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere Oberflächen
- ✓ Mit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Belastung
- ✓ Ein Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- ✓ Starker 1.600 W Motor und Scheiben mit 180 mm Durchmesser

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme          | 1600 W                      |
| Leerlaufdrehzahl           | 0 - 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde             | M14                         |
| Durchmesser Schleifscheibe | 180 mm                      |
| Gewicht                    | 3,60 kg                     |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                |
| 152539-0                                | Seitengriff ET |
| 418529-6                                | Getriebehaube  |

|                |
|----------------|
| <b>SA7000C</b> |
| 1              |
| 1              |

**FS2300 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2300



- ✓ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✓ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 1,60 kg                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                            |
| P-05979                                 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm |
|   | PH Bit 2x25                |

|               |
|---------------|
| <b>FS2300</b> |
| 1             |
| 1             |

**FS2500 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2500



- ✓ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✓ Mit einstellbarem Drehmoment in 2 Stufen
- ✓ Ein ergonomisches Design gewährleistet eine gute Handhabung
- ✓ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Großflächiger Einschalter mit integriertem R/L-Lauf-Schalter

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Selbstbohrschrauben | 6 mm                       |
| Gewicht             | 1,5 kg                     |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                        |
| 784806-1                                | Steckschlüssel 10mm-65 |

|               |
|---------------|
| <b>FS2500</b> |
| 1             |

**FS2700 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

FS2700



- ✓ Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- ✓ Mit einstellbarem Drehmoment in 6 Stufen
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✓ Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 32 Nm                  |
| Selbstbohrschrauben   | 6 mm                       |
| Werkzeugaufnahme      | 1/4" mm                    |
| Schnellbauschrauben   | 5 mm                       |
| Schnittlänge          | 301 mm                     |
| Gewicht               | 1,8 kg                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |  |
|---|--|

|               |
|---------------|
| <b>FS2700</b> |
|---------------|

**FS4000 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-4.000 min<sup>-1</sup>

FS4000



- ✓ Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✓ Der Schrauber ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 4000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich | - / 16 Nm                  |
| Selbstbohrschrauben   | 6 mm                       |
| Werkzeugaufnahme      | (1/4") 6,35 mm             |
| Schnellbauschrauben   | 5 mm                       |
| Gewicht               | 1,30 kg                    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> |                            |
| P-05979                                 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm |
|   | PH Bit 2x25                |

|               |
|---------------|
| <b>FS4000</b> |
| 1             |
| 1             |

**FS4300 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-4.000 min<sup>-1</sup>

FS4300



- Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben
- Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>
- Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 4000 min <sup>-1</sup> |
| Selbstbohrschrauben | 6 mm                       |
| Schnellbauschrauben | 5 mm                       |
| Gewicht             | 1,4 kg                     |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>FS4300</b>              |   |
| P-05979                                 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm | 1 |
|   | PH Bit 2x25                | 1 |

**FS6300 Schnellbauschrauber**  
570 W • 0-6.000 min<sup>-1</sup>

FS6300



- Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0 bis 6.000 min<sup>-1</sup>
- Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
- Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung
- Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 570 W                      |
| Leerlaufdrehzahl    | 0 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| Schnellbauschrauben | 4 mm                       |
| Gewicht             | 1,4 kg                     |

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>FS6300</b>              |      |
| P-05979                                 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm | 1    |
|   | PH Bit 2x25                | 2 je |

**6842 Magazinschrauber**  
470 W • 25-55 mm • 4.700 min<sup>-1</sup>

6842



- Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min<sup>-1</sup> und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben
- Eine präzise Schraubführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 470 W                   |
| Leerlaufdrehzahl    | 4 700 min <sup>-1</sup> |
| Bit-Größe           | 157 x 5 mm              |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm                  |
| Schraubenlänge      | 25 - 55 mm              |
| Gewicht             | 2,0 kg                  |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>6842</b>            |   |
| 195184-8                                | Schraubvorsatz 5mm-157 | 1 |
| 824808-6                                | Transportkoffer        | 1 |

**6844 Magazinschrauber**  
470 W • 45-75 mm • 3.000 min<sup>-1</sup>

6844



- Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min<sup>-1</sup> und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben
- Eine präzise Schraubführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 470 W                   |
| Leerlaufdrehzahl    | 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Bit-Größe           | 177 x 5 mm              |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm                  |
| Schraubenlänge      | 45 - 75 mm              |
| Gewicht             | 2,1 - 2,8 kg            |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>6844</b>            |   |
| 195183-0                                | Schraubvorsatz 5mm-177 | 1 |
| 824808-6                                | Transportkoffer        | 1 |

**3706 Rotationsschneider**  
550 W • 32.000 min<sup>-1</sup>

3706J



- Ein leichter und handlicher Rotationsschneider für das Schneiden von Öffnungen in beispielsweise Trockenbauplatten
- Mit einem Gehäusedurchmesser von 58 mm, liegt die Maschine gut in der Hand und lässt sich präzise führen
- Eingangsleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 32.000 min<sup>-1</sup>
- Zum schnellen Schneiden von Ausschnitten z. B. für Elektroinstallation

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W                    |
| Leerlaufdrehzahl  | 32 000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme  | 3,18/6,35 mm mm          |
| Gewicht           | 1,1 kg                   |

|   |                                 |      |
|---|---------------------------------|------|
| <b>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</b> | <b>3706J</b>                    |      |
| 193448-4                                | Kreisschneiderset               | 1    |
| 821549-5                                | MAKPAC Gr. 1                    | 1    |
| 193483-2                                | Schneidebit 3,18mm 1/8 Zoll H/K | 2 je |
| 733240-2                                | Schneidebit 1/8 Zoll            | 5 je |



**DBM080** Diamantbohrmaschine1.300 W • 0-3.400 min<sup>-1</sup> • 80 mm

DBM080



- Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 80 mm

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1300 W                     |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 3400 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 82 mm                      |
| Spindelgewinde        | M18                        |
| Gewicht               | 3,4 kg                     |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45135 Transportkoffer

**DBM080**  
 1
**DBM130** Diamantbohrmaschine1.700 W • 0-1.500/0-3.000 min<sup>-1</sup> • 130 mm

DBM130



- Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.000 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 130 mm

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1700 W                              |
| Leerlaufdrehzahl  | 0 - 1500 / - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde    | M18                                 |
| Gewicht           | 5,6 kg                              |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45141 Transportkoffer

**DBM130**  
 1
**DBM131** Diamantbohrmaschine1.700 W • 0-1.100/-2.300 min<sup>-1</sup> • 130 mm

DBM131



- Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.570 min<sup>-1</sup>, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 130 mm

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1700 W                              |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 1100 / - 2300 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 70 / 132 mm                         |
| Spindelgewinde        | M18                                 |
| Gewicht               | 6,8 kg                              |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 P-45141 Transportkoffer

**DBM131**  
 1
**DBM230** Diamantbohrmaschine Nass2.500 W • 390/1.040/1.700 min<sup>-1</sup> • 230 mm

DBM230



- Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen
- Mit Konstantelektronik
- Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 min<sup>-1</sup>; max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm
- Ausschließlich für den Einsatz im Bohrstand P-54190.

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme     | 2500 W                              |
| Leerlaufdrehzahl      | 390 / 1040 / 1700 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Beton | 230 / 100 / 60 mm                   |
| Spindelgewinde        | 1 1/4"                              |
| Gewicht               | 37,50 kg                            |

**4100KB** Diamantschneider1.400 W • 125 mm • 12.200 min<sup>-1</sup>

4100KB



- Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl
- Ideal für staubfreies Aufschnitten von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem
- Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl  | 12 200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe | 40 mm                    |
| Bohrung           | 20 mm                    |
| Timanttilaikka    | 125 mm                   |
| Gewicht           | 3,0 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**  
 126738-0 Staubsack komplett  
 781041-2 Einmaulschlüssel SW22  
 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel

**4100KB**  
 1  
 1  
 1

**SG1251 Mauernutfräse**  
1.400 W • 125 mm • 6-30 mm



SG1251J



- Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6 bis 30 mm
- Inklusive Diamantscheiben

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl       | 10 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 30 mm                    |
| Schlitzbreite          | 6 - 30 mm                |
| Bohrung                | 22,23 mm                 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                   |
| Gewicht                | 4,3 kg                   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 197610-3                         | Stirnlochschlüssel 35mm     |
| 783204-6                         | 6-kant-Stiftschlüssel       |
| 821552-6                         | MAKPAC Gr. 4                |
| 838111-9                         | Tiefziehteil f. Makpac      |
| B-12996                          | Diamantsch. 125x22,23 COMET |

| SG1251J |    |
|---------|----|
| 1       | 1  |
| 1       | 1  |
| 1       | 1  |
| 1       | 1  |
| 2       | je |

**SG150 Mauernutfräse**  
1.800 W • 150 mm • 7-35 mm



SG150



- Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Röhre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7 bis 35 mm

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1800 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 7800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 45 mm                  |
| Schlitzbreite          | 7 - 35 mm              |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm                 |
| Gewicht                | 5,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| B03384                           | Gabelschlüssel SW 13/17 |
| B50856                           | Transportkoffer         |

| SG150 |   |
|-------|---|
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |

**SG181 Mauernutfräse**  
2.150 W • 180 mm • 7-43 mm



SG181



- Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Röhre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 2150 W                 |
| Leerlaufdrehzahl       | 7200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe      | 60 mm                  |
| Bohrung                | 22,23 mm               |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 185 mm                 |
| Timanttilaikka         | 185 mm                 |
| Gewicht                | 5,6 kg                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| B03384                           | Gabelschlüssel SW 13/17 |
| B50856                           | Transportkoffer         |

| SG181 |   |
|-------|---|
| 1     | 1 |
| 1     | 1 |

**PC5001C Betonschleifer**  
1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>



PC5001C



- Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min<sup>-1</sup>
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahe Arbeiten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W                   |
| Leerlaufdrehzahl  | 10 000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde    | M14                      |
| Bohrung           | 22,23 mm                 |
| Gewicht           | 5,10 kg                  |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122853-8                         | Staubsaug kpl.          |
| 140073-2                         | Transportkoffer Stahl   |
| 782426-5                         | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 783203-8                         | 6-kant-Stiftschlüssel   |
| B-12289                          | Schleiftopf 125mm fein  |

| PC5001C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**PC5010C Betonschleifer**  
1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>



PC5010C



- Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- Besonders leicht und kompakt
- Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min<sup>-1</sup>
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahe Arbeiten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme      | 1400 W                        |
| Leerlaufdrehzahl       | 4000 - 9000 min <sup>-1</sup> |
| Spindelgewinde         | M14 x 2                       |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm                        |
| Gewicht                | 3,6 kg                        |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 140B63-7                         | Stahlkoffer             |
| 224415-9                         | Spannflansch ET         |
| 224554-5                         | Flanschmutter ET        |
| 458690-7                         | Bügelgriff              |
| 782426-5                         | Stirnlochschlüssel 35mm |

| PC5010C |   |
|---------|---|
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |
| 1       | 1 |

**UT1200 Rührgerät**960 W • 0-590 min<sup>-1</sup> • 120 mm

- ✓ Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 960 W                     |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 590 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich    | - / 14,6 Nm               |
| Spindelgewinde           | M14                       |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 120 mm                    |
| Schutzart (IP Code)      | IP20                      |
| Gewicht                  | 3,2 kg                    |

UT1200

**UT1400 Rührgerät**1.300 W • 0-900 min<sup>-1</sup> • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1300 W                    |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 900 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich    | - / 15 Nm                 |
| Spindelgewinde           | M14                       |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 140 mm                    |
| Schutzart (IP Code)      | IP20                      |
| Gewicht                  | 5,2 kg                    |

UT1400

**UT1401 Rührgerät**1.300 W • 0-400 / 0-730 min<sup>-1</sup> • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1300 W                              |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 730 / 0 - 400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich    | - / 28,4 Nm                         |
| Spindelgewinde           | M14                                 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 140 mm                              |
| Schutzart (IP Code)      | IP20                                |
| Gewicht                  | 5,5 kg                              |

**UT1600 Rührgerät**1.800 W • 0-440 / 0-970 min<sup>-1</sup> • 180 mm

- ✓ Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme        | 1800 W                              |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 970 / 0 - 440 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich    | - / 50 Nm                           |
| Spindelgewinde           | M14                                 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 180 mm                              |
| Schutzart (IP Code)      | IP20                                |
| Gewicht                  | 7,1 kg                              |

UT1600

**Makita Rührgeräte**

Leistungsstarke Rührgeräte für jeden Anwendungsfall. Von der Wandfarbe über Spachtelmasse bis hin zu Putzmörtel.

**HG5030 Heißluftgebläse**  
1.600 W • 300-500 l/min • 350/500° C

**HG5030K**



- ✓ Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme               | 1600 W          |
| Luftfördermenge                 | 300 / 500 L/min |
| Temperaturbereich               | 350 - 500 °     |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓               |
| Gewicht                         | 0,56 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  |
|----------------------------------|------------------|
| PR00000028                       | Glasschutzdüse   |
| PR00000029                       | Breitschlitzdüse |
| PR00000030                       | Reflektordüse    |
| PR00000031                       | Reduzierhülse    |
| PR00000123                       | Transportkoffer  |

| HG5030K |  |
|---------|--|
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |
| 1       |  |

**HG6031V Heißluftgebläse**  
1.800 W • 250/550 l/min • 50-600° C

**HG6031VK**



- ✓ Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme               | 1.800 W         |
| Luftfördermenge                 | 250 / 500 L/min |
| Temperaturbereich               | 50 - 600 °      |
| Einstellbare Temperatur         | ✓               |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓               |
| Gewicht                         | 0,67 kg         |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                  |
|----------------------------------|------------------|
| PR00000028                       | Glasschutzdüse   |
| PR00000029                       | Breitschlitzdüse |
| PR00000030                       | Reflektordüse    |
| PR00000031                       | Reduzierhülse    |
| PR00000123                       | Transportkoffer  |

| HG6031VK |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |

**HG6531C Heißluftgebläse**  
2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C

**HG6531CK**



- ✓ Für den anspruchsvollen Benutzer
- ✓ Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650° C einstellbar
- ✓ Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen
- ✓ Inklusive Düsen im Lieferumfang

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme               | 2000 W        |
| Luftfördermenge                 | 200-550 L/min |
| Temperaturbereich               | 50 - 650 °    |
| Einstellbare Temperatur         | ✓             |
| Thermische Überwachung          | ✓             |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓             |
| Schutzklasse                    | II            |
| Gewicht                         | 0.71 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| PR00000028                       | Glasschutzdüse     |
| PR00000029                       | Breitschlitzdüse   |
| PR00000030                       | Reflektordüse      |
| PR00000031                       | Reduzierhülse      |
| PR00000032                       | Schweißdüse        |
| PR00000033                       | Reflektor-Löt Düse |
| PR00000034                       | Schweißdüse        |
| PR00000035                       | Andruckrolle       |
| PR00000123                       | Transportkoffer    |

| HG6531CK |  |
|----------|--|
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |
| 1        |  |



**Optionales Zubehör für Heißluftgebläse**

| Abb. | Bezeichnung                 | Art.-Nr.   |
|------|-----------------------------|------------|
| 0    | Glasschutzdüse              | PR00000028 |
| 1    | Breitschlitzdüse            | PR00000029 |
| 2    | Reflektordüse               | PR00000030 |
| 3    | Reduzierhülse               | PR00000031 |
| 4    | Schweißdüse                 | PR00000032 |
| 5    | Schweißdüse                 | PR00000034 |
| 6    | Reflektor-Löt Düse          | PR00000033 |
| 7    | Andruckrolle                | PR00000035 |
| 8    | Schweißschuh                | PR00000039 |
| 9    | Spachtel                    | PR00000040 |
| 10   | Farbschaber-Set             | PR00000041 |
| 11   | Farbschaber                 | PR00000042 |
| 12   | Kunststoffschweißdraht ABS  | PR00000036 |
| 13   | Kunststoffschweißdraht HDPE | PR00000037 |
| 14   | Kunststoffschweißdraht PP   | PR00000038 |
| 15   | Transportkoffer             | PR00000123 |



**VC1310L Staubsauger**  
1.050 W • 220 mbar • 13 l • L

VC1310LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur
- Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                  | 1050 W     |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W     |
| Luftfördermenge                    | 3500 L/min |
| Luftvolumen                        | 2,0 m³/min |
| Max. Unterdruck                    | 220 mbar   |
| Behältervolumen max.               | 13 L       |
| Kapazität Flüssigkeiten            | 7 L        |
| Staubklasse                        | L          |
| Gewicht                            | 9,6 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC1310LX1 |
|----------------------------------|-----------|
| Vorfilter                        | 1         |
| Handrohr gebogen                 | 1         |
| Saugrohr gerade                  | 1         |
| Entsorgungssack                  | 1         |
| Saugschlauch 28mm 3,5m antist.   | 1         |
| Saugschlauch 38mm 2,5m antist.   | 1         |
| Feinstaubfilter                  | 1         |
| Adapter 24 mm                    | 1         |
| Adapter 22 mm                    | 1         |
| Bodendüse Nass/Trocken           | 1         |
| FeuchtfILTER                     | 1         |
| Fugendüse                        | 1         |
| Verlängerungsrohr                | 1         |
| Rohrhalter                       | 1         |
| Handrohr gebogen                 | 1         |

**VC2000L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2000L



- Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft
- Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme        | 1000 W     |
| Luftvolumen              | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck          | 210 mbar   |
| Schlauchlänge            | 2,5 m      |
| Schlauchdurchmesser      | 32 mm      |
| Behältervolumen max.     | 20 L       |
| Manuelle Filterreinigung | ✓          |
| Waschbarer PET-Filter    | 1          |
| Staubklasse              | L          |
| Abscheidegrad            | 99 %       |
| Gewicht                  | 7,50 kg    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC2000L |
|----------------------------------|---------|
| P-70219 Filterelement            | 1       |
| P-70297 Entsorgungssack          | 1       |
| P-72899 Filtersack L             | 1       |
| P-81739 Saugschlauch statisch    | 1       |
| P-81789 Bodendüse                | 1       |
| W000014295 Universal-Düse        | 1       |
| W107409979 Rohrhalter            | 1       |
| W107413340 Handrohr              | 1       |
| W14295 Universal-Düse            | 1       |

**VC2012L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                  | 1000 W     |
| Luftvolumen                        | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck                    | 210 mbar   |
| Schlauchlänge                      | 3,5 m      |
| Schlauchdurchmesser                | 32 mm      |
| Behältervolumen max.               | 20 L       |
| Manuelle Filterreinigung           | ✓          |
| Staubklasse                        | L          |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W     |
| Behältervolumen Staub max.         | 15 L       |
| Gewicht                            | 7,0 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail        | VC2012L |
|---|---------|
| P-70219 Filterelement                   | 1       |
| P-72899 Filtersack L                    | 1       |
| P-81739 Saugschlauch statisch           | 1       |
| P-81789 Bodendüse                       | 1       |
| W000014295 Universal-Düse               | 1       |
| W107409979 Rohrhalter                   | 1       |
| W107409980 Zubehörbox                   | 1       |
| W107418661 Werkzeugmuffe 22 Regulierung | 1       |
| W107418680 Adapter                      | 1       |
| W14295 Universal-Düse                   | 1       |
| W29541 Fugendüse                        | 1       |

**VC2512L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 25 l • L

VC2512L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme          | 1000 W     |
| Luftvolumen                | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck            | 210 mbar   |
| Schlauchlänge              | 3,5 m      |
| Schlauchdurchmesser        | 32 mm      |
| Behältervolumen max.       | 25 L       |
| Manuelle Filterreinigung   | ✓          |
| Staubklasse                | L          |
| Behältervolumen Staub max. | 21 L       |
| Kapazität Flüssigkeiten    | 18 L       |
| Gewicht                    | 7,0 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC2512L |
|----------------------------------|---------|
| P-70219 Filterelement            | 1       |
| P-70297 Entsorgungssack          | 1       |
| P-72899 Filtersack L             | 1       |
| P-72942 Saugrohrset gerade       | 1       |
| P-81739 Saugschlauch statisch    | 1       |
| P-81789 Bodendüse                | 1       |
| W107409979 Rohrhalter            | 1       |
| W14295 Universal-Düse            | 1       |
| W29541 Fugendüse                 | 1       |

**VC3011L Staubsauger**  
1.000 W • 210 mbar • 30 l • L

VC3011L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                  | 1000 W     |
| Luftvolumen                        | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck                    | 210 mbar   |
| Schlauchlänge                      | 3,5 m      |
| Schlauchdurchmesser                | 32 mm      |
| Behältervolumen max.               | 30 L       |
| Manuelle Filterreinigung           | ✓          |
| Staubklasse                        | L          |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W     |
| Behältervolumen Staub max.         | 26 L       |
| Gewicht                            | 9,0 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail      | VC3011L |
|---------------------------------------|---------|
| P-70219 Filterelement                 | 1       |
| P-70297 Entsorgungssack               | 1       |
| P-72899 Filtersack L                  | 1       |
| P-72942 Saugrohrset gerade            | 1       |
| P-81739 Saugschlauch statisch         | 1       |
| P-81745 Werkzeugmuffe mit Regulierung | 1       |
| W107409979 Rohrhalter                 | 1       |
| W107409980 Zubehörbox                 | 1       |
| W14295 Universal-Düse                 | 1       |
| W29541 Fugendüse                      | 1       |
| W302002331 Bodendüse 36-300mm         | 1       |

**VC3012L Staubsauger**  
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • L

VC3012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                  | 1500 W     |
| Luftvolumen                        | 3,7 m³/min |
| Max. Unterdruck                    | 250 mbar   |
| Schlauchlänge                      | 4,0 m      |
| Schlauchdurchmesser                | 32 mm      |
| Behältervolumen max.               | 30 L       |
| Manuelle Filterreinigung           | ✓          |
| Staubklasse                        | L          |
| Abscheidegrad                      | 99 %       |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2400 W     |
| Gewicht                            | 11,00 kg   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3012L                      |   |
|----------------------------------|------------------------------|---|
| P-70219                          | Filterelement                | 1 |
| P-70297                          | Entsorgungssack              | 1 |
| P-70346                          | Handrohr gebogen INOX        | 1 |
| P-70421                          | WKZ-Muffe 36 38 mm           | 1 |
| P-70437                          | Saugrohrset gerade           | 1 |
| P-72936                          | WKZ-Muffe 32 25-38mm         | 1 |
| P-81789                          | Bodendüse                    | 1 |
| P-84078                          | Filtersack L                 | 1 |
| P-84084                          | Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W302004018                       | Rohrhalter-Rastung           | 1 |
| W302004027                       | Rohrhalter-Haken             | 1 |
| W6084                            | Fugendüse                    | 1 |

**VC3012M Staubsauger**  
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • M

VC3012M



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme          | 1500 W     |
| Luftvolumen                | 3,7 m³/min |
| Max. Unterdruck            | 250 mbar   |
| Schlauchlänge              | 4,0 m      |
| Schlauchdurchmesser        | 32 mm      |
| Behältervolumen max.       | 30 L       |
| Manuelle Filterreinigung   | ✓          |
| Staubklasse                | M          |
| Abscheidegrad              | 99 %       |
| Behältervolumen Staub max. | 24 L       |
| Gewicht                    | 11,00 kg   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3012M                      |   |
|----------------------------------|------------------------------|---|
| P-70219                          | Filterelement                | 1 |
| P-70297                          | Entsorgungssack              | 1 |
| P-70346                          | Handrohr gebogen INOX        | 1 |
| P-70378                          | Werkzeugmuffe Quicksystem    | 1 |
| P-70437                          | Saugrohrset gerade           | 1 |
| P-81789                          | Bodendüse                    | 1 |
| P-84084                          | Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W302004018                       | Rohrhalter-Rastung           | 1 |
| W302004027                       | Rohrhalter-Haken             | 1 |
| W6084                            | Fugendüse                    | 1 |

**VC3210L Staubsauger**  
 1.050 W • 220 mbar • 32 l • L

VC3210LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schlauchlänge                      | 2,5 / 3,5 m |
| Schlauchdurchmesser                | 28 / 38 mm  |
| Leistungsaufnahme                  | 1050 W      |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W      |
| Luftvolumen                        | 3,5 m³/min  |
| Max. Unterdruck                    | 220 mbar    |
| Behältervolumen max.               | 32 L        |
| Behältervolumen Staub max.         | 32 L        |
| Kapazität Flüssigkeiten            | 27 L        |
| Automatische Filterreinigung       | ✓           |
| Gewicht                            | 14,5 kg     |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3210LX1                      |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 192562-3                         | Handrohr gebogen               | 1 |
| 192563-1                         | Saugrohr gerade                | 1 |
| 195433-3                         | Saugschlauch 28mm 3,5m antist. | 1 |
| 195434-1                         | Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1 |
| 195440-6                         | Entsorgungssack                | 1 |
| 195441-4                         | Feinstaubfilter                | 1 |
| 195545-2                         | Adapter 38 mm                  | 1 |
| 195551-7                         | Bodendüse Nass/Trocken         | 1 |
| 195552-5                         | FeuchtfILTER                   | 1 |
| 195612-3                         | Vorfilter                      | 1 |
| 410306-2                         | Fugendüse                      | 1 |
| 451241-5                         | Verlängerungsrohr              | 1 |
| P-72908                          | Handrohr gebogen               | 1 |
| W5067                            | Schrägröhrdüse                 | 1 |

**VC4210M Staubsauger**  
 1.200 W • 250 mbar • 42 l • M

VC4210M



- Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme                  | 1200 W     |
| Luftvolumen                        | 4,5 m³/min |
| Max. Unterdruck                    | 250 mbar   |
| Schlauchlänge                      | 4,0 m      |
| Schlauchdurchmesser                | 32 mm      |
| Behältervolumen max.               | 42 L       |
| Staubklasse                        | M          |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2400 W     |
| Behältervolumen Staub max.         | 34 L       |
| Kapazität Flüssigkeiten            | 30 L       |
| Gewicht                            | 16,0 kg    |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC4210M                      |   |
|----------------------------------|------------------------------|---|
| P-70346                          | Handrohr gebogen INOX        | 1 |
| P-70378                          | Werkzeugmuffe Quicksystem    | 1 |
| P-81789                          | Bodendüse                    | 1 |
| P-84084                          | Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W107418350                       | Saugrohrset gerade           | 1 |
| W107418351                       | Filterelement PTFE           | 1 |
| W107418353                       | Vliesfiltersack M            | 1 |
| W107418355                       | Entsorgungssack              | 1 |
| W107418357                       | Trägerplatte für MAKPAC      | 1 |

## Kompatibel mit dem MAKPAC-System

Der Staubsauger VC4210M ist kompatibel mit den MAKPAC-Systemkoffern. In wenigen Handgriffen einen MAKPAC auf der Maschine fixieren und zusätzlichen Stauraum nutzen.

Das komplette MAKPAC-Sortiment finden Sie auf [makita.de](http://makita.de)



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



**UR2300 Elektro-Rasentrimmer**  
1.000 W • 7.800 min<sup>-1</sup>



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 1.000 W Motor und langen Aluminiumschaft

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W                 |
| Schnittkreis      | 230 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl  | 7800 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 4,7 kg                 |

**UR2300**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR2300 |
|----------------------------------|--------|
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser      | 1      |
| YA00000543 Schutzhaube Messer    | 1      |
| YA00000639 Trageriemen           | 1      |

**UR3000 Elektro-Rasentrimmer**  
450 W • 9.000 min<sup>-1</sup>




- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 450 W Motor und teleskopierbarem Aluminiumschaft
- ✓ Der Trimmerkopf kann um 180 Grad gedreht werden, um ein einfaches Beschneiden von Rasenkanten zu gewährleisten

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W                  |
| Schnittkreis      | 300 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl  | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 2,60 kg                |

**UR3000**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UR3000 |
|-------------------------------------|--------|
| DA00000001 2-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm | 1      |
| DA00000037 Schultergurt             | 1      |

**UR3500 Elektro-Rasentrimmer**  
700 W • 7.200 min<sup>-1</sup>

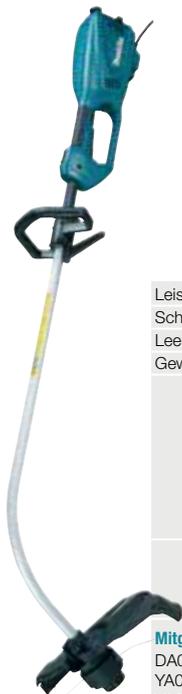

- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 700 W                  |
| Schnittkreis      | 350 mm                 |
| Leerlaufdrehzahl  | 7200 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht           | 4,30 kg                |

**UR3500**

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail    | UR3500 |
|-------------------------------------|--------|
| DA00000037 Schultergurt             | 1      |
| YA00000620 Bügelgriff ET            | 1      |
| YA00000639 Trageriemen              | 1      |
| YA00000649 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm | 1      |



**ELM3320 Elektro-Rasenmäher**  
 1.200 W • 33 cm

ELM3320

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 400 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen 1.200 W Motor, eine Schnittbreite von 33 cm und einen handlichen 30 l Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3400 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 33 cm                  |
| Grasfangkorb                    | 30 L                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 400 m <sup>2</sup>     |
| Sammeln                         | ✓                      |
| Gewicht                         | 10,2 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

ELM3320

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| YA00000745 | Sichelmesser | 1 |
| YA00001156 | Grasfangkorb | 1 |

**ELM4120 Elektro-Rasenmäher**  
 1.600 W • 41 cm

ELM4120

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3400 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 41 cm                  |
| Grasfangkorb                    | 45 L                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 600 m <sup>2</sup>     |
| Gewicht                         | 14,50 kg               |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

ELM4120

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| YA00000747 | Sichelmesser | 1 |
| YA00000915 | Grasfangkorb | 1 |

**ELM4121 Elektro-Rasenmäher**  
 1.600 W • 41 cm

ELM4121

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und ein Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 3400 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 41 cm                  |
| Grasfangkorb                    | 50 L                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 600 m <sup>2</sup>     |
| Gewicht                         | 19,1 kg                |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

ELM4121

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| YA00000738 | Sichelmesser | 1 |
| YA00000962 | Grasfangsack | 1 |
| YA00000978 | Mulchkeil    | 1 |

**ELM4620 Elektro-Rasenmäher**  
1.800 W • 46 cm

ELM4620

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 800 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2950 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                  |
| Grasfangkorb                    | 60 L                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m <sup>2</sup>     |
| Leistungsaufnahme               | 1800 W                 |
| Gewicht                         | 29,2 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | ELM4620 |
|--------------------------------------|---------|
| YA00000741 Sichelmesser              | 1       |
| YA00001039 Grasfangkorb              | 1       |
| YA00001047 Mulchkeil                 | 1       |
| YA00001090 Schutzhaube Seitenauswurf | 1       |

**ELM4621 Elektro-Rasenmäher**  
1.800 W • 46 cm • Radantrieb

ELM4621

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck und Radantrieb 3,6 km/h
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 1.000 m<sup>2</sup> geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl                | 2950 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite                   | 46 cm                  |
| Grasfangkorb                    | 60 L                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1000 m <sup>2</sup>    |
| Leistungsaufnahme               | 1800 W                 |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 3,6 km/h               |
| Gewicht                         | 32,20 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail     | ELM4621 |
|--------------------------------------|---------|
| YA00000741 Sichelmesser              | 1       |
| YA00001039 Grasfangkorb              | 1       |
| YA00001047 Mulchkeil                 | 1       |
| YA00001090 Schutzhaube Seitenauswurf | 1       |

**UV3200 Elektro-Vertikutierer**  
1.300 W • 32 cm • 30 l

UV3200

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W                  |
| Leerlaufdrehzahl  | 3.000 min <sup>-1</sup> |
| Schnittbreite     | 32 cm                   |
| Grasfangkorb      | 30 L                    |
| Gewicht           | 12,00 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UV3200 |
|----------------------------------|--------|
| YA00000670 Grasfangkorb          | 1      |

- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



**UV3600 Elektro-Vertikutierer**  
1.800 W • 36 cm • 40 l

UV3600

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W   |
| Schnittbreite     | 36 cm    |
| Grasfangkorb      | 40 L     |
| Gewicht           | 15,30 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UV3600 |
|----------------------------------|--------|
| 652024746 Vertikutierwalze       | 1      |
| YA00000674 Grasfangkorb          | 1      |


- ✓ Elektro-Vertikutierer mit einem 1.800 W Motor
- ✓ Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- ✓ Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



**UH4261 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 42 cm

UH4261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 42 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und die Heckenschere hat einen niedrigen Geräuschpegel

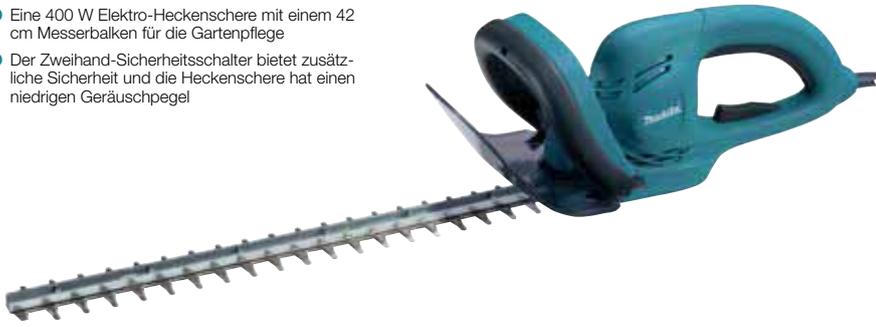


|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge         | 420 mm                 |
| Max. Messerabstand   | 15 mm                  |
| Leistungsaufnahme    | 400 W                  |
| Hubzahl              | 3200 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 15 mm                  |
| Gewicht              | 2,90 kg                |

**UH4861 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 48 cm

UH4861

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 48 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel

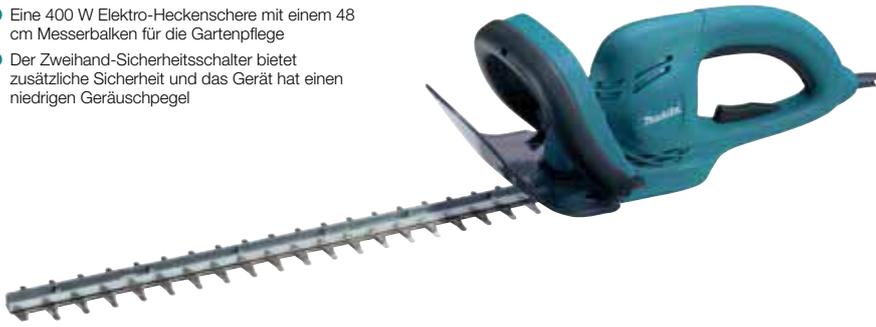

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge       | 480 mm                 |
| Max. Messerabstand | 15 mm                  |
| Leistungsaufnahme  | 400 W                  |
| Hubzahl            | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Messerabstand      | 18 mm                  |
| Gewicht            | 3,0 kg                 |

**UH5261 Elektro-Heckenschere**  
400 W • 52 cm

UH5261

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 52 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge         | 520 mm                 |
| Max. Messerabstand   | 15 mm                  |
| Leistungsaufnahme    | 400 W                  |
| Hubzahl              | 3200 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 15 mm                  |
| Gewicht              | 3,00 kg                |

**UH4570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 45 cm

UH4570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 45 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge       | 450 mm                 |
| Max. Messerabstand | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme  | 550 W                  |
| Hubzahl            | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Messerabstand      | 28 mm                  |
| Gewicht            | 3,60 kg                |

**UH5570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 55 cm

UH5570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge       | 550 mm                 |
| Max. Messerabstand | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme  | 550 W                  |
| Hubzahl            | 3200 min <sup>-1</sup> |
| Messerabstand      | 28 mm                  |
| Gewicht            | 3,6 kg                 |

**UH6570 Elektro-Heckenschere**  
550 W • 65 cm

UH6570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge         | 650 mm                 |
| Max. Messerabstand   | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme    | 550 W                  |
| Hubzahl              | 3200 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 18 mm                  |
| Gewicht              | 3,90 kg                |

**UH5580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 55 cm

UH5580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge         | 550 mm                 |
| Max. Messerabstand   | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme    | 670 W                  |
| Hubzahl              | 3000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 18 mm                  |
| Gewicht              | 4,20 kg                |

**UH6580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 65 cm

UH6580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge         | 650 mm                 |
| Max. Messerabstand   | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme    | 670 W                  |
| Hubzahl              | 3000 min <sup>-1</sup> |
| max. Schnittleistung | 18 mm                  |
| Gewicht              | 4,30 kg                |

**UH7580 Elektro-Heckenschere**  
670 W • 75 cm

UH7580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 75 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge       | 750 mm                 |
| Max. Messerabstand | 18 mm                  |
| Leistungsaufnahme  | 670 W                  |
| Hubzahl            | 3000 min <sup>-1</sup> |
| Messerabstand      | 28 mm                  |
| Gewicht            | 4,40 kg                |



**UC3041A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm

UC3041A

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 1800 W       |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s     |
| Schienenlänge         | 300 (12") mm |
| Gewicht               | 4,6 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC3041A |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 165245-8                         | Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1       |
| 419559-0                         | Sägekettenschutz 33x10cm        | 1       |
| 958291646                        | Sägekette 30cm 1,1mm 3/8 Zoll   | 1       |

**UC3541A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm

UC3541A

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 1800 W       |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s     |
| Schienenlänge         | 350 (14") mm |
| Gewicht               | 4,7 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC3541A |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 158024-1                         | Kabelhaltehaken                 | 1       |
| 165246-6                         | Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1       |
| 196741-5                         | Sägekette 35 cm                 | 1       |
| 419288-5                         | Sägekettenschutz 36x10cm        | 1       |

**UC4041A Elektro-Kettensäge**  
1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

UC4041A

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf
- ✓ Sie ist ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 1800 W       |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s     |
| Schienenlänge         | 400 (16") mm |
| Gewicht               | 4,7 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC4041A |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 165247-4                         | Sägeschiene 40cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1       |
| 419559-0                         | Sägekettenschutz 33x10cm        | 1       |
| 958291656                        | Sägekette 40cm 1,1mm 3/8 Zoll   | 1       |

**UC3551A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14 m/s • 35 cm

UC3551AK

UC3551A

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion
- ✓ Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch
- ✓ Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht
- ✓ Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 2000 W       |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s     |
| Schienenlänge         | 350 (14") mm |
| Gewicht               | 5,5 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC3551AK | UC3551A |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| 823333-4                         | Transportkoffer Elektrosäge     | 1        | -       |
| 195093-1                         | Sägekettenöl Mineral+ 1l        | 1        | -       |
| D-70948                          | Feilenhalter mit Rundfeile      | 1        | -       |
| 158024-1                         | Kabelhaltehaken                 | 1        | 1       |
| 165201-8                         | Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1        | 1       |
| 419288-5                         | Sägekettenschutz 36x10cm        | 1        | 1       |
| 958492652                        | Sägekette 35cm 1,3mm 3/8 Zoll   | 2        | 1 je    |

**UC4051A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

UC4051AK

UC4051A

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch
- ✓ Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Leistungsaufnahme     | 2000 W   |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Gewicht               | 5,6 kg   |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC4051AK | UC4051A |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| 823333-4                         | Transportkoffer Elektrosäge     | 1        | -       |
| 195093-1                         | Sägekettenöl Mineral+ 1l        | 1        | -       |
| D-70948                          | Feilenhalter mit Rundfeile      | 1        | -       |
| 158024-1                         | Kabelhaltehaken                 | 1        | 1       |
| 165202-6                         | Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1        | 1       |
| 196213-0                         | Sägekette 40 cm                 | 1        | 1       |
| 952010640                        | Sägekettenschutz 43x10cm        | 1        | 1       |

**UC4551A Elektro-Kettensäge**  
2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm

UC4551A

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim und Gartengebrauch
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme     | 2000 W       |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s     |
| Schienenlänge         | 450 (18") mm |
| Gewicht               | 5,7 kg       |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                                 | UC4551A |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 158024-1                         | Kabelhaltehaken                 | 1       |
| 165390-9                         | Sägeschiene 45cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1       |
| 531492662                        | Sägekette 45cm 1,3mm 3/8 Zoll   | 1       |
| 952010640                        | Sägekettenschutz 43x10cm        | 1       |

**UB1103 Elektro-Gebläse**  
600 W • 91 m/s • 246 m³/h • 0-57 mbar

UB1103

- ✓ Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Gebläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen
- ✓ Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und einem kurzen Blasrohr
- ✓ Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 246 m³/h



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme   | 600 W                     |
| Leerlaufdrehzahl    | 0-16000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 0-91 m/s                  |
| Luftvolumen         | 0-4,1 m³/min              |
| Gewicht             | 2,0 kg                    |

**UD2500 Häcksler**  
2.500 W • 67 l

UD2500

- ✓ Geräuscharmer und kraftvoller Häcksler, der effizient Zweige zerkleinert
- ✓ Ausgangsleistung 2.500 W, max. Astdicke 45 mm
- ✓ Auffangbehälter 67 l
- ✓ Große gummibeschichtete Räder sorgen dafür, dass er einfach zu bewegen ist



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme             | 2500 W               |
| Leerlaufdrehzahl              | 40 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 45 mm                |
| Grasfangkorb                  | 67 L                 |
| Gewicht                       | 27,60 kg             |



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.

Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

**PF0410 Elektro-Tauchpumpe**

400 W • 8.400 l/h

PF0410



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 8.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme | 400 W     |
| Pumpleistung max. | 140 L/min |
| Max. Förderhöhe   | 5 m       |
| Gewicht           | 3,30 kg   |

**PF0610 Elektro-Tauchpumpe**

550 W • 10.800 l/h

PF0610



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 10.800 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W       |
| Pumpleistung max. | 180 L/min   |
| Max. Fördermenge  | 10.800 l/hr |
| Gewicht           | 4,60 kg     |

**PF1010 Elektro-Tauchpumpe**

1.100 W • 14.400 l/h

PF1010



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 14.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 1 100 W     |
| Max. Fördermenge  | 14,400 l/hr |
| Gewicht           | 5,30 kg     |

**PF1110 Elektro-Tauchpumpe**

1.100 W • 15.000 l/h

PF1110



- ✓ Eine robuste elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit rostfreiem Edelstahlgehäuse
- ✓ Für eine Fördermenge bis 15.000 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 1 100 W     |
| Max. Fördermenge  | 15.000 l/hr |
| Max. Förderhöhe   | 10 m        |
| Gewicht           | 5,90 kg     |

**HW102 Elektro-Hochdruckreiniger**  
1.300 W • 100 bar



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung
- ✓ Kompaktes Staumaß durch ausziehbaren Handgriff
- ✓ Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme        | 1300 W   |
| Max. Fördermenge         | 360 l/hr |
| Zulauftemperatur         | 50 °     |
| Maximaler Druck          | 100 bar  |
| Hochdruckschlauch, Länge | 5 m      |
| Wasser-Filter            | 1        |
| Lanze mit Sprühkopf      | 1        |
| Turbobürste              | 1        |
| Gewicht                  | 5,80 kg  |

**HW1200 Elektro-Hochdruckreiniger**  
1.800 W • 120 bar



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Für den gelegentlichen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme        | 1800 W   |
| Max. Fördermenge         | 420 l/hr |
| Zulauftemperatur         | 40 °     |
| Maximaler Druck          | 120 bar  |
| Hochdruckschlauch, Länge | 10 m     |
| Gewicht                  | 11 kg    |

**HW1300 Elektro-Hochdruckreiniger**  
1.800 W • 130 bar



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme        | 1800 W   |
| Max. Fördermenge         | 450 l/hr |
| Zulauftemperatur         | 40 °     |
| Maximaler Druck          | 130 bar  |
| Hochdruckschlauch, Länge | 10 m     |
| Gewicht                  | 12,7 kg  |

**HW131 Elektro-Hochdruckreiniger**  
2.200 W • 10-130 bar



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.200 W Motor
- ✓ Regulierbarer Arbeitsdruck und integrierter Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 2300 W   |
| Max. Fördermenge  | 500 l/hr |
| Zulauftemperatur  | 60 °     |
| Maximaler Druck   | 130 bar  |
| Gewicht           | 33,0 kg  |

**HW132 Elektro-Hochdruckreiniger**  
2.100 W • 140 bar



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch mit 2.200 W Motor
- ✓ Mit integriertem Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 10 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme                 | 2100 W   |
| Max. Fördermenge                  | 420 l/hr |
| Zulauftemperatur                  | 50 °     |
| Maximaler Druck                   | 140 bar  |
| Hochdruckschlauch, Länge          | 8 m      |
| Wasser-Filter                     | 1        |
| Reinigungsbürste                  | 1        |
| Lanze mit Sprühkopf               | 1        |
| Turbobürste                       | 1        |
| Integrierter Reinigungsmitteltank | 1        |
| Gewicht                           | 18,80 kg |

# Benzingeräte



Freischneider

## EM4350RH Benzin-Sense 43 cm³ • 1,5 kW / 2,1 PS

EM4350RH

- ✓ Eine rückentragbare Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte erreicht
- ✓ Mit einem Hubraum von 43 cm und einer Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff und starkem gepolstertem Schultergurt



|                |               |
|----------------|---------------|
| Hubraum        | 43 cc         |
| Motorleistung  | 1,5 kW        |
| Tankinhalt     | 0,8 L         |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung        | 25,4 mm       |
| Gewicht        |               |

### Mitgeliefertes Zubehör im Detail

|                                  | EM4350RH |
|----------------------------------|----------|
| 126513-4 Tragegurt               | 1        |
| 166136-6 Zubehörtasche Tragegurt | 1        |
| 168401-9 Zündkerze               | 1        |
| 197030-1 2-Fadenkopf Tap & Go    | 1        |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        |
| 783219-3 6-kant-Stiftschlüssel   | 1        |
| 831304-7 Zubehörtasche           | 1        |
| D-66014 4-Zahn-Schlagmesser      | 1        |

Rasenmäher

## PLM4620N2 Benzin-Rasenmäher 150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS

PLM4620N2

- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder



|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Schnittbreite                   | 46 cm                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 200 m²                |
| Grasfangkorb                    | 60 L                    |
| Motorleistung                   | 2,2 kW                  |
| Tankinhalt                      | 0,8 L                   |
| Leerlaufdrehzahl                | 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                         | 27,6 kg                 |

Rasenmäher

## PLM4621N2 Benzin-Rasenmäher 163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS

PLM4621N2

- ✓ Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,4 kW / 3,3 PS und einem leichtstart System
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Höhenverstellung und kugelgelagerte Räder



|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Schnittbreite                   | 46 cm                   |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 400 m²                |
| Grasfangkorb                    | 60 L                    |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 3,6 km/h                |
| Motorleistung                   | 2,4 kW                  |
| Tankinhalt                      | 1,0 L                   |
| Leerlaufdrehzahl                | 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht                         | 33,8 kg                 |

**PLM5600N2 Benzin-Rasenmäher**  
190 cm³ • 56 cm • 2,6 kW / 3,5 PS

PLM5600N2

Rasenmäher



- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,6 kW / 3,5 PS
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 56 cm und eine zentrale Schnitthöhenverstellung
- ✓ Der selbstangetriebene Rasenmäher ist mit drei Geschwindigkeitsstufen sowie mit kugelgelagerten Rädern ausgestattet

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schnittbreite                   | 56 cm        |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 200 m²     |
| Grasfangkorb                    | 70 L         |
| Antriebsgeschwindigkeit         | 3 - 4,5 km/h |
| Motorleistung                   | 2,6 kW       |
| Tankinhalt                      | 1,0 L        |
| Leerlaufdrehzahl                | 2 800 min⁻¹  |
| Gewicht                         | 37,20 kg     |

**EH5000W Benzin-Heckenschere**  
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 50 cm

EH5000W

Heckenscheren

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 50 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Motorleistung      | 0,68 kW      |
| Hubraum            | 22,2 cc      |
| Tankinhalt         | 0,4 L        |
| Leerlaufdrehzahl   | 10 500 min⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 4390 min⁻¹   |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm      |
| Schnittlänge       | 500 mm       |
| Gewicht            | 4,80 kg      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            | EH5000W |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 168401-9                         | Zündkerze                  | 1       |
| 452328-6                         | Aufbewahrungsbehälter 50cm | 1       |

**EH6000W Benzin-Heckenschere**  
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 60 cm

EH6000W

Heckenscheren

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 60 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Motorleistung      | 0,68 kW      |
| Hubraum            | 22,2 cc      |
| Tankinhalt         | 0,4 L        |
| Leerlaufdrehzahl   | 10 500 min⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 4390 min⁻¹   |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm      |
| Schnittlänge       | 600 mm       |
| Gewicht            | 5,00 kg      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            | EH6000W |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 168401-9                         | Zündkerze                  | 1       |
| 452328-6                         | Aufbewahrungsbehälter 50cm | 1       |

**EH7500W Benzin-Heckenschere**  
22,2 cm³ • 0,68 kW / 1,0 PS • 75 cm

EH7500W

Heckenscheren

- ✓ Eine Heckenschere mit einem 0,68 kW / 1 PS 2-Takt-Motor und einem 75 cm Messer
- ✓ Ideal für lange Hecken
- ✓ Handgriff in fünf Positionen verstellbar



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Motorleistung      | 0,68 kW      |
| Hubraum            | 22,2 cc      |
| Tankinhalt         | 0,4 L        |
| Leerlaufdrehzahl   | 10 500 min⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 4390 min⁻¹   |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm      |
| Schnittlänge       | 750 mm       |
| Gewicht            | 5,20 kg      |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                            | EH7500W |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 168401-9                         | Zündkerze                  | 1       |
| 452326-0                         | Aufbewahrungsbehälter 75cm | 1       |

**EN4950H Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung      | 0,77 kW                |
| Hubraum            | 25,4 cc                |
| Tankinhalt         | 0,6 L                  |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm                |
| Schnittlänge       | 490 mm                 |
| Gewicht            | 6,90 kg                |

**EN4950H****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | EN4950H                    |   |
|----------|----------------------------|---|
| 125516-5 | Schultergurt einfach       | 1 |
| 168534-0 | Zündkerze NGK CMR4A        | 1 |
| 195626-2 | Bügelgriff komplett        | 1 |
| 197007-6 | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 452328-6 | Aufbewahrungsbehälter 50cm | 1 |
| 782233-6 | Montageschlüssel 10-16     | 1 |
| 783223-2 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche              | 1 |

**EN4951SH Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm

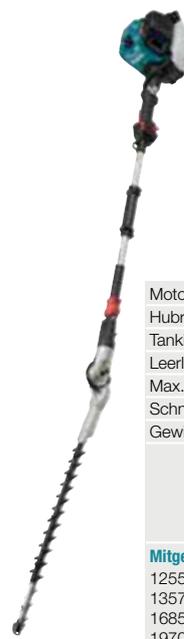

- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung      | 0,77 kW                |
| Hubraum            | 25,4 cc                |
| Tankinhalt         | 0,6 L                  |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm                |
| Schnittlänge       | 490 mm                 |
| Gewicht            | 6,60 kg                |

**EN4951SH****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|           | EN4951SH                   |   |
|-----------|----------------------------|---|
| 125516-5  | Schultergurt einfach       | 1 |
| 135777-9  | Scherblatt                 | 1 |
| 168534-0  | Zündkerze NGK CMR4A        | 1 |
| 197007-6  | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 782233-6  | Montageschlüssel 10-16     | 1 |
| 783202-0  | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| 783223-2  | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| 831304-7  | Zubehörtasche              | 1 |
| 958501633 | Kombischlüssel SW13/19     | 1 |

**EN5950SH Benzin-Heckenschneider**

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 59 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Maximale Schnittstärke von 13 mm

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung      | 0,77 kW                |
| Hubraum            | 25,4 cc                |
| Tankinhalt         | 0,6 L                  |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min <sup>-1</sup> |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm                |
| Schnittlänge       | 590 mm                 |
| Gewicht            | 6,00 kg                |

**EN5950SH****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | EN5950SH                   |   |
|----------|----------------------------|---|
| 126280-1 | Scherblatt kpl. 59cm       | 1 |
| 135704-6 | Scherblatt                 | 1 |
| 168534-0 | Zündkerze NGK CMR4A        | 1 |
| 195626-2 | Bügelgriff komplett        | 1 |
| 197007-6 | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 782233-6 | Montageschlüssel 10-16     | 1 |
| 783223-2 | 6-kant-Stiftschlüssel      | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche              | 1 |

**EW1060H Benzin-Wasserpumpe**

33,5 cm³ • 1,07 kW/1,45 PS • 130 l/min

- ✓ Eine kompakte und handliche Wasserpumpe mit einem 4-Takt Motor mit einer Pumpleistung von 130 l/min. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,45 PS
- ✓ Die Pumpe ist einfach zu bedienen
- ✓ Sie ist leicht und klein und schnell zu installieren
- ✓ Die Laufzeit beträgt mehr als zwei Stunden pro Tank



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Motorleistung     | 1,07 kW   |
| Hubraum           | 33,5 cc   |
| Tankinhalt        | 0,65 L    |
| Pumpleistung max. | 130 L/min |
| Max. Ansaughöhe   | 8 m       |
| Max. Förderhöhe   | 45 m      |
| Gewicht           | 7,3 kg    |

**EW1060HX****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

|          | EW1060HX                    |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 168401-9 | Zündkerze                   | 1 |
| 197008-4 | Motoröl 4-Takt              | 1 |
| B-10671  | Spritzschlauch 3/4" 8m [ET] | 1 |

**EA3201S Benzin-Kettensäge**

32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm

EA3201S35A

- Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- Mit einer 35 cm langen Sägeschiene und einem 1,35 kW / 1,8 PS Motor, wird eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s erzielt
- Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet und werkzeuglosem Kettenwechsel



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Motorleistung    | 1,35 kW                  |
| Hubraum          | 32 cc                    |
| Tankinhalt       | 0,4 L                    |
| Leerlaufdrehzahl | 12 800 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht          | 4,2 kg                   |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

EA3201S35A

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 165246-6 | Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8" | 1 |
| 168401-9 | Zündkerze                   | 1 |

**EA3501S Benzin-Kettensäge**

35 cm³ • 25 m/s • 35 cm

EA3501S35B

- Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s erzielt
- Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



|               |        |
|---------------|--------|
| Motorleistung | 1,7 kW |
| Hubraum       | 35 cc  |
| Tankinhalt    | 0,4 L  |
| Gewicht       | 4,5 kg |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

EA3501S35B

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 165201-8 | Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8" | 1 |
| 168401-9 | Zündkerze                   | 1 |
| 419559-0 | Sägekettenschutz 33x10cm    | 1 |
| 782026-1 | Kombischlüssel SW13/16      | 1 |

**EA3601F Benzin-Kettensäge**

35,2 cm³ • 18,9 m/s • 35 cm

EA3601F35B

- Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt
- Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



|               |         |
|---------------|---------|
| Motorleistung | 1,7 kW  |
| Hubraum       | 35,2 cc |
| Tankinhalt    | 0,3 L   |
| Gewicht       | 4,2 kg  |

**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

EA3601F35B

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| 165201-8 | Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8" | 1 |
| 196207-5 | Sägekette 35cm 1,3mm 3/8"   | 1 |
| 419559-0 | Sägekettenschutz 33x10cm    | 1 |

**EA5600F Benzin-Kettensäge**

55 cm³ • 19,3 m/s • 45 cm

EA5600F45KKIT



- Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte Sie hat eine 450 mm (18") Sägeschiene und einen 3,0 kW / 4,1 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 19,3 m/s erzielt
- Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und verliersicheren Muttern



|               |        |
|---------------|--------|
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Hubraum       | 56 cc  |
| Tankinhalt    | 0,6 L  |
| Schienenlänge | 450 mm |
| Gewicht       | 5,8 kg |



**EK6101 Benzin-Trennschleifer**  
 60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm

EK6101

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm



|                        |         |
|------------------------|---------|
| Motorleistung          | 3,2 kW  |
| Hubraum                | 60,7 cc |
| Tankinhalt             | 0,7 L   |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s  |
| Max. Schnitttiefe      | 130 mm  |
| Bohrung                | 25,4 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 350 mm  |
| Gewicht                | 8,80 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |           | EK6101 |
|----------------------------------|-----------|--------|
| 958500009                        | Zündkerze | 1      |

**EK7301 Benzin-Trennschleifer**  
 73 cm³ • 3,8 kW/5,2 PS • 350 mm

EK7301

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,8 kW / 5,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Motorleistung          | 3,8 kW   |
| Hubraum                | 73 cc    |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 355 mm   |
| Bohrung                | 25,4 mm  |
| Max. Schnitttiefe      | 122 mm   |
| Tankinhalt             | 1,1 L    |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s   |
| Gewicht                | 10,10 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                      | EK7301 |
|----------------------------------|----------------------|--------|
| 257054-0                         | Adapterring 25,4-20  | 1      |
| 394365102                        | Druck Fall-Wasserset | 1      |
| 958500009                        | Zündkerze            | 1      |

**EK8100 Benzin-Trennschleifer**  
 81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm

EK8100WS

- ✓ Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pflastern
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Motorleistung          | 4,2 kW                 |
| Hubraum                | 81 cc                  |
| Tankinhalt             | 1,1 L                  |
| Leerlaufdrehzahl       | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s                 |
| Max. Schnitttiefe      | 147 mm                 |
| Bohrung                | 25,4 mm                |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 400 mm                 |
| Gewicht                | 10,6 kg                |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              | EK8100WS |
|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 168517-0                         | Zündkerze BPMR7A             | 1        |
|                                  | Druck Fall-Wasserset         | 1        |
| 782028-7                         | Kombischlüssel SW13/19       | 1        |
| 783012-5                         | Schraubendreher              | 1        |
|                                  | Trennscheibe 400x20 mm Stein | 1        |

**EB5300TH Benzin-Gebläse**  
 52,5 cm³ • 1,8 kW/2,5 PS • 900 m³/h

EB5300TH



- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 52,5 cm³, Motorleistung 1,8 kW / 2,5 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 98 m/s, Luftvolumenstrom 15 m³/min. Ideal für die Beseitigung von Schutt und Laub

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Motorleistung       | 1,8 kW                 |
| Hubraum             | 52,5 cc                |
| Tankinhalt          | 1,8 L                  |
| Leerlaufdrehzahl    | 6400 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 98 m/s                 |
| Luftvolumen         | 15 m³/min              |
| Gewicht             | 10,10 kg               |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                              | EB5300TH |
|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 168652-4                         | Zündkerze NGK CMR6H          | 1        |
| 197723-0                         | Verlängerungsrohr Makita     | 1        |
| 198034-6                         | Blasrohr Endstück rund 90-62 | 1        |
| 454916-5                         | Flachdüse                    | 1        |
| 831304-7                         | Zubehörtasche                | 1        |

**BHX2501 Benzin-Gebläse**  
 24,5 cm³ • 0,81 kW/1,1 PS • 606 m³/h

BHX2501V



- ✓ Ein effizientes Laubgebläse mit einem 4-Takt Motor mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel
- ✓ Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar
- ✓ Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrations-system und einem Absaugset

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Motorleistung       | 0,81 kW                         |
| Hubraum             | 24,5 cc                         |
| Tankinhalt          | 0,52 L                          |
| Leerlaufdrehzahl    | 3 500 - 7 800 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit | 65 m/s                          |
| Luftvolumen         | 10,1 m³/min                     |
| Gewicht             |                                 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail |                   | BHX2501V |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| 168401-9                         | Zündkerze         | 1        |
| 197235-3                         | Absaug-Set        | 1        |
| 457030-6                         | Flachdüse gebogen | 1        |

# Vibrations- und Schalldaten

| Modell     | Vibration(K)<br>m/s <sup>2</sup>  | LPA (K)<br>dB(A)        | LWA(K)<br>dB(A)          | Modell  | Vibration(K)<br>m/s <sup>2</sup>   | LPA (K)<br>dB(A) | LWA(K)<br>dB(A) | Modell  | Vibration(K)<br>m/s <sup>2</sup>                                | LPA (K)<br>dB(A) | LWA(K)<br>dB(A)    |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|---------|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------|--------------------|
| HR006G     | Hammerbohren in Beton 8,5, Meißeln mit Seitengriff 7,0                        | 99                      | 110 (3)                  | DLM382  | ≤ 2,5 (1,5)  | 81 (0,6 - 2,9)   | 91 (3)          | DKP180  | 4,5 (1,5)   | 84 (3)           | 95 (3)             |
| HM002G     | Meißeln mit Seitengriff 8,0 (1,5)   | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DLM432  | ≤ 2,5 (1,5)  | 81 (3)           | 92 (3)          | DKP181  | 5,0 (1,5)   | 84 (3)           | 95 (3)             |
| UR012G     | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)                        | 79,9 - 84,3 (3)         | 96,2 - 97,7 (3)          | DLM460  | ≤ 2,5 (1,5)  | 79 (3)           | 91 (3)          | DTM51   | Sägen Holz 4,5 (2,5), Schleifen 3,0 (2,5)                       | 81 (3)           |                    |
| DF001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 75 (3)                  |                          | DLM532  | ≤ 2,5 (1,5)  | 82 (3)           | 90,9 (3)        | DTM52   | Sägen Holz ≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5)                   | 69 - 76 (3)      |                    |
| HP001G     | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)                                  | 85 (3)                  | 96 (3)                   | DLM533  | ≤ 2,5 (1,5)  | 78,8 (3)         | 87,7 (3)        | DBO180  | 2,5 (1,5)   | 77 (3)           |                    |
| HP002G     | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)                                  | 87 (3)                  | 98 (3)                   | DUC256  | 3,2 (1,5)  | 89 (3)           | 103 (3)         | DBO380  | 3,6 (1,5)   | 72 (3)           |                    |
| TD001G     | Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)  | 96 (3)                  | 107 (3)                  | DUC353  | 5,3 (1,5)  | 87,7 (3)         | 100,4 (2)       | DPV300  | Schleifen ≤ 2,5 (1,5), Polieren ≤ 2,5 (1,5)                     | 73 (3)           |                    |
| TW004G     | Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5)  | 99 (3)                  | 110 (3)                  | DUP361  | ≤ 2,5 (1,5)  | 70 (2)           | 92,3 (3,2)      | DPO500  | Polieren 9,5 (1,5)  | 82 (3)           | 93 (3)             |
| TW001G     | Schlagschrauben bei Vollast 18,5 (1,5)  | 100 (3)                 | 111 (3)                  | DUP362  | ≤ 2,5 (1,5)  | 70 (3,2)         | 92,3 (1,4)      | DPO600  | Polieren 10,0 (1,5)   | 83 (3)           | 94 (3)             |
| DA001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (3)                  | 95 (3)                   | DUB362  | ≤ 2,5 (1,5)  | 79,1 (1,4)       | 94 (2,3)        | DPT353  | ≤ 2,5 (1,5)   | 76 (3)           |                    |
| HR005G     | Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 4,0 (1,5)            | 91 (3)                  | 102 (3)                  | DUB363  | ≤ 2,5 (1,5)  | 84,8 (2,3)       | 94,9 (1,3)      | DFN950  | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)           |                    |
| HR003G     | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 95 (3)                  | 106 (3)                  | DHW090  | ≤ 2,5 (1,5)  | 70,9 (1,3)       |                 | DBN500  | ≤ 2,5 (1,5)   | 79 (3)           |                    |
| HR004G     | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DCE090  | 103 (3,6)  | 114 (3)          |                 | DBN600  | ≤ 2,5 (1,5)   | 89 (3)           |                    |
| HR004GM202 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DDG460  | ≤ 2,5 (1,5)  | 85 (3)           | 96 (3)          | DST221  | ≤ 3,5 (1,5)   | 93 (3)           |                    |
| HR007G     | Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,6 (1,5)            | 94 (3)                  | 105 (3)                  | DDF487  | 2,5 (1,5)  | 73 (3)           |                 | DFS250  | ≤ 2,5 (1,5)   | 72 (3)           |                    |
| HM001G     | Meißeln mit Seitengriff 6,0 (1,5)   | 89 (3)                  | 100 (3)                  | DDF485  | ≤ 2,5 (1,5)  | 74 (3)           |                 | DFS251  | ≤ 2,5 (1,5)   | 72 (3)           |                    |
| GA008G     | 6,5 (1,5)   | 81 (3)                  | 92 (3)                   | DDF484  | ≤ 2,5 (1,5)  | 76 (3)           |                 | DFS452  | ≤ 2,5 (1,5)   | 72 (3)           |                    |
| GA005G     | 6,5 (1,5)   | 81 (3)                  | 92 (3)                   | DDF482  | ≤ 2,5 (1,5)  | 75 (3)           |                 | DFS452A | ≤ 2,5 (1,5)   | 72 (3)           |                    |
| GA016G     | 6,5 (1,5)   | 82 (3)                  | 93 (3)                   | DDF451  | ≤ 2,5 (1,5)  | 72 (3)           |                 | DFR550  | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)           |                    |
| GA013G     | 6,5 (1,5)   | 82 (3)                  | 93 (3)                   | DDF486  | ≤ 2,5 (1,5)  | 74 (3)           |                 | DFR750  | ≤ 2,5 (1,5)   | 76 (3)           |                    |
| GA023G     | 6,5 (1,5)   | 81 (3)                  | 92 (3)                   | DHP453  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)                                  | 83 (3)           | 94 (3)          | DSD180  | ≤ 2,5 (1,5), Sägen Holz 5,0 (1,5)                               | 79 (3)           |                    |
| GA035G     | 9,0 (1,5)   | 82 (3)                  | 93 (3)                   | DHP485  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)                                   | 82 (3)           | 93 (3)          | DCO180  | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (3)           |                    |
| GA036G     | 4,0 (1,5)   | 82 (3)                  | 93 (3)                   | DHP484  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5)                                   | 88 (3)           | 99 (3)          | DCO181  | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)           |                    |
| GA038G     | 7,5 (1,5)   | 88 (3)                  | 99 (3)                   | DHP482  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)                                   | 82 (3)           | 93 (3)          | DSL800  | ≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 75 (3)                                 |                  |                    |
| JR001G     | 18,0 (1,5)  | 85 (3)                  | 96 (3)                   | DHP451  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)                                  | 86 (3)           | 97 (3)          | DCG100  | ≤ 2,5 (1,5)   | ≤ 70 (3)         |                    |
| HS004G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DHP486  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5)                                  | 84 (3)           | 95 (3)          | DCC500  | 4,0 (1,5)   | 96 (3)           | 107 (3)            |
| HS009G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 94 (3)                  | 105 (3)                  | DTD157  | 11,5 (1,5)   | 95 (3)           | 106 (3)         | DVR450  | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
| RS001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DTD153  | Schlagschrauben bei Vollast 13,0 (1,5)   | 96 (3)           | 107 (3)         | DTR180  | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)           | 85 (3)             |
| RS002G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 96 (3)                  | 107 (3)                  | DTD171  | Schlagschrauben bei Vollast 13,5 (1,5)   | 97 (3)           | 108 (3)         | DSC163  | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)           |                    |
| SP001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 89 (3)                  | 100 (3)                  | DTW181  | Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)   | 95 (3)           | 106 (3)         | DSC251  | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)           |                    |
| LS002G     | 89 (3)  | 100 (3)                 |                          | DTW300  | Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)   | 97 (3)           | 108 (3)         | DUT130  | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (3)           |                    |
| LS003G     | 91 (3)  | 100 (3)                 |                          | DTW700  | Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5)   | 94 (3)           | 105 (3)         | DUT131  | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (3)           |                    |
| LS004G     | 91 (3)  | 100 (3)                 |                          | DTW701  | Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (2,0)   | 94 (3)           | 105 (3)         | DCL181F | 72 (3)  |                  |                    |
| FN001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)                  | 92 (3)                   | DTW1002 | Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (2,0)   | 97 (3)           | 108 (3)         | DCL281F | ≤ 0,2 (1,5)   | 71 (3)           | 71 / 70 / 63 (3)   |
| MP001G     | 3,8 (1,5)   | 71 (3)                  |                          | DTW180  | Schlagschrauben bei Vollast 9,0 (1,5)  | 89 (3)           | 100 (3)         | DCL280F | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
| UR002G     | 2,5 (1,5)   | 72,2 - 74,4 (3)         | 85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9)  | DTW302  | Schlagschrauben bei Vollast 15,4 (1,5)   | 94 (3)           | 105 (3)         | DCL501  | ≤ 2,5 (1,5)   | 64 (3)           |                    |
| UR003G     | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)                        | 72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9) | 85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)  | DTW1001 | Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (2,4)   | 98 (3)           | 109 (3)         | DVC350  | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (3)           |                    |
| UR006G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 - 82,9 (0,3 - 2,2)   | 88,4 - 95,4 (0,3 - 2,2)  | DWR180  | 2,5 (2,0)  | 74 (3)           |                 | DCL184  | ≤ 0,4 (1,5)   |                  |                    |
| UR007G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 - 82,9 (0,3 - 2,2)   | 88,4 - 99,2 (0,3 - 2,2)  | DTL061  | Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5)   | 91 (3)           | 102 (3)         | DVC750L | ≤ 2,5 (1,5)   | 76 (3)           |                    |
| UH004G     | vorderer Griff 2,9 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)                            | 85 (0,3 - 2,2)          | 96 (0,3 - 2,2)           | DTP141  | Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5)   | 85 (3)           | 96 (3)          | DCL182  | ≤ 2,5 (1,5)   | 71 (3)           |                    |
| UH005G     | vorderer Griff 3,1 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)                            | 86 (0,3 - 2,2)          | 97 (0,3 - 2,2)           | DDA350  | ≤ 2,5 (1,5)  | 73 (3)           |                 | DCL281  | ≤ 0,2 (1,5)   | 71 (3)           | 71 / 70 / 63 (3)   |
| UH006G     | 3 (1,5)   | 81 (0,3 - 2,2)          | 92 (3)                   | DDA351  | ≤ 2,5 (1,5)  | 70 (3)           |                 | DMP181  | 3,6 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
| UH007G     | vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 3,1 (1,5)                            | 81 (3)                  | 92 (3)                   | DDA450  | ≤ 2,5 (1,5)  | 83 (3)           | 94 (3)          | DVP180  | ≤ 2,5 (1,5)   |                  |                    |
| UB001G     | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (3)                  | 94 (3)                   | DHR171  | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)                                     | 86 (3)           | 97 (3)          | DCF203  |   | 53 (3)           |                    |
| UR101C     | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (3)                  | 91,8 (1,0)               | DHK180  | Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5)  | 83 (3)           | 96 (3)          | DCF300  |   | 62,18 (3)        |                    |
| UR201C     | ≤ 2,5 (1,5)   | 78 (1,0)                | 91,8 (1)                 | DHR182  | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 89 (3)           | 100 (3)         | DUR180  | ≤ 2,5 (1,5)   | 82 (3)           |                    |
| UR001C     | ≤ 2,5 (1,5)   | 83,4 (1)                | 91,4 (2,5)               | DHR182W | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 89 (3)           | 100 (3)         | DUR189  | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (2,5)         |                    |
| DDA460     | ≤ 2,5 (1,5)   | 85 (2,5)                |                          | DHR243  | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11 (1,5)    | 89 (3)           | 100 (3)         | DUR190L | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (2)           | 91,6 (2)           |
| DHR280     | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,5 (1,5) | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DHR243W | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11 (1,5)    | 89 (3)           | 100 (3)         | DUR190U | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (2)           | 91,6 (2)           |
| DHR281     | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DGA504  | 6,0 (1,5)  | 79 (3)           |                 | DUR191L | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (2)           | 87,1 (2)           |
| DHR283     | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,5 (1,5) | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DGA511  | 6,0 (1,5)  | 79 (3)           |                 | DUR191U | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (2)           | 87,1 (2)           |
| DHR400     | Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5)            | 91 (3)                  | 102 (3)                  | DGA513  | 6,0 (1,5)  | 79 (3)           |                 | DUR192L | ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)                           | 74,8 (2)         | 87,8 (1,9)         |
| DGA900     | 7,5 (1,5)   | 88 (3)                  |                          | DGA515  | 5,5 (1,5)  | 79 (3)           |                 | DUX18   | ≤ 2,5 (1,5)   | 73 - 94,5 (1,9)  | 83,2 - 103,2 (1,9) |
| DGA901     | 7,5 (1,5)   | 88 (3)                  |                          | DGA517  | 5,5 (1,5)  | 79 (3)           |                 | DUH523  | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5) | 77 (1,9)         | 84,3 (2,5)         |
| DLW140     | ≤ 2,5 (1,5)   | 103 (3)                 | 115 (3)                  | DGA519  | 5,5 (1,5)  | 80 (3)           |                 | DUH502  | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 84 (2,5)         | 97 (3)             |
| DJR360     | 16,5 (1,5)  | 85 (3)                  | 96 (3)                   | DPB183  | ≤ 2,5 (1,5)  | 80 (3)           | 90 (3)          | DUH601  | ≤ 2,5 (1,5)   | 82 (3)           | 95 (3)             |
| DRS780     | ≤ 2,5 (1,5)   | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DCSS553 | ≤ 2,5 (1,5)  | 103 (3)          | 114 (3)         | DUH751  | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (3)           | 97 (3)             |
| DHS782     | ≤ 2,5 (1,5)   | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DBS180  | 2,5 (1,5)  | 77 (3)           |                 | DUM604  | ≤ 2,5 (1,5)   | 76 (3)           | 82 (1,5)           |
| DHS783     | ≤ 2,5 (1,5)   | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DGD900  | 6,5 (1,5)  | 72 (3)           |                 | DUN461W | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)          | 74 (1,5)         |                    |
| DHS900     | ≤ 2,5 (1,5)   | 93 (3)                  | 104 (3)                  | DJS101  | Sägen Metall 13,0 (1,5)  | 71 (3)           |                 | DUN500W | vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)              | 81 (3)           | 92 (3)             |
| DSP600     | ≤ 2,5 (1,5)   | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DJS161  | Sägen Metall 13,0 (1,5)  | 71 (3)           |                 | DUN600L | vorderer Griff 3,8 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)              | 82,5 (3)         | 93,5 (3)           |
| DSP601     | ≤ 2,5 (1,5)   | 92 (3)                  | 103 (3)                  | DJS131  | Sägen Metall 7,0 (1,5)   | 79 (3)           |                 | DUC122  | 4,3 (1,5)   | 84,6 (3)         | 92,7 (2)           |
| DSL714     | ≤ 2,5 (1,5)   | 88 (3)                  | 97 (3)                   | DJN161  | Sägen Metall 6,5 (1,5)   | 73 (3)           |                 | DUC254  | 3,1 (1,5)   | 92,2 (2)         | 103,2 (2,5)        |
| DSL111     | ≤ 2,5 (1,5)   | 92 (3)                  | 102 (3)                  | DSC102  | ≤ 2,5 (1,5)  | 71 (3)           |                 | DUB184  | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (2,5)         | 96 (3)             |
| DSL211     | ≤ 2,5 (1,5)   | 95 (3)                  | 103 (3)                  | DSC121  | ≤ 2,5 (1,5)  | 85 (3)           | 96 (3)          | DUB185  | ≤ 2,5 (1,5)   | 83 (3)           | 94 (3)             |
| DVC150L    | ≤ 2,5 (1,5)   | 64 / 75 (3)             |                          | DRV150  | ≤ 2,5 (1,5)  | 75 (3)           |                 | DUB186  | ≤ 2,5 (1,5)   | 84 (3)           | 95 (3)             |
| DVC155L    | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)                  |                          | DRV250  | ≤ 2,5 (1,5)  | 74 (3)           |                 | DLX2422 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)                    | 82 (3)           | 93 (3)             |
| DVC154L    | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)                  |                          | DGP180  | ≤ 2,5 (1,5)  | 76 (3)           |                 | DF333D  | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
| DVC560     | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (2,5)                |                          | DJR183  | 8,0 (1,5)  | 76 (3)           |                 | DF333DS | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
| DVC265     | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (2,5)                |                          | DJR186  | 13,0 (1,5)   | 84 (3)           | 95 (3)          | HP333D  | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)                   | 82 (3)           | 93 (3)             |
| DVC261     | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (2,5)                |                          | DJR187  | 16,5 (1,5)   | 84 (3)           | 95 (3)          | HP333DP | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)                   | 82 (3)           | 93 (3)             |
| DVC680     | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (2,5)                |                          | DJR188  | 15,5 (1,5)   | 83 (3)           | 94 (3)          | HP333DW | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)                   | 82 (3)           | 93 (3)             |
| DVC665     | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (2,5)                |                          | DJV181  | Sägen Holz 6,5 (1,5), Sägen Metall 5,0 (1,5)                                   | 78 (3)           |                 | TD110D  | 8 (1,5)   | 94 (3)           | 105 (3)            |
| DUR368A    | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (2,5)                | 89 (1,6)                 | DJV182  | Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 3,5 (1,5)                                   | 77 (3)           |                 | TW161D  | 8,0 (1,5)   | 93 (3)           | 104 (3)            |
| DUR368L    | ≤ 2,5 (1,5)   | 77 (1,6)                | 89 (1,6)                 | DSS501  | ≤ 2,5 (1,5)  | 92 (3)           | 103 (3)         | TW141D  | Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5)                           | 93 (3)           | 104 (3)            |
| DUR369A    | ≤ 2,5 (1,5)   | 90 (1,6)                |                          | DHS630  | ≤ 2,5 (1,5)  | 88 (3)           | 99 (3)          | WR100D  | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (3)           |                    |
| DUR369L    | ≤ 2,5 (1,5)   | 90 (1,6)                |                          | DHS661  | ≤ 2,5 (1,5)  | 93 (3)           | 104 (3)         | TL064D  | Schlagschrauben bei Vollast 15 (1,5)                            | 91 (3)           | 102 (3)            |
| DUX60      | vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)                              | 74,8 - 92,5 (1,6)       | 84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9) | DHS680  | ≤ 2,5 (1,5)  | 83 (3)           | 105 (3)         | DA332D  | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
|            |   |                         |                          | DL600   | ≤ 2,5 (1,5)  | 90 (3)           | 97 (3)          | DA333D  | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (3)           |                    |
|            |   |                         |                          |         |  |                  |                 |         |   |                  |                    |

| Modell    | Vibration(K)<br>m/s²  | LPA (K)<br>dB(A) | LWA(K)<br>dB(A) | Modell   | Vibration(K)<br>m/s²                             | LPA (K)<br>dB(A) | LWA(K)<br>dB(A) | Modell    | Vibration(K)<br>m/s²   | LPA (K)<br>dB(A) | LWA(K)<br>dB(A) |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------|--|------------------|-----------------|
| CL108FD   | ≤ 2,5 (1,5)   |                  |                 | 9558NBR  | 8,5 (1,5)  | 86 (3)           | 97 (3)          | FS2300    |  |                  | 83 (3)          |
| CL121D    | ≤ 2,5 (1,5)   |                  |                 | 9558HNR  | 8,5 (1,5), Schleifen<br>8,5 (1,5)                | 86 (3)           | 97 (3)          | FS2500    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 83 (3)          |
| CL107FD   | ≤ 2,5 (1,5)   | 71 (3)           |                 | 9558PB   | 9 (1,5), Schleifen<br>9,0 (1,5)                  | 86 (3)           | 97 (3)          | FS2700    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 83 (3)          |
| UR100D    | ≤ 2,5 (1,5)   | 74 (3)           |                 | GA5040R  | Schleifen 6,0 (1,5)                              | 86 (3)           | 97 (3)          | FS4000    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 82 (3)          |
| UM600D    | ≤ 2,5 (0,5)   | 75 (0,74)        | 82 (0,74)       | GA5050R  | 8,5 (1,5), Schleifen<br>2,5 (1,5)                | 97 (3)           | 102 (3)         | FS4300    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 82 (3)          |
| UN460WVD  | vorderer Griff ≤ 2,5<br>(1,5), hinterer Griff ≤<br>2,5 (1,5)  | 74 (0,74)        |                 | GA5040C  |  | 97 (3)           | 86 (3)          | FS6300    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 82 (3)          |
| UB101D    | ≤ 2,5 (1,5)   | 76,4 (3)         | 86,3 (0,7)      | GA6040C  | 6,0 (1,5)  | 87 (3)           | 98 (3)          | 6842      | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 84 (3)          |
| DF012D    | ≤ 2,5 (1,5)   | 70 (0,7)         |                 | GA5041C  | 6,0 (1,5), Schleifen<br>2,5 (1,5)                | 84 (3)           | 95 (3)          | 6844      | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 85 (3)          |
| TD022D    | 7,0 (1,5)   | 85 (3)           | 96 (3)          | GA5080R  |  | 84 (3)           | 95 (3)          | 3706      |  |                  | 82 (3)          |
| GF600     | 3,5 (1,5)   | 93 (3)           | 106 (3)         | 9565HR   | 7,5 (1,5), Schleifen<br>7,5 (1,5)                | 84 (3)           | 95 (3)          | DBM080    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 79 (3)          |
| GN420C    | 3,5 (1,5)   | 89 (3)           | 102 (3)         | 9565CR   | 7,5 (1,5), Schleifen<br>7,5 (1,5)                | 82 (3)           | 93 (3)          | DBM130    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 85 (3)          |
| GN900     | ≤ 2,5 (1,5)   | 89 (3)           | 102 (3)         | GA7050R  | 6,5 (1,5)  | 94 (3)           | 105 (3)         | DBM131    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 85 (3)          |
| TD0101F   | Schlagschrauben bei<br>Vollast 7,5 (1,5)  | 90 (3)           | 101 (3)         | GA9020R  | 6,0 (1,5)  | 90 (3)           | 101 (3)         | DBM230    | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 91 (3)          |
| 6952      | Schlagschrauben bei<br>Vollast 11,5 (1,5)   | 93 (3)           | 104 (3)         | GA9030R  | 5,5 (1,5)  | 90 (3)           | 101 (3)         | 4100KB    | 6,0 (1,5)  |                  | 96 (3)          |
| 6904V     | Schlagschrauben bei<br>Vollast 11 (1,5)   | 95 (3)           | 106 (3)         | GA9040R  | 6,0 (1,5)  | 90 (3)           | 101 (3)         | SG1251    | 4 (1,5)  |                  | 102 (3)         |
| 6953      | Schlagschrauben bei<br>Vollast 8,5 (1,5)  | 96 (3)           | 107 (3)         | GA9050R  | 5,5 (1,5)  | 94 (3)           | 105 (3)         | SG150     | vorderer Griff 2,8 (1,5),<br>hinterer Griff 3,7 (1,5)                | 91 (3)           | 106 (3)         |
| TW0200    | 8,5 (1,5),<br>Schlagschrauben bei<br>Vollast 8,5 (1,5)  | 93 (3)           | 104 (3)         | GA9061R  | 6,5 (1,5)  | 91 (3)           | 102 (3)         | SG181     | vorderer Griff 5,8 (1,5),<br>hinterer Griff 5,8 (1,5)                | 101 (3)          | 112 (3)         |
| TW0350    | 11,5 (1,5),<br>Schlagschrauben bei<br>Vollast 11,5 (1,5)  | 93 (3)           | 104 (3)         | 4131     | 2,5 (1,5)  | 102 (3)          | 113 (3)         | PC5001C   | 12,5 (1,5)   |                  | 89 (3)          |
| 6906      | Schlagschrauben bei<br>Vollast 16,5 (1,5)   | 98 (3)           | 109 (3)         | LC1230   | 4,5 (1,5)  | 98 (3)           | 108 (3)         | PC5010C   | 5,5 (2,5)  |                  | 85 (3)          |
| TW1000    | 17,5 (2,0)  | 103 (3)          | 114 (3)         | LW1400   | 2,5 (1,5)  | 102 (3)          | 110 (3)         | UT1200    | 1,05 (1,5)   |                  | 86 (3)          |
| DP2010    | ≤ 4,0 (1,5)   | 77 (3)           |                 | 4112HS   |  | 102 (3)          | 113 (3)         | UT1400    | 0,5 (1,5)  |                  | 86 (3)          |
| DP2011    | ≤ 4,0 (1,5)   | 77 (3)           |                 | 9032     | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 84 (3)           | 95 (3)          | UT1401    | 0,5 (1,5)  |                  | 86 (3)          |
| 6413      | ≤ 3,5 (1,5)   | 82 (3)           |                 | 9031     | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 83 (3)           | 94 (3)          | UT1600    | 1,03 (1,5)   |                  | 87 (3)          |
| DP4700    | ≤ 2,5 (1,5)   | 86 (3)           |                 | GD0603   | 2,5 (1,5)  | 76 (3)           |                 | VC1310L   |  |                  | 73 (3)          |
| DP3003    | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)           |                 | GD0600   | 2,5 (1,5)  | 74 (3)           |                 | VC2012L   |  |                  | 64 (2,5)        |
| DP4001    | ≤ 2,5 (1,5)   | 82 (3)           |                 | GD0800C  | 2,5 (1,5)  | 78 (3)           |                 | VC2512L   |  |                  | 64 (2,5)        |
| DP4003    | ≤ 2,5 (1,5)   | 82 (3)           |                 | GD0801C  | 3,5 (1,5)  | 80 (3)           |                 | VC3011L   |  |                  | 64 (2,5)        |
| DP4011    | ≤ 2,5 (1,5)   | 80 (3)           |                 | GD0810C  | 2,5 (1,5)  | 79 (3)           |                 | VC3012L   |  |                  | 59 (2,5)        |
| DS4012    | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)           |                 | GD0811C  | 2,5 (1,5)  | 78 (3)           |                 | VC3210L   |  |                  | 73 (2,5)        |
| 6408      | ≤ 2,5 (1,5)   | 79 (3)           |                 | GS6000   | 2,5 (1,5)  | 83 (3)           |                 | UR2300    |  |                  | 75 (2,5)        |
| DA3011F   | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)           | 92 (3)          | GB801    | 2,5 (1,5)  | 77 (3)           |                 | UR3000    | 2,73 (1,5)   |                  | 75,1 (2,5)      |
| DA3010F   | ≤ 2,5 (1,5)   | 81 (3)           | 92 (3)          | JS1000   | 9,5 (1,5)  | 77 (3)           | 88 (3)          | UR3500    | 2,73 (1,5)   |                  | 75,1 (3)        |
| DA4000LR  | ≤ 2,5 (1,5)   | 80 (3)           |                 | JS1601   | 9,5 (1,5)  | 77 (3)           | 88 (3)          | ELM3320   | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 83 (3)          |
| DA4031    | ≤ 2,5 (1,5)   | 87 (3)           | 98 (3)          | JS1602   | 7,0 (1,5)  | 79 (3)           |                 | ELM4620   | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 83 (3)          |
| HP1631    | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>17 (1,5)   | 97 (3)           | 108 (3)         | JS3201   | 17,0 (1,5)                                       | 81 (3)           | 92 (3)          | ELM4621   | ≤ 2,5 (1,5)  |                  | 75,4 (3)        |
| HP2051    | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>13 (1,5)   | 97 (3)           | 108 (3)         | JN1601   | 7,0 (1,5)  | 83 (3)           | 94 (3)          | UV3200    | 4,5 (1,5)  |                  | 77,9 (3)        |
| HP2051F   | ≤ 2,5 (3,0), Ham-<br>merbohren in Beton<br>13 (3,0)   | 97 (3)           | 108 (3)         | JN3201   | 10,0 (1,5)                                       | 81 (3)           | 92 (3)          | UV3600    | 4,6 (1,5)  |                  | 81,24 (2,5)     |
| HP2071    | ≤ 2,5 (3,0), Ham-<br>merbohren in Beton<br>16 (3,0)   | 99 (3)           | 110 (3)         | JR1000FT |  | 78 (3)           |                 | UH4261    |  |                  | 82 (2,50)       |
| HP2071F   | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>16 (1,5)   | 97 (3)           | 108 (3)         | JR3051T  | 19,5 (2,5)                                       | 88 (3)           | 99 (3)          | UH4861    | 6,7 (1,5)  |                  | 82 (2,1)        |
| HR1841F   | 3,0 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>7,5 (1,5)  | 87 (3)           | 98 (3)          | JR3061T  | 16,5 (1,5)                                       | 88 (3)           | 99 (3)          | UH5261    | 6,7 (1,5)  |                  | 82 (2,1)        |
| HR2470    | 4,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 15,5<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 12,5 (1,5)                          | 90 (3)           | 101 (3)         | JR3070CT | Sägen Holz 9,5 (1,5),<br>Sägen Metall 5 (1,5)    | 88 (3)           | 94 (3)          | UH4570    | 6,7 (1,5)  |                  | 89,9 (2,1)      |
| HR2601    | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>12,0 (1,5)   | 91 (3)           | 101 (3)         | 4329     | Sägen Holz 7,0 (1,5),<br>Sägen Metall 5 (1,5)    | 83 (3)           | 94 (3)          | UH5570    | 6,7 (1,5)  |                  | 89,9 (1,5)      |
| HK1820    | Meißeln mit Seitengriff<br>10,0 (1,5)   | 83 (3)           | 94 (3)          | JV0600   | Sägen Holz 10,5 (1,5),<br>Sägen Metall 5,5 (1,5) | 85 (3)           | 96 (3)          | UH6570    | 6,7 (1,5)  |                  | 89,9 (1,5)      |
| HR2653T   | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 11,5<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 9,0 (1,5)                         | 92 (3)           | 103 (3)         | 4351FCT  | Sägen Holz 6 (1,5),<br>Sägen Metall 4,5 (1,5)    | 85 (3)           | 96 (3)          | UH5580    |  |                  | 86,5 (1,5)      |
| HR2631FT  | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 11,5<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 9,0 (1,5)                         | 90 (3)           | 101 (3)         | 4350FCT  | Sägen Holz 7,5 (1,5),<br>Sägen Metall 4,5 (1,5)  | 84 (3)           | 95 (3)          | UH6580    | 4,4 (1,5)  |                  | 86,5 (0,7)      |
| HR2811FT  | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 15,0<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 11,5 (1,5)                        | 90 (3)           | 101 (3)         | 4327     | Sägen Metall 5,5 (1,5)                           | 86 (3)           | 97 (3)          | UH7580    | 4,4 (1,5)  |                  | 86,5 (0,7)      |
| HR3210FCT | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 10,0<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 8,0 (1,5)                         | 88 (3)           | 99 (3)          | HS6601   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 87 (3)           | 98 (3)          | UC3041A   | 5,2 (1,5)  |                  | 90,8 (0,7)      |
| HR3541FC  | Hammerbohren in<br>Beton 11,0 (1,5),<br>Meißeln mit Seitengriff<br>9,0 (1,5)  | 91 (3)           | 102 (3)         | HS6101   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 89 (3)           | 100 (3)         | UC3541A   | 4,7 (1,5)  |                  | 90,3 (2,5)      |
| HR4013C   | Hammerbohren<br>in Beton 5,0 (1,5),<br>Meißeln mit Seitengriff<br>4,5 (1,5), Meißeln mit<br>D-Seitengriff 4,5 (1,5) | 92 (3)           | 103 (3)         | HS7601   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 85 (3)           | 96 (3)          | UC4041A   | 4,7 (1,5)  |                  | 90,3 (2,5)      |
| HR4510C   | Hammerbohren<br>in Beton 9,5 (1,5),<br>Meißeln mit Seitengriff<br>8,5 (1,5), Meißeln mit<br>D-Seitengriff 8,5 (1,5) | 93 (3)           | 104 (3)         | HS7101   |  | 90 (3)           | 101 (3)         | UC3551A   | 5,2 (1,5)  |                  | 90,8 (2,5)      |
| HR4511C   | Hammerbohren<br>in Beton 7,5 (1,5),<br>Meißeln mit Seitengriff<br>7,0 (1,5), Meißeln mit<br>D-Seitengriff 7,5 (1,5) | 94 (3)           | 105 (3)         | HS7611   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 95 (3)           | 106 (3)         | UC4051A   | 5,2 (1,5)  |                  | 90,8 (2,5)      |
| HR5212C   | Hammerbohren<br>in Beton 9,0 (1,5),<br>Meißeln mit Seitengriff<br>8,0 (1,5), Meißeln mit<br>D-Seitengriff 7,0 (1,5) | 98 (3)           | 109 (3)         | HS900B   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 89 (3)           | 100 (3)         | UC4551A   | vorderer Griff 4,7 (1,5),<br>hinterer Griff 5,6 (1,5)                | 90,8 (2,5)       | 101,8 (2,5)     |
| HR3011FC  | ≤ 2,5 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton<br>9,5 (1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 6,0 (1,5)                          | 90 (3)           | 101 (3)         | 5017RKB  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 90 (3)           | 101 (3)         | UB1103    | 2,5 (1,5)  |                  | 83 (2,5)        |
| HR3012FC  | 6,0 (1,5), Ham-<br>merbohren in Beton 9,5<br>(1,5), Meißeln mit<br>Seitengriff 5,5 (1,5)                            | 90 (3)           | 104 (3)         | 5903R    | 3 (1,5)  | 92 (3)           | 103 (3)         | UD2500    |  |                  | 84,4 (3)        |
| HM0871C   | Meißeln mit D-Seiten-<br>griff 8,0 (1,5)  | 86 (3)           | 97 (3)          | HS0600   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 94 (3)           | 105 (3)         | HW1200    | 4,11 (1,5)   |                  | 72 (3)          |
| HK0500    | Meißeln mit Seitengriff<br>9,5 (1,5)  | 83 (3)           | 94 (3)          | 5103R    | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 87 (3)           | 98 (3)          | HW1300    | 4,86 (1,5)   |                  | 76 (3,8)        |
| HM1111C   | Meißeln mit D-Seiten-<br>griff 7,5 (1,5)  | 88 (3)           | 99 (3)          | 5143R    | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 88 (3)           | 99 (3)          | HW131     | 3,1 (1,5)  |                  | 82 (2,4)        |
| HM1213C   | Meißeln mit D-Seiten-<br>griff 8,0 (1,5)  | 75 (3)           | 95 (2,5)        | SP6000   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 103 (3)          | 107 (3)         | EM4350RH  | vorderer Griff 3,4 (1,5),<br>hinterer Griff 2,4 (1,5)                | 93 (3)           | 111 (3)         |
| HM1214C   | Meißeln mit D-Seiten-<br>griff 8,0 (1,5)  | 78 (2,5)         | 98 (2,5)        | LF1000   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 91 (3)           | 108 (3)         | PLM4620N2 | 1,89 (1,5)   |                  | 82,0 (3)        |
| HM1317C   | 8,5 (1,5)   | 81 (2,5)         | 101 (3)         | LH1040F  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 93 (3)           | 107 (3)         | PLM4621N2 | 6,4 (1,5)  |                  | 81,5 (3)        |
| HM1317CB  | Meißeln mit D-Seiten-<br>griff 7,0 (1,5)  | 81 (3)           | 101 (3,07)      | LH1201FL | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 93 (3)           | 106 (3)         | PLM5113N2 | 4,17 (1,5)   |                  | 83,6 (3)        |
| HM1512    | Meißeln mit Seitengriff<br>6,5 (1,5)  | 84 (3,07)        | 104 (1,8)       | LS0714   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 92 (3)           | 101 (3)         | PLM5120N2 | 2,056 (1,5)  |                  | 78,9 (3)        |
| HM1812    | Meißeln mit Seitengriff<br>6,5 (1,5)  | 96 (1,8)         | 108 (2,5)       | LS0815FL | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 87 (3)           | 110 (3)         | PLM5600N2 | 5,73 (1,5)   |                  | 84,6 (3)        |
| GA5030R   | Schleifen 8,5 (1,5)   | 85 (2,5)         | 96 (3)          | LS1018L  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 97 (3)           | 103 (3)         | EH5000W   | vorderer Griff 2,5 (1,5),<br>hinterer Griff 2,5 (1,5)                | 93 (3)           | 103 (1,0)       |
| GA4530R   | 7,5 (1,5)   | 85 (3)           | 96 (3)          | LS1019L  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 92 (3)           | 105 (3)         | EH6000W   | vorderer Griff 2,8 (1,3),<br>hinterer Griff 2,7 (1,3)                | 92,8 (1,0)       | 103,2 (1,5)     |
|           |   |                  |                 | LS1219L  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 91 (3)           | 100 (3)         | EH7500W   | vorderer Griff 2,3 (1,1),<br>hinterer Griff 2,3 (1,1)                | 93,9 (1,5)       | 103,8 (1,5)     |
|           |   |                  |                 | MLT100N  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 92 (3)           | 105 (3)         | EN4950H   | vorderer Griff 6,3 (1,1),<br>hinterer Griff 8,9 (1,1)                | 90 (1,5)         | 102,2 (1,5)     |
|           |   |                  |                 | 2704N    |  | 94 (3)           | 107 (3)         | EN4951SH  | vorderer Griff 8,0 (1,1),<br>hinterer Griff 8,0 (1,1)                | 90 (1,5)         | 102,2 (1,5)     |
|           |   |                  |                 | 2712     | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 93 (3)           | 105 (3)         | EN5950SH  | vorderer Griff 6,8 (1,1),<br>hinterer Griff 9,6 (1,1)                | 87,1 (1,5)       | 99,6 (1,0)      |
|           |   |                  |                 | LB1200F  |  | 81 (3)           | 94 (3)          | EA3200S   | vorderer Griff 4,8 (1,3<br>/ 4,0), hinterer Griff 4,8<br>(1,3 / 4,0) | 102,6 (1,0)      | 109,8 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | RT0700C  | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 82 (3)           | 82 (3)          | EA3201S   | 4,8 (2,0)  |                  | 102,6 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | RP0900   | 4 (1,5)  | 89 (3)           | 100 (3)         | EA3501S   | vorderer Griff 4,9 (2,0),<br>hinterer Griff 5,0 (2,0)                | 101,8 (2,5)      | 111,8 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | RP1100C  | 5 (1,5)  | 81 (3)           | 92 (3)          | EA3601F   | vorderer Griff 3,3 (2,0),<br>hinterer Griff 3,4 (2,0)                | 99 (2,5)         | 111 (2,5)       |
|           |   |                  |                 | RP1800   | 4 (1,5)  | 86 (3)           | 97 (3)          | EA4300F   | vorderer Griff 3,6 (2,0),<br>hinterer Griff 3,4 (2,0)                | 100,8 (2,5)      | 110 (2,5)       |
|           |   |                  |                 | RP2300FC | 4,5 (1,5)  | 87 (3)           | 98 (3)          | EA5600F   | vorderer Griff 5,5 (2,0),<br>hinterer Griff 5,0 (2,0)                | 104,4 (2,5)      | 116,5 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | PJ7000   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 86 (3)           | 97 (3)          | EB5300TH  | 2,2 - 2,9 (2,0)  |                  | 96 (2,5)        |
|           |   |                  |                 | CA5000   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 93 (3)           | 82 (3)          | BHX2501   | 9,3 (0,6)  |                  | 91 (0,4)        |
|           |   |                  |                 | N1923B   | 4,5 (1,5)  | 87 (3)           | 98 (3)          | EW1060H   |  |                  | 88,4 (0,4)      |
|           |   |                  |                 | KP0800   | ≤ 2,5 (1,5)                                      | 89 (3)           | 100 (3)         | EK6101    | vorderer Griff 2,7 (0,6),<br>hinterer Griff 3,5 (0,6)                | 99,6 (0,4)       | 108,6 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | 1100     | 3,0 (1,5)  | 92 (3)           | 103 (3)         | EK8100    | vorderer Griff 7,8 (2,0),<br>hinterer Griff 6,1 (2,0)                | 100,3 (2,5)      | 109,6 (2,5)     |
|           |   |                  |                 | KP0810   | 3 (1,5)  | 86 (3)           |                 |           |  |                  |                 |

# Kohlebürsten

| Maschine         | Kohlebürste |
|------------------|-------------|
| 1100             | CB 100      |
| 1805/06B         | CB 153      |
| 1902             | CB 51       |
| 1911B            | CB 106      |
| 1923B            | CB 51       |
| 1923H            | CB 132      |
| 2012NB           | CB 153      |
| 2106/W           | CB 100      |
| 2107F            | CB 303      |
| 2414EN/NB        | CB 203      |
| 2704/N           | CB 153      |
| 3612/C           | CB 203      |
| 3620             | CB 106      |
| 3704             | CB 411      |
| 3706             | CB 64       |
| 3708(F)          | CB 411      |
| 3901             | CB 411      |
| 4100KB           | CB 303      |
| 4101RH           | CB 303      |
| 4105KB           | CB 100      |
| 4112HS           | CB 204      |
| 4131             | CB 303      |
| 4157KB           | CB 153      |
| 4304/T           | CB 419      |
| 4305/T           | CB 419      |
| 4322/23/24/27/29 | CB 64       |
| 4331D/33D        | CB 430      |
| 4334D            | CB 441      |
| 4340(F)CT        | CB 419      |
| 4341(F)CT        | CB 419      |
| 4350(F)CT        | CB 419      |
| 4351(F)CT        | CB 419      |
| 443              | W49624*     |
| 444M             | W49625*     |
| 446L/447L        | W49625*     |
| 447M             | W49625*     |
| 5017FRKB         | CB 303      |
| 5103R            | CB 203      |
| 5143R            | CB 203      |
| 5603R            | CB 303      |
| 5604R            | CB 303      |
| 5703R            | CB 303      |
| 5705R            | CB 303      |
| 5903R            | CB 203      |
| 6013B/BO/BR      | CB 51       |
| 6207D            | CB 430      |
| 6213D            | CB 430      |
| 6214D            | CB 424      |
| 6216D            | CB 430      |
| 6217D            | CB 430      |
| 6300-4           | CB 51       |
| 6310             | CB 419      |
| 6313D            | CB 430      |
| 6314D            | CB 424      |
| 6316D            | CB 430      |
| 6317D            | CB 430      |
| 6319D            | CB 430      |
| 6333D            | CB 430      |
| 6336D            | CB 430      |
| 6337D            | CB 430      |
| 6339D            | CB 430      |
| 6343D            | CB 430      |
| 6343D            | CB 430      |
| 6347D            | CB 430      |
| 6349D            | CB 430      |
| 6402             | CB 415      |
| 6408             | CB 419      |
| 6410             | CB 64       |
| 6413             | CB 64       |
| 6501             | CB 70       |
| 6503D            | CB 424      |
| 6510LV           | CB 64       |
| 6807             | CB 419      |
| 6820V            | CB 415      |
| 6821             | CB 419      |
| 6822             | CB 415      |
| 6823/24/25       | CB 419      |
| 6826/27          | CB 419      |
| 6830/32          | CB 411      |
| 6833/34/36       | CB 411      |
| 6842/43/44       | CB 411      |
| 6904/VH          | CB 415      |
| 6905B            | CB 65       |
| 6905H            | CB 415      |
| 6906             | CB 100      |
| 6908D            | CB 424      |
| 6914D            | CB 424      |
| 6916FD           | CB 434      |
| 6918FD           | CB 431      |
| 6932FD           | CB 434      |
| 6934FD           | CB 434      |
| 6935FD           | CB 434      |
| 6950/51/52/53    | CB 411      |
| 6960DWA          | CB 424      |
| 6980FD           | CB 434      |
| 6990/92D         | CB 434      |
| 8413D/14D        | CB 430      |
| 8433D/34D        | CB 430      |
| 8443D/44D        | CB 430      |
| 9015/16B         | CB 303      |
| 9027/29S         | CB 204      |
| 9031/9032        | CB 411      |
| 9036             | CB 70       |
| 9046             | CB 419      |
| 9047/57S         | CB 204      |
| 9049/59S         | CB 204      |
| 906              | CB 64       |
| 9067/69S         | CB 204      |
| 9077/79S         | CB 204      |
| 9218SB           | CB 100      |
| 9227CB           | CB 303      |
| 9237CB           | CB 303      |

| Maschine       | Kohlebürste |
|----------------|-------------|
| 9401/9402      | CB 153      |
| 9403/9404      | CB 303      |
| 9524/25NB      | CB 411      |
| 9527/28NB      | CB 411      |
| 9554/55NB      | CB 325      |
| 9557/58NB/NBG  | CB 325      |
| 9558NBR/HNR/PB | CB 325      |
| 9561/62        | CB 318      |
| 9561CR/CVR     | CB 318      |
| 9562C          | CB 318      |
| 9562CR/CV/CVR  | CB 318      |
| 9564/65        | CB 318      |
| 9565H          | CB 325      |
| 9565C/CV/CVR   | CB 318      |
| 9565CV/PCV     | CB 318      |
| 9565CVL        | CB 318      |
| 9566CV         | CB 318      |
| 9741           | CB 100      |
| 9903           | CB 303      |
| 9910/11        | CB 411      |
| 9920           | CB 303      |
| 9924DB         | CB 100      |
| BGS550/DCS550  | CB 430      |
| BDA340/341     | CB 448      |
| DDA350/351     | CB 448      |
| BDF430F        | CB 434      |
| BDF440         | CB 448      |
| BDF/DDF441     | CB 448      |
| BDF442         | CB 448      |
| BDF444         | CB 448      |
| BDF/DDF446     | CB 448      |
| BDF/DDF448     | CB 448      |
| BDF450         | CB 448      |
| BDF/DDF451     | CB 448      |
| BDF452         | CB 448      |
| BDF/DDF454     | CB 448      |
| BDF/DDF456     | CB 448      |
| BDF/DDF458     | CB 448      |
| BDF460         | CB 430      |
| BFR440         | CB 448      |
| BFR450         | CB 448      |
| BFR/DFR550     | CB 448      |
| BFR750/DFR750  | CB 448      |
| BFS450/DFS450  | CB 448      |
| BFS/DFS451     | CB 448      |
| BGA/DGA452     | CB 430      |
| BGD800         | CB 430      |
| BHP440         | CB 448      |
| BHP/DHP441     | CB 448      |
| BHP442         | CB 448      |
| BHP/DHP444     | CB 448      |
| BHP/DHP446     | CB 448      |
| BHP/DHP448     | CB 448      |
| BHP450         | CB 448      |
| BHP/DHP451     | CB 448      |
| BHP452         | CB 448      |
| BHP/DHP454     | CB 448      |
| BHP/DHP456     | CB 448      |
| BHP/DHP458     | CB 448      |
| BHP460         | CB 430      |
| DHR263/264     | CB 442      |
| DHS710         | CB 442      |
| BHR/DHR162     | CB 430      |
| BHR200         | CB 430      |
| BHR/DHR202     | CB 441      |
| BHR261/T       | CB 442      |
| BHR262/T       | CB 442      |
| BHS/DHS630     | CB 441      |
| BJN/DJN161     | CB 430      |
| BJR/DJR181     | CB 441      |
| BJR240         | CB 441      |
| BJS101/DJS101  | CB 430      |
| BJS161/DJS161  | CB 430      |
| BJV/DJV140/180 | CB 430      |
| BKP/DKP180     | CB 441      |
| BLS713         | CB 441      |
| BLS820         | CB 441      |
| BO3700/3711    | CB 64       |
| BO4553/54/61   | CB 64       |
| BO4555/56      | CB 64       |
| BO4558         | CB 419      |
| BO4563         | CB 64       |
| BO4565/66      | CB 64       |
| BO4900/4901/V  | CB 419      |
| BO5010         | CB 64       |
| BO5021/5041    | CB 64       |
| BO6030         | CB 419      |
| BO6040         | CB 318      |
| BO6050         | CB 325      |
| BPB180         | CB 430      |
| BPJ180         | CB 430      |
| DSS500/501     | CB 430      |
| BSR730         | CB 441      |
| BSS/DSS610     | CB 441      |
| BTD123F        | CB 434      |
| BTD130F        | CB 448      |
| BTD/DTD134     | CB 448      |
| BTD/DTD146     | CB 448      |
| BTP130/140     | CB 448      |
| BTS130         | CB 448      |
| BTW150         | CB 434      |
| BTW/DTW250/251 | CB 448      |
| BUC122         | CB 430      |
| BUC250         | CB 442      |
| BUH550/650     | CB 442      |
| CA5000         | CB 303      |
| DA3000/R       | CB 65       |
| DA3010/3011F   | CB 419      |
| DA4000LR       | CB 303      |

| Maschine         | Kohlebürste      |
|------------------|------------------|
| DA4031           | CB 303           |
| DA6300/01        | CB 100           |
| DBM080           | EE7132A22S*      |
| DBM130/131       | EE7332022S*      |
| DBM230           | EE80700019)**    |
| DBN500/600       | CB 448           |
| DDF482           | CB 448           |
| DHP482           | CB 448           |
| DJR186           | CB 441           |
| DLS713N          | CB 441           |
| DP2010/2011      | CB 419           |
| DP3003/4001/4003 | CB 419           |
| DP4011           | CB 419           |
| DP4700           | CB 64            |
| DS4010/11/M      | CB 411           |
| DTD152           | CB 448           |
| DTM41/51         | 632B88-0* LINKS  |
| DTM41/51         | 632B89-8* RECHTS |
| DUB361           | CB 430           |
| DUC252           | CB 442           |
| DUH651/651       | CB 442           |
| DVC150L          | CB 353           |
| EG321A           | 36A2030008*      |
| EG601A           | 36A2030008*      |
| FS2300/2500/2700 | CB 419           |
| FS4000           | CB 419           |
| FS4300           | CB 419           |
| FS6300           | CB 419           |
| GA4530           | CB 459           |
| GA5021           | CB 303           |
| GA5030/R         | CB 459           |
| GA5034           | CB 459           |
| GA5040/R/GA5041  | CB 325           |
| GA5040C/GA5041C  | CB 318           |
| GA6021           | CB 303           |
| GA6040           | CB 325           |
| GA70/9010C       | CB 204           |
| GA70/9050R       | CB 204           |
| GA7012/9012/C    | CB 204           |
| GA70/9020S/R     | CB 204           |
| GA70/9030S/R     | CB 204           |
| GA70/9040S/R     | CB 204           |
| GA70/9050R       | CB 204           |
| GA9061R          | CB 218           |
| GD0600/0602      | CB 325           |
| GD0603           | CB 64            |
| GD800C/810C      | CB 318           |
| GD0801C/0811C    | CB 318           |
| GS5000/6000      | CB 203           |
| GV7000C          | CB 303           |
| HK0500           | CB 113           |
| HK1810           | CB 105           |
| HK1820           | CB 350           |
| HM0810/B/T       | CB 105           |
| HM0830T          | CB 327           |
| HM0860C          | CB 327           |
| HM0871C          | CB 350           |
| HM1100C          | CB 327           |
| HM1111C          | CB 171           |
| HM1130C          | CB 327           |
| HM1140C          | CB 327           |
| HM1200/B/K       | CB 155           |
| HM1202C          | CB 155           |
| HM1213C          | CB 171           |
| HM1214C          | CB 171           |
| HM1242C          | CB 155           |
| HM1303/B         | CB 204           |
| HM1304           | CB 204           |
| HM1317C/B        | CB 171           |
| HM1400           | CB 155           |
| HM1800/01/10     | CB 204           |
| HM1812           | CB 218           |
| HP1621/41/F      | CB 419           |
| HP1631           | CB 85            |
| HP2033           | CB 419           |
| HP2051/F         | CB 419           |
| HP2071/F         | CB 419           |
| HR1841F          | CB 459           |
| HR2020           | CB 419           |
| HR2230           | CB 325           |
| HR2300           | CB 325           |
| HR2400           | CB 417           |
| HR2410           | CB 419           |
| HR2430           | CB 419           |
| HR2432           | CB 419           |
| HR2440/50/F/FT   | CB 419           |
| HR2460/70/F/FT   | CB 325           |
| HR2601           | CB 325           |
| HR2610/11/FT     | CB 325           |
| HR2631FT         | CB 325           |
| HR2653T          | CB 325           |
| HR2800/10/11F/FT | CB 325           |
| HR3000C          | CB 327           |
| HR3210C/FCT      | CB 350           |
| HR3520/B         | CB 105           |
| HR3541FC         | CB 350           |
| HR3550C          | CB 327           |
| HR3850/B/K       | CB 155           |
| HR4000C          | CB 327           |
| HR4010C          | CB 350           |
| HR4011C          | CB 350           |
| HR4013C          | CB 350           |
| HR4040C          | CB 327           |
| HR4500C          | CB 155           |
| HR4510C/11C      | CB 171           |
| HR5000/K         | CB 155           |
| HR5001C          | CB 155           |
| HR5210/11C       | CB 171           |
| HR5212C          | CB 175           |
| HS0600           | CB 153           |
| HS6101           | CB 153           |
| HS6801           | CB 303           |
| HS7101           | CB 153           |
| HS7611           | CB 303           |
| HW1200           | CB 203           |
| HW1300           | CB 203           |

| Maschine       | Kohlebürste   |
|----------------|---------------|
| JN1601         | CB 411        |
| JN3200         | CB 100        |
| JN3201         | CB 303        |
| JR140D         | CB 441        |
| JR180D         | CB 441        |
| JR1000FT       | CB 419        |
| JR3000V/VT     | CB 55         |
| JR3020         | CB 253        |
| JR3030/T       | CB 303        |
| JR3050T/51T    | CB 303        |
| JR3060T        | CB 303        |
| JR3070T        | CB 303        |
| JS1000         | CB 459        |
| JS1600         | CB 65         |
| JS1601/02      | CB 459        |
| JS1660/70      | CB 65         |
| JS3200         | CB 100        |
| JS3201         | CB 303        |
| JV0600         | CB 64         |
| KC100          | CB 203        |
| KP0800         | CB 411        |
| KP0810/C       | CB 132        |
| KP301          | H311236*      |
| KP312S         | CB 203        |
| LC1230         | CB 203        |
| LF1000         | CB 153        |
| LH1040F        | CB 153        |
| LH1200FL       | JM23300083*   |
| LH1201FL       | JM23000123*   |
| LS0714F        | CB 303        |
| LS0810         | CB 100        |
| LS0815FL/N     | JM23500117    |
| LS1013         | CB 153        |
| LS1016LB       | CB 153        |
| LS1018L        | JM23100183*   |
| LS1019L        | CB 153        |
| LS1040         | CB 153        |
| LS1214F        | CB 153        |
| LS1216LB       | CB 153        |
| LS1219L        | CB 153        |
| LW1400         | CB 203        |
| MLS100/N       | JM23000123*   |
| MLT100X/N      | JM23000123*   |
| GA9061R        | CB 218        |
| PC1100         | CB 100        |
| PC5001C        | CB 253        |
| PC5010C        | CB 318        |
| PJ7000         | CB 459        |
| PO5000C        | CB 318        |
| PV7000C        | CB 303        |
| PW5000C        | CB 318        |
| PW5000CH       | CB 318        |
| RP0900         | CB 106        |
| RP0910         | CB 303        |
| RP1110C        | CB 303        |
| RP1800         | CB 203        |
| RP2300FC       | CB 203        |
| RT0700C        | CB 411        |
| SA5040C        | CB 318        |
| SA7000C        | CB 204        |
| SG1250/1251    | CB 318        |
| SG150/180/181  | B45872*       |
| SP6000         | CB 303        |
| TD0101F        | CB 411        |
| TM3000C/10C    | CB 459        |
| TW0200         | CB 411        |
| TW0350         | CB 411        |
| TW1000         | CB 153        |
| UB1101/1103    | CB 303        |
| UC3001/03A     | 957802410*    |
| UC3010A        | 957823410*    |
| UC3020A        | CB 132        |
| UC3501/03A     | 957802410*    |
| UC3510A        | 957823410*    |
| UC3520A        | CB 132        |
| UC3530AP       | 957805410*    |
| UC4001/03A     | 957802410*    |
| UC4010A        | 957823410*    |
| UC4020A        | CB 132        |
| UC4030AP       | 957805410*    |
| UC4530AP       | 957805410*    |
| UC30/35/40/41A | CB 132        |
| UC35/40/45/51A | CB 153        |
| UH45/55/65/70  | CB 419        |
| UH55/65/75/80  | 957800410     |
| UR2300/3500    | YA000005041** |
| UT120          | EE80700013*   |
| UT121          | EE7701822S*   |
| UT1200         | EE80700032)** |
| UT1400/1401    | EE80700013)** |
| UT1600         | EE80700019)** |
| VC1310L        | CB 173        |
| VC3210L        | CB 173        |
| VC3211M        | CB 173        |

\* = Bestellnummer  
\*\* = Einzelkohle

| Bestellnummern |              |
|----------------|--------------|
| CB 51          | 181021-2     |
| CB 55          | 181026-2     |
| CB 64          | 191627-8     |
| CB 65          | 191628-6     |
| CB 70          | 191914-5     |
| CB 85          | 191998-3     |
| CB 100         | 181030-1     |
| CB 105*        | 181038-5     |
| CB 106*        | 181410-1     |
| CB 113*        | 191904-8     |
| CB 132         | 191972-1     |
| CB 153         | 181044-0     |
| CB 154         | 181047-4     |
| CB 155*        | 181048-2     |
| CB 165         | 191936-5     |
| CB 171*        | Siehe CB 175 |
| CB 173*        | 195483-8     |
| CB             |              |

Support mit Antworten. Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Call-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort und hat bei komplizierten Sachverhalten das ganze Know-how der Werkzeugexperten um sich herum.



Technischer Support

Akku- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte

**02102/1004-256**

**Technik@makita.de**

## ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



### Mobile Kompetenz:

#### Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



#### Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen



#### Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51  
22045 Hamburg

**AB SOMMER 2022  
MIT WERKSTATT**



#### Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
Gartenfelder Str. 29-37  
13599 Berlin



#### Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Everner Str. 30  
31275 Lehrte



#### Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22  
64521 Groß-Gerau

**ERÖFFNUNG  
SOMMER 2022**

# BERATUNG VOR ORT

**Expertise vor Ort.** Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen **in Ratingen, Hamburg, Berlin und Lehrte bei Hannover** und ab Sommer 2022 auch in **Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.**. Hier finden Sie Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

In den weitläufigen **Ausstellungsräumen** finden interessierte Kunden das komplette Makita Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Ergänzt wird jedes Makita Service-Center durch großzügige **Seminarbereiche für Schulungen**. Teilnehmer können sowohl im Seminarraum ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen als auch im angeschlossenen Testbereich sowie Außenbereich selbst zur Maschine greifen und diese ausgiebig testen.

Zusätzlich verfügen alle Makita Service-Center über eine **eigene Reparaturwerkstatt**. Wie in unserer zentralen Werkstatt in Ratingen, bietet Makita Ihnen hier schnelle und kompetente Hilfe im Reparaturfall direkt vor Ort.

**Individuelle Makita Produkt-Schulungen für Sie und Ihre Kunden.** Die Makita Service-Center sind der ideale Ort für **individuelle Schulungen für Sie und Ihre Kunden**. Im Service-Center können Sie zusammen mit Ihren Kunden Ihr Wissen erweitern und an einer Schulung zu bereits von Kunden verwendeten Produkten oder Neuanschaffungen teilnehmen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen steht hierbei die praktische Anwendung der Produkte klar im Vordergrund.

Sie haben Kunden aus den Bereichen Dachdeckerei, Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Elektro, Industrie, Hoch- und Tiefbau, Klima und Lüftung, Facility Management, Kommunen oder der Rettungstechnik?

Sprechen Sie **Ihren Außendienst oder unsere Teams an den jeweiligen Standorten an**. Ob vier oder sechs Stunden, ein ganzer Tag oder auch zwei Tage, wir planen die ideale **Schulung individuell auf Sie und Ihre Kunden abgestimmt**.

Makita Service-Center Berlin  
**030/339 7565 0**  
**MSC-Berlin@makita.de**



Makita Service-Center Hamburg  
**040/238 3265 00**  
**MSC-Hamburg@makita.de**



Makita Service-Center Lehrte b.  
Hannover  
**05132/504 2153**  
**MSC-Lehrte@makita.de**



Makita Service-Center Groß-Gerau  
b. Frankfurt a.M.  
**06152/978 8500**  
**MSC-Groß-Gerau@makita.de**



**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)



# STEFAN Weiss



**MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN**  
**VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI**

Inhaber: Alexander Weiß  
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf  
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10  
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

[www.motorgeraete-weiss.de](http://www.motorgeraete-weiss.de)

