

**Makita**®

# NEUHEITEN HERBST 2023

DIE NEUHEITEN IM BEREICH MASCHINEN,  
GARTEN UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK!

**XGT**  
40V<sub>max</sub> + 40V<sub>max</sub> **80V<sub>max</sub>**



## Akku-Schlagschrauber 40V max.

**TD002GD202**

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>



**BL MOTOR**  
**XPT**



- + Starker Akku-Schlag-schrauber
- + Mit Doppelfeder-mechanismus
- + Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl
- + Neues Gehäusedesign mit Camouflage-Elementen

## Akku-Schlagschrauber 40V max.

**TD002GZ01**

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>



**BL MOTOR**  
**XPT**



Technische Informationen	TD002GD202	TD002GZ01
Max. Drehmoment hart	170 Nm	170 Nm
Max. Schraubleistung Standardschrauben	M5-M14	M5-M14
Leerlaufschlagzahl je nach Modus	0-1.400/0-2.600/0-3.600/0-4600 min <sup>-1</sup>	0-1.400/0-2.600/0-3.600/0-4600 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Innensechskant	1/4"	1/4"
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	2,9 kg	2,9 kg
LIEFERUMFANG:	Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max., 2,5 Ah, Einhängebügel, Doppelbit PH2-50	Einhängebügel, Doppelbit PH2-50, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Kombihammer 40V max.

**HR010GD201**

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,1 J • 20 mm



**BL MOTOR** **XPT** **AVT** **AWS**



- + Kombihammer mit Anschluss für Staubabsaugung DX16 (bei HR010GD201 inkl.)

## Akku-Kombihammer 40V max.

**HR010GZ**

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,1 J • 20 mm



**BL MOTOR** **XPT** **AVT** **AWS**



Technische Informationen	HR010GD201	HR010GZ
Einzelschlagstärke	2,1 J	2,1 J
Max. Bohrleistung Beton	20 mm	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min <sup>-1</sup>	0-1.350 min <sup>-1</sup>
Passend für	SDS-PLUS	SDS-PLUS
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	4,5 kg	4,5 kg
LIEFERUMFANG:	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max., 2,5 Ah, Staubabsaugung DX16, Seitengriff, Tiefenanschlag	Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Ladegerät und Akkus



### Akku-Winkelschleifer 40V max.

**GA050GM201**

XGT • 40V max. • 125 mm



**Max. Ausgangsleistung:**  
2.300 W

- + Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Leistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer mit 2.300 Watt
- + Mit AFT und XPT
- + Mit Motorbremse
- + Mit Paddelschalter

### Akku-Winkelschleifer 40V max.

**GA050GZ**

XGT • 40V max. • 125 mm



**Max. Ausgangsleistung:**  
2.300 W

Technische Informationen	GA050GM201	GA050GZ
Max. Ausgangsleistung	2.300 W	2.300 W
Max. Scheibendurchmesser/Bohrung	125/22,23 mm	125/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	34 mm	34 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>	11.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	5,4 kg	5,4 kg
LIEFERUMFANG:	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max., 4,0 Ah, Schutzhaube, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Seitengriff komplett, Schruppscheibe 125 mm INOX	Schutzhaube, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Seitengriff komplett, Schruppscheibe 125 mm INOX, ohne Ladegerät und Akkus

### Akku-Winkelschleifer 40V max.

**GA051GZ**

XGT • 40V max. • 150 mm



**Max. Ausgangsleistung:**  
2.300 W

- + Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- + Leistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer mit 2.300 Watt
- + Mit AFT und XPT
- + Mit Motorbremse
- + Mit Paddelschalter

Technische Informationen	GA051GZ
Max. Ausgangsleistung	2.300 W
Max. Scheibendurchmesser/Bohrung	150/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	46 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	4,7 kg
LIEFERUMFANG:	Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Seitengriff komplett, Schruppscheibe 150x6x22 WA36N, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Stichsäge 40V max.

JV001GD101

XGT • 40V max. • 135 mm • 800-3.500 min<sup>-1</sup>



## Akku-Stichsäge 40V max.

JV001GZ


XGT • 40V max. • 135 mm • 800-3.500 min<sup>-1</sup>



Technische Informationen	JV001GD101/JV001GZ
Pendelhub	3-fach plus neutral
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu	135/10/20 mm
Leerlaufhubzahl	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	2,9 kg
LIEFERUMFANG:	Stichsägeblatt-Set (3 Stk.), ohne Ladegerät und Akkus <b>JV001GD101 zusätzlich:</b> MAKPAC Gr. 3, Schnelllade- gerät DC40RA, 1x Akku BL4025 40V max., 2,5 Ah

- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Breite Grundplatte für mehr Stabilität beim Sägen
- + Mit dimmbarer LED, um die Blendwirkung bei Überkopf-Arbeiten zu reduzieren

### Zubehör-Tipp:



**Stichsägeblatt-Set 3-tlg.**  
Art.-Nr.: B-06292  
B50, B51, B52  
Für Holz, Metall, Kunststoff

## Akku-LED Flächenbeleuchtung 40V max.

ML010G

XGT • 40V max./230V • 5.500 lm



- + Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- + Beleuchtungsbereich kann auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- + Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

Technische Informationen	ML010G
Lichtstrom	5.500/3.000/1.500 lm
Leuchtstärke (1 m)	550/300/150 lx
Laufzeit 2x BL4080F	bis 43 std.
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	19,2 kg
LIEFERUMFANG:	Steckernetzteil, ohne Lade- gerät und Akkus

## Akku-Lüfter 40V max.

CF003GZ

XGT • 40V max./230V • 120 m<sup>3</sup>/min • 5 m/s



- + Stufenlos regelbarer Akku-Lüfter mit 450 mm großem Lüfterflügel und automatischer Drehbewegung
- + Kompatibel mit MAKPAC Systemkoffern
- + Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter

Technische Informationen	CF003GZ
Ventilator Durchmesser	450 mm
Luftgeschwindigkeit	1,6-5,0 m/s
Luftvolumen	38-120 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit BL4040F	230 min
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	10,5 kg
LIEFERUMFANG:	Steckernetzteil, ohne Lade- gerät und Akkus



## Akku-Staubsauger 2x40V max.

**VC006GMZ01**

XGT • 2x40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • M • AWS



Staubklasse M



## Akku-Staubsauger 2x40V max.

**VC007GLZ01**

XGT • 2x40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • L



Staubklasse L



### Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



- + Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs
- + Verstellbare Drehzahl
- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + Warnton bei zu geringer Luftstromgeschwindigkeit (VC006GM)
- + Mit Schlauchdurchmesser-Wahlrad zur Einstellung auf den verwendeten Saugschlauch (VC006GM)

Technische Informationen	VC006GMZ01	VC007GLZ01
Max. Unterdruck	180 mbar	180 mbar
Max. Luftvolumen	2,0-3,7 m <sup>3</sup> /min	2,0-3,7 m <sup>3</sup> /min
Behältervolumen Staub/Flüssigkeit	40/30 l	40/30 l
Laufzeit mit 2xBL1850B	25-80 min	25-80 min
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	20,8 kg	20,7 kg
LIEFERUMFANG:	AWS-Funkadapter, WUT01, Saugschlauch, Saugschlauch, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Entsorgungssack, ohne Ladegerät und Akkus	Saugschlauch, Saugschlauch, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, ohne Ladegerät und Akkus

### Zubehör-Tipp:

**Entsorgungssack M**  
 Art.-Nr.: 1910Y4-9  
 35 l, 5 Stück



**Wasserfilter Klasse M**  
 Art.-Nr.: 1910N0-0

Für den Umbau sind 2x 1910N0-0 erforderlich



## Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox 40V max.

**CW004GZ**

XGT • 40V max. • 18V • 29 l • -18° C bis +60° C



Zwei verschiedene Klimazonen einstellbar

Technische Informationen	CW004GZ
Volumen	29 l
Temperaturbereich	-18°C - +60°C
Stromversorgung	XGT, LXT, KFZ, 230 V
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	20,9 kg
LIEFERUMFANG:	Steckernetzteil, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, Klimazonen-Trennpanel, Einhängkorb, ohne Ladegerät und Akkus

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit zwei Temperaturzonen
- + Betrieb mit XGT-Akkus, LXT-Akkus, Steckernetzteil 230 V oder KFZ-Adapter möglich
- + Die beiden Klimazonen können mit einer Differenztemperatur von max. 30° C eingestellt werden

## Akku-Mikrowelle 40V max.

**MW001GZ**

40V max. • 350/500 W • 8 l



LED-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und verbleibender Akku-Kapazität



2 Akku-Steckplätze



USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones

Technische Informationen	MW001GZ
Garraumvolumen	8 l
Max. Ausgangsleistung	350/500 W
Laufzeit bei 350 W mit 2x BL4080F	35 min
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	12,7 kg
LIEFERUMFANG:	ohne Ladegerät und Akkus

- + Nach Beendigung des Heizbetriebs, erinnert ein Signalton wenn die Mahlzeit nicht entnommen wurde
- + LED-Display mit Anzeige der Restlaufzeit und verbleibender Akku-Kapazität
- + Hitzebeständige Glastür, Aufhängung links
- + Automatischer Stopp bei Neigung (>30 Grad)
- + Die Laufzeit ist zwischen 10 Sekunden und 20 Minuten einstellbar



## Akku-Kompressor 40V max.

AC001GZ

XGT • 40V max. • Kessel • 7,6 l



Leicht und handlich!



### Neugierig?

QR-Code scannen und Produktvideo ansehen!



Technische Informationen	AC001GZ
Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	max. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar (135 PSI)
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	12,8 kg
LIEFERUMFANG:	ohne Ladegerät und Akkus

- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar. Ölfreier Kompressor. Geräuscharm und geringes Gewicht
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle

## Passend dazu:

### Pneumatischer Stiftnagler

AF353

15-35 mm • 23 Ga



- + Doppelauslöser für sichere und genaue Platzierung
- + Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- + Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien

Technische Informationen	AF353
Betriebsdruck	4,5-6,9 bar
Nagellänge	15-35 mm
Gauge	23 Ga
Magazinkapazität	130
Gewicht	0,9 kg

### Pneumatischer Stauchkopfnagler

AF506

15-50 mm • 18 Ga



- + Stauchkopfnagler mit Tiefeneinstellung
- + Gummischutz verhindert Beschädigungen am Werkstück
- + Die schmale Werkzeugspitze des Naglers eignet sich z.B. für verdeckte Nagelpositionierung

Technische Informationen	AF506
Betriebsdruck	4,9-8,3 bar
Nagellänge	15-50 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	100
Gewicht	1,3 kg

Akku-Trennschleifer 2x40V max.

CE002GZ01

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm



XGT 80V max  
40V max + 40V max

BL MOTOR

AFT

AWS

Max. Ausgangsleistung:

4.000 W



Diamantscheibe im Lieferumfang abweichend



Abb. CE002G und VC006GM (siehe Seite 5)

Erster  
Makita Akku-Trennschleifer  
mit Absaugmöglichkeit

- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät
- + Mit Anschluss für eine externe Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsauger
- + Ermöglicht den Betrieb in Situationen, in denen die Verwendung von Wasser vermieden werden sollte, z.B. bei der Renovierung von Innenräumen

#### Technische Informationen

Technische Informationen	CE002GZ01
Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifscheibendurchmesser	355 mm
Max. Schnittleistung	127 mm
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	15,1 kg
LIEFERUMFANG:	Diamantscheibe, Saugschlauch, Absaugadapter, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Rasenmäher 40V max.

### LM003GM102

XGT • 40V max. • 38 cm • 40 l



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1 Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbarem Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



## Akku-Rasenmäher 40V max.

### LM003GZ

XGT • 40V max. • 38 cm • 40 l



- + Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit
- + 3in1 Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbarem Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss



## Akku-Rasenmäher 40V max.

### LM004GM102

XGT • 40V max. • 43 cm • 50 l



## Akku-Rasenmäher 40V max.

### LM004GZ

XGT • 40V max. • 43 cm • 50 l



#### Technische Informationen

	LM003GM102/LM003GZ	LM004GM102/LM004GZ
Schnittbreite	38 cm	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm	20-75 mm
Volumen Grasfangkorb	40 l	50 l
Empfohlene Flächenleistung	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>
LIEFERUMFANG:	Sichelmesser, Grasfangkorb, ohne Ladegerät und Akkus <b>LM003GM102 zusätzlich:</b> Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max., 4,0 Ah	Sichelmesser, Grasfangkorb, ohne Ladegerät und Akkus <b>LM004GM102 zusätzlich:</b> Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max., 4,0 Ah

## Akku-Vertikutierer 40V max.

### UV001GZ

XGT • 40V max. • 38 cm • 50 l



- + Kann die wesentlichen Aufgaben der Rasenpflege wie Vertikutieren und vertikales Schneiden von Wurzeln ausführen
- + Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm und die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Zwei Akku-Steckplätze verlängern die Laufzeit



#### Technische Informationen

	UV001GZ
Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Arbeitsbreite	38 cm
Höhenverstellbar in 18 Stufen	-12 - 5 mm
Fangvolumen	50 l
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	21,6 kg
LIEFERUMFANG:	Vertikutierwalze, Grasfangkorb, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Hochdruckreiniger 40V max.

**HW001GZ**

XGT • 40V max. • 115 bar • 420 l/h



- + Zwei Akku-Steckplätze verlängern die Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung z.B. aus Teichen oder anderen stehenden Gewässern

## Akku-Rucksacksprüher 40V max.

**PM001GL202**

XGT • 40V max. • 15 l • 64 m/s • 14,3 m³/min



**PM001GZ01**




- + WetGuard (WG): Hervorragender Schutz der Elektronik vor Wasser, ermöglicht den Betrieb der Maschine, auch wenn diese nass wird (die Akku-Abdeckung muss geschlossen sein)
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

## Akku-Erdbohrer 40V max.

**DG002GZ**

XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min<sup>-1</sup>

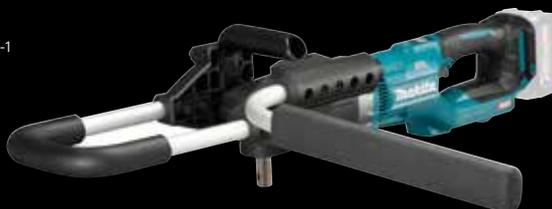

- + Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehmboden
- + Beispielsweise für Zaunpfosten, Pfähle etc.
- + Mit Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Mit Doppel-LED

Technische Informationen	HW001GZ
Max. Arbeitsdruck	115 bar
Betriebsdruck	30-85 bar
Max. Fördermenge	420 l/std.
Max. Zulauftemperatur	40° C
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	13,2 kg
LIEFERUMFANG:	Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel, Griff-Set, ohne Ladegerät und Akkus

Technische Informationen	PM001GL202/PM001GZ01
Tankkapazität	15 l
Luftgeschwindigkeit	42/52/64 m/s
Luftvolumen	9/11/14,3 m³/min
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	15,7 kg
LIEFERUMFANG:	Einmaulschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus <b>PM001GL202 zusätzlich:</b> Doppelschnellladegerät, 2x Akku BL4080F 40V max., 8,0 Ah

Technische Informationen	DG002GZ
Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Max. Drehmoment hart/weich	136/55 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400/0-1.500 mmin <sup>-1</sup>
Bohrleistung Sandboden/Lehm	ø 200/150 mm
Werkzeugaufnahme	Erdbohrer Direktaufnahme
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	8,0 kg
LIEFERUMFANG:	Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus


## Akku-Freischneider 2x40V max.

**UR012GZ06**

XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min<sup>-1</sup>



**ADT AFT**

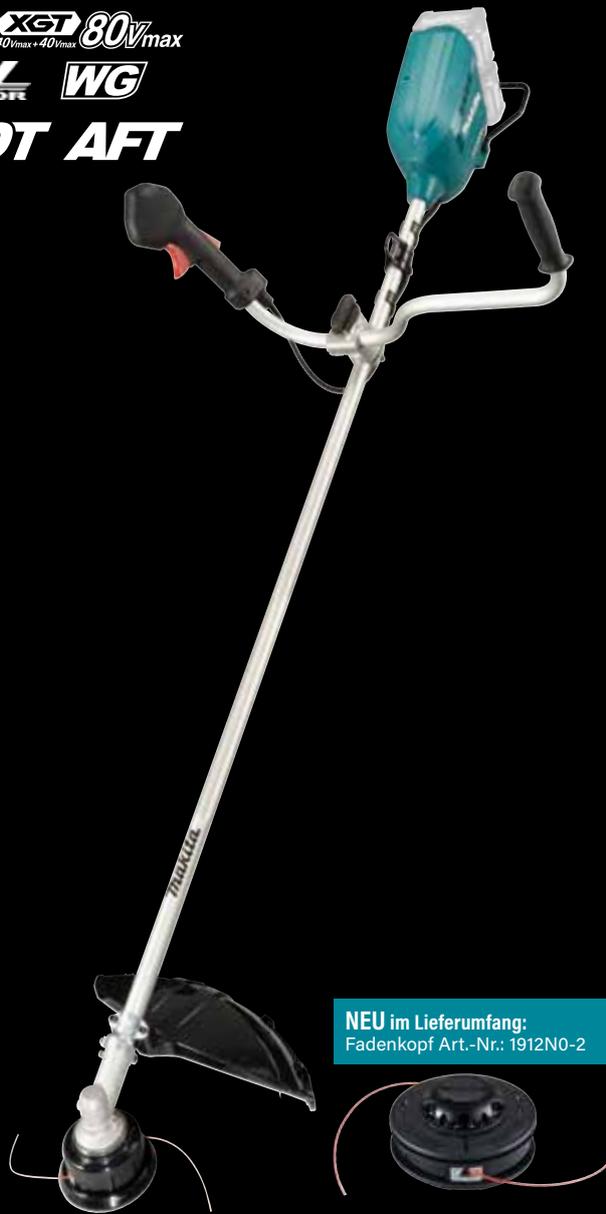

**NEU im Lieferumfang:**  
Fadenkopf Art.-Nr.: 1912N0-2

- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + 3 Drehzahleinstellungen
- + Mit Sanftanlauf
- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

Technische Informationen	UR012GZ06
Max. Ausgangsleistung	2.000 W
Schnittkreis	255-480 mm
Leerlaufdrehzahl	0-3.500/5.000/6.800 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	10,5 kg
LIEFERUMFANG:	2-Fadenkopf, 2-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderzubehör enthalten oder abweichen.

## Akku-Rasenmäher 64V max.

**LM003JB101**

64V max. • 48 cm • 62 l



- + Zum Mähen, Sammeln
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung
- + Mit Radantrieb



Technische Informationen	LM003JB101
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Volumen Grasfangkorb	62 l
Radantrieb	1,5-6,5 km/h
Empfohlene Flächenleistung	3.700 m <sup>3</sup>
- inkl. Radantrieb	2.700 m <sup>3</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	33,8 kg
Lieferumfang:	Schnellladegerät DC64WA, 1x Akku BL64100 64V, 10,0 Ah, Sichelmesser, Grasfangkorb

## Akku-Rasenmäher 64V max.

**LM004JB101**

64V max. • 53 cm • 70 l



- + Zum Mähen, Sammeln
- + Zentrale Schnitthöhenverstellung



Technische Informationen	LM004JB101
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Volumen Grasfangkorb	70 l
Radantrieb	1,5-6,5 km/h
Empfohlene Flächenleistung	3.700 m <sup>3</sup>
- inkl. Radantrieb	2.700 m <sup>3</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	34,6 kg
Lieferumfang:	Schnellladegerät DC64WA, 1x Akku BL64100 64V, 10,0 Ah, Sichelmesser, Grasfangkorb

### Akku BL64100

**191Y69-6**

64V max. • 10,0 Ah



## Akku-Bohrschrauber 18V

### DDF489RTJ

LXT • 18V • 73 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



## Akku-Bohrschrauber 18V

### DDF489Z

LXT • 18V • 73 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



- + Sehr kompakte Bauweise durch neue Getriebekonstruktion
- + Mit bürstenlosem Motor
- + Robustes Schnellspannbohrfutter aus Metall

Technische Informationen	DDF489RTJ	DDF489Z
Max. Drehmoment hart/weich	73/40 Nm	73/40 Nm
Max. Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-1.800 min <sup>-1</sup>	0-550/0-1.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	2,5 kg	2,5 kg
LIEFERUMFANG:	MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, Einhängebügel	Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V

### DHP489RTJ

LXT • 18V • 73 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



## Akku-Schlagbohrschrauber 18V

### DHP489Z

LXT • 18V • 73 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>



- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrarbeiten in Mauerwerk
- + Sehr kompakte Bauweise durch neue Getriebekonstruktion
- + Mit bürstenlosem Motor
- + Robustes Schnellspannbohrfutter aus Metall

Technische Informationen	DHP489RTJ	DHP489Z
Max. Drehmoment hart/weich	73/40 Nm	73/40 Nm
Max. Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl	16/38/13 mm	16/38/13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-1.800 min <sup>-1</sup>	0-550/0-1.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	2,5 kg	2,5 kg
LIEFERUMFANG:	MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, Einhängebügel	Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Winkelschleifer 18V

### DMC300Z

LXT • 18V • 76 mm • 20.000 min<sup>-1</sup>



- + Für Schleif- und Trennarbeiten bspw. im Kfz-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk
- + Scheibendurchmesser bis 76 mm, zum Trennen von Rohren oder Blechen in schwer erreichbaren Bereichen

Technische Informationen	DMC300Z
Max. Ausgangsleistung	390 W
Max. Scheibendurchmesser	76 mm
Max. Schnitttiefe	16 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	1,7 kg
LIEFERUMFANG	Absaughaube, 1x Diamantscheibe, 1x Trennscheibe universal, 1x Trennscheibe Inox, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Erdbohrer 18V

### DDG461Z

LXT • 18V • 200 mm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>



- + Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehm Boden
- + Beispielsweise für Zaunpfosten, Pfähle etc.
- + Mit Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Mit Doppel-LED

Technische Informationen	DDG461Z
Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Max. Drehmoment hart/weich	136/48 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.400 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Sandboden/Lehm	200/150 mm
Werkzeugaufnahme	Erdbohrer Direktaufnahme
Gewicht inkl. Akku mit jeweils höchster Kapazität	7,6 kg
LIEFERUMFANG:	Seitengriff, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Thermoshirt 12V max/14,4/18V

### DCX200Z

CXT • LXT • 3-stufig • Rundhals



## Akku-Thermoshirt 12V max/14,4/18V

### DCX201Z

CXT • LXT • 3-stufig • Stehkragen



- + Sehr dünnes Akku-Funktionsshirt mit Rundhals oder Stehkragen
- + 4 Heizzonen in drei Stufen regelbar
- + Zum Tragen als zusätzliche Kleidungsschicht
- + Die vier Heizzonen befinden sich im Brustbereich, an beiden Oberarmen und im Nackenbereich
- + Waschmaschinen und Trockner geeignet
- + Lieferbar in S, M, L, XL, 2XL, 3XL



Technische Informationen	DCX200CS/CM/CL/CXL/C2XL/C3XL	DCX201CS/CM/CL/CXL/C2XL/C3XL
Stromversorgung	CXT / LXT	CXT / LXT
Betriebsdauer CXT BL1041B	3,5/7/15 h	3,5/7/15 h
Betriebsdauer LXT BL1860B	7,5/16/33 h	7,5/16/33 h
Ausschnittform	Rundhals	Stehkragen
Lieferumfang:	Verbindungskabel, ohne Ladegerät und Akkus	Verbindungskabel, ohne Ladegerät und Akkus

# ELEKTROWERKZEUGE 230 V

## Winkelschleifer

### GA5091X01

1.900 W • 125 mm • Schiebeschalter



## Winkelschleifer

### GA5093X01

1.900 W • 125 mm • Paddelschalter



## Winkelschleifer

### GA5094

1.900 W • 125 mm • Paddelschalter



- + Kraftvolle Winkelschleifer mit 1.900 W Motor
- + Für den schweren Baustelleneinsatz
- + Mit Motorbremse

Technische Informationen	GA5091X01	GA5093X01	GA5094
Leistungsaufnahme	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Max. Scheibendurchmesser/Bohrung	125/22,23 mm	125/22,23 mm	125/22,23 mm
Max. Schnitttiefe	31 mm	31 mm	31 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-11.500 min <sup>-1</sup>	2.800-11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
LIEFERUMFANG:	Schutzhaube, AVT-Seitengriff	Schutzhaube, AVT-Seitengriff	Schutzhaube, AVT-Seitengriff

# ZUBEHÖR

## Tauchpumpenaufsatz PF400MP

### PF400MP

135 l/min • 13 m • 4,0 mm



- + Passend für alle Makita Multifunktionsantriebe
- + Hohe Förderleistung bis 135 l/min
- + Max. Korngröße bis 4,0 mm

## Bodenschneidaufsatz EN424MP

### 1913C9-3

4.000 min<sup>-1</sup> • 350 mm



- + Passend für alle Makita Multifunktionsantriebe
- + Ermöglicht schleuderarmes Schneiden von Gras an Straßen oder auf Parkplätzen

## Heckenscherenaufsatz EN402MP

### 1912T8-8

4.000 min<sup>-1</sup> • 50 cm • 20 mm



- + Passend für alle Makita Multifunktionsantriebe
- + Ermöglicht das Schneiden von hohen Hecken
- + Der Messerbalken lässt sich 13 Stufen verstellen, 90° nach oben und unten

## Stromwandler MAKPAC

### BAC01

1.400 W • 230 V • 12 V



- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten, wo kein Wechselstrom zur Verfügung steht
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten

## Staubsauger Standfuß

### 1911L1-0

Kompatibel mit allen CL und DCL Akku-Staubsaugern



- + Freistehender Staubsauger Standfuß für mehr Stauraum für Zuhause oder auf der Baustelle
- + Inklusive Gummi-Bodenschutz
- + Kein Bohren notwendig

## Diamanttrennscheibe Rescue

### E-19738

125 mm • X-Lock

# XLOCK



- + Vakuumgelötete Diamantscheibe zum Schneiden von härtesten Materialien wie bspw. Metall, Beton, Harz oder Hartglas

## Arbeitshandschuhe verstärkt

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen kompatibel

Artikel-Nummer	Größe
P-84464	8 (M)
P-84470	9 (L)
P-84486	10 (XL)
P-84492	11 (2XL)



## Arbeitshandschuhe Leder

- + Wasserabweisender & atmungsaktiver Echtleder Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84626	8 (M)
P-84632	9 (L)
P-84648	10 (XL)



## Arbeitshandschuhe flexibel

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.

Artikel-Nummer	Größe
P-84654	8 (M)
P-84660	9 (L)
P-84676	10 (XL)



## Arbeitshandschuhe Nitril

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten

Artikel-Nummer	Größe
P-84682	8 (M)
P-84698	9 (L)
P-84707	10 (XL)



## Impact Black Schlagnüsse:

- + Bestehend aus einer Vielzahl verschiedener Größen
- + Hergestellt aus Chrom-Molybdän für ein Höchstmaß an Festigkeit
- + Entwickelt für die Anwendung mit Schlagschraubern



### T-Schlagnuss 1/2" lang (78 mm)



- + Steckschlüsseinsätze 1/2" werden ohne Sicherungsstift und O-Ring ausgeliefert

Artikel-Nummer	Form
E-19794	Steckschlüsseinsatz 1/2" T30
E-19803	Steckschlüsseinsatz 1/2" T35
E-19819	Steckschlüsseinsatz 1/2" T40
E-19825	Steckschlüsseinsatz 1/2" T45
E-19831	Steckschlüsseinsatz 1/2" T50
E-19847	Steckschlüsseinsatz 1/2" T55
E-19453	Steckschlüsseinsatz 1/2" T60

### Schlagnuss 3/8" 4-kant kurz (38 mm)



- + Steckschlüsseinsätze 3/8" werden ohne Sicherungsstift und O-Ring ausgeliefert

Artikel-Nummer	Form
E-15877	Steckschlüssel 3/8" SW6 kurz
E-15883	Steckschlüssel 3/8" SW7 kurz
E-15899	Steckschlüssel 3/8" SW8 kurz
E-15908	Steckschlüssel 3/8" SW9 kurz
E-15914	Steckschlüssel 3/8" SW10 kurz
E-15920	Steckschlüssel 3/8" SW11 kurz
E-15936	Steckschlüssel 3/8" SW12 kurz
E-15942	Steckschlüssel 3/8" SW13 kurz
E-15958	Steckschlüssel 3/8" SW14 kurz
E-15964	Steckschlüssel 3/8" SW15 kurz
E-15970	Steckschlüssel 3/8" SW16 kurz
E-15986	Steckschlüssel 3/8" SW17 kurz
E-15992	Steckschlüssel 3/8" SW18 kurz
E-16003	Steckschlüssel 3/8" SW19 kurz
E-16019	Steckschlüssel 3/8" SW20 kurz
E-16025	Steckschlüssel 3/8" SW21 kurz
E-16031	Steckschlüssel 3/8" SW22 kurz

## Schlagnuss 3/8" 4-kant lang (63 mm)



+ Steckschlüsseinsätze 3/8" werden ohne Sicherungsstift und O-Ring ausgeliefert

Artikel-Nummer	Form
E-16243	Steckschlüssel 3/8" SW7 lang
E-16259	Steckschlüssel 3/8" SW8 lang
E-16265	Steckschlüssel 3/8" SW9 lang
E-16271	Steckschlüssel 3/8" SW10 lang
E-16287	Steckschlüssel 3/8" SW11 lang
E-16293	Steckschlüssel 3/8" SW12 lang
E-16302	Steckschlüssel 3/8" SW13 lang
E-16318	Steckschlüssel 3/8" SW14 lang
E-16324	Steckschlüssel 3/8" SW15 lang
E-16330	Steckschlüssel 3/8" SW16 lang
E-16346	Steckschlüssel 3/8" SW17 lang
E-16352	Steckschlüssel 3/8" SW18 lang
E-16368	Steckschlüssel 3/8" SW19 lang
E-16374	Steckschlüssel 3/8" SW20 lang
E-16380	Steckschlüssel 3/8" SW21 lang
E-16396	Steckschlüssel 3/8" SW22 lang

## Schlagnuss 1/2" 4-kant kurz (38 mm)



+ Steckschlüsseinsätze 1/2" kurz werden inkl. Sicherungsstift und O-Ring ausgeliefert

Artikel-Nummer	Form
E-16047	Steckschlüssel 1/2" SW8 kurz
E-16069	Steckschlüssel 1/2" SW10 kurz
E-16075	Steckschlüssel 1/2" SW11 kurz
E-16081	Steckschlüssel 1/2" SW12 kurz
E-16097	Steckschlüssel 1/2" SW13 kurz
E-16106	Steckschlüssel 1/2" SW14 kurz
E-16128	Steckschlüssel 1/2" SW16 kurz
E-16134	Steckschlüssel 1/2" SW17 kurz
E-16140	Steckschlüssel 1/2" SW18 kurz
E-16156	Steckschlüssel 1/2" SW19 kurz
E-16162	Steckschlüssel 1/2" SW20 kurz
E-16178	Steckschlüssel 1/2" SW21 kurz
E-16184	Steckschlüssel 1/2" SW22 kurz
E-16209	Steckschlüssel 1/2" SW24 kurz
E-16215	Steckschlüssel 1/2" SW27 kurz
E-16221	Steckschlüssel 1/2" SW30 kurz
E-16237	Steckschlüssel 1/2" SW32 kurz

Passend dazu Stift-Sets	Menge	Artikel-Nummer
8-16	3	B-54586
17	3	B-54592
18 - 19	3	B-54601
20 - 32	3	B-54617

Passend dazu O-Ring-Sets	Menge	Artikel-Nummer
8-16	3	B-54542
17	3	B-54558
18 - 19	3	B-54564
20 - 32	3	B-54570

## Schlagnuss 1/2" 4-kant lang (63 mm)



+ Steckschlüsseinsätze 1/2" lang werden ohne Sicherungsstift und O-Ring ausgeliefert

Artikel-Nummer	Form
E-16405	Steckschlüssel 1/2" SW8 lang
E-16411	Steckschlüssel 1/2" SW10 lang
E-16427	Steckschlüssel 1/2" SW11 lang
E-16433	Steckschlüssel 1/2" SW12 lang
E-16449	Steckschlüssel 1/2" SW13 lang
E-16455	Steckschlüssel 1/2" SW14 lang
E-16461	Steckschlüssel 1/2" SW16 lang
E-16477	Steckschlüssel 1/2" SW17 lang
E-16483	Steckschlüssel 1/2" SW18 lang
E-16499	Steckschlüssel 1/2" SW19 lang
E-16508	Steckschlüssel 1/2" SW21 lang
E-16514	Steckschlüssel 1/2" SW22 lang
E-16520	Steckschlüssel 1/2" SW24 lang
E-16536	Steckschlüssel 1/2" SW27 lang
E-16542	Steckschlüssel 1/2" SW30 lang
E-16558	Steckschlüssel 1/2" SW32 lang

## Steckschlüsseinsatz Sortimente



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



+ Sortimente mit gängigen Bestückungen im Koffer oder Tasche

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Inhalt	Bild
E-12289	Stecknuss-Set 1/4" 4-kant 8tlg.	SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1
E-16639	Steckschlüssel-Set 9tlg 3/8"	SW 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18	2
E-16592	Steckschlüssel-Set 7tlg. 1/2"	SW 13, 17, 19, 21, 22, 24	3
E-16601	Steckschlüssel-Set 8tlg. 1/2"	SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 x 38 mm	4
E-16645	Steckschlüssel-Set 9tlg. 1/2"	SW 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18	5
E-16564	Steckschlüssel-Set 9tlg. 1/2"	SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 x 38 mm	6
E-16586	Steckschlüssel-Set 14tlg. 1/2"	SW 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 x 81,5 mm	7

**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

**[www.makita.de](http://www.makita.de)**

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)



# STEFAN Weiss



## MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß  
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf  
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10  
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

[www.motorgeraete-weiss.de](http://www.motorgeraete-weiss.de)

